
Каталог электроустановочных изделий

2022

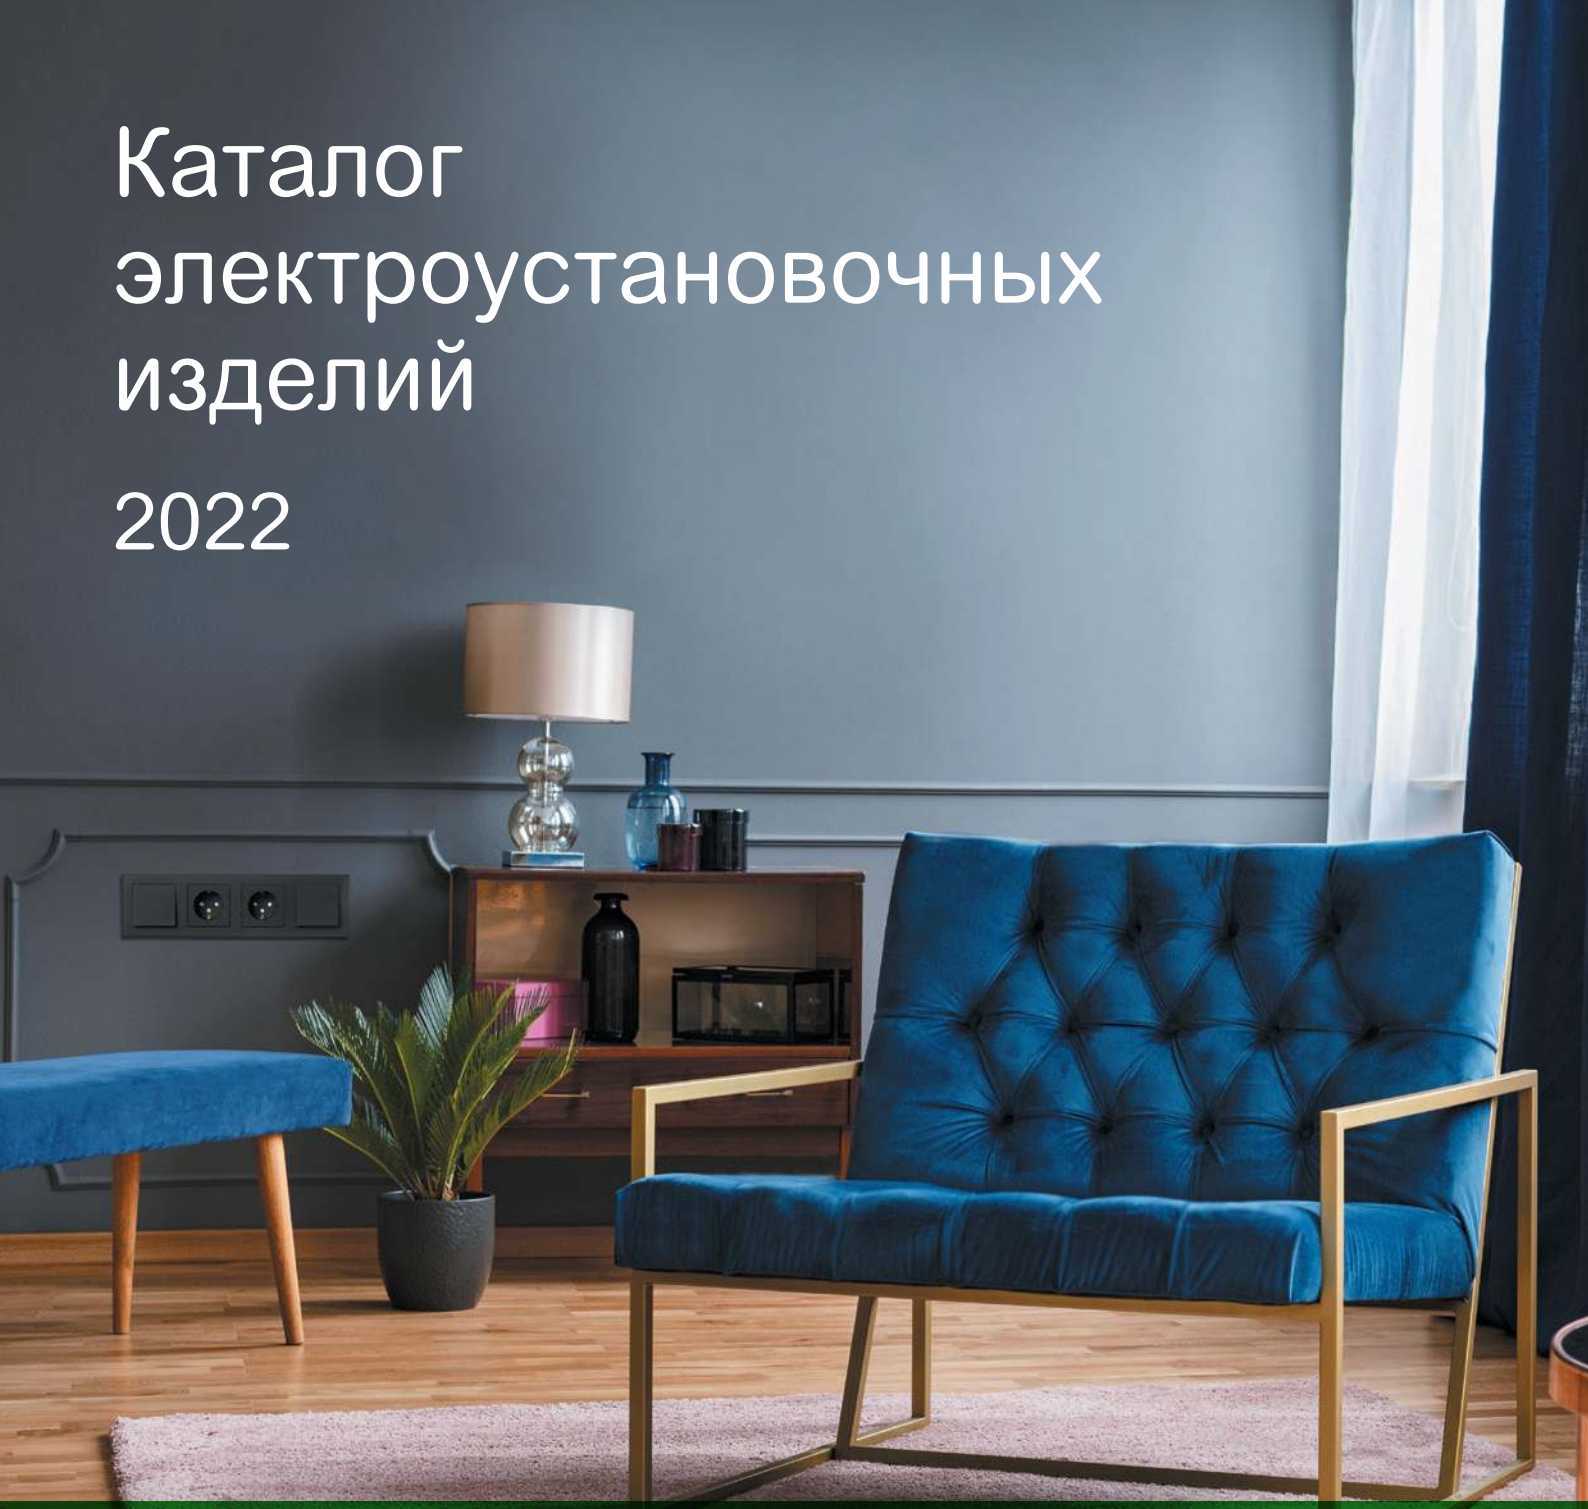

AtlasDesign • Glossa • Blanca • Этюд • W59 • Прима
Хит • W45 • Ultra • Монтажные коробки

se.com

Life Is On Schneider Electric





AtlasDesign





Glossa





Blanca





Этюд





W59





Прима





Хит





Ultra
W45





Монтажные
и распределительные
коробки

Оглавление

Завод «Потенциал» – крупнейший в России производитель электроустановочных изделий 4

Серия AtlasDesign
- Описание 6
- Механизмы 10
- Рамки и аксессуары 13
- Изделия в сборе 14
- AtlasDesign Art 16
- AtlasDesign Aqua 17
- AtlasDesign Nature 18
- AtlasDesign Profi54 20

Серия Glossa
- Описание 22
- Механизмы 25
- Рамки 29
- Аксессуары 30
- Изделия в сборе 31

Серия Blanca
- Описание 34
- Скрытая установка 39
- Открытая установка 43

Серия Этюд
- Описание 48
- Скрытая установка 51
- Открытая установка 53

Серия W59
- Описание 56
- Механизмы 58
- Рамки и аксессуары 60
- Изделия в сборе 61
- Серия W59 Aqua 62

Серия Прима
- Описание 64
- Открытая установка 65
- Блоки комбинированные 65

Серия Хит
- Описание 66
- Открытая установка 68
- Скрытая установка 69

Серии Ultra и W45
- Описание 70
- Кабельные каналы 72
- Мини-каналы 72
- Напольные лючки 74
- Электроустановочные изделия 75

Монтажные и распределительные коробки
- Описание 76
- Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен 80
- Монтажные и распределительные коробки для полых стен 81
- Распределительные коробки открытой установки 82
- Монтажные и распределительные коробки Mureva 83

Техническое описание
- Соответствие стандартам и техническим условиям 84
- Примеры подключения 85
- Телекоммуникационные розетки 93
- Функции комфорт 102
- Заряднное устройство 111
- Устройство переговорное для домофон 113
- Звонок 114
- Размеры изделий 115

Рекламные материалы 124

Упаковка 128

Завод «Потенциал»

«Потенциал» – это самое крупное и одно из самых современных предприятий Schneider Electric, которое специализируется на выпуске электроустановочных изделий. Каждая третья розетка, продающаяся в России, производится именно здесь.

«Сегодня «Потенциал» – это предприятие полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки», – поясняет **Наталья Бурба**, директор по технологическим вопросам завода «Потенциал».

Таких результатов заводу удалось достичь благодаря постоянной технической модернизации и тщательному контролю качества выпускаемой продукции.





Немного истории

«Потенциал» находится в Козьмодемьянске. Он открылся в 1966 году и долгое время производил только переменные непроволочные резисторы.

В 2000 году профиль завода несколько изменился: он начал выпуск востребованных на рынке электроустановочных изделий. Тогда же была выстроена структура сбыта и реорганизовано управление производством.

В 2008 году «Потенциал» вошёл в состав Schneider Electric, и с начала 2009 года его деятельность развивается в двух ключевых направлениях: модернизация технической базы и выпуск новых продуктов.

Техническое осн щение

За последние семь лет на заводе была проведена серия масштабных преобразований. Вот несколько основных проектов:

- Усовершенствована цепочка поставок благодаря внедрению управления запасами на производстве (Manufacturing Inventory Management)
- Значительно сокращен срок поставки продукции в распределительный центр, улучшено логистическое предложение завода
- Модернизирована техническая база

«На заводе используется новейшее оборудование, например, термопластавтоматы с манипуляторами, горячеканальные пресс-формы, а также оснастка штамповочного производства, – отмечает **Екатерина Тарханова**, главный технолог завода «Потенциал». – *Это помогает сделать производственные процессы менее трудоемкими и получить впечатляющий экономический эффект»*.

Также на заводе «Потенциал» была внедрена интегрированная система менеджмента, которая отвечает **требованиям трех международных стандартов**:

- ISO 9001:2015 – система менеджмента качества
- ISO 14001:2015 – система экологического менеджмента
- ISO 45001:2018 - система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Лидер рынк

Модернизация, новые технологии и энергосберегающие решения сделали «Потенциал» лидером рынка. *«Вся продукция завода разрабатывается в соответствии с ГОСТами и Техническими условиями. На заводе есть собственная лаборатория, в которой проводятся периодические испытания серийной продукции. Каждый этап производства – от приёмки материала, изготовления комплектующих и сборки до упаковки готовой продукции – сопровождается контролем качества»*, – отмечает **Андрей Лабутин**, директор по качеству и удовлетворенности клиентов.

Изначально завод производил электроустановочные изделия LEXEL и WESSEN, которые вскоре стали частью продуктового портфеля Schneider Electric. Затем начался выпуск электронных функций: регуляторов теплого пола, светорегуляторов и датчиков движения. В стадии разработки находятся и другие устройства с использованием энергосберегающих технологий, одним из приоритетных направлений работы Schneider Electric.

В 2017 году завод укрепил свои лидерские позиции на рынке и представил новую серию электроустановочных изделий – Blanca. Данная серия ничуть не уступает по качеству зарубежным аналогам, отличается надёжностью, функциональностью и современным лаконичным дизайном.

В 2018 году «Потенциал» вывел на рынок ещё одну новинку – серию AtlasDesign, которая воплотила в себе лучшие технологии Schneider Electric и заняла достойное место в ассортименте завода.

«Завод «Потенциал» уже много лет демонстрирует стабильно высокое качество продукции и по праву является крупнейшим российским производителем электроустановочных изделий, – отмечает директор по проекту реконструкции завода «Потенциал» **Валерий Кудря**. – *Мы должны соответствовать уровню Schneider Electric, а это означает постоянное развитие и внедрение самых современных стандартов».*

Постоянное совершенствов ние

В 2017 году на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» завод был награжден памятной медалью как предприятие, занимающееся повышением качества выпускаемой продукции.

«Потенциал» следует принципам постоянного совершенствования – повышает эффективность работы и удовлетворённость заказчиков. Обработка отзывов потребителей и регулярные встречи с клиентами позволяют получать обратную связь о продукции, повышать её качество и укреплять лидирующую позицию на рынке электроустановочных изделий.



П ртнеры Schneider Electric с руководством з вод

«Завод «Потенциал», наверное, больше чем завод. Для Козьмодемьянска это градообразующее предприятие: каждый седьмой житель города работает здесь. Мы не только расширяем продуктовую линейку и инвестируем в основное производство, но и уделяем большое внимание соблюдению принципов социальной ответственности. Мы заботимся об экологии, окружающей среде и, конечно, о безопасности своих специалистов. Развитие компетенций сотрудников и привлечение молодых талантов – это главный вклад в будущее нашей компании и залог успеха на рынке».

Денис Панов,
генеральный директор
завода «Потенциал»

AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени



Чёткие прямые линии, геометричность, строгость и лаконичность – вот основные черты классического стиля, которые воплощены в нашей новой коллекции. Дизайн вне времени, который украсит любой интерьер.

В цветовой палитре царит минимализм – это спокойная гамма с тёплыми, приглушёнными тонами.


Белый


Бежевый


Алюминий


Жемчуг


Шампань


Мокко


Грифель


Изумруд


Сталь


Карбон

Серия **Atlas**Design представлена в десяти цветах, которые прекрасно сочетаются между собой и делают классический квадратный дизайн розеток и выключателей более стильным.

Благородный пластик **белого** и **бежевого** цветов будет отлично смотреться и в уютной гостиной, и в офисе.

Классические цветовые решения в цветах **алюминий**, **шампань**, **мокко** и **жемчуг** станут изюминкой любого интерьера.

Уникальные цвета, аналогов которым нет на рынке, **грифель** и **изумруд**, соответствуют современным трендам в дизайне интерьера.

Роскошные цвета **сталь** и **карбон** теперь представлены и в доступном сегменте. К этим сложным в производстве изделиям приятно прикоснуться.

Прекрасный внешний вид и привлекательное ценовое предложение – далеко не все преимущества серии **Atlas**Design.








Удобство установки

- Удобный подвод проводов.
- Четкая маркировка клемм.
- Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.

Качественные материалы



- Основания розеток и выключателей из европейского термопласта – полиамида.
- Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению.
- Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей – из серебра.
- Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.

Широкий ассортимент


- Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки.
- Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок.
- Функции комфорта: универсальный диммер, термостат, датчик движения.

Антибактериальная технология

Впервые в экономичном сегменте доступны антибактериальные изделия: все референсы AtlasDesign в белом цвете изготовлены из пластика с ионами серебра. В январе 2018 года наша компания получила сертификат лаборатории «Биомастер», подтверждающий, что по результатам испытаний на изделиях AtlasDesign не размножаются микробы.

Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожается 80% микробов, через 2 часа – 99,9%. Даже спустя 15 лет использования тесты показывают 100% эффективность.

Таким образом, изделия AtlasDesign соответствуют стандарту качества ISO 22196:2011.

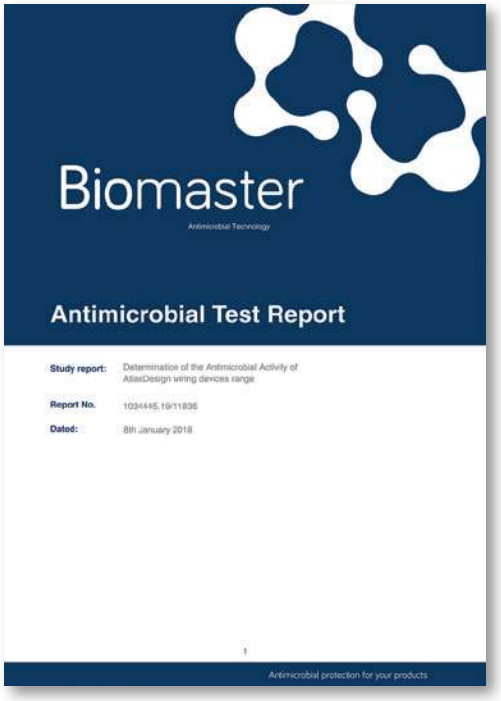

AtlasDesign Aqua

Пылевлагозащищенное предложение

Функции AtlasDesign со степенью защиты IP44 обеспечат безопасность в ванной или на кухне. Благодаря рамочной конструкции вы сможете разместить в любом месте нужную комбинацию функций. Розетка и переключатель с функцией выключателя устанавливаются в стандартный подрозетник. Защитный кожух, шторки и лицевая панель с защитной крышкой гарантированно обеспечивают надежную защиту механизма и контактной группы при использовании изделий во влажных и пыльных помещениях.

Изделия со степенью защиты IP44 могут использоваться только с соответствующими рамками и представлены в двух цветах: белый и карбон.





AtlasDesign Art

Не нашли нужный оттенок? Не беда! Креативные решения созданы для ценителей оригинальности. Мы подготовили предложение, которое придётся по вкусу даже самым взыскательным покупателям – вы можете «раскрасить» ЭУИ в нужные цвета.

Рамки и выключатели оснащены небольшой пластиковой прозрачной крышкой. Под нее можно подложить обои, тонкую ткань, фотографию или любое изображение в зависимости желания клиентов. Более того – прозрачную клавишу можно сочетать с рамкой любого из привлекательных цветов AtlasDesign и наоборот: цветная клавиша будет прекрасно смотреться с рамкой индивидуального дизайна.

В креативное предложение входят розетки, выключатели и рамки до двух постов, которые превосходно впишутся в любой интерьер – от хай-тек до классического.

AtlasDesign – это классика, способная удивить.

Широкий выбор функций для любого интерьера

USB-зарядное устройство

Сложно представить современный дом без USB-зарядного устройства. Эффективный и удобный в эксплуатации механизм (2,4 А для разъема типа А и 3,0 А для разъема типа С) быстро зарядит мобильные гаджеты и избавит от необходимости применения адаптеров. Благодаря стильному внешнему виду USB-зарядки прекрасно впишутся в интерьер помещения. Наличие двух постов позволяет заряжать два мобильных устройства одновременно.





Розетка с выталкивателем

Розетка с выталкивателем особенно актуальна для точек, которые используются для подключения бытовой техники и компьютеров – довольно часто из них бывает тяжело извлекать вилку, особенно при некачественном монтаже розетки в стене. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее для пользователей, мы оснастили розетку специальным механизмом: рычаг с правой стороны при повороте выталкивает вилку, так что больше не нужно прилагать усилия, чтобы её освободить.

Двойная розетка с раздвижными крышками

Новая функция оптимизирует пространство, увеличивает рабочую зону, например, столешницы или офисного стола, и поможет грамотно расположить электрические приборы в помещении. Для удобства монтажа мы предусмотрели специальную монтажную коробку, которую по достоинству оценят электрики.

Изделие не только очень практично в использовании, но и стильное по своему исполнению. Это достойная альтернатива разветвителям и другим приспособлениям. Кроме того, это самая плоская розетка в своём сегменте – она практически сливается со стеной.





Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45

Двойная розетка ТВ + компьютерная RJ45 позволяет работать как с аналоговым, так и с цифровым сигналом при подключении современных телевизоров. Благодаря данной конфигурации можно смотреть эфирное телевидение через обычную антенну и одновременно подключить телевизор (Smart TV / медиаплеер) к Интернету.

Поворотно-нажимные светорегуляторы (диммеры)

Поворотно-нажимной диммер позволит установить комфортный яровень яркости светильников в помещении. Диммеры доступны в двух вариантах – на 315 и 630 Вт и совместимы как с лампами накаливания и галогенными лампами, так и с диммируемыми LED-лампами. Функция сохранения последнего уровня яркости, бесшумность и плавный пуск делают использование диммера не только практичным, но и приятным.



Механизмы
Выключатели
Переключатели


ATN000111


ATN000113

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
		
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	**ATN000111**	**ATN000113**
Бежевый	**ATN000211**	**ATN000213**
Алюминий	**ATN000311**	**ATN000313**
Жемчуг	**ATN000411**	**ATN000413**
Шампань	**ATN000511**	**ATN000513**
Мокко	**ATN000611**	**ATN000613**
Грифель	**ATN000711**	**ATN000713**
Изумруд	**ATN000811**	**ATN000813**
Сталь	**ATN000911**	**ATN000913**
Карбон	**ATN001011**	**ATN001013**


ATN000131


ATN000151


ATN000153

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
			
Цвет	3-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**ATN000131**	**ATN000151**	**ATN000153**
Бежевый	**ATN000231**	**ATN000251**	**ATN000253**
Алюминий	**ATN000331**	**ATN000351**	**ATN000353**
Жемчуг	**ATN000431**	**ATN000451**	**ATN000453**
Шампань	**ATN000531**	**ATN000551**	**ATN000553**
Мокко	**ATN000631**	**ATN000651**	**ATN000653**
Грифель	**ATN000731**	**ATN000751**	**ATN000753**
Изумруд	**ATN000831**	**ATN000851**	**ATN000853**
Сталь	**ATN000931**	**ATN000951**	**ATN000953**
Карбон	**ATN001031**	**ATN001051**	**ATN001053**


ATN000115


ATN000167

Выключатели кнопочные 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель карточный без задержки времени
		
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
Белый	**ATN000115**	**ATN000167**
Бежевый	**ATN000215**	**ATN000267**
Алюминий	**ATN000315**	**ATN000367**
Жемчуг	**ATN000415**	**ATN000467**
Шампань	**ATN000515**	**ATN000567**
Мокко	**ATN000615**	**ATN000667**
Грифель	**ATN000715**	**ATN000767**
Изумруд	**ATN000815**	**ATN000867**
Сталь	**ATN000915**	**ATN000967**
Карбон	**ATN001015**	**ATN001067**


ATN000161


ATN000163


ATN000171


ATN000165

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель перекрестный	Переключатель
				
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**ATN000161**	**ATN000163**	**ATN000171**	**ATN000165**
Бежевый	**ATN000261**	**ATN000263**	**ATN000271**	**ATN000265**
Алюминий	**ATN000361**	**ATN000363**	**ATN000371**	**ATN000365**
Жемчуг	**ATN000461**	**ATN000463**	**ATN000471**	**ATN000465**
Шампань	**ATN000561**	**ATN000563**	**ATN000571**	**ATN000565**
Мокко	**ATN000661**	**ATN000663**	**ATN000671**	**ATN000665**
Грифель	**ATN000761**	**ATN000763**	**ATN000771**	**ATN000765**
Изумруд	**ATN000861**	**ATN000863**	**ATN000871**	**ATN000865**
Сталь	**ATN000961**	**ATN000963**	**ATN000971**	**ATN000965**
Карбон	**ATN001061**	**ATN001063**	**ATN001071**	**ATN001065**

Механизмы
Розетки


ATN000141


ATN000143


ATN000145


ATN000146


ATN000147


ATN000149


ATN000191


ATN000192


ATN000193


ATN000181


ATN000183


ATN000185


ATN000188

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**ATN000141**	**ATN000143**	**ATN000145**
Бежевый	**ATN000241**	**ATN000243**	**ATN000245**
Алюминий	**ATN000341**	**ATN000343**	**ATN000345**
Жемчуг	**ATN000441**	**ATN000443**	**ATN000445**
Шампань	**ATN000541**	**ATN000543**	**ATN000545**
Мокко	**ATN000641**	**ATN000643**	**ATN000645**
Грифель	**ATN000741**	**ATN000743**	**ATN000745**
Изумруд	**ATN000841**	**ATN000843**	**ATN000845**
Сталь	**ATN000941**	**ATN000943**	**ATN000945**
Карбон	**ATN001041**	**ATN001043**	**ATN001045**
Красный			**ATN002045**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка без заземления
			
Цвет	со шторками, с крышкой	со шторками, с выталкивателем	со шторками
Белый	**ATN000146**	**ATN000147**	**ATN000149**
Бежевый	**ATN000246**	**ATN000247**	**ATN000249**
Алюминий	**ATN000346**		**ATN000349**
Жемчуг	**ATN000446**		**ATN000449**
Шампань	**ATN000546**		**ATN000549**
Мокко	**ATN000646**		**ATN000649**
Грифель	**ATN000746**		**ATN000749**
Изумруд	**ATN000846**		**ATN000849**
Сталь	**ATN000946**		**ATN000949**
Карбон	**ATN001046**		**ATN001049**

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV (коннектор)
			
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
Белый	**ATN000191**	**ATN000192**	**ATN000193**
Бежевый	**ATN000291**	**ATN000292**	**ATN000293**
Алюминий	**ATN000391**	**ATN000392**	**ATN000393**
Жемчуг	**ATN000491**	**ATN000492**	**ATN000493**
Шампань	**ATN000591**	**ATN000592**	**ATN000593**
Мокко	**ATN000691**	**ATN000692**	**ATN000693**
Грифель	**ATN000791**	**ATN000792**	**ATN000793**
Изумруд	**ATN000891**	**ATN000892**	**ATN000893**
Сталь	**ATN000991**	**ATN000992**	**ATN000993**
Карбон	**ATN001091**	**ATN001092**	**ATN001093**

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5e	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5e	Розетка комп. RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)	Розетка двойная RJ45, кат. 6A, экранирован. (метал. разъем)
					 NEW
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	1-местная	2-местная
Белый	**ATN000181**	**ATN000183**	**ATN000185**	**ATN000186**	**ATN000188**
Бежевый	**ATN000281**	**ATN000283**	**ATN000285**	**ATN000286**	
Алюминий	**ATN000381**	**ATN000383**	**ATN000385**	**ATN000386**	**ATN000388**
Жемчуг	**ATN000481**	**ATN000483**	**ATN000485**	**ATN000486**	
Шампань	**ATN000581**	**ATN000583**	**ATN000585**	**ATN000586**	
Мокко	**ATN000681**	**ATN000683**	**ATN000685**	**ATN000686**	
Грифель	**ATN000781**	**ATN000783**	**ATN000785**	**ATN000786**	
Изумруд	**ATN000881**	**ATN000883**	**ATN000885**	**ATN000886**	
Сталь	**ATN000981**	**ATN000983**	**ATN000985**	**ATN000986**	
Карбон	**ATN001081**	**ATN001083**	**ATN001085**	**ATN001086**	**ATN001088**

Механизмы
Розетки
Функции комфорта


ATN000187


ATN000189

Розетки телекоммуникационные

	Аудиорозетка	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5e
		
Цвет	2-местная	2-местная
Белый	**ATN000187**	**ATN000189**
Бежевый	**ATN000287**	**ATN000289**
Алюминий	**ATN000387**	**ATN000389**
Жемчуг	**ATN000487**	**ATN000489**
Шампань	**ATN000587**	**ATN000589**
Мокко	**ATN000687**	**ATN000689**
Грифель	**ATN000787**	**ATN000789**
Изумруд	**ATN000887**	**ATN000889**
Сталь	**ATN000987**	**ATN000989**
Карбон	**ATN001087**	**ATN001089**


ATN000133



ATN000139

Розетки USB

	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+A, 1x2,4 А или 2x1,2 А	Силовая розетка с зарядкой USB A+C; 1x5 В / 2,4 А; 3,0 А; 2x5 В / 1,5 А
				 NEW
Цвет	2-местная	2-местная		
Белый	**ATN000133**	**ATN000139**	**ATN000130**	**ATN000132**
Бежевый	**ATN000233**	**ATN000239**	**ATN000230**	**ATN000232**
Алюминий	**ATN000333**	**ATN000339**	**ATN000330**	**ATN000332**
Жемчуг	**ATN000433**	**ATN000439**	**ATN000430**	**ATN000432**
Шампань	**ATN000533**	**ATN000539**	**ATN000530**	**ATN000532**
Мокко	**ATN000633**	**ATN000639**	**ATN000630**	**ATN000632**
Грифель	**ATN000733**	**ATN000739**	**ATN000730**	**ATN000732**
Изумруд	**ATN000833**	**ATN000839**	**ATN000830**	**ATN000832**
Сталь	**ATN000933**	**ATN000939**	**ATN000930**	**ATN000932**
Карбон	**ATN001033**	**ATN001039**	**ATN001030**	**ATN001032**


ATN000130


ATN000132

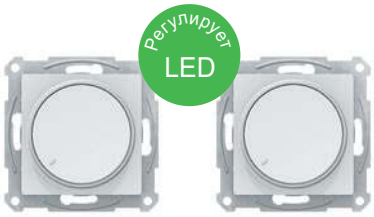

ATN000134 ATN000136


ATN000135

Функции комфорта

	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-315 / 7-157 Вт, дим. LED-лампы	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-630 / 10-315 Вт, дим. LED-лампы	Термостат электронный для теплого пола, с датчиком, 10 А
			 NEW
Цвет			
Белый	**ATN000134**	**ATN000136**	**ATN000135**
Бежевый	**ATN000234**	**ATN000236**	**ATN000235**
Алюминий	**ATN000334**	**ATN000336**	**ATN000335**
Жемчуг	**ATN000434**	**ATN000436**	**ATN000435**
Шампань	**ATN000534**	**ATN000536**	**ATN000535**
Мокко	**ATN000634**	**ATN000636**	**ATN000635**
Грифель	**ATN000734**	**ATN000736**	**ATN000735**
Изумруд	**ATN000834**	**ATN000836**	**ATN000835**
Сталь	**ATN000934**	**ATN000936**	**ATN000935**
Карбон	**ATN001034**	**ATN001036**	**ATN001035**

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Диммеры 315 и 630 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C).

Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.

Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В.

Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы.

Светорегуляторы могут использоваться также с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).


Рамки и аксессуары



ATN000101



ATN000102



ATN000103





ATN000104





ATN000105

Рамки универсальные

Цвет	Рамка  1-постовая	Рамка  2-постовая	Рамка  3-постовая
Белый	**ATN000101**	**ATN000102**	**ATN000103**
Бежевый	**ATN000201**	**ATN000202**	**ATN000203**
Алюминий	**ATN000301**	**ATN000302**	**ATN000303**
Жемчуг	**ATN000401**	**ATN000402**	**ATN000403**
Шампань	**ATN000501**	**ATN000502**	**ATN000503**
Мокко	**ATN000601**	**ATN000602**	**ATN000603**
Грифель	**ATN000701**	**ATN000702**	**ATN000703**
Изумруд	**ATN000801**	**ATN000802**	**ATN000803**
Сталь	**ATN000901**	**ATN000902**	**ATN000903**
Карбон	**ATN001001**	**ATN001002**	**ATN001003**

Рамки универсальные

Цвет	Рамка  4-постовая	Рамка  5-постовая
Белый	**ATN000104**	**ATN000105**
Бежевый	**ATN000204**	**ATN000205**
Алюминий	**ATN000304**	**ATN000305**
Жемчуг	**ATN000404**	**ATN000405**
Шампань	**ATN000504**	**ATN000505**
Мокко	**ATN000604**	**ATN000605**
Грифель	**ATN000704**	**ATN000705**
Изумруд	**ATN000804**	**ATN000805**
Сталь	**ATN000904**	**ATN000905**
Карбон	**ATN001004**	**ATN001005**



ATN000199



ATN000100

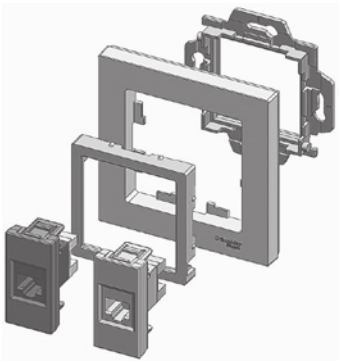


Схема использования адаптера 45x45 мм


Аксессуары

Цвет	Вывод кабеля 	Заглушка без суппорта для многопостовых рамок 	Коробка наружного монтажа 	Адаптер 45x45 мм 
Белый	**ATN000199**	**ATN000109**	**ATN000100**	**ATN000108**
Бежевый	**ATN000299**	**ATN000209**	**ATN000200**	**ATN000208**
Алюминий	**ATN000399**	**ATN000309**	**ATN000300**	**ATN000308**
Жемчуг	**ATN000499**	**ATN000409**	**ATN000400**	
Шампань	**ATN000599**	**ATN000509**	**ATN000500**	
Мокко	**ATN000699**	**ATN000609**	**ATN000600**	
Грифель	**ATN000799**	**ATN000709**	**ATN000700**	
Изумруд	**ATN000899**	**ATN000809**	**ATN000800**	
Сталь	**ATN000999**	**ATN000909**	**ATN000900**	
Карбон	**ATN001099**	**ATN001009**	**ATN001000**	**ATN001008**

Изделия в сборе



ATN000112



ATN000152

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
		
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**ATN000112**	**ATN000152**
Бежевый	**ATN000212**	**ATN000252**
Алюминий	**ATN000312**	**ATN000352**
Жемчуг	**ATN000412**	**ATN000452**
Шампань	**ATN000512**	**ATN000552**
Мокко	**ATN000612**	**ATN000652**
Грифель	**ATN000712**	**ATN000752**
Изумруд	**ATN000812**	**ATN000852**
Сталь	**ATN000912**	**ATN000952**
Карбон	**ATN001012**	**ATN001052**



ATN000140



ATN000144

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**ATN000140**	**ATN000144**
Бежевый	**ATN000240**	**ATN000244**
Алюминий	**ATN000340**	**ATN000344**
Жемчуг	**ATN000440**	**ATN000444**
Шампань	**ATN000540**	**ATN000544**
Мокко	**ATN000640**	**ATN000644**
Грифель	**ATN000740**	**ATN000744**
Изумруд	**ATN000840**	**ATN000844**
Сталь	**ATN000940**	**ATN000944**
Карбон	**ATN001040**	**ATN001044**






ATN000120



ATN000122

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
			
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	**ATN000120**	**ATN000122**	**ATN000124**
Бежевый	**ATN000220**	**ATN000222**	**ATN000224**
Алюминий	**ATN000320**	**ATN000322**	**ATN000324**
Жемчуг	**ATN000420**	**ATN000422**	**ATN000424**
Шампань	**ATN000520**	**ATN000522**	**ATN000524**
Мокко	**ATN000620**	**ATN000622**	**ATN000624**
Грифель	**ATN000720**	**ATN000722**	**ATN000724**
Изумруд	**ATN000820**	**ATN000822**	**ATN000824**
Сталь	**ATN000920**	**ATN000922**	**ATN000924**
Карбон	**ATN001020**	**ATN001022**	**ATN001024**





ATN000124



ATN000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
		
Цвет	со шторками	со шторками, со сдвижными крышками
Белый	**ATN000126**	**ATN000128**
Бежевый	**ATN000226**	**ATN000228**
Алюминий	**ATN000326**	**ATN000328**
Жемчуг	**ATN000426**	**ATN000428**
Шампань	**ATN000526**	**ATN000528**
Мокко	**ATN000626**	**ATN000628**
Грифель	**ATN000726**	
Изумруд	**ATN000826**	**ATN000828**
Сталь	**ATN000926**	
Карбон	**ATN001026**	



ATN000128

Изделия в сборе



ATN000137

Датчик движения 360°

Датчик движения IP20	
	
Цвет	потолочный
☐ Белый	**ATN000137**



ATN000138

Термостат 16 А


Термостат электронный, программируемый	
	
Цвет	с выносным датчиком температуры, кабель 2,5 м
☐ Белый	**ATN000138**
	Энергонезависимая память на 5 лет



AtlasDesign Art



ATN200101



ATN200102




ATN200111



ATN200145

Рамки

	Рамка	Рамка
		
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	**ATN200101**	**ATN200102**


Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель
	
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN200111**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	**ATN200145**

Размеры шаблонов для использования с розетками, выключателями и рамками AtlasDesign Art

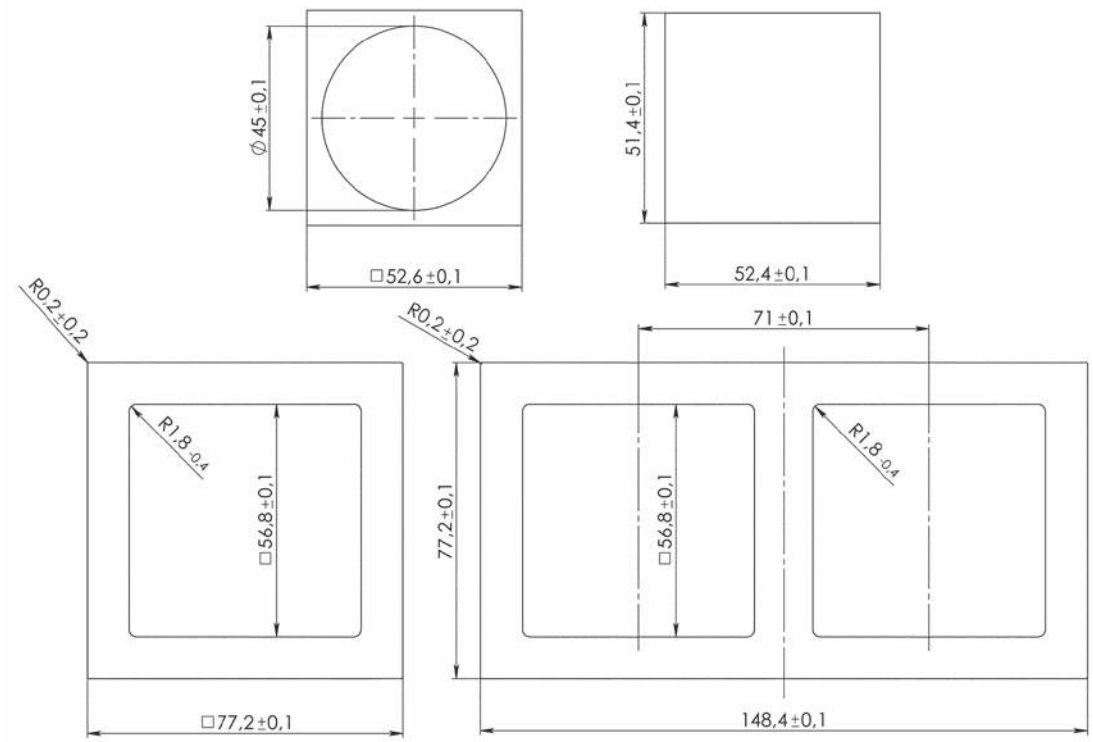

Life Is On Schneider Electric


AtlasDesign Aqua







ATN440101


Рамки

	Рамка IP44	Рамка IP44
		
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	**ATN440101**	**ATN440102**
■ Карбон	**ATN441001**	**ATN441002**



ATN440102

	Рамка IP44
	
Цвет	3-постовая
☐ Белый	**ATN440103**
■ Карбон	**ATN441003**

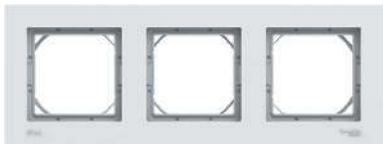

ATN440103

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель
	
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN440161**
■ Карбон	**ATN441061**



ATN440161

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
	
Цвет	со шторками, с прозрачной крышкой
☐ Белый	**ATN440146**
■ Карбон	**ATN441046**



ATN440146

Выключатели IP44, 10 АХ


	Выключатель
	
Цвет	2-клавишный
☐ Белый	**ATN440151**
■ Карбон	**ATN441051**



ATN440151

Внимание! Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

AtlasDesign Nature
Рамки из натуральных материалов



ATN312101



ATN312201




ATN312301

Металл

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Серебро	**ATN312101**	**ATN312102**	**ATN312103**	**ATN312104**
Латунь	**ATN312201**	**ATN312202**	**ATN312203**	**ATN312204**
Оникс	**ATN312301**	**ATN312302**	**ATN312303**	**ATN312304**



ATN343101



ATN343201

Мрамор


	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Крем роял	**ATN343101**	**ATN343102**	**ATN343103**	**ATN343104**
Айс грей	**ATN343201**	**ATN343202**	**ATN343203**	**ATN343204**



ATN353201

Дерево

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Бамбук	**ATN353201**	**ATN353202**	**ATN353203**	**ATN353204**

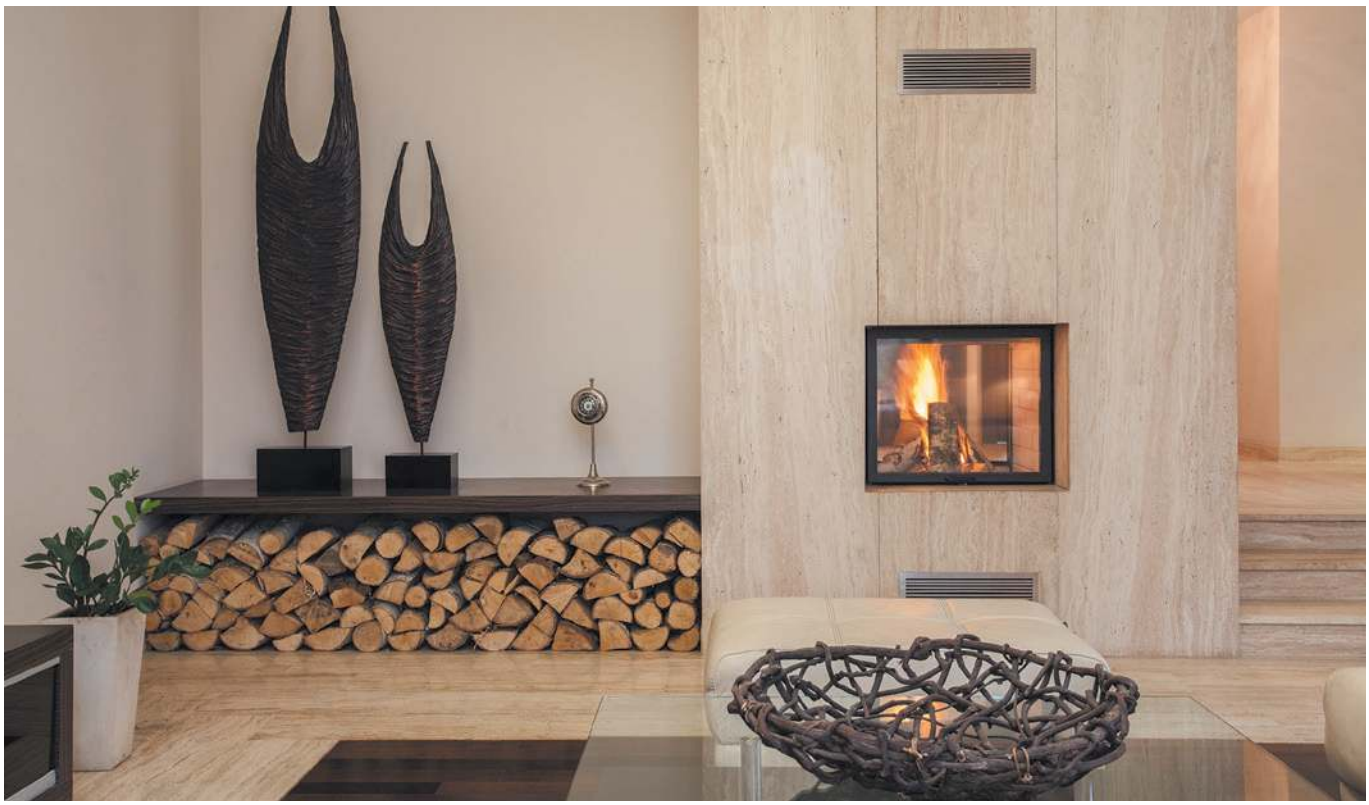

AtlasDesign Nature
Рамки из натуральных материалов


ATN320101





ATN320301


ATN320501


ATN320601


ATN321001




Органическое стекло

Цвет	Рамка 	Рамка 	Рамка 	Рамка 
	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	**ATN320101**	**ATN320102**	**ATN320103**	**ATN320104**
Алюминий	**ATN320301**	**ATN320302**	**ATN320303**	**ATN320304**
Шампань	**ATN320501**	**ATN320502**	**ATN320503**	**ATN320504**
Мокко	**ATN320601**	**ATN320602**	**ATN320603**	**ATN320604**
Черный	**ATN321001**	**ATN321002**	**ATN321003**	**ATN321004**


ATN330101


ATN331001

Матовое органическое стекло

Цвет	Рамка 	Рамка 	Рамка 	Рамка 
	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Матовый белый	**ATN330101**	**ATN330102**	**ATN330103**	**ATN330104**
Матовый черный	**ATN331001**	**ATN331002**	**ATN331003**	**ATN331004**



AtlaDesign Profi54

NEW

Элегантный дизайн, надежная защита



Серия **AtlasDesign Profi54** создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.



Надежная защита от влаги и пыли

Степень IP54 обеспечивает защиту от попадания пыли и брызг воды внутрь изделия, поэтому розетки и выключатели серии AtlasDesign Profi54 можно устанавливать на улице под козырьками и навесами.

Высокопрочный корпус

Повышенная степень защиты от внешних механических воздействий IK08 увеличивает срок службы изделий и снижает вероятность поломок при ударах или падении тяжелых предметов.





Устойчивый к ультрафиолету пластик

Как известно, под воздействием солнечных лучей могут происходить изменения внешнего вида и свойств пластиковых изделий: уменьшается прочность, увеличивается хрупкость, происходит выцветание. Розетки и выключатели AtlasDesign Profi54 устойчивы к УФ-излучению, а значит сохранят свои свойства и цвет надолго.

AtlaDesign Profi54

NEW

Элегантный дизайн, надежная защита





ATN540111



ATN540151


Выключатели IP54, 10 AX

	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**ATN540111**	**ATN540151**
■ Антрацит	**ATN544011**	**ATN544051**



ATN540113


Выключатель с подсветкой IP54, 10 AX

	Выключатель с подсветкой
	 (Cx.1a)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN540113**
■ Антрацит	**ATN544013**



ATN540161

Переключатель IP54, 10 AX

	Переключатель
	 (Cx.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**ATN540161**
■ Антрацит	**ATN544061**



ATN540145


Розетки IP54, 16 A, 250 В

	Розетка
	
Цвет	с заземлением, со шторками
☐ Белый	**ATN540145**
■ Антрацит	**ATN544045**



ATN540126



Розетки двойные IP54, 16 A, 250 В

	Розетка двойная
	
Цвет	с заземлением, со шторками
☐ Белый	**ATN540126**
■ Антрацит	**ATN544026**



ATN540170

Блоки комбинированные 16 A, 250 В

	- Выключатель - Розетка с заземлением, со шторками	- Выключатель - Розетка 16 с заземлением, со шторками
		
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**ATN540170**	**ATN540174**
■ Антрацит	**ATN544070**	**ATN544074**



ATN540174

Glossa

Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, надежный немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетает в себе серия электроустановочных изделий Glossa.

Благодаря Glossa можно создать интерьер, отражающий индивидуальность заказчика и соответствующий его образу жизни.

Скрытая установка



Белый | Молочный | Бежевый | Перламутр | Алюминий | Платина | Титан




Дуб | Фисташковый | Сиреневый туман | Графит | Шоколад | Антрацит | Баклажановый


Серия **Glossa** разработана совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.



Легко!



1. **Удобное подключение проводов**
   Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, а выключателей – в два ряда: сверху и снизу.
2. **Универсальные винты**
   Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.
3. **Надежные монтажные лапки**
   Монтажные лапки плотно прижаты к корпусу механизма и облегчают монтаж.
4. **Простота установки многопостовых комбинаций**
   Наличие симметричных пазов на стальном суппорте для шлицевой отвертки.

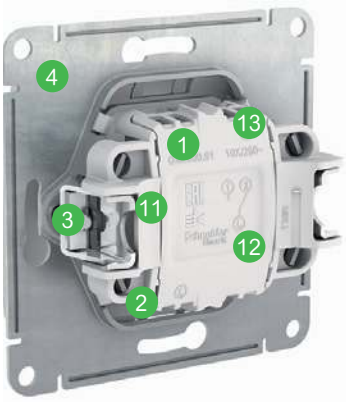


Быстро и надежно!

5. **Телескопический механизм**
   Решение для неровных стен:
   -1 мм для полых стен для всех изделий;
   +2 мм для кирпичных стен для выключателей.
6. **Жесткий и прочный суппорт**
   В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.



Качественные материалы

7. **Прочный металлический суппорт**
   Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.
8. **Пластиковый механизм**
   Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамида и поликарбоната. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластикового основания напоминает керамическую.
9. **Надежность контактной группы розеток**
   Выполнены из латуни с высоким содержанием меди.
10. **Качественный европейский пластик с глянцевой поверхностью**
    Материал PC+ASA, стойкий к УФ-излучению и появлению царапин.

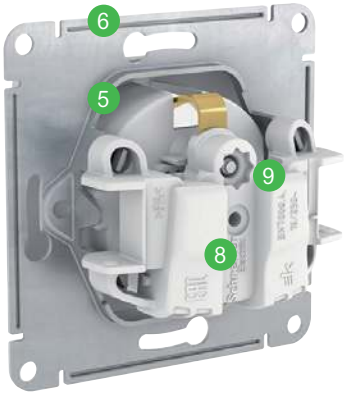

Безопасность

11. **Монтажные лапки**
    Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.
12. **Пластиковое основание**
    Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основаниях выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.
13. **Контактная группа**
    Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.
14. **Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках**



Полная цветовая палитра Glossa

Серия Glossa является одной из самых популярных серий электроустановочных изделий на российском рынке. Гамма из 14 цветов отражает последние тренды в индустриальном дизайне. Механизмы и рамки разных цветов прекрасно сочетаются между собой, их можно комбинировать для создания уникального решения.


БЕЛЫЙ


МОЛОЧНЫЙ


БЕЖЕВЫЙ



ПЕРЛАМУТР


АЛЮМИНИЙ


ПЛАТИНА


ТИТАН


ДУБ

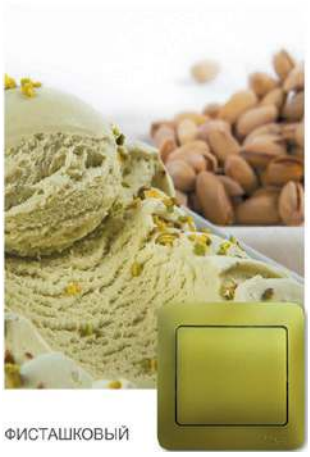
ФИСТАШКОВЫЙ


СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН


ГРАФИТ


ШОКОЛАД


АНТРАЦИТ


БАКЛАЖАНОВЫЙ

Механизмы


GSL000111


GSL000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)
	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**GSL000111**	**GSL000113**	**GSL000151**
Бежевый	**GSL000211**	**GSL000213**	**GSL000251**
Алюминий	**GSL000311**	**GSL000313**	**GSL000351**
Титан	**GSL000411**	**GSL000413**	**GSL000451**
Дуб	**GSL000511**	**GSL000513**	**GSL000551**
Перламутровый	**GSL000611**	**GSL000613**	**GSL000651**
Антрацит	**GSL000711**	**GSL000713**	**GSL000751**
Шоколад	**GSL000811**	**GSL000813**	**GSL000851**
Молочный	**GSL000911**	**GSL000913**	**GSL000951**
Фисташковый	**GSL001011**	**GSL001013**	**GSL001051**
Баклажановый	**GSL001111**	**GSL001113**	**GSL001151**
Платина	**GSL001211**	**GSL001213**	**GSL001251**
Графит	**GSL001311**	**GSL001313**	**GSL001351**
Сиреневый туман	**GSL001411**	**GSL001413**	**GSL001451**


GSL000153


GSL000169

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~


Цвет	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)	Выключатель (Сх.1+1+1)	Выключатель карточный (Сх.6а)
	2-клавишный	3-клавишный	
Белый	**GSL000153**	**GSL000131**	**GSL000169**
Бежевый	**GSL000253**	**GSL000231**	**GSL000269**
Алюминий	**GSL000353**	**GSL000331**	**GSL000369**
Титан	**GSL000453**	**GSL000431**	**GSL000469**
Дуб	**GSL000553**	**GSL000531**	
Перламутровый	**GSL000653**	**GSL000631**	**GSL000669**
Антрацит	**GSL000753**	**GSL000731**	**GSL000769**
Шоколад	**GSL000853**	**GSL000831**	**GSL000869**
Молочный	**GSL000953**	**GSL000931**	**GSL000969**
Фисташковый	**GSL001053**	**GSL001031**	**GSL001069**
Баклажановый	**GSL001153**	**GSL001131**	**GSL001169**
Платина	**GSL001253**	**GSL001231**	**GSL001269**
Графит	**GSL001353**	**GSL001331**	**GSL001369**
Сиреневый туман	**GSL001453**	**GSL001431**	**GSL001469**

Механизмы


GSL000163


GSL000165


Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Переключатель  (Сх.6)	Переключатель с подсветкой  (Сх.6а)
	1-клавишный	1-клавишный
Белый	**GSL000161**	**GSL000163**
Бежевый	**GSL000261**	**GSL000263**
Алюминий	**GSL000361**	**GSL000363**
Титан	**GSL000461**	**GSL000463**
Дуб	**GSL000561**	**GSL000563**
Перламутровый	**GSL000661**	**GSL000663**
Антрацит	**GSL000761**	**GSL000763**
Шоколад	**GSL000861**	**GSL000863**
Молочный	**GSL000961**	**GSL000963**
Фисташковый	**GSL001061**	**GSL001063**
Баклажановый	**GSL001161**	**GSL001163**
Платина	**GSL001261**	**GSL001263**
Графит	**GSL001361**	**GSL001363**
Сиреневый туман	**GSL001461**	**GSL001463**


GSL000171


GSL000131

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Переключатель перекрестный  (Сх.7)	Переключатель  (Сх.6+6)
	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**GSL000171**	**GSL000165**
Бежевый	**GSL000271**	**GSL000265**
Алюминий	**GSL000371**	**GSL000365**
Титан	**GSL000471**	**GSL000465**
Дуб	**GSL000571**	**GSL000565**
Перламутровый	**GSL000671**	**GSL000665**
Антрацит	**GSL000771**	**GSL000765**
Шоколад	**GSL000871**	**GSL000865**
Молочный	**GSL000971**	**GSL000965**
Фисташковый	**GSL001071**	**GSL001065**
Баклажановый	**GSL001171**	**GSL001165**
Платина	**GSL001271**	**GSL001265**
Графит	**GSL001371**	**GSL001365**
Сиреневый туман	**GSL001471**	**GSL001465**


GSL000115

Выключатели с самовозвратом 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель с самовозвратом  (Сх.1)
Белый	**GSL000115**
Бежевый	**GSL000215**
Алюминий	**GSL000315**
Титан	**GSL000415**
Дуб	**GSL000515**
Перламутровый	**GSL000615**
Антрацит	**GSL000715**
Шоколад	**GSL000815**
Молочный	**GSL000915**
Фисташковый	**GSL001015**
Баклажановый	**GSL001115**
Платина	**GSL001215**
Графит	**GSL001315**
Сиреневый туман	**GSL001415**

Механизмы


GSL000141


GSL000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
			
	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	GSL000141	GSL000143	GSL000145
Бежевый	GSL000241	GSL000243	GSL000245
Алюминий	GSL000341	GSL000343	GSL000345
Титан	GSL000441	GSL000443	GSL000445
Дуб	GSL000541	GSL000543	GSL000545
Перламутровый	GSL000641	GSL000643	GSL000645
Антрацит	GSL000741	GSL000743	GSL000745
Шоколад	GSL000841	GSL000843	GSL000845
Молочный	GSL000941	GSL000943	GSL000945
Фисташковый	GSL001041	GSL001043	GSL001045
Баклажановый	GSL001141	GSL001143	GSL001145
Платина	GSL001241	GSL001243	GSL001245
Графит	GSL001341	GSL001343	GSL001345
Сиреневый туман	GSL001441	GSL001443	GSL001445


GSL000133


GSL000139

Розетки USB

Цвет	Розетка USB A+A; 5 В / 2,1 А; 2x5 В / 1,05 А	Розетка USB A+C; 5 В / 2,4 А; 2x5 В / 1,2 А
		
	2-местная	2-местная
Белый	GSL000133	GSL000139
Бежевый	GSL000233	GSL000239
Алюминий	GSL000333	GSL000339
Титан	GSL000433	GSL000439
Дуб	GSL000533	GSL000539
Перламутровый	GSL000633	GSL000639
Антрацит	GSL000733	GSL000739
Шоколад	GSL000833	GSL000839
Молочный	GSL000933	GSL000939
Фисташковый	GSL001033	GSL001039
Баклажановый	GSL001133	GSL001139
Платина	GSL001233	GSL001239
Графит	GSL001333	GSL001339
Сиреневый туман	GSL001433	GSL001439


GSL000193

Розетки телекоммуникационные

Цвет	Розетка TV (коннектор)
	
	1-местная
Белый	GSL000193
Бежевый	GSL000293
Алюминий	GSL000393
Титан	GSL000493
Дуб	GSL000593
Перламутровый	GSL000693
Антрацит	GSL000793
Шоколад	GSL000893
Молочный	GSL000993
Фисташковый	GSL001093
Баклажановый	GSL001193
Платина	GSL001293
Графит	GSL001393
Сиреневый туман	GSL001493

Механизмы


GSL000192



GSL000197

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	TV/SAT-розетка оконечная 1 dB	TV/SAT-розетка проходная 4 dB
				
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	**GSL000191**	**GSL000192**	**GSL000197**	**GSL000198**
Бежевый	**GSL000291**	**GSL000292**	**GSL000297**	**GSL000298**
Алюминий	**GSL000391**	**GSL000392**	**GSL000397**	
Титан	**GSL000491**	**GSL000492**	**GSL000497**	
Дуб	**GSL000591**	**GSL000592**	**GSL000597**	
Перламутровый	**GSL000691**	**GSL000692**	**GSL000697**	
Антрацит	**GSL000791**	**GSL000792**	**GSL000797**	
Шоколад	**GSL000891**	**GSL000892**	**GSL000897**	
Молочный	**GSL000991**	**GSL000992**		
Фисташковый	**GSL001091**	**GSL001092**		
Баклажановый	**GSL001191**	**GSL001192**		
Платина	**GSL001291**	**GSL001292**		
Графит	**GSL001391**	**GSL001392**		
Сиреневый туман	**GSL001491**	**GSL001492**		


GSL000181T


GSL000181K


GSL000185


GSL000185KK


GSL000189

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьют. RJ45, кат.5e	Розетка двойная TV+RJ45, кат. 5e	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат.5e (телеф. + комп.)	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5e (комп.)
					
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
Белый	**GSL000181T**	**GSL000181K**	**GSL000189**	**GSL000185**	**GSL000185KK**
Бежевый	**GSL000281T**	**GSL000281K**	**GSL000289**	**GSL000285**	**GSL000285KK**
Алюминий	**GSL000381T**	**GSL000381K**	**GSL000389**	**GSL000385**	**GSL000385KK**
Титан	**GSL000481T**	**GSL000481K**	**GSL000489**	**GSL000485**	**GSL000485KK**
Дуб	**GSL000581T**	**GSL000581K**	**GSL000589**	**GSL000585**	**GSL000585KK**
Перламутровый	**GSL000681T**	**GSL000681K**	**GSL000689**	**GSL000685**	**GSL000685KK**
Антрацит	**GSL000781T**	**GSL000781K**	**GSL000789**	**GSL000785**	**GSL000785KK**
Шоколад	**GSL000881T**	**GSL000881K**	**GSL000889**	**GSL000885**	**GSL000885KK**
Молочный	**GSL000981T**	**GSL000981K**	**GSL000989**	**GSL000985**	**GSL000985KK**
Фисташковый	**GSL001081T**	**GSL001081K**	**GSL001089**	**GSL001085**	**GSL001085KK**
Баклажановый	**GSL001181T**	**GSL001181K**	**GSL001189**	**GSL001185**	**GSL001185KK**
Платина	**GSL001281T**	**GSL001281K**	**GSL001289**	**GSL001285**	**GSL001285KK**
Графит	**GSL001381T**	**GSL001381K**	**GSL001389**	**GSL001385**	**GSL001385KK**
Сиреневый туман	**GSL001481T**	**GSL001481K**	**GSL001489**	**GSL001485**	**GSL001485KK**


GSL000130

Функции комфорта

	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-315 / 7-157 Вт, дим. LED-лампы
	
Цвет	
Белый	**GSL000130**
Бежевый	**GSL000230**
Алюминий	**GSL000330**
Титан	**GSL000430**
Дуб	**GSL000530**
Перламутровый	**GSL000630**
Антрацит	**GSL000730**
Шоколад	**GSL000830**
Молочный	**GSL000930**
Фисташковый	**GSL001030**
Баклажановый	**GSL001130**
Платина	**GSL001230**
Графит	**GSL001330**
Сиреневый туман	**GSL001430**



Рамки


GSL000101


GSL000102


GSL000103



Рамки горизонтальные

Цвет	Рамка универсальная  1-постовая	Рамка  2-постовая	Рамка  3-постовая
Белый	GSL000101	GSL000102	GSL000103
Бежевый	GSL000201	GSL000202	GSL000203
Алюминий	GSL000301	GSL000302	GSL000303
Титан	GSL000401	GSL000402	GSL000403
Дуб	GSL000501	GSL000502	GSL000503
Перламутровый	GSL000601	GSL000602	GSL000603
Антрацит	GSL000701	GSL000702	GSL000703
Шоколад	GSL000801	GSL000802	GSL000803
Молочный	GSL000901	GSL000902	GSL000903
Фисташковый	GSL001001	GSL001002	GSL001003
Баклажановый	GSL001101	GSL001102	GSL001103
Платина	GSL001201	GSL001202	GSL001203
Графит	GSL001301	GSL001302	GSL001303
Сиреневый туман	GSL001401	GSL001402	GSL001403


GSL000104


GSL000105

Рамки горизонтальные

Цвет	Рамка  4-постовая	Рамка  5-постовая
Белый	GSL000104	GSL000105
Бежевый	GSL000204	GSL000205
Алюминий	GSL000304	GSL000305
Титан	GSL000404	GSL000405
Дуб	GSL000504	GSL000505
Перламутровый	GSL000604	GSL000605
Антрацит	GSL000704	GSL000705
Шоколад	GSL000804	GSL000805
Молочный	GSL000904	GSL000905
Фисташковый	GSL001004	GSL001005
Баклажановый	GSL001104	GSL001105
Платина	GSL001204	GSL001205
Графит	GSL001304	GSL001305
Сиреневый туман	GSL001404	GSL001405


GSL000106


GSL000107


GSL000108

Рамки вертикальные

Цвет	Рамка  2-постовая	Рамка  3-постовая	Рамка  4-постовая
Белый	GSL000106	GSL000107	GSL000108
Бежевый	GSL000206	GSL000207	GSL000208
Алюминий	GSL000306	GSL000307	GSL000308
Титан	GSL000406	GSL000407	GSL000408
Дуб	GSL000506	GSL000507	GSL000508
Перламутровый	GSL000606	GSL000607	GSL000608
Антрацит	GSL000706	GSL000707	GSL000708
Шоколад	GSL000806	GSL000807	GSL000808
Молочный	GSL000906	GSL000907	GSL000908
Фисташковый	GSL001006	GSL001007	GSL001008
Баклажановый	GSL001106	GSL001107	GSL001108
Платина	GSL001206	GSL001207	GSL001208
Графит	GSL001306	GSL001307	GSL001308
Сиреневый туман	GSL001406	GSL001407	GSL001408

Аксессуары



GSL000199

Выводы кабеля

	Вывод кабеля
	
Цвет	
Белый	**GSL000199**
Бежевый	**GSL000299**
Алюминий	**GSL000399**
Титан	**GSL000499**
Дуб	**GSL000599**
Перламутровый	**GSL000699**
Антрацит	**GSL000799**
Шоколад	**GSL000899**
Молочный	**GSL000999**
Фисташковый	**GSL001099**
Баклажановый	**GSL001199**
Платина	**GSL001299**
Графит	**GSL001399**
Сиреневый туман	**GSL001499**



GSL000100

Аксессуары



	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
		
Цвет		
Белый	**GSL000100**	**GSL000100C**
Бежевый	**GSL000200**	**GSL000200C**
Алюминий	**GSL000300**	**GSL000300C**
Титан	**GSL000400**	**GSL000400C**
Дуб	**GSL000500**	**GSL000500C**
Перламутровый	**GSL000600**	**GSL000600C**
Антрацит	**GSL000700**	**GSL000700C**
Шоколад	**GSL000800**	**GSL000800C**
Молочный	**GSL000900**	**GSL000900C**
Фисташковый	**GSL001000**	**GSL001000C**
Баклажановый	**GSL001100**	**GSL001100C**
Платина	**GSL001200**	**GSL001200C**
Графит	**GSL001300**	**GSL001300C**
Сиреневый туман	**GSL001400**	**GSL001400C**

Изделия в сборе


GSL000112


GSL000152

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх. 1)	Выключатель  (Сх. 5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**GSL000112**	**GSL000152**
Бежевый	**GSL000212**	**GSL000252**
Алюминий	**GSL000312**	
Титан	**GSL000412**	
Дуб	**GSL000512**	
Перламутровый	**GSL000612**	**GSL000652**
Антрацит	**GSL000712**	**GSL000752**
Шоколад	**GSL000812**	**GSL000852**
Молочный	**GSL000912**	**GSL000952**
Фисташковый	**GSL001012**	**GSL001052**
Баклажановый	**GSL001112**	**GSL001152**
Платина	**GSL001212**	**GSL001252**
Графит	**GSL001312**	**GSL001352**
Сиреневый туман	**GSL001412**	**GSL001452**


GSL000142


GSL000144

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением 	Розетка с заземлением 	Розетка с заземлением 
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками, с крышкой
Белый	**GSL000142**	**GSL000144**	**GSL000146**
Бежевый	**GSL000242**	**GSL000244**	**GSL000246**
Алюминий	**GSL000342**		**GSL000346**
Титан	**GSL000442**		**GSL000446**
Дуб	**GSL000542**		**GSL000546**
Перламутровый	**GSL000642**	**GSL000644**	**GSL000646**
Антрацит	**GSL000742**	**GSL000744**	**GSL000746**
Шоколад	**GSL000842**	**GSL000844**	**GSL000846**
Молочный	**GSL000942**	**GSL000944**	**GSL000946**
Фисташковый	**GSL001042**	**GSL001044**	**GSL001046**
Баклажановый	**GSL001142**	**GSL001144**	**GSL001146**
Платина	**GSL001242**	**GSL001244**	**GSL001246**
Графит	**GSL001342**	**GSL001344**	**GSL001346**
Сиреневый туман	**GSL001442**	**GSL001444**	**GSL001446**


GSL000148



Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой, IP44	со шторками, с крышкой, IP44
Белый	**GSL000148**	**GSL000147**
Бежевый	**GSL000248**	**GSL000247**
Алюминий	**GSL000348**	**GSL000347**
Титан	**GSL000448**	**GSL000447**
Дуб		**GSL000547**
Перламутровый	**GSL000648**	**GSL000647**
Антрацит	**GSL000748**	**GSL000747**
Шоколад	**GSL000848**	**GSL000847**
Молочный	**GSL000948**	**GSL000947**
Фисташковый	**GSL001048**	**GSL001047**
Баклажановый	**GSL001148**	**GSL001147**
Платина	**GSL001248**	**GSL001247**
Графит	**GSL001348**	**GSL001347**
Сиреневый туман	**GSL001448**	**GSL001447**

Изделия в сборе


GSL000120


GSL000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением	Розетка двойная с заземлением
			
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**GSL000120**	**GSL000124**	**GSL000126**
Бежевый	**GSL000220**	**GSL000224**	**GSL000226**
Алюминий	**GSL000320**	**GSL000324**	**GSL000326**
Титан	**GSL000420**	**GSL000424**	**GSL000426**
Дуб	**GSL000520**	**GSL000524**	**GSL000526**
Перламутровый	**GSL000620**	**GSL000624**	**GSL000626**
Антрацит	**GSL000720**	**GSL000724**	**GSL000726**
Шоколад	**GSL000820**	**GSL000824**	**GSL000826**
Молочный	**GSL000920**	**GSL000924**	**GSL000926**
Фисташковый	**GSL001020**	**GSL001024**	**GSL001026**
Баклажановый	**GSL001120**	**GSL001124**	**GSL001126**
Платина	**GSL001220**	**GSL001224**	**GSL001226**
Графит	**GSL001320**	**GSL001324**	**GSL001326**
Сиреневый туман	**GSL001420**	**GSL001424**	**GSL001426**


GSL000138



GSL000137

Функции комфорта

	Термостат электронного теплого пола с датчиком, 10 А	Термостат электронного теплого пола с датчиком, 16 А	Светорегулятор (диммер) поворотный, R, 300 Вт	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, RC, 20-630 / 10-315 Вт, дим. LED-лампы*
				
Цвет				
Белый	**GSL000138**	**GSL000135**	**GSL000134**	**GSL000137**
Бежевый	**GSL000238**	**GSL000235**	**GSL000234**	**GSL000237**
Алюминий	**GSL000338**		**GSL000334**	**GSL000337**
Титан	**GSL000438**		**GSL000434**	**GSL000437**
Дуб			**GSL000534**	**GSL000537**
Перламутровый	**GSL000638**		**GSL000634**	**GSL000637**
Антрацит	**GSL000738**		**GSL000734**	**GSL000737**
Шоколад	**GSL000838**		**GSL000834**	**GSL000837**
Молочный	**GSL000938**		**GSL000934**	**GSL000937**
Фисташковый	**GSL001038**		**GSL001034**	**GSL001037**
Баклажановый	**GSL001138**		**GSL001134**	**GSL001137**
Платина	**GSL001238**		**GSL001234**	**GSL001237**
Графит	**GSL001338**		**GSL001334**	**GSL001337**
Сиреневый туман	**GSL001438**		**GSL001434**	**GSL001437**

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Диммеры 315 и 630 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C).
Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).
Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.
Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В.
Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы.
Светорегуляторы могут использоваться также с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Изделия в сборе






GSL000260



GSL000176

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка без заземления	- Выключатель - Розетка без заземления	- Выключатель с подсветкой - Розетка без заземления	- Выключатель - Розетка без заземления
				
Цвет	1-клавишный, без шторок	2-клавишный, без шторок	2-клавишный, без шторок	3-клавишный, без шторок
☐ Белый	**GSL000160**	**GSL000172**	**GSL000173**	**GSL000176**
Бежевый	**GSL000260**	**GSL000272**	**GSL000273**	**GSL000276**







GSL000175



GSL000278

Блоки комбинированные 16 А/10 АХ, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель с подсветкой - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением
				
Цвет	1-клавишный, со шторками	2-клавишный, со шторками	2-клавишный, со шторками	3-клавишный, со шторками
☐ Белый	**GSL000170**	**GSL000174**	**GSL000175**	**GSL000178**
Бежевый	**GSL000270**	**GSL000274**	**GSL000275**	**GSL000278**

Blanca

Покоряет с первого взгляда



Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Скрытая установка



Белый | Молочный | Алюминий | Титан | Антрацит | Ясень | Бежевый

Открытая установка



Белый | Молочный | Алюминий | Титан | Антрацит | Ясень | Бежевый

Благодаря изящному внешнему виду серии даже простой выключатель выглядит гармонично.
Современный дизайн, разработанный во французской лаборатории, подойдет для любого интерьера. Характерное отличие серии – тонкость и изящество линий розеток и выключателей скрытой установки, аккуратность изгибов устройств открытой установки.



Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни. Белый, молочный и бежевый цвета пластика очень популярны и востребованы. Изделия цветов титан, алюминий и антрацит изготовлены с использованием высококачественной краски, которая не изменит свой цвет со временем. Изделия под цвет ясеня созданы с помощью современной технологии, благодаря которой древесный рисунок смотрится абсолютно естественно. Все цвета прекрасно сочетаются между собой.








Технические преимущества

Серия Blanca разработана совместно с электриками, что позволило сделать ее не только красивой, но и удобной для монтажа. В серии использован проверенный механизм, обеспечивающий надежность и безопасность установки. Конструктивные преимущества серии Blanca делают ее привлекательной для любых проектов.


Безопасность и надежность

- Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции 1
- Изделия соответствуют европейским стандартам
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки 2
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительный срок эксплуатации изделий 3



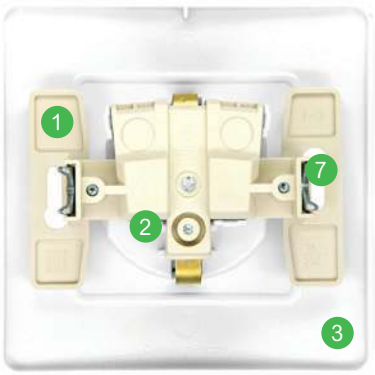



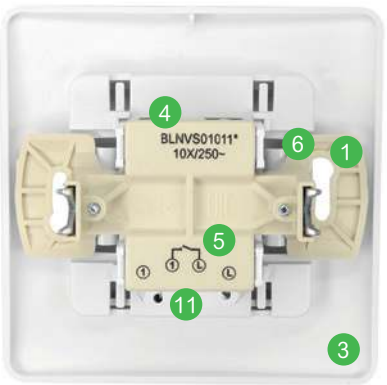


Простота и легкость монтажа

- Удобный подвод проводов 4
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения 5
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей 6
- Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене 7
- Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах 8
- Предварительная перфорация кабельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кабель-каналов и проводов различного сечения 9


Разнообразие функций

- Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении
- Наличие в ассортименте Blanca заземляющего контакта и шторок позволяет выбрать именно те розетки, которые Вам необходимы 10
- Широкий ассортимент выключателей – одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора каждому покупателю/клиенту









Качественные материалы

- Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции 3
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка 11
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок 12
- Травмобезопасный корпус механизмов
- Ресурс изделий соответствует всем требованиям европейских стандартов
- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери 13
- Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления 14



Уникальные функции

Серия Blanca представляет собой прекрасное сочетание широкого функционала и изящного дизайна. Электроустановочные изделия представляют собой оптимальное решение как для апартаментови загородных домов, так и для ресторанов, гостиниц и других коммерческих объектов. В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже сложные запросы.

Проводной звонок и звонковая кнопка

Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, благодаря изящной кнопке звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!





Переговорное устройство для домофона

Забудьте о падающей трубке и грубом дизайне! Ультратонкое и простое в управлении устройство с тремя режимами работы (громкий, стандартный, без звука) украсит интерьер прихожей.
Световая индикация сообщит о приходе гостей даже во время работы в беззвучном режиме, а также напомнит о необходимости замены батареек типа AAA.

Диммер

Создайте идеальную атмосферу с помощью контроля яркости освещения. Современный поворотно-нажимной диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт. Для удобства при включении диммер автоматически будет настроен на предыдущий уровень яркости.





Силовые розетки и вилки

Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Среди функций серии Blanca монтажные и подъемные коробки для силовых розеток. Благодаря подъемным коробкам силовые розетки можно установить наружно.

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44 – отличное решение для ванной комнаты или кухни. Розетка устанавливается в одну монтажную коробку. Розетки снабжены защитными шторками и двумя крышками, гарантирующими безопасность во влажных и (или) пыльных помещениях.



Скрытая установка
Изделия в сборе


BLNVS006101


BLNVS006111

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
□ Белый	**BLNVS006101**	**BLNVS006111**	**BLNVS006501**	**BLNVS006511**
□ Молочный	**BLNVS006102**	**BLNVS006112**	**BLNVS006502**	**BLNVS006512**


BLNVS010501


BLNVS010511

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
□ Белый	**BLNVS010101**	**BLNVS010111**	**BLNVS010501**	**BLNVS010511**
□ Молочный	**BLNVS010102**	**BLNVS010112**	**BLNVS010502**	**BLNVS010512**
□ Алюминий	**BLNVS010103**	**BLNVS010113**	**BLNVS010503**	**BLNVS010513**
□ Титан	**BLNVS010104**	**BLNVS010114**	**BLNVS010504**	**BLNVS010514**
□ Ясень	**BLNVS010105**	**BLNVS010115**	**BLNVS010505**	**BLNVS010515**
□ Антрацит	**BLNVS010106**	**BLNVS010116**	**BLNVS010506**	**BLNVS010516**
□ Бежевый	**BLNVS010107**	**BLNVS010117**	**BLNVS010507**	**BLNVS010517**


BLNVS010601


BLNVS100501

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1+1+1)	Переключатель (Сх.6)	Переключатель с подсветкой (Сх.6а)	Переключатель (Сх.6+6)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
□ Белый	**BLNVS100501**	**BLNVS010601**	**BLNVS010611**	**BLNVS106601**
□ Молочный	**BLNVS100502**	**BLNVS010602**	**BLNVS010612**	**BLNVS106602**
□ Алюминий	**BLNVS100503**	**BLNVS010603**	**BLNVS010613**	**BLNVS106603**
□ Титан	**BLNVS100504**	**BLNVS010604**	**BLNVS010614**	**BLNVS106604**
□ Ясень	**BLNVS100505**	**BLNVS010605**	**BLNVS010615**	**BLNVS106605**
□ Антрацит	**BLNVS100506**	**BLNVS010606**	**BLNVS010616**	**BLNVS106606**
□ Бежевый	**BLNVS100507**	**BLNVS010607**	**BLNVS010617**	**BLNVS106607**


BLNBS101211


BLNBS101111

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключ. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выключ. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключ. с подсветкой - 1-клавишный выкл.
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	**BLNBS101211**	**BLNBS102211**	**BLNBS101111**


BLNBS101201


BLNBS101101

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 1-клавишный выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	**BLNBS101201**	**BLNBS102201**	**BLNBS101101**

Скрытая установка
Изделия в сборе



BLNRS000011



BLNRS001111

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
				
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRS000011**	**BLNRS000111**	**BLNRS001011**	**BLNRS001111**
Молочный	**BLNRS000012**	**BLNRS000112**	**BLNRS001012**	**BLNRS001112**
Алюминий	**BLNRS000013**	**BLNRS000113**	**BLNRS001013**	**BLNRS001113**
Титан	**BLNRS000014**	**BLNRS000114**	**BLNRS001014**	**BLNRS001114**
Ясень	**BLNRS000015**	**BLNRS000115**	**BLNRS001015**	**BLNRS001115**
Антрацит	**BLNRS000016**	**BLNRS000116**	**BLNRS001016**	**BLNRS001116**
Бежевый	**BLNRS000017**	**BLNRS000117**	**BLNRS001017**	**BLNRS001117**



BLNRS000021



BLNRS001121

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
				
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRS000021**	**BLNRS000121**	**BLNRS001021**	**BLNRS001121**
Молочный	**BLNRS000022**	**BLNRS000122**	**BLNRS001022**	**BLNRS001122**
Алюминий	**BLNRS000023**	**BLNRS000123**	**BLNRS001023**	**BLNRS001123**
Титан	**BLNRS000024**	**BLNRS000124**	**BLNRS001024**	**BLNRS001124**
Ясень	**BLNRS000025**	**BLNRS000125**	**BLNRS001025**	**BLNRS001125**
Антрацит	**BLNRS000026**	**BLNRS000126**	**BLNRS001026**	**BLNRS001126**
Бежевый	**BLNRS000027**	**BLNRS000127**	**BLNRS001027**	**BLNRS001127**



BLNRS441121

Розетки двухместные IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с крышками, с заземлением
	
Цвет	со шторками
Белый	**BLNRS441121**
Молочный	**BLNRS441122**
Алюминий	**BLNRS441123**
Титан	**BLNRS441124**
Ясень	**BLNRS441125**
Антрацит	**BLNRS441126**
Бежевый	**BLNRS441127**



BLNIS011001



BLNIS045111

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
				
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	**BLNIS011001**	**BLNIS045001**	**BLNIS045451**	**BLNIS045111**
Молочный	**BLNIS011002**	**BLNIS045002**	**BLNIS045452**	**BLNIS045112**
Алюминий	**BLNIS011003**	**BLNIS045003**	**BLNIS045453**	**BLNIS045113**
Титан	**BLNIS011004**	**BLNIS045004**	**BLNIS045454**	**BLNIS045114**
Ясень	**BLNIS011005**	**BLNIS045005**	**BLNIS045455**	**BLNIS045115**
Антрацит	**BLNIS011006**	**BLNIS045006**	**BLNIS045456**	**BLNIS045116**
Бежевый	**BLNIS011007**	**BLNIS045007**	**BLNIS045457**	**BLNIS045117**



BLNTS000011



BLNPS000011

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)	Радиорозетка
		
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	**BLNTS000011**	**BLNPS000011**
Молочный	**BLNTS000012**	
Алюминий	**BLNTS000013**	
Титан	**BLNTS000014**	
Ясень	**BLNTS000015**	
Антрацит	**BLNTS000016**	
Бежевый	**BLNTS000017**	

Скрытая установка
Изделия в сборе

Регулирует LED



BLNSS040011

Светорегуляторы (диммеры)

	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 10-400 Вт / 5-150 Вт, дим. LED-лампы
	
Цвет	
Белый	**BLNSS040011**
Молочный	**BLNSS040012**
Алюминий	**BLNSS040013**
Титан	**BLNSS040014**
Ясень	**BLNSS040015**
Антрацит	**BLNSS040016**
Бежевый	**BLNSS040017**
	* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.



BLNDA000011

Переговорные устройства

	Устройство переговорное для домофонных систем типа Visit, Cyfral, Eltis
	
Цвет	
Белый	**BLNDA000011**
Молочный	**BLNDA000012**
Алюминий	**BLNDA000013**
Титан	**BLNDA000014**
Антрацит	**BLNDA000016**
Бежевый	**BLNDA000017**



BLNZA000011



BLNKA000011

Звонок и звонковая кнопка, проводные, 250 В

	Звонок дверной 2 Вт, 250 В, ~	Выключатель кнопочный для электрических звонков
		
Цвет		
Белый	**BLNZA000011**	**BLNKA000011**




BLNPK000011

Коробки подъемные

	Коробка подъемная с возможностью соединения нескольких коробок
	
Цвет	
Белый	**BLNPK000011**
Молочный	**BLNPK000012**
Алюминий	**BLNPK000013**
Титан	**BLNPK000014**
Ясень	**BLNPK000015**
Антрацит	**BLNPK000016**
Бежевый	**BLNPK000017**
	* Перемычка входит в комплект с подъемной коробкой, вложена внутрь.

Схема многопостового монтажа подъемных коробок

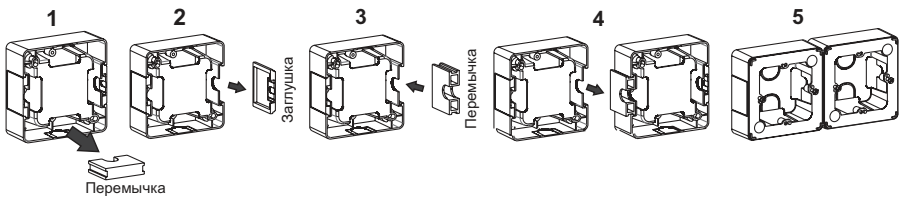

Скрытая установка
Изделия в сборе



BLNSR003231



BLNSR003241

Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, ~

	Розетка силовая, с заземлением, 2К+3	Вилка силовая, 2К+3
		
Цвет		
☐ Белый	**BLNSR003231**	**BLNSV003231**



BLNSV003231



BLNSV003241

Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, ~

	Розетка силовая, с заземлением, 3К+3	Вилка силовая, 3К+3
		
Цвет		
☐ Белый	**BLNSR003241**	**BLNSV003241**



BLNPK000021



BLNMK000001

Коробки для силовых розеток

	Коробка подъемная	Коробка монтажная
		
Цвет		
☐ Белый	**BLNPK000021**	–
■ Зеленый	–	**BLNMK000001**

Силовые комплекты 2К + 3, 32 А, 250 В

	Силовой комплект: розетка, вилка, монтажная коробка	Силовой комплект: розетка, вилка, подъемная коробка
Цвет		
☐ Белый	**BLNSK013231**	**BLNSK003231**



BLNSK013231



BLNSK003231

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа?

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт. Вилки и розетки для такой техники обязательно имеют заземляющий контакт.

Однофазное подключение

Варочная панель и духовой шкаф мощностью до 3,5 кВт подключаются к стандартной розетке 16 А, 220 В.
Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3,6 до 7 кВт понадобится силовая розетка и специальная вилка 32 А, 250 В.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и духовой шкаф требуют питания 380 В и трёхфазную розетку 20 А, если мощность не выше 3,5 кВт, или 32 А для мощности от 3,6 до 7 кВт. Для этого подключения понадобятся силовые вилки и розетки 32 А, 440 В.

Скрытая или открытая установка?

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. Для настенного монтажа розетки для электроплиты понадобится подъемная коробка. Ее размеры идеально совпадают с установочными размерами розетки. Для скрытого монтажа потребуется монтажная зеленая коробка. Обе коробки рассчитаны на установку розетки до 32 А.

Открытая установка
Изделия в сборе

С изолирующей пластиной



BLNVA061011



BLNVA065011

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA061011**	**BLNVA061111**	**BLNVA065011**	**BLNVA065111**
Молочный	**BLNVA061012**	**BLNVA061112**	**BLNVA065012**	**BLNVA065112**



BLNVA101111



BLNVA105111

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA101011**	**BLNVA101111**	**BLNVA105011**	**BLNVA105111**
Молочный	**BLNVA101012**	**BLNVA101112**	**BLNVA105012**	**BLNVA105112**
Алюминий	**BLNVA101013**	**BLNVA101113**	**BLNVA105013**	**BLNVA105113**
Титан	**BLNVA101014**	**BLNVA101114**	**BLNVA105014**	**BLNVA105114**
Ясень	**BLNVA101015**	**BLNVA101115**	**BLNVA105015**	**BLNVA105115**
Антрацит	**BLNVA101016**	**BLNVA101116**	**BLNVA105016**	**BLNVA105116**
Бежевый	**BLNVA101017**	**BLNVA101117**	**BLNVA105017**	**BLNVA105117**



BLNVA106011



BLNVA106111

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом (Сх.1)	Переключатель (Сх.6)	Переключатель с подсветкой (Сх.6а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	**BLNCA101011**	**BLNVA106011**	**BLNVA106111**
Молочный	**BLNCA101012**	**BLNVA106012**	**BLNVA106112**
Алюминий	**BLNCA101013**	**BLNVA106013**	**BLNVA106113**
Титан	**BLNCA101014**	**BLNVA106014**	**BLNVA106114**
Ясень	**BLNCA101015**	**BLNVA106015**	**BLNVA106115**
Антрацит	**BLNCA101016**	**BLNVA106016**	**BLNVA106116**
Бежевый	**BLNCA101017**	**BLNVA106017**	**BLNVA106117**

Открытая установка
Изделия в сборе

С изолирующей пластиной


BLNRA000111


BLNRA011111


BLNRA110111


BLNRA111111


BLNRA000211


BLNRA010211


BLNRA000311


BLNRA010311


BLNRA000411


BLNRA011411

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
				
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000111**	**BLNRA001111**	**BLNRA010111**	**BLNRA011111**
Молочный	**BLNRA000112**	**BLNRA001112**	**BLNRA010112**	**BLNRA011112**
Алюминий	**BLNRA000113**	**BLNRA001113**	**BLNRA010113**	**BLNRA011113**
Титан	**BLNRA000114**	**BLNRA001114**	**BLNRA010114**	**BLNRA011114**
Ясень	**BLNRA000115**	**BLNRA001115**	**BLNRA010115**	**BLNRA011115**
Антрацит	**BLNRA000116**	**BLNRA001116**	**BLNRA010116**	**BLNRA011116**
Бежевый	**BLNRA000117**	**BLNRA001117**	**BLNRA010117**	**BLNRA011117**

Розетки одноместные компактные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA110111**	**BLNRA111111**
Молочный	**BLNRA110112**	**BLNRA111112**
Алюминий	**BLNRA110113**	**BLNRA111113**
Титан	**BLNRA110114**	**BLNRA111114**
Ясень	**BLNRA110115**	**BLNRA111115**
Антрацит	**BLNRA110116**	**BLNRA111116**
Бежевый	**BLNRA110117**	**BLNRA111117**


Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
				
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000211**	**BLNRA001211**	**BLNRA010211**	**BLNRA011211**
Молочный	**BLNRA000212**	**BLNRA001212**	**BLNRA010212**	**BLNRA011212**
Алюминий	**BLNRA000213**	**BLNRA001213**	**BLNRA010213**	**BLNRA011213**
Титан	**BLNRA000214**	**BLNRA001214**	**BLNRA010214**	**BLNRA011214**
Ясень	**BLNRA000215**	**BLNRA001215**	**BLNRA010215**	**BLNRA011215**
Антрацит	**BLNRA000216**	**BLNRA001216**	**BLNRA010216**	**BLNRA011216**
Бежевый	**BLNRA000217**	**BLNRA001217**	**BLNRA010217**	**BLNRA011217**

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
				
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000311**	**BLNRA001311**	**BLNRA010311**	**BLNRA011311**
Молочный	**BLNRA000312**	**BLNRA001312**	**BLNRA010312**	**BLNRA011312**
Алюминий	**BLNRA000313**	**BLNRA001313**	**BLNRA010313**	**BLNRA011313**
Титан	**BLNRA000314**	**BLNRA001314**	**BLNRA010314**	**BLNRA011314**
Ясень	**BLNRA000315**	**BLNRA001315**	**BLNRA010315**	**BLNRA011315**
Антрацит	**BLNRA000316**	**BLNRA001316**	**BLNRA010316**	**BLNRA011316**
Бежевый	**BLNRA000317**	**BLNRA001317**	**BLNRA010317**	**BLNRA011317**

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000411**	**BLNRA011411**
Молочный	**BLNRA000412**	**BLNRA011412**
Алюминий	**BLNRA000413**	**BLNRA011413**
Титан	**BLNRA000414**	**BLNRA011414**
Ясень	**BLNRA000415**	**BLNRA011415**
Антрацит	**BLNRA000416**	**BLNRA011416**
Бежевый	**BLNRA000417**	**BLNRA011417**

Открытая установка
Изделия в сборе

С изолирующей пластиной



BLNIA011001

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5e
		
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	**BLNIA011001**	**BLNIA045001**
Молочный	**BLNIA011002**	**BLNIA045002**
Алюминий	**BLNIA011003**	**BLNIA045003**
Титан	**BLNIA011004**	**BLNIA045004**
Ясень	**BLNIA011005**	**BLNIA045005**
Антрацит	**BLNIA011006**	**BLNIA045006**
Бежевый	**BLNIA011007**	**BLNIA045007**



BLNIA045111

	Розетка двойная компьютерная RJ45, кат. 5e	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5e (телеф. + комп.)
		
Цвет	2-местная	2-местная
Белый	**BLNIA045451**	**BLNIA045111**
Молочный	**BLNIA045452**	**BLNIA045112**
Алюминий	**BLNIA045453**	**BLNIA045113**
Титан	**BLNIA045454**	**BLNIA045114**
Ясень	**BLNIA045455**	**BLNIA045115**
Антрацит	**BLNIA045456**	**BLNIA045116**
Бежевый	**BLNIA045457**	**BLNIA045117**



BLNTA000011

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)
	
Цвет	1-местная
Белый	**BLNTA000011**
Молочный	**BLNTA000012**
Алюминий	**BLNTA000013**
Титан	**BLNTA000014**
Ясень	**BLNTA000015**
Антрацит	**BLNTA000016**
Бежевый	**BLNTA000017**



BLNRK000011

Коробки распределительные

	Коробка распределительная
	
Цвет	
Белый	**BLNRK000011**
Молочный	**BLNRK000012**
Алюминий	**BLNRK000013**
Титан	**BLNRK000014**
Ясень	**BLNRK000015**
Антрацит	**BLNRK000016**
Бежевый	**BLNRK000017**

Открытая установка
Изделия в сборе

Без пластины



BLNVA061001



BLNVA061101

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA061001**	**BLNVA061101**	**BLNVA065001**	**BLNVA065101**
Молочный	**BLNVA061002**	**BLNVA061102**	**BLNVA065002**	**BLNVA065102**



BLNVA105001



BLNVA105101

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA101001**	**BLNVA101101**	**BLNVA105001**	**BLNVA105101**
Молочный	**BLNVA101002**	**BLNVA101102**	**BLNVA105002**	**BLNVA105102**
Алюминий	**BLNVA101003**	**BLNVA101103**	**BLNVA105003**	**BLNVA105103**
Титан	**BLNVA101004**	**BLNVA101104**	**BLNVA105004**	**BLNVA105104**
Ясень	**BLNVA101005**	**BLNVA101105**	**BLNVA105005**	**BLNVA105105**
Антрацит	**BLNVA101006**	**BLNVA101106**	**BLNVA105006**	**BLNVA105106**



BLNRA000101



BLNRA011101

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000101**	**BLNRA010101**	**BLNRA011101**
Молочный	**BLNRA000102**	**BLNRA010102**	**BLNRA011102**
Алюминий	**BLNRA000103**	**BLNRA010103**	**BLNRA011103**
Титан	**BLNRA000104**	**BLNRA010104**	**BLNRA011104**
Ясень	**BLNRA000105**	**BLNRA010105**	**BLNRA011105**
Антрацит	**BLNRA000106**	**BLNRA010106**	**BLNRA011106**



BLNRA000201



BLNRA000201

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000201**	**BLNRA010201**	**BLNRA011201**
Молочный	**BLNRA000202**	**BLNRA010202**	**BLNRA011202**
Алюминий	**BLNRA000203**	**BLNRA010203**	**BLNRA011203**
Титан	**BLNRA000204**	**BLNRA010204**	**BLNRA011204**
Ясень	**BLNRA000205**	**BLNRA010205**	**BLNRA011205**
Антрацит	**BLNRA000206**	**BLNRA010206**	**BLNRA011206**

Открытая установка
Изделия в сборе

С монтажной пластиной



BLNVA061021



BLNVA061121

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**BLNVA061021**	**BLNVA061121**	**BLNVA065021**	**BLNVA065121**



BLNVA065021



BLNVA105121

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**BLNVA101021**	**BLNVA101121**	**BLNVA105021**	**BLNVA105121**



BLNRA000121



BLNRA011121

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка 2-местная без заземления	Розетка 2-местная с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
☐ Белый	**BLNRA000121**	**BLNRA011121**	**BLNRA000221**	**BLNRA011221**



BLNRA000221



BLNRA011221

Этюд

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? «Этюд» – в каждый дом!

Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белый, кремовый, серый, «сосна» и «бук». Степень защиты IP20 и IP44 для скрытой и открытой установки.

Скрытая установка



Белый



Кремовый



Открытая установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый

Преимущества

1. **Простота и удобство монтажа**
Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

2. **Маркировка на корпусах изделий**
На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3. **Изделия со степенью защиты IP44**
Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

4. **Безопасность**
Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5. **Высокая степень надежности**
Выключатели 10 АХ подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей.
Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

6. **Качественные материалы**
Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7. **Угол разворота крышки розеток IP44**
Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.


8. **Защелки**
Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.


9. **Удобство монтажа**
   - Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
   - Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
   - Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
   - Дренажные отверстия для отвода конденсата.

10. **Сальники**
Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя конструктивная часть сделана более эластичной. Один сальник плоский – для провода диаметром 13,5 мм, а второй имеет пирамидальную форму и предназначен для проводов диаметром 5, 10, 16 и 20 мм. Сальники взаимозаменяемы.
























Блоки из розетки и выключателя в четырех цветах и четырех конфигурациях многофункциональны, надежны и удобны в использовании. Розетки с заземлением и без заземления, одноклавишные и двухклавишные выключатели обеспечивают возможность их использования в различных проектах.



Белый



Кремовый



Сосна



Бук

Скрытая установка
Изделия в сборе


BC10-001B


BC10-002B


BC10-003B


BC10-004B



BC10-005B


BC10-006B




KC10-002B


BC10-007B


Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)	Выключатель  (Сх.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	**BC10-001B**	**BC10-002B**	**BC10-003B**
☐ Кремовый	**BC10-001K**	**BC10-002K**	**BC10-003K**

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~


	Переключатель  (Сх.6)	Выключатель с самовозвратом  (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BC10-004B**	**KC10-001B**
☐ Кремовый	**BC10-004K**	**KC10-001K**

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой   (Сх.1)	Выключатель с подсветкой   (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**BC10-005B**	**BC10-006B***
☐ Кремовый	**BC10-005K**	**BC10-006K***

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой   (Сх.6)	Выключатель кнопочный с подсветкой   (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BC10-007B**	**KC10-002B**
☐ Кремовый	**BC10-007K**	**KC10-002K**

Скрытая установка
Изделия в сборе



PC16-044B



Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением, с крышкой
	
Цвет	со шторками
☐ Белый	**PC16-044B**
☐ Кремовый	**PC16-044K**



PC16-002B



PC16-003B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PC16-002B**	**PC16-001B**	**PC16-004B**	**PC16-003B**
☐ Кремовый	**PC16-002K**	**PC16-001K**	**PC16-004K**	**PC16-003K**




PC16-106B



PC16-108B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PC16-106B**	**PC16-105B**	**PC16-108B**	**PC16-107B**
☐ Кремовый	**PC16-106K**	**PC16-105K**	**PC16-108K**	**PC16-107K**



KOMC-001B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV 0,7dB	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5e
			
Цвет	1-местная	1-местная	1-местная
☐ Белый	**TVC-002B**	**TELC-001B**	**KOMC-001B**
☐ Кремовый	**TVC-002K**	**TELC-001K**	**KOMC-001K**

Открытая установка
Изделия в сборе


BA10-001B


BA10-002B


BA10-005B


BA10-006B


PA16-002B


PA16-004B


PA16-005B


PA16-007B






PA16-105B


PA16-108B





PA16-010K


PA16-012B

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.6)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	**BA10-001B**	**BA10-002B**	**BA10-004B**	**KA10-001B**
☐ Кремовый	**BA10-001K**	**BA10-002K**	**BA10-004K**	**KA10-001K**
☐ Сосна	**BA10-001D**	**BA10-002D**	**BA10-004D**	
☐ Бук	**BA10-001T**	**BA10-002T**	**BA10-004T**	

Выключатели и переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BA10-005B**	**BA10-006B** *	**BA10-007B**
☐ Кремовый	**BA10-005K**	**BA10-006K** *	**BA10-007K**
☐ Сосна	**BA10-005D**	**BA10-006D** *	
☐ Бук	**BA10-005T**	**BA10-006T** *	

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.


Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PA16-002B**	**PA16-001B**	**PA16-004B**	**PA16-003B**
☐ Кремовый	**PA16-002K**	**PA16-001K**	**PA16-004K**	**PA16-003K**
☐ Сосна		**PA16-001D**	**PA16-004D**	
☐ Бук		**PA16-001T**	**PA16-004T**	

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PA16-006B**	**PA16-005B**	**PA16-008B**	**PA16-007B**
☐ Кремовый	**PA16-006K**	**PA16-005K**	**PA16-008K**	**PA16-007K**
☐ Сосна		**PA16-005D**	**PA16-008D**	
☐ Бук		**PA16-005T**	**PA16-008T**	

Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	со шторками
☐ Белый	**PA16-105B**	**PA16-108B**
☐ Кремовый	**PA16-105K**	**PA16-108K**
☐ Сосна	**PA16-105D**	**PA16-108D**
☐ Бук	**PA16-105T**	**PA16-108T**

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
				
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**PA16-010B**	**PA16-009B**	**PA16-012B**	**PA16-011B**
☐ Кремовый	**PA16-010K**	**PA16-009K**	**PA16-012K**	**PA16-011K**
☐ Сосна		**PA16-009D**	**PA16-012D**	
☐ Бук		**PA16-009T**	**PA16-012T**	

Открытая установка
Изделия в сборе



PA16-205B



PA16-208B



BPA16-201B



BPA16-202B



BPA16-204B



BPA16-205B





TELA-001B



TVA-002B

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**PA16-205B**	**PA16-208B**
Кремовый	**PA16-205K**	**PA16-208K**
Сосна	**PA16-205D**	**PA16-208D**
Бук	**PA16-205T**	**PA16-208T**

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением	- Выключатель 2-клавишный - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	**BPA16-201B**	**BPA16-202B**
Кремовый	**BPA16-201K**	**BPA16-202K**
Сосна	**BPA16-201D**	**BPA16-202D**
Бук	**BPA16-201T**	**BPA16-202T**

	- Выключатель 1-клавишный - Розетка без заземления	- Выключатель 2-клавишный - Розетка без заземления
Цвет	без шторок	без шторок
Белый	**BPA16-204B**	**BPA16-205B**
Кремовый	**BPA16-204K**	**BPA16-205K**
Сосна	**BPA16-204D**	**BPA16-205D**
Бук	**BPA16-204T**	**BPA16-205T**

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11*	Розетка TV 0.7 dB	Розетка компьют. RJ45, кат.5e
			
Цвет			
Белый	**TELA-001B**	**TVA-002B**	**KOMA-001B**
Кремовый	**TELA-001K**	**TVA-002K**	**KOMA-001K**
Сосна	**TELA-001D**	**TVA-002D**	**KOMA-001D**
Бук	**TELA-001T**	**TVA-002T**	**KOMA-001T**

* С 2021 г. увеличена высота корпуса розетки до 43,4 мм.

Открытая установка
Изделия в сборе




BA10-041B



BA10-042B

IP44

Выключатели IP44, 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
	 (Сх.1)	 (Сх.5)	 (Сх.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**BA10-041B**	**BA10-042B**	**BA10-046B**
■ Серый	**BA10-041C**	**BA10-042C**	**BA10-046C**



BA10-045B



BA10-041B

Выключатели IP44, 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
	 (Сх.1)	 (Сх.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	**BA10-045B**	**KA10-041B**
■ Серый	**BA10-045C**	**KA10-041C**



PA16-044B



PA16-244B




Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная, с заземлением
		
Цвет	со шторками, с защитной крышкой	со шторками
☐ Белый	**PA16-044B**	**PA16-244B**
■ Серый	**PA16-044C**	**PA16-244C**




BPA16-241B

Блоки комбинированные 16 А/10 AX, 250 В, ~

	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением	- Выключатель - Розетка с заземлением
			
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	**BPA16-241B**	**BPA16-242B**	**BPA16-246B**
■ Серый	**BPA16-241C**	**BPA16-242C**	**BPA16-246C**

W59

Под стать характеру

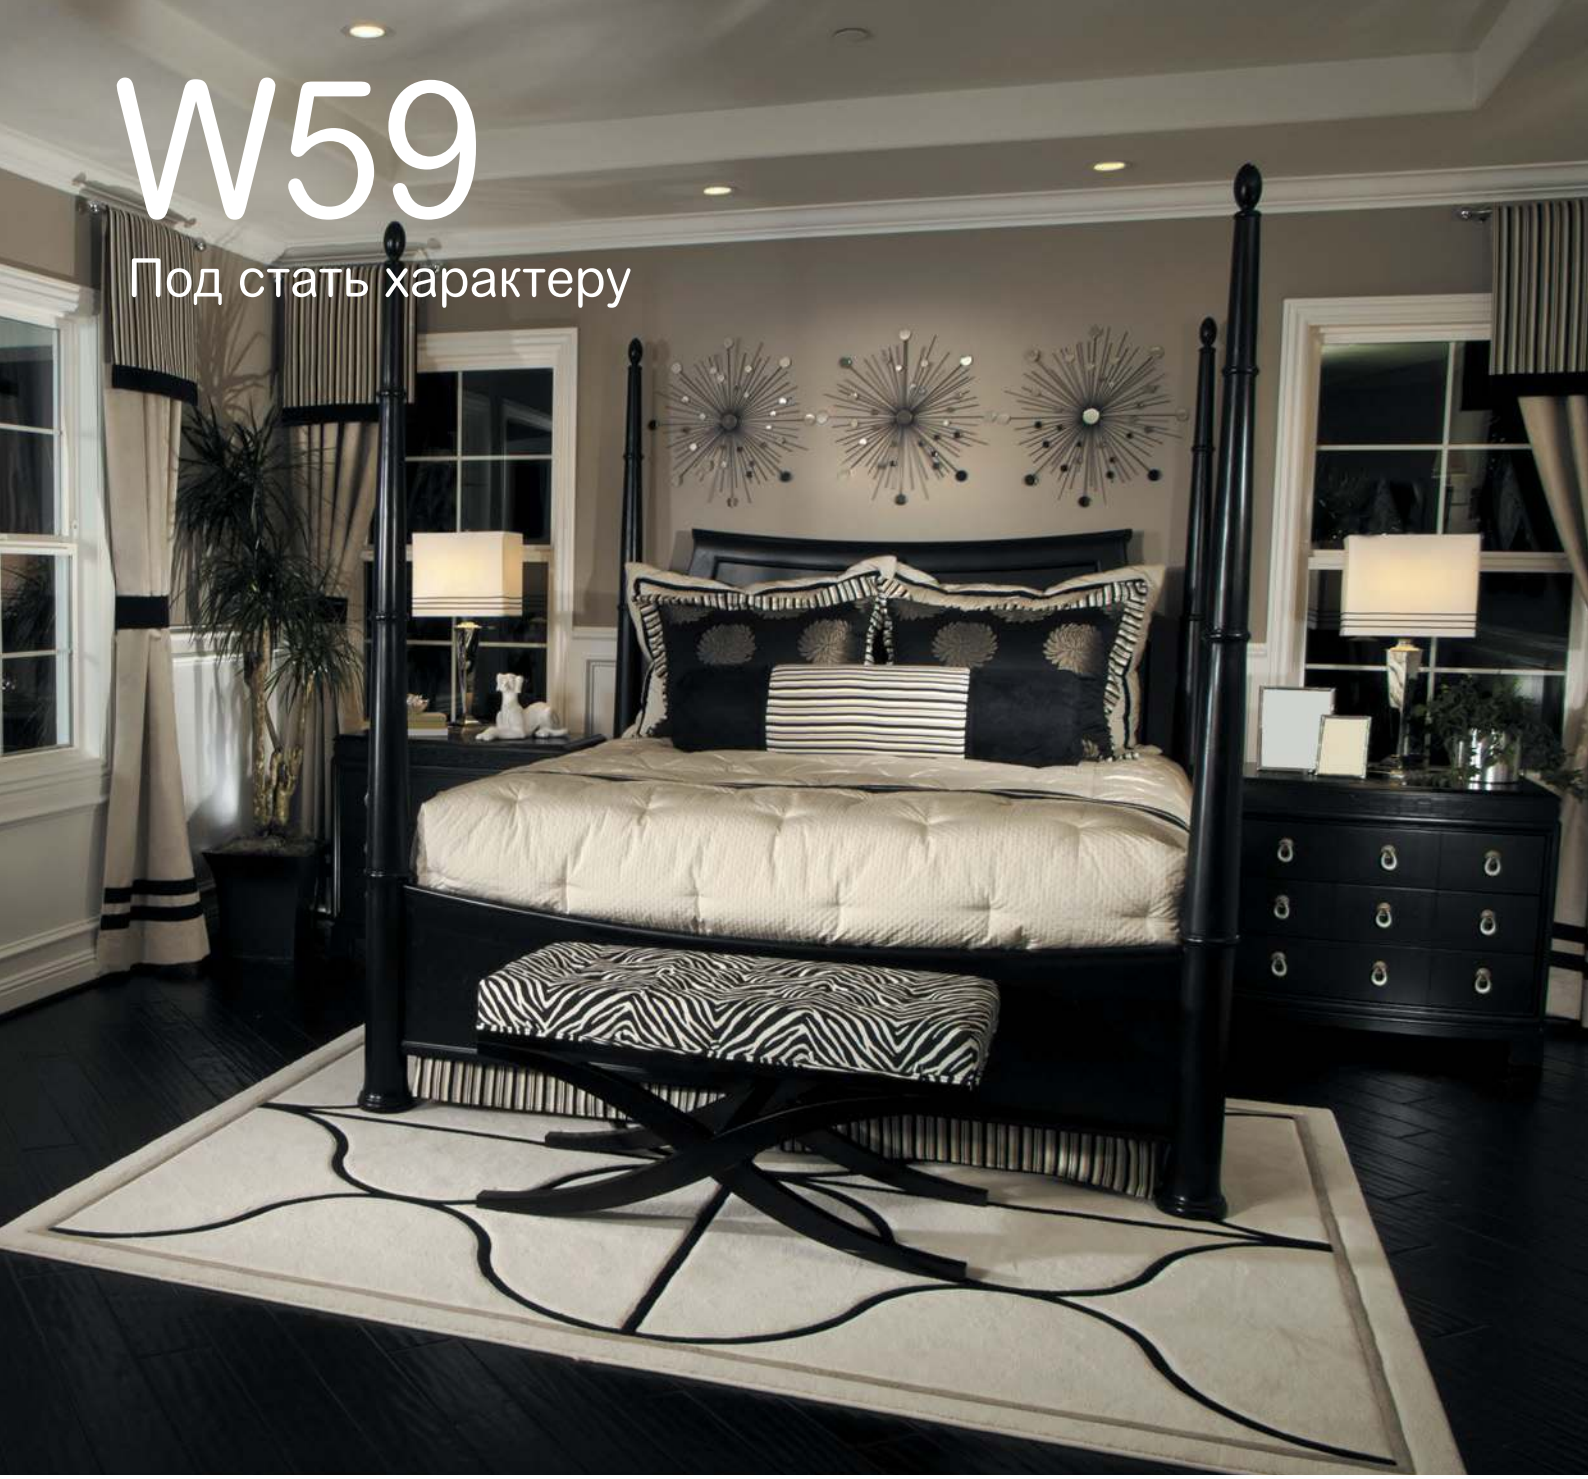

Серия W59 классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка



Белый | Слоновая кость | Шампань | Матовый хром | Черный бархат | Сосна

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии **W59** механизмы нового поколения.



Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электро-изоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.



Преимущества

1. **Качественный ABS-пластик**
2. **Серебряные контакты**
3. **Термостойкий материал**
4. **Подсветка для поиска в темноте**
5. **Защитные шторки**



Основные характеристики серии

- Универсальное предложение из 38 изделий в 6 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям EAC, наличие сертификатов.
- Надежная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4 механизмов в многопостовые рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает в себя розетки с защитными шторками и заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Функции комфорта: электронные термостаты теплого пола и светорегуляторы.







Механизмы


VS110-154-1-86


VS510-252-1-86


Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.1)	Выключатель  (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS110-154-1-86**	**VS510-252-1-86**
Слоновая кость	**VS110-154-2-86**	**VS510-252-2-86**
Шампань	**VS110-154-4-86**	**VS510-252-4-86**
Матовый хром	**VS110-154-5-86**	**VS510-252-5-86**
Черный бархат	**VS110-154-6-86**	**VS510-252-6-86**
Сосна	**VS110-154-7-86**	**VS510-252-7-86**


VS110-153-1-86


VS510-251-1-86



Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой   (Сх.1)	Выключатель с подсветкой   (Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS110-153-1-86**	**VS510-251-1-86**
Слоновая кость	**VS110-153-2-86**	**VS510-251-2-86**
Шампань	**VS110-153-4-86**	**VS510-251-4-86**
Матовый хром	**VS110-153-5-86**	**VS510-251-5-86**
Черный бархат	**VS110-153-6-86**	**VS510-251-6-86**
Сосна	**VS110-153-7-86**	**VS510-251-7-86**


VS0510-351-1-86


VS210-152-1-86


Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель  (Сх.05)	Выключатель 2-полюсный  (Сх.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный
Белый	**VS0510-351-1-86**	**VS210-152-1-86**
Слоновая кость	**VS0510-351-2-86**	**VS210-152-2-86**
Шампань	**VS0510-351-4-86**	**VS210-152-4-86**
Матовый хром	**VS0510-351-5-86**	**VS210-152-5-86**
Черный бархат	**VS0510-351-6-86**	**VS210-152-6-86**
Сосна	**VS0510-351-7-86**	**VS210-152-7-86**


VS610-157-1-86


VS610-256-1-86



Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель  (Сх.6)	Переключатель с подсветкой   (Сх.6)	Переключатель  (Сх.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS610-156-1-86**	**VS610-157-1-86**	**VS610-256-1-86**
Слоновая кость	**VS610-156-2-86**	**VS610-157-2-86**	**VS610-256-2-86**
Шампань	**VS610-156-4-86**	**VS610-157-4-86**	**VS610-256-4-86**
Матовый хром	**VS610-156-5-86**	**VS610-157-5-86**	**VS610-256-5-86**
Черный бархат	**VS610-156-6-86**	**VS610-157-6-86**	**VS610-256-6-86**
Сосна	**VS610-156-7-86**	**VS610-157-7-86**	**VS610-256-7-86**


VS710-158-1-86


VS410-253-1-86

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный  (Сх.7)	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи  (Сх.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**VS710-158-1-86**	**VS410-253-1-86**
Слоновая кость	**VS710-158-2-86**	**VS410-253-2-86**

Механизмы



RS16-152-1-86

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	со шторками	со шторками
Белый	**RS16-151-1-86**	**RS16-152-1-86**
Слоновая кость	**RS16-151-2-86**	**RS16-152-2-86**
Шампань	**RS16-151-4-86**	**RS16-152-4-86**
Матовый хром	**RS16-151-5-86**	**RS16-152-5-86**
Черный бархат	**RS16-151-6-86**	**RS16-152-6-86**
Сосна	**RS16-151-7-86**	**RS16-152-7-86**



RS16-153-1-86



RS6-154-1-86

Розетки 16 А, 250 В

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	без шторок
Белый	**RS16-153-1-86**	**RS16-154-1-86**
Слоновая кость	**RS16-153-2-86**	**RS16-154-2-86**
Шампань	**RS16-153-4-86**	**RS16-154-4-86**
Матовый хром	**RS16-153-5-86**	**RS16-154-5-86**
Черный бархат	**RS16-153-6-86**	**RS16-154-6-86**
Сосна	**RS16-153-7-86**	**RS16-154-7-86**



RTS-151-1-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
		
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	**RTS-151-1-86**	**RSI-152T-1-86**
Слоновая кость	**RTS-151-2-86**	**RSI-152T-2-86**
Шампань	**RTS-151-4-86**	**RSI-152T-4-86**
Матовый хром	**RTS-151-5-86**	**RSI-152T-5-86**
Черный бархат	**RTS-151-6-86**	**RSI-152T-6-86**
Сосна	**RTS-151-7-86**	**RSI-152T-7-86**



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86

Розетки телекоммуникационные

	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.)
			
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
Белый	**RSI-152K5E-1-86**	**RSI-251KK5E-1-86**	**RSI-251TK5E-1-86**
Слоновая кость	**RSI-152K5E-2-86**	**RSI-251KK5E-2-86**	**RSI-251TK5E-2-86**
Шампань	**RSI-152K5E-4-86**	**RSI-251KK5E-4-86**	**RSI-251TK5E-4-86**
Матовый хром	**RSI-152K5E-5-86**	**RSI-251KK5E-5-86**	**RSI-251TK5E-5-86**
Черный бархат	**RSI-152K5E-6-86**	**RSI-251KK5E-6-86**	**RSI-251TK5E-6-86**
Сосна	**RSI-152K5E-7-86**	**RSI-251KK5E-7-86**	**RSI-251TK5E-7-86**

* Коннекторы – модули Keystone.



SR-5S0-1-86

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В
	
Цвет	
Белый	**SR-5S0-1-86**
Слоновая кость	**SR-5S0-2-86**
Шампань	**SR-5S0-4-86**
Матовый хром	**SR-5S0-5-86**
Черный бархат	**SR-5S0-6-86**
Сосна	**SR-5S0-7-86**

Рамки и аксессуары



KD-1-18



KD-2-18



KD-3-18



KD-4-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
				
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	**KD-1-18**	**KD-2-18**	**KD-3-18**	**KD-4-18**
Слоновая кость	**KD-1-28**	**KD-2-28**	**KD-3-28**	**KD-4-28**
Шампань	**KD-1-48**	**KD-2-48**	**KD-3-48**	**KD-4-48**
Матовый хром	**KD-1-58**	**KD-2-58**	**KD-3-58**	**KD-4-58**
Черный бархат	**KD-1-68**	**KD-2-68**	**KD-3-68**	**KD-4-68**
Сосна	**KD-1-78**	**KD-2-78**	**KD-3-78**	**KD-4-78**



KP-152-18



KP-252-18

Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа*

	Коробка подъемная	Коробка подъемная
Цвет	1-постовая	2-постовая
Белый	**KP-152-18**	**KP-252-18**
Слоновая кость	**KP-152-28**	**KP-252-28**
Шампань	**KP-152-48**	**KP-252-48**
Матовый хром	**KP-152-58**	**KP-252-58**
Черный бархат	**KP-152-68**	**KP-252-68**
Сосна	**KP-152-78**	**KP-252-78**

Подъемные коробки совместимы со всеми изделиями серии W59, за исключением поворотного диммера 300 Вт, референсы SR-5S0-*-86 (механизм) и SR-5S0-*18 (изделие в сборе), где * – цвет изделия от 1 до 7.

Изделия в сборе


VS110-154-18


VS510-252-18


VS0510-351-18


VS110-153-18


VS610-156-18


VS616-051-18


RS16-151-18


RS16-254-18


RS16-255-18


TES-151-18

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.05)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	**VS110-154-18**	**VS510-252-18**	**VS0510-351-18**	**VS110-153-18**
☐ Слоновая кость	**VS110-154-28**	**VS510-252-28**	**VS0510-351-28**	**VS110-153-28**

Переключатели 10 АХ, 250 В,~

	Переключатель
	(Сх.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**VS610-156-18**
☐ Слоновая кость	**VS610-156-28**

Карточные выключатели 16 АХ, 230 В,~

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения, с подсветкой
	(Сх.6)
Цвет	
☐ Белый	**VS616-051-18**
☐ Слоновая кость	**VS616-051-28**
▩ Шампань	**VS616-051-48**
▩ Матовый хром	**VS616-051-58**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
☐ Белый	**RS16-151-18**	**RS16-153-18**	**RS16-152-18**	**RS16-154-18**
☐ Слоновая кость	**RS16-151-28**	**RS16-153-28**	**RS16-152-28**	**RS16-154-28**

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RS16-254-18**	**RS16-255-18**
☐ Слоновая кость	**RS16-254-28**	**RS16-255-28**
▩ Шампань	**RS16-254-48**	**RS16-255-48**
▩ Матовый хром	**RS16-254-58**	**RS16-255-58**
■ Черный бархат	**RS16-254-68**	**RS16-255-68**
☐ Сосна	**RS16-254-78**	**RS16-255-78**

Электронные термостаты теплого пола 10 А, 230 В, ~

	Термостат с выносным датчиком температуры, кабель 10 м
Цвет	диапазон от +5 до +50 °С
☐ Белый	**TES-151-18**
☐ Слоновая кость	**TES-151-28**
▩ Шампань	**TES-151-48**
▩ Матовый хром	**TES-151-58**

Ассортимент серии, IP44





Пылевлагозащищенная версия **W59aqua** внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.

Внимание!
Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59.

Ассортимент серии, IP44



Механизмы



VS610-156B-1-86



RS16-152B-1-86

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель *  (Сх.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**VS610-156B-1-86**
☐ Слоновая кость	**VS610-156B-2-86**

* Возможность применения в качестве выключателя.

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением 
Цвет	со шторками, с крышкой
☐ Белый	**RS16-152B-1-86**
☐ Слоновая кость	**RS16-152B-2-86**


Рамки



KD-2B-18



KD-1B-18

	Рамка IP44 	Рамка IP44 
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	**KD-1B-18**	**KD-2B-18**
☐ Слоновая кость	**KD-1B-28**	**KD-2B-28**

Изделия в сборе



VS610-156B-18

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель  (Сх.6)
Цвет	1-клавишный
☐ Белый	**VS610-156B-18**
☐ Слоновая кость	**VS610-156B-28**



RS16-152B-18

Розетки IP44, 16 АХ, 250 В, ~

	Розетка с заземлением 
Цвет	со шторками, с крышкой
☐ Белый	**RS16-152B-18**
☐ Слоновая кость	**RS16-152B-28**

Прима

Ставят в пример



Наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

Открытая установка



Белый

Изделия в сборе

Открытая установка



RA16-214-B



RA16-003-2M-B



RA32-211R-B



RA16-411M-B




RPVA-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка двухместная с заземлением	Розетка с заземлением, плинтусная
		
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RA16-214-B**	**RA16-003-2M-B**

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка 4-местная, с заземлением	Розетка для электроплит, 2-местная, 32/16 А
		
Цвет	со шторками	16 А - со шторками
☐ Белый	**RA16-411M-B**	**RA32-211R-B**
☐ Белый	**RA16-411M-BI**	

Розетки коммуникационные

	Радиорозетка, 30 В, 50-10 000 Гц
	
Цвет	
☐ Белый	**RPVA-B**
☐ Белый	**RPVA-BI**

Скрытая установка

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм



BK2VR-008A-B



BK2VR-008V-B

Блоки комбинированные 6/16 А, 250 В, ~

	- Выключатель 2-клавишный - Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением	- Выключатель 2-клавишный - Выключатель 2-клавишный - Розетка с заземлением	- Выключатель 1-клавишный - Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	**BK2VR-008A-B**	**BK2VR-008B-B**	**BK2VR-008V-B**
	BK2VR-008A-BI	**BK2VR-008B-BI**	**BK2VR-008V-BI**

Хит

Экономьте с умом



Конструктив и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду.

Серия «Хит» – одно из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями изделий, имеющее оптимальное соотношение «цена-качество».

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый


Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неуловимой элегантностью отбрасываемых бликов и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.


Просто красиво… и очень доступно.



Преимущества

1. Конструкция механизмов выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными.
2. Корпус выполнен из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить противоречивые требования:
   – прочность поверхности и стабильность формы
   – минимальный расход пластика и высокая экономичность
   – современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.
3. Конструкция механизмов выверена и точна.

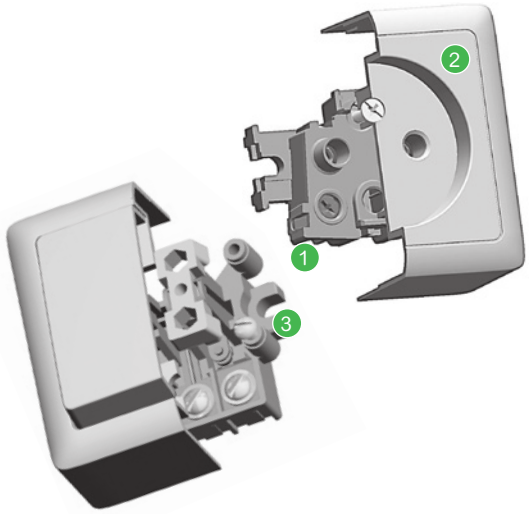

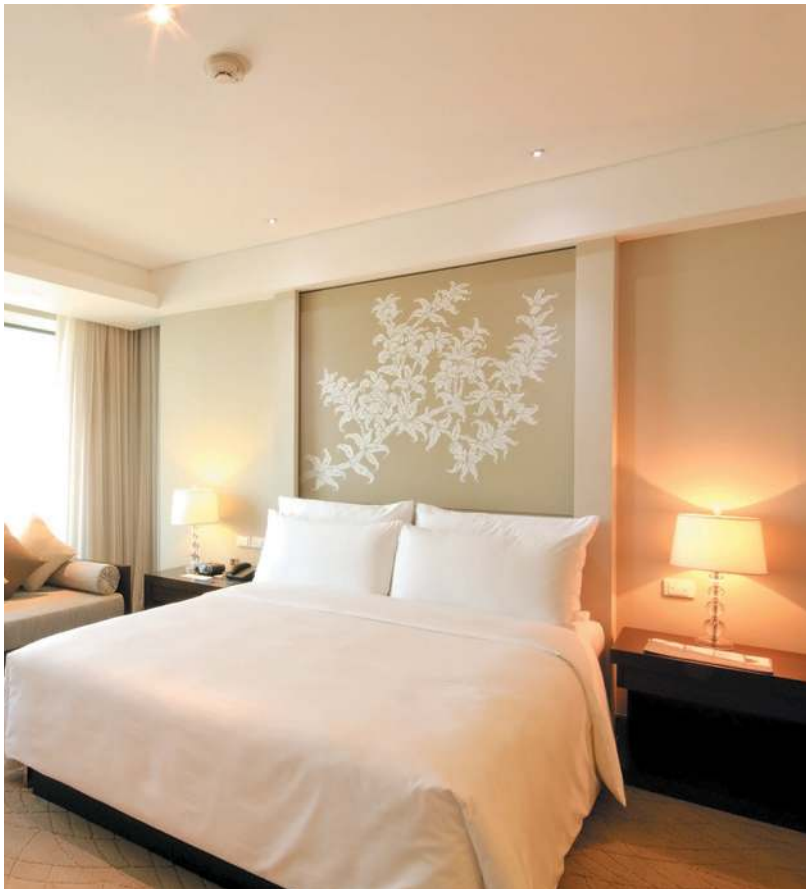



Открытая установка
Изделия в сборе


VA16-137-B


VA56-232-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.1)	(Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VA16-131-B**	**VA16-137-B**	**VA56-232-B**
☐ Белый	**VA16-131I-B**		**VA56-232I-B**


RA10-131-B


RA16-133-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RA10-131-B**	**RA16-133-B**
☐ Белый	**RA10-131I-B**	**RA16-133I-B**


RA10-137-B


RA16-138-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RA10-137-B**	**RA16-138-B**
☐ Белый	**RA10-137I-B**	**RA16-138I-B**


RA16-237-B


RA16-238-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RA16-237-B**	**RA16-238-B**
☐ Белый	**RA16-237I-B**	**RA16-238I-B**


RA16-233-B


RA16-239-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RA16-233-B**	**RA16-239-B**
☐ Белый	**RA16-233I-B**	**RA16-239I-B**


RAT-1A3-B


RT-4A3-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ Белый	**RAT-1A3-B**	**RT-4A3-B**

I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Скрытая установка
Изделия в сборе


VS16-133-B


VS56-234-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.1)	(Сх.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**VS16-133-B**	**VS16-135-B**	**VS56-234-B**


RS10-132-B


RS16-134-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RS10-132-B**	**RS16-134-B**


RS10-135-B


RS16-136-B

Розетки 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RS10-135-B**	**RS16-136-B**


RS16-235-B


RS16-236-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	**RS16-235-B**	**RS16-236-B**


RS16-230-B


RS16-231-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	**RS16-230-B**	**RS16-231-B**


RAT-1S3-B


RT-4S3-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ Белый	**RAT-1S3-B**	**RT-4S3-B**

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с дроссельно-стартерной системой запуска.

Кабельные каналы
и напольные лючки

Модульная серия
электроустановочных изделий

Ultra W45

Эффективные решения для современных зданий



Ultra – это простая, интуитивно понятная в монтаже,
и эффективная в ценовом плане электромонтажная система.

Она включает в себя пластиковые мини-каналы , кабель-каналы,
а также напольные лючки.

Серия W45 – это модульная серия электроустановочных
изделий, которая идеально совместима с кабель-каналами Ultra
и электромонтажной системой OptiLine 45.



Кабель-канал



Мини-канал



Установочная коробка



Напольный лючок



W45

Ultra – эффективная в ценовом плане альтернатива, когда вам необходима простая в монтаже система с небольшим числом компонентов, делающая заказ и монтаж очень простыми.

Если же Вам нужна система с большими возможностями, то правильным выбором будет **OptiLine 45**.





Преимущества


1. **Материал ПВХ**, не содержащий кадмиевые и свинцовые добавки, который легко чистится и устойчив к механическим воздействиям.
2. **Универсальность** – возможность установки как модульных ЭУИ стандарта 45 мм, так и ЭУИ с креплением с/с 60 мм.
3. Соответствие российским и европейским требованиям по пожарной безопасности.
4. **Высокая безопасность**
   Кабель-каналы имеют степень защиты IP40 (IK07). Кабель-канал может быть открыт только при помощи инструмента.
5. **Простое защёлкивание**
   Все аксессуары крепятся лёгким защёлкиванием без инструмента и могут быть установлены после монтажа основания короба и электроустановочных изделий.
6. **Регулируемые углы**
   Углы поставляются собранными и позволяют монтировать кабель-канал как в прямых углах, так и в углах, отличных от прямого.
7. **Овальные отверстия**
   Основание короба имеет овальные отверстия, расположенные с шагом 23 см, что облегчает разметку отвестий на стене и ускоряет монтаж.
8. **Электроустановочные изделия W45**
   Ultra спроектирована прежде всего под установку модульной серии W45, гарантируя оптимальное сочетание по цвету и механическую совместимость.

















Ultra – простая и быстрая в установке система. Все аксессуары крепятся лёгким защёлкиванием

Кабельные каналы
Мини-каналы

Кабель-каналы

	 Внутренний угол	 Внешний угол	 Плоский угол	 Т-отвод	 Накладка на стык	Заглушка
Типоразмер	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
Односекционный кабель-канал 101x50 с одной крышкой 75 мм	**ETK10120E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10130E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10140E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10151E** (5 шт. в упаковке)	**ETK10170E** (10 шт. в упаковке)	**ETK100060E** (10 шт. в упаковке)
 **ETK10150E** (16 м в упаковке)						
Двухсекционный кабель-канал 151x50 с двумя крышками 75 и 40 мм	**ETK15120** (5 шт. в упаковке)	**ETK15130** (5 шт. в упаковке)	**ETK15140** (5 шт. в упаковке)	**ETK15153** (5 шт. в упаковке)	**ETK151702** (10 шт. в упаковке)	**ETK150060** (10 шт. в упаковке)
 **ETK151502** Основание кабель-канала **ETK151504** Несущая перегородка						

ВНИМАНИЕ!
1. Кабель-канал 101x50 поставляется длиной 2 м в комплекте с крышкой
2. Кабель-канал 151x50 состоит из 4 частей, заказываемых по отдельности:
   - **ETK151502** – основание кабель-канала, 2 м (в упаковке 16 м)
   - **ETK151504** – несущая перегородка, 2 м (в упаковке 16 м)
   - **ETK151503** – фронтальная крышка 40 мм, 2 м (в упаковке 48 м)
   - **ETK151505** – фронтальная крышка 70 мм, 2 м (в упаковке 16 м)

Мини-каналы с П-образной крышкой

	 Внутренний угол	 Внешний угол	 Плоский угол	 Т-отвод	 Накладка на стык	Заглушка
Типоразмер	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
ETK21012 (128 м в упаковке)	**ETK20520** (5 шт. в упаковке)	**ETK20530** (5 шт. в упаковке)	**ETK20540** (10 шт. в упаковке)	**ETK20550** (10 шт. в упаковке)	**ETK20570** (20 шт. в упаковке)	**ETK20560** (20 шт. в упаковке)
 Односекционный мини-канал 21x12						
ETK32017 (60 м в упаковке)	**ETK32020** (20 шт. в упаковке)	**ETK32030** (20 шт. в упаковке)	**ETK32040** (10 шт. в упаковке)	**ETK32050** (10 шт. в упаковке)	**ETK32070** (20 шт. в упаковке)	**ETK32060** (20 шт. в упаковке)
 Односекционный мини-канал 32x17						
ETK40017 (60 м в упаковке)	**ETK40020** (20 шт. в упаковке)	**ETK40030** (20 шт. в упаковке)	**ETK40040** (10 шт. в упаковке)	**ETK40050** (10 шт. в упаковке)	**ETK40070** (20 шт. в упаковке)	**ETK40060** (20 шт. в упаковке)
 Двухсекционный мини-канал 40x17						
ETK60021 (40 м в упаковке)	**ETK60020** (10 шт. в упаковке)	**ETK60030** (10 шт. в упаковке)	**ETK60040** (10 шт. в упаковке)	**ETK60050** (10 шт. в упаковке)	**ETK60070** (20 шт. в упаковке)	**ETK60060** (20 шт. в упаковке)
 Трёхсекционный мини-канал 60x21						
ETK74021 (24 м в упаковке)	**ETK74020** (10 шт. в упаковке)	**ETK74030** (10 шт. в упаковке)	**ETK74040** (10 шт. в упаковке)	**ETK74050** (10 шт. в упаковке)	**ETK74070** (20 шт. в упаковке)	**ETK74060** (20 шт. в упаковке)
 Трёхсекционный мини-канал 74x21						

	Крышка	 Перегородка	 Держатель	 Переходник с короба 151 на 101	 Суппорт для W45	 Суппорт для ЭУИ 60 мм
	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
	75 мм ETK151505 (16 м в упаковке)	**ETK100092E** (32 м в упаковке)	**ETK10171E** (10 шт. в упаковке)	**ETK15154** (5 шт. в упаковке)	**1 пост ISM15400** **2 поста ISM15401** **3 поста ISM15402** **4 поста ISM15403** (5 шт. в упаковке)	**ETK10194** (5 шт. в упаковке)
	40 мм ETK151503 **(48 м в упаковке)** **75 мм ETK151505** (16 м в упаковке)	**ETK100092E** (32 м в упаковке)	–	**ETK15154** (5 шт. в упаковке)	**1 пост ISM15400** **2 поста ISM15401** **3 поста ISM15402** **4 поста ISM15403** (5 шт. в упаковке)	**ETK10194** (5 шт. в упаковке)

	 Суппорт 1-постовой для W45	 Суппорт 2-постовой для W45	 Суппорт 3-постовой для W45	 Суппорт 1-постовой для ЭУИ 60 мм	 Суппорт 2-постовой для ЭУИ 60 мм
	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу	№ по каталогу
	ETK20598 (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	ETK20598 (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	ETK20598 (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	ETK20598 (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)
	ETK20598 (4 шт. в упаковке)	**ETK20680** (5 шт. в упаковке)	**ETK20597** (5 шт. в упаковке)	**ETK20580** (5 шт. в упаковке)	**ETK20596** (5 шт. в упаковке)

Мини-каналы
Напольные лючки

Мини-каналы и короба с плоской крышкой











Размер	№ по каталогу	Внутренний угол № по каталогу	Внешний угол № по каталогу	Плоский угол № по каталогу	Т-отвод № по каталогу	Накладка на стык № по каталогу	Заглушка № по каталогу
12x7 самоклеящиеся	**ETK12407**						
12x12 самоклеящиеся	**ETK12912**						
16x16	**ETK16316**	**ETK16320**	**ETK16330**	**ETK16340**	**ETK16350**	**ETK16370**	**ETK16361**
20x10	**ETK20310**						
20x10 самоклеящиеся	**ETK20910**						
25x16	**ETK25316**	**ETK25320**	**ETK25330**	**ETK25341**	**ETK25350**	**ETK25370**	**ETK25361**
25x25	**ETK25325**						
40x16	**ETK40316**	**ETK40320**	**ETK40330**	**ETK40341**	**ETK40350**	**ETK40370**	**ETK40361**
40x25	**ETK40325**						
40x40	**ETK40340**						
60x40	**ETK60340**	**ETK60320**	**ETK60330**	**ETK60341**	**ETK60350**	**ETK60370**	**ETK60361**
60x60	**ETK60360**						



Напольные лючки

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по каталогу
Розеточные напольные лючки				
Лючки предназначены для установки в них модульных ЭУИ размером 45x45 мм – Altira, W45, Unica. Механизмы Altira, W45 устанавливаются через входящие в комплект переходники. Механизмы Unica, с которых необходимо снять металлический суппорт, защелкиваются напрямую в суппорте лючка. Лючки устанавливаются в бетонный пол с помощью монтажной коробки или в фальшпол. В них предусмотрена возможность изменения стороны открывания крышки. Держатель кабеля входит в комплект поставки. Материал: ПА6.				
Лючок на 4 модуля (2 поста)	Серый	82/100/160	2	**ETK44104**
Лючок квадратный на 8 модулей (4 поста)	Серый	72/187/206	1	**ETK44108**
Лючок прямоугольный на 12 модулей (6 постов)	Серый	72/187/269	1	**ETK44112**
Лючки доступа (ревизионные)				
Лючки доступа не имеют суппортов под установку розеток. Основное назначение – организация доступа в подпольное пространство. Материал: ПА6.				
Лючок доступа квадратный	Серый	72/187/206	1	**ETK44508**
Лючок доступа прямоугольный	Серый	72/187/269	1	**ETK44512**
Коробки защитные				
Презназначены для защиты нижней части лючка. Материал: ABS.				
Для квадратного лючка	Черный	61/162/172	6	**ETK44708**
Для прямоугольного лючка	Черный	61/162/235	4	**ETK44712**
Коробки установочные				
Коробка используется при монтаже лючка в бетонный пол. Материал: ABS.				
Для овального лючка	Черный	75/12/160	2	**ETK44832**
Для квадратного лючка	Черный	90/130/165	3	**ETK44834**
Для прямоугольного лючка	Черный	90/167/252	2	**ETK44836**
Декоративные вставки в крышку лючка				
Предназначены для заполнения свободного пространства в крышке лючка (вместо напольного покрытия) и для придания законченного внешнего вида. Материал: ПА6.				
Для квадратного лючка	Серый	4/130/165	1	**ETK44108T**
Для прямоугольного лючка	Серый	4/150/190	1	**ETK44112T**


Электроустановочные изделия











Электроустановочные изделия W45

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по каталогу
Розетки 2К+З со шторками, 16 А, 250 В				
Розетка со шторками и винтовыми контактами Материал: ABS				
Розетка	Белый RAL9010	45x45x40	20	**RN16-113-BE**
Розетка	Белый RAL9003	45x45x40	20	**RN16-113-B**
Розетка	Красный	45x45x40	20	**RN16-113-K**
Выключатели 10 А, 250 В				
Выключатели с винтовыми контактами Материал: ABS				
Выключатель 1-клавишный (Сх.1)	Белый RAL9010	45x45x33	15	**VN1U-141-BE**
Выключатель 2-клавишный (Сх.5)	Белый RAL9010	45x45x33	15	**VN5U-242-BE**
Переключатель 1-клавишный (Сх.6)	Белый RAL9010	45x45x33	15	**VN6U-143-BE**
	Белый RAL9003	45x45x33	15	**VN6U-143-B**
Компьютерные и телефонные розетки				
Материал: ABS				
Розетка RJ45, кат. 5е, UTP	Белый RAL9010	45x45x32	25	**RIN-144K5E-BE**
	Белый RAL9003	45x45x32	25	**RIN-144K5E-B**
	Белый RAL9010	45x22,5x32	20	**RIN-145K5E-BE**
	Белый RAL9003	45x22,5x32	20	**RIN-145K5E-B**
Розетка телефонная RJ11, кат. 3	Белый RAL9010	45x45x32	25	**RIN-144T-BE**
	Белый RAL9003	45x45x32	25	**RIN-144T-B**
Накладки-держатели для модулей RJ типа Keystone				
Материал: ABS				
Накладка 45x45	Белый RAL9010	45x45x21,5	50	**RIN-144-BE**
	Белый RAL9003	45x45x21,5	50	**RIN-144-B**
Накладка 45x22,5	Белый RAL9010	45x22,5x21,5	40	**RIN-145-BE**
	Белый RAL9003	45x22,5x21,5	40	**RIN-145-B**

Серия W45 – это модульная серия стандарта 45x45 мм, доступная в двух вариантах белого цвета: RAL9003 и RAL9010.

Исполнение серии W45 белого цвета RAL9010 идеально сочетается с кабель-каналами Ultra, а RAL9003 – с кабель-каналами OptiLine 45.

Ассортимент серии состоит из:
- силовых розеток белого и красного цветов;
- 1- и 2-клавишных выключателей, переключателей;
- информационных розеток RJ45, кат. 5е и телефонных розеток RJ11;
- накладок-держателей 45x45 и 45x22 для установки модулей RJ типа Keystone.

Все изделия устанавливаются в кабель-каналы и другое оборудование напрямую защёлкиванием или с помощью суппорта.

В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6 АХ для люминесцентных светильников).

Все изделия W45 сертифицированы.

Монтажные и распределительные коробки

Оптимальные решения для монтажа




Монтажные и распределительные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий и коммутацию проводов быстро, просто и профессионально независимо от типа стен и способа установки.

Скрытая установка



Для сплошных стен



Для полых стен

Открытая установка



Для открытой установки

Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен

Преимущества



1. **Проверенная жесткость**
   Уникальная конструкция коробки из полипропилена не позволяет ей ломаться при установке.
2. **Встроенные фиксаторы**
   Уникальная конструкция фиксирующих защелок в верхней части коробки позволяет объединять в блоки несколько коробок.
3. **Легкоудаляемые заглушки**
   В коробках имеются заглушки диаметром от 10 до 25 мм. Они легко выбиваются вручную, образуя ровные отверстия для ввода кабелей. Отверстия не имеют острых сколов или неровностей, о которые можно порезаться или повредить кабель.
4. **Коробки разной глубины в одной конструкции**
   Монтажная коробка глубиной 45 мм позволяет произвести монтаж розетки и выключателя, коробка глубиной 60 мм – дополнительную коммутацию большего числа кабелей в одной конструкции.
5. **Встроенные соединительные защелки**
   Запатентованная конструкция защелок позволяет жестко соединить в блок монтажные коробки различной глубины для установки в горизонтальном или вертикальном положении.
6. **Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку**
   Коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.
7. **Расстояние между центрами соединенных коробок 71 мм**
   Расстояние 71 мм гарантирует правильное расположение нескольких коробок при монтаже вплотную друг к другу.
8. **Расстояние между точками крепления 60 мм**
   Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать в коробку большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.















Монтажные и распределительные коробки для полых стен

Преимущества




1. **Долговечность**
   Коробка изготовлена из полипропилена, что делает ее прочной и долговечной. Она не будет трескаться и раскалываться со временем при перепадах температуры.
2. **Незаметность дефектов монтажа**
   Тонкая кромка вокруг коробки закрывает неровности отверстия в стене и минимизирует зазор между коробкой и стеной.
3. **Расстояние между точками крепления 60 мм**
   Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.
4. **Быстрота монтажа**
   Винты для крепления быстро вкручиваются благодаря трехзаходной резьбе, что ускоряет монтаж в три раза.
5. **Простота установки и демонтажа**
   Конструкция лапок и обжимка концов винтов облегчают монтаж и демонтаж коробки, а также исключают повреждение стены и потерю лапок.
6. **Надежная фиксация**
   Широкие металлические монтажные лапки, с острыми кромками, обеспечивают устойчивый захват панелей полых стен и предотвращают проворачивание коробки.
7. **Система для предотвращения проворачивания**
   Коробки оснащены четырьмя выступами, которые гарантируют устойчивую фиксацию в гипсокартонной стене и предотвращают нежелательное проворачивание коробки.
8. **Соединительный элемент**
   Крепление нескольких коробок вплотную друг к другу осуществляется с помощью соединительного элемента.
9. **Легкоудаляемые заглушки**
   Заглушки легко удаляются вручную, освобождая ровные отверстия для ввода кабелей. Забудьте об острых краях и заусеницах, которые часто приводят к травмам.
10. **Защёлкивающаяся крышка с вырезами под отвёртку**
    Коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.
















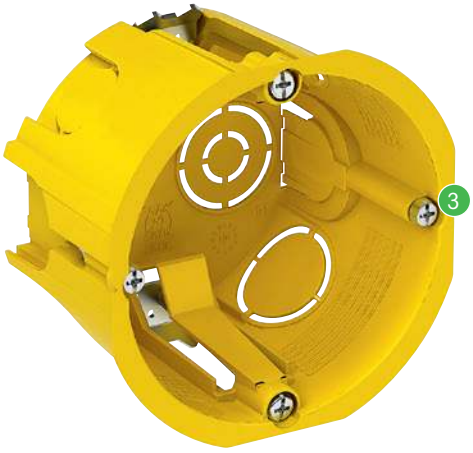

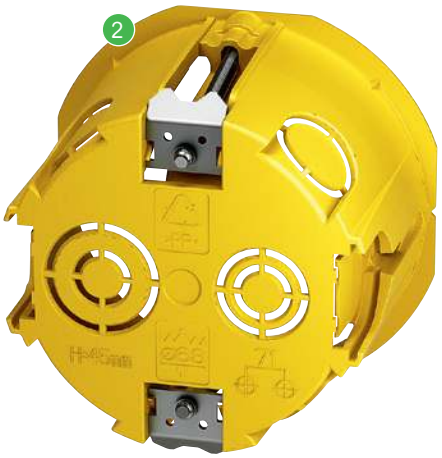

Life Is On Schneider Electric

Распределительные коробки открытой установки

Преимущества




1. **Гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра**
   Коробки имеют гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра, что облегчает подготовку вводного отверстия в соответствии с диаметром вашего кабеля или гофротрубы.
2. **Защитные кольца и крышки для крепежных отверстий**
   Все крепежные отверстия окружены кольцами, защищающими винты от контакта с электрическими проводниками. Для большей безопасности кольца закрываются колпачками.
3. **Надежное крепление в любых условиях**
   Коробку Schneider Electric вы можете установить везде, где захотите, на поверхности стены или на подставке, обеспечивающей необходимый зазор для ввода кабелей. На коробку нанесена четкая маркировка расстояния между крепежными отверстиями, а заглушки можно удалять как изнутри, так и снаружи.
4. **Большой внутренний объем**
   Благодаря защелкивающейся крышке и продуманному расположению крепежных винтов внутреннее пространство остается полностью свободным для выполнения всех необходимых соединений проводов.
5. **Использование во влажных помещениях**
   Влагонепроницаемые коробки идеально подходят для ванных комнат, закрытых бассейнов и других помещений с повышенной влажностью и другими неблагоприятными условиями.
6. **Дренажные отверстия**
   Дренажные отверстия закрыты заглушками, которые можно удалить как с внутренней, так и с внешней стороны. Это можно сделать как до, так и после монтажа.
7. **Продуманная конструкция крышек**
   Все крышки соединяются с корпусом специальной нитью, благодаря которой они не могут упасть и потеряться. Фиксация крышек защелкиванием устраняет необходимость винтового крепления.
8. **Крышку нельзя снять руками**
   Крышка снимается только с помощью отвертки.

















Монтажные и распределительные коробки для сплошных стен

Монтажные коробки для сплошных стен




Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Монтажные коробки для сплошных стен IP30				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68(65)x45	Зеленый	81/71/46	200	**IMT35100**
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/46	200	**IMT351001**
Коробка 68(65)x60	Зеленый	81/71/61	120	**IMT35101**
Коробка 68(65)x60 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/61	120	**IMT351011**
Монтажные коробки для сплошных стен IP40				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2x2, 2x3 и т.д. Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °C. Материал: полиэтилен.				
Коробка 71x47 с винтами	Зеленый	76/74/47	100	**LEX1420572MR**
Коробка 71x47 без винтов	Зеленый	76/74/47	100	**LEX1420571MR**
Коробка двухпостовая 148x45	Зеленый	148/71/51	40	**KM-252**
Коробка круглая	Белый	Ø82/34	81	**L90**
Коробка круглая с винтами	Белый	Ø80/36	100	**II-L90-1**



Распределительные коробки для сплошных стен




Круглые распределительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия (диаметром 10, 16, 20 мм для коробки 70x40 и 16, 20, 25 мм для коробки 100x50) для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x40	Зеленый	Ø80/42	175	**IMT35120**
Коробка 70x40 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø80/42	175	**IMT351201**
Коробка 100x50	Зеленый	Ø107/51	84	**IMT35121**
Коробка 100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø107/51	84	**IMT351211**
Квадратные распределительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия диаметром 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтами, входящими в комплект коробки. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 100x100x50	Зеленый	112/112/51	72	**IMT35122**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	112/112/51	72	**IMT351221**



Распределительные коробки для сплошных стен



Распределительные коробки для сплошных стен				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют намеченные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка Ø96(91)x15	Черный	Ø106/17	100	**U191**
Коробка Ø96(91)x30	Черный	Ø106/33	56	**U192**
Коробка Ø71(65)x15	Черный	Ø80/17	162	**U194**
Коробка Ø71(65)x30	Черный	Ø80/33	108	**U195**

Монтажные и распределительные коробки для полых стен

Монтажные коробки для полых стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Монтажные коробки для полых стен IP20				
Используются для установки в полые стены. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Коробка IMT351581 поставляется в комплекте с соединителем IMT35180. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
 Коробка 68(65)x45	Желтый	Ø75/46	210	**IMT35150**
 Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	**IMT351501**
Коробка 68(65)x45 с соединителем DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	**IMT351581**
Монтажные коробки для полых стен IP30				
Используются для установки в полые стены. ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
 Коробка 68x47	Желтый	Ø76/47	100	**LEX1450414R**
 Коробка 71x47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	**II-U-1**
 Коробка 71x47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	**II-U-2**
 Коробка двухпостовая 151x46	Желтый	151/71/52	40	**KM-251**

Распределительные коробки для полых стен

Круглые распределительные коробки для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
 Коробка Ø80x45	Желтый	Ø95/49	120	**IMT35160**
Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	**IMT351601**
Квадратные распределительные коробки для полых стен				
Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10,16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
 Коробка 100x100x50	Желтый	120/120/54	72	**IMT35161**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	**IMT351611**

Соединители и крышка

Соединители				
Предназначены для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Каталожный номер IMT351802 представляет собой пакет с десятью соединителями внутри и с отверстием для подвески на крючках. При заказе одной единицы вы получаете 1 пакет. Материал: полипропилен.				
 Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	**IMT35180**
Соединитель (в упаковке по 10 шт.)	Желтый	21/21/17,5	90	**IMT351802**
Крышка				
Предназначена для установки на монтажные коробки. Крепится к коробке винтами. Материал: полипропилен.				
Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	**LEX1420540R**

Распределительные коробки открытой установки

Распределительные коробки IP55 открытой установки







Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Круглые распределительные коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединенную пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 65x40	Серый	Ø84/48	150	**IMT35093**
Коробка 65x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø84/48	150	**IMT350931**
Коробка 80x40	Серый	Ø100/48	96	**IMT35094**
Коробка 80x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø100/48	96	**IMT350941**
Квадратные распределительные коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединенную пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 6 ступенчатых сальников для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Для коробки 100x100x50 сальники имеют диапазоны 4...8, 8...12, 12...16, 16...20 и 25 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x70x40	Серый	95/95/48	96	**IMT35090**
Коробка 70x70x40 DIY (со стикером)	Серый	95/95/48	96	**IMT350901**
Коробка 85x85x40	Серый	110/110/48	72	**IMT35092**
Коробка 85x85x40 DIY (со стикером)	Серый	110/110/48	72	**IMT350921**
Коробка 100x100x50	Серый	130/130/58	45	**IMT35091**
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Серый	130/130/58	45	**IMT350911**



Коробки распределительные IP55 для систем безопасности с огнестойкостью 960 °C				
Коробки предназначены для соединения кабелей систем безопасности, отличаются высокой огнестойкостью и имеют красный цвет. На боковых стенках коробки расположены 7 сальников для ввода кабелей и труб диаметром до 20мм. На коробке 105x105 крышка дополнительно фиксируется с помощью винтов, поворачиваемых на четверть оборота. Степень защиты - IP55, механическая прочность - IK07. Огнестойкость – 960 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 80x80	Красный	80/80/45	5	**ENN05164**
Коробка 105x105	Красный	105/105/55	5	**ENN05165**

Распределительные коробки IP65 открытой установки




Распределительная коробка IP65 открытой установки с клеммной колодкой				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Клеммная колодка состоит из 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до 3 проводов сечением 2,5 мм^2 или до 4 проводов сечением 1,5 мм^2. Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 87x87 с колодкой	Белый RAL9003	87/87/40	5	**IMT34350**
Распределительная коробка IP65 открытой установки БЕЗ клеммной колодки				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 87x87	Белый RAL9003	87/87/40	5	**IMT34349**

Распределительные коробки IP20 открытой установки




Распределительная коробка IP20 открытой установки с клеммной колодкой				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Клеммная колодка имеет 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до 3 проводов сечением 2,5 мм^2 или до 4 проводов сечением 1,5 мм^2. Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.				
Коробка 60x60 с колодкой	Белый RAL9003	60/60/30	5	**IMT34352**
Распределительная коробка IP20 открытой установки БЕЗ клеммной колодки				
Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Крышка имеет намеченные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.				
Коробка 60x60	Белый RAL9003	60/60/30	5	**IMT34351**

Монтажные и распределительные коробки Mureva

Распределительные коробки Mureva IP65



Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Распределительные коробки Mureva IP65 (для условий до -25 °C)				
Предназначены для использования как внутри, так и вне помещений. Имеют по 3 мембраны на каждой стороне и 2 мембраны на дне для ввода кабелей и труб диаметром до 14 мм. Идеально сочетаются по цвету с серией ЭУИ Mureva Styl. Температура эксплуатации от -25 до +60 °C. Степень защиты IP65, механическая прочность IK07. Огнестойкость 650 °C. Коробки поставляются в плёнке по 5 штук. Материал: полипропилен с эластомером.				
Mureva 87x87 IP65	Белый	87/87/42	5	**IMT35334**
Mureva 87x87 IP65	Антрацит	87/87/42	5	**IMT35336**
Mureva 87x87 IP65	Серый	87/87/42	5	**IMT35337**


Монтажные коробки Multifix Air IP40



Коробки предназначены для монтажа электроустановочных изделий с расстоянием между креплениями 60 мм, два варианта по глубине – 40 и 47 мм. Применимы при использовании многопостовых рамок с расстоянием между центрами ЭУИ 71 мм. В основном используются для монтажа в полые стены. Имеют пластичные мембраны для ввода кабелей внутрь коробки и препятствующие проникновению пыли и утечки воздуха. Материал: полипропилен/термоэластопласт.

Коробки однопостовые				
67x40 мм	Белый	71/40/71	50	**IMT35001**
67x47 мм	Белый	71/47/71	40	**IMT35032**
Коробка двухпостовая				
67x40 мм	Белый	71/40/142	20	**IMT35000**
Коробка трёхпостовая				
67x40 мм	Белый	71/40/215	10	**IMT35031**
Коробка четырехпостовая				
67x47 мм	Белый	71/47/286	5	**IMT35033**

Многопостовые монтажные коробки Multifix IP20 NEW 2020



Предназначены для монтажа ЭУИ с расстоянием между креплениями 60 мм. В основном используются для монтажа в полые стены. Расстояние между центрами двух соседних ЭУИ равно 71 мм. Имеют съёмную перегородку зелёного цвета для разделения силовой и слаботочной частей. Для ввода труб и кабелей предусмотрены выбиваемые заглушки диаметром 16 и 20 мм.
Материал: полипропилен.

Коробки двухпостовые				
Глубина 40 мм	Белый	67/40/134	20	**IMT35924**
Глубина 50 мм	Белый	67/50/134	20	**IMT35925**
Коробки трёхпостовые				
Глубина 40 мм	Белый	67/40/201	10	**IMT35934**
Глубина 50 мм	Белый	67/50/201	10	**IMT35935**
Коробки четырехпостовые				
Глубина 40 мм	Белый	67/40/268	5	**IMT35944**
Глубина 50 мм	Белый	67/50/268	5	**IMT35945**

Заглушки для гибких труб



Заглушки для гибких труб				
Заглушки для гибких труб диаметром 16, 20 и 25 мм. Материал: полипропилен.				
Ø16 мм	Белый	19/21/9	100	**IMT35036**
Ø20 мм	Белый	23/25/9	100	**IMT35037**
Ø25 мм	Белый	28/30/9	100	**IMT35038**
Шаблон				
Шаблон предназначен для разметки отверстий под установочные коробки. Имеет встроенный уровень. Материал: полистирол.				
Шаблон для разметки	Зеленый	61/19/300	1	**IMT35043**







Специальная заглушка надежно фиксирует гибкую трубу к коробке. Заглушка может быть открыта и закрыта столько раз, сколько необходимо.

Нет пыли и потерям тепла
Лабораторные замеры показали, что по сравнению с обычными коробками Multifix Air имеют в 30 раз меньшую утечку воздуха. Данный факт особенно важен при их использовании в щитовых домах и монтаже в полые стены, так как исключает потери тепла, засасывание пыли, а также утечку холодного воздуха из помещения в жаркую погоду.





Соответствие стандартам и техническим условиям

Соответствие стандартам

Розетки
- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ IEC 60884-1-2013

Выключатели
- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ Р 51324.1-2012 (МЭК 60669-1:2007)


Светорегуляторы (диммеры)
- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ Р 51324.2.1-2012
- ТР ТС 020/2011
- СТБ ЕН 55015-2006
- ГОСТ IEC 61547-2013
- ГОСТ 30804.3.2-2013
- ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ 30804.4.2-2013
- ГОСТ 30804.4.4-2013
- ГОСТ 30804.4.11- 2013
- СТБ МЭК 61000-4-5-2006
- СТБ IEC 61000-4-6-2011
- ГОСТ IEC 61000-4-8-2013

Термостаты
- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
- ГОСТ IEC 60730-1-2016
- ТР ТС 020/2011
- ГОСТ IEC 60730-1-2011
- ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
- ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ 30804.3.2-2013
- ГОСТ 30804.4.2-2013
- ГОСТ 30804.4.3-2013
- ГОСТ Р 51317.4.28-2000
- ГОСТ 30804.4.4-2013
- ГОСТ 30804.4.11-2013
- ГОСТ 30804.4.12-2002
- ГОСТ 30805.14.1-2013
- ГОСТ 30805.22-2013
- СТБ МЭК 61000-4-5-2006
- СТБ IEC 61000-4-6-2011
- ГОСТ IEC 61000-4-8-2013

Для монтажа электроустановочных изделий рекомендуем использовать отвертку с типом наконечника **PZ1** – для винтов и саморезов диаметром до 3,5 мм включительно, **PZ2** – для винтов и саморезов диаметром более 3,5 мм.

Эта отвертка усилена за счет дополнительных четырех ребер, расположенных под углом 45 градусов по отношению к основным, что позволяет обеспечить целостность шлица и повышает запас прочности.

Основные типы отверток

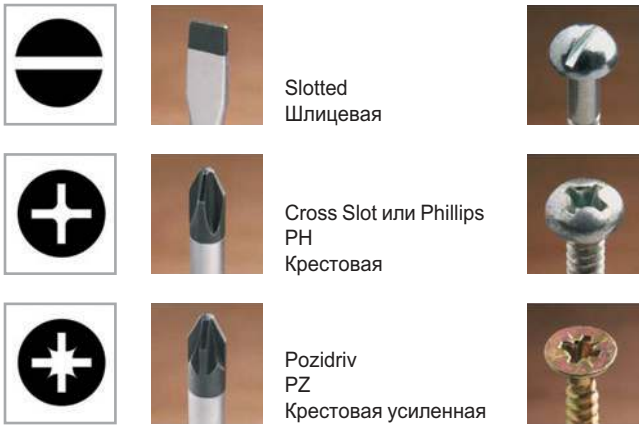


Slotted
Шлицевая


Cross Slot или Phillips
PH
Крестовая

Pozidriv
PZ
Крестовая усиленная


Примеры подключения
AtlasDesign




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

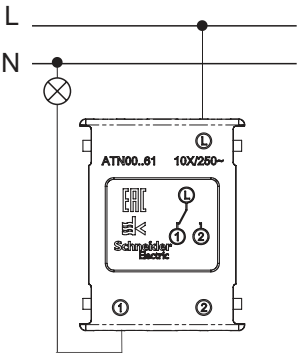


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

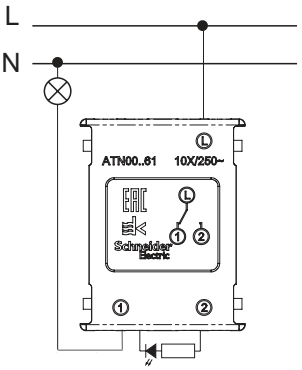


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

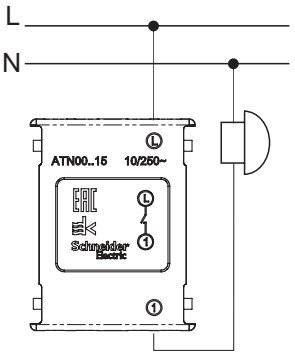

Нажимная КНОПКА

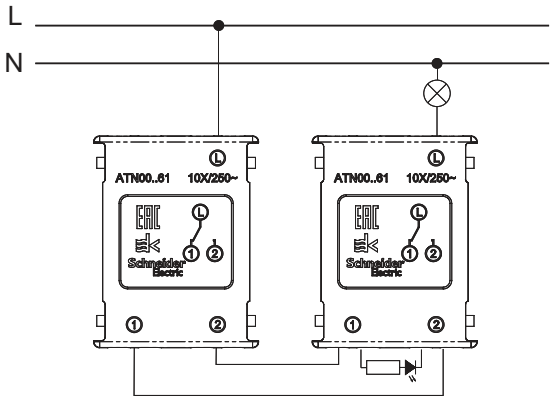


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

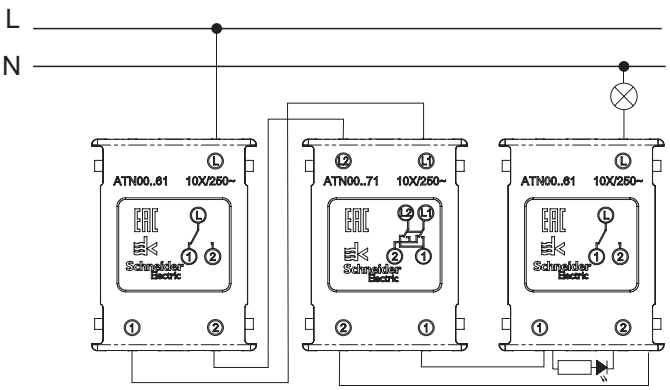


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
AtlasDesign Profi54




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

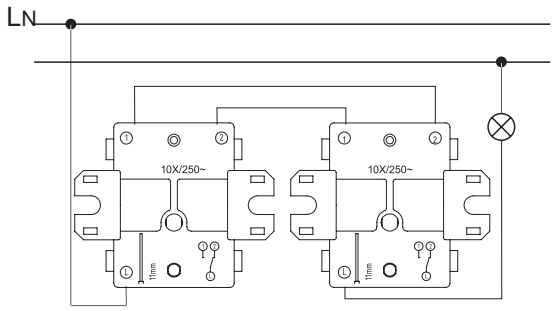


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


Примеры подключения
Glossa

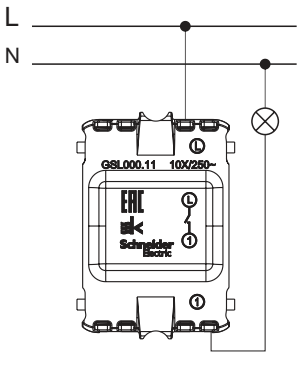


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

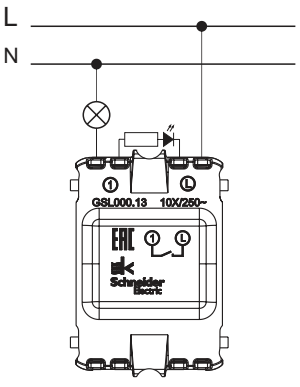


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

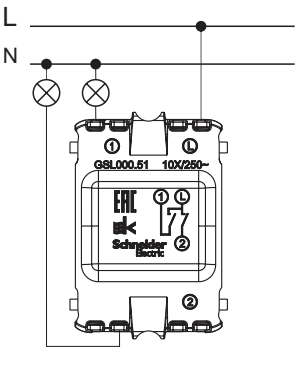


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

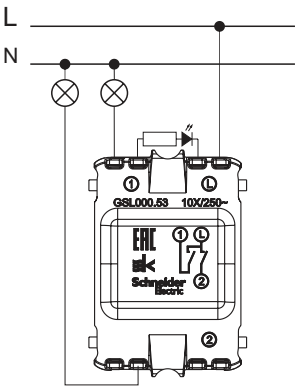


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

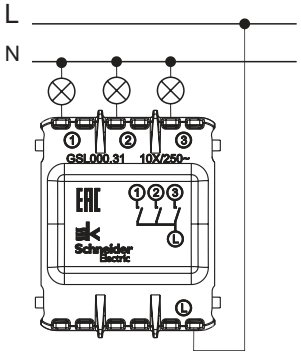


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

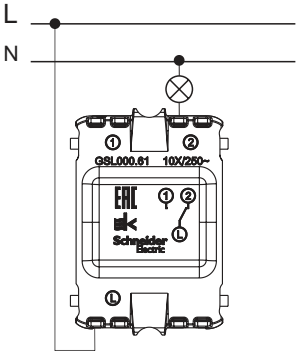


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

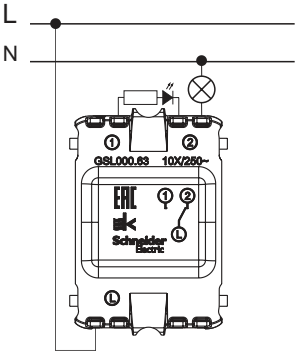


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

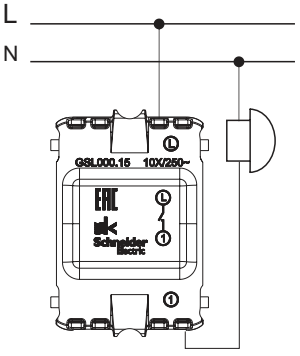


Нажимная КНОПКА

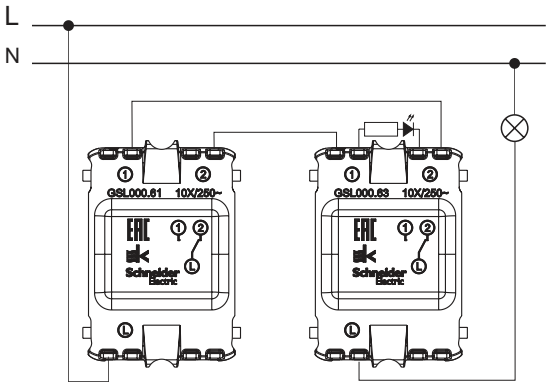

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

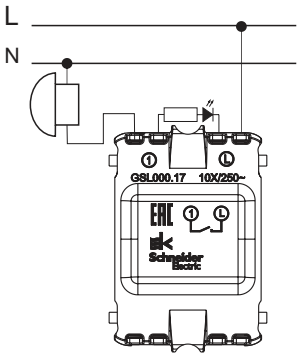


Нажимная КНОПКА с подсветкой

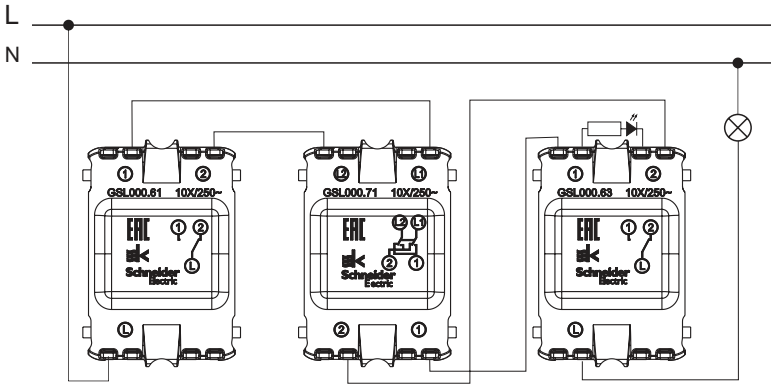


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
W59 (10 A)

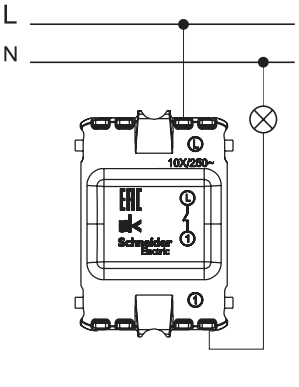


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

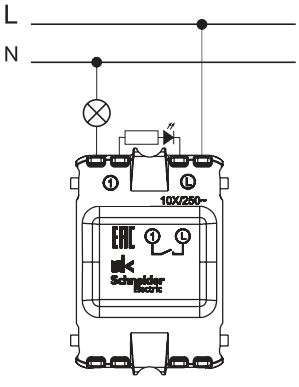


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

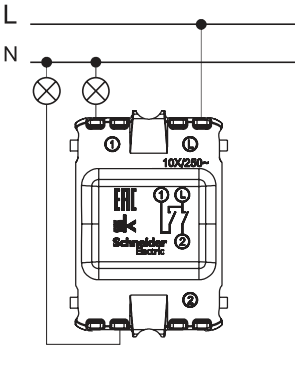


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

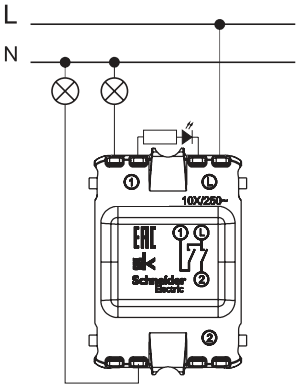


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

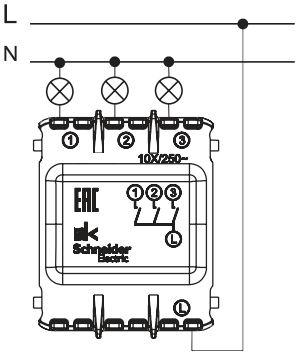


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

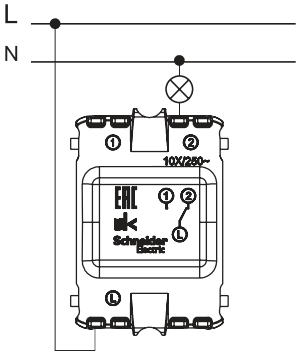


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

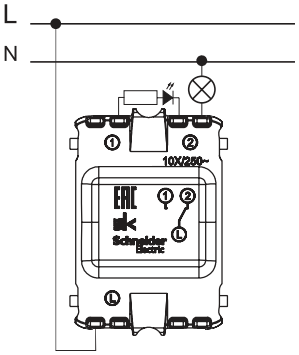


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

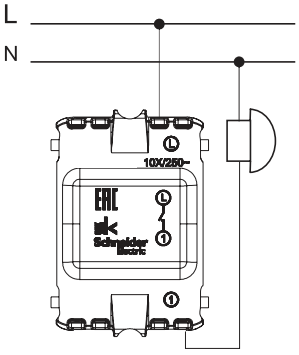


Нажимная КНОПКА

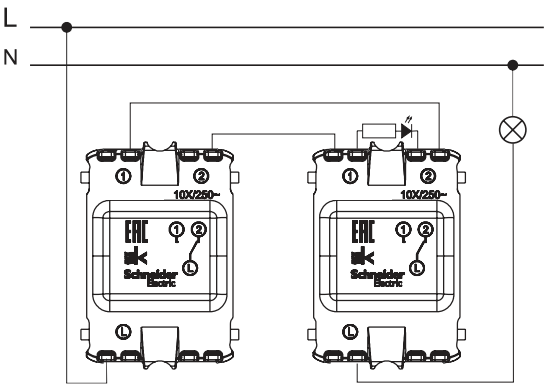

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

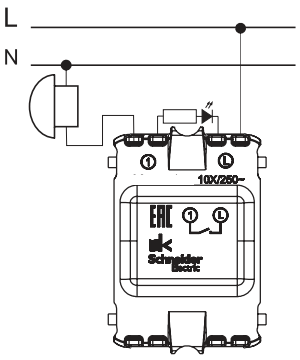


Нажимная КНОПКА с подсветкой

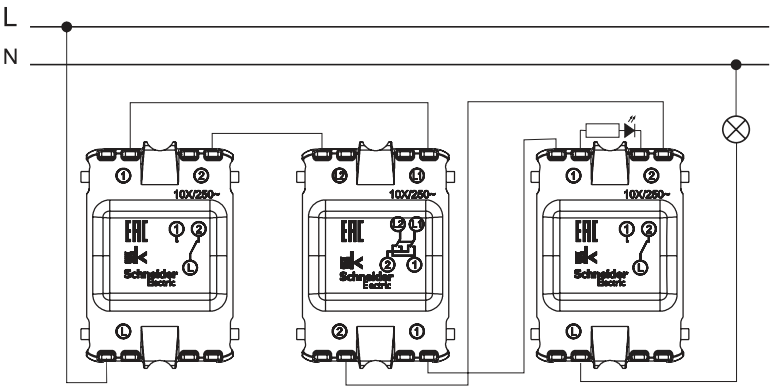


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
Blanca

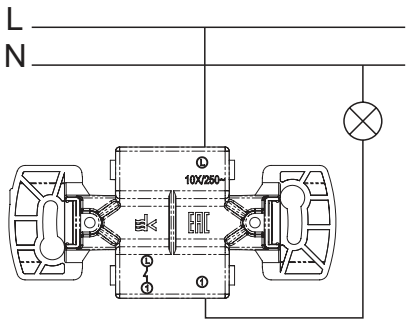


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

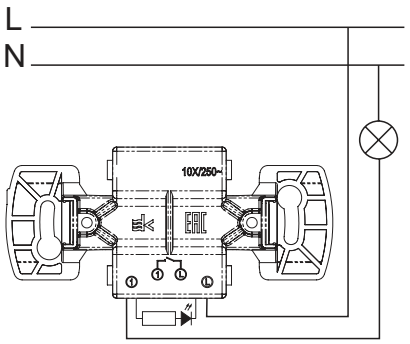


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

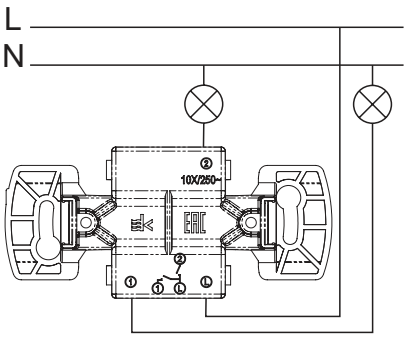


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

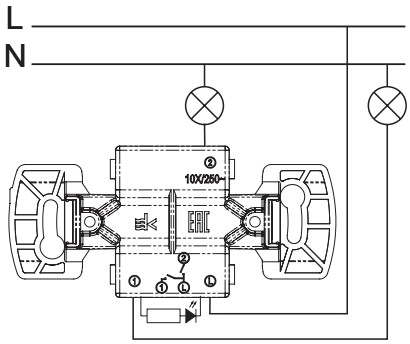


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

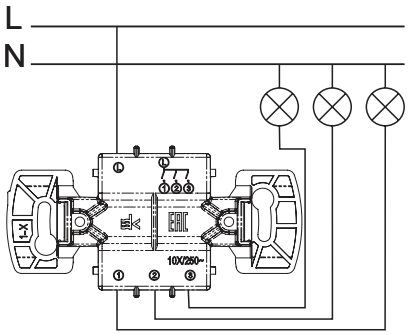


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

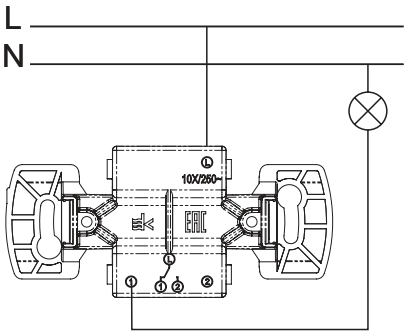


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

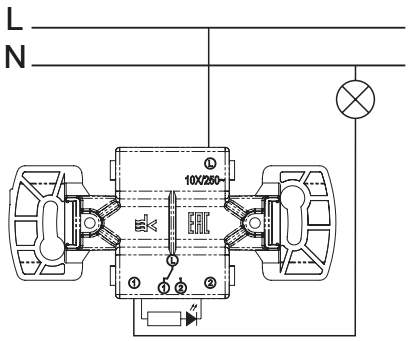

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

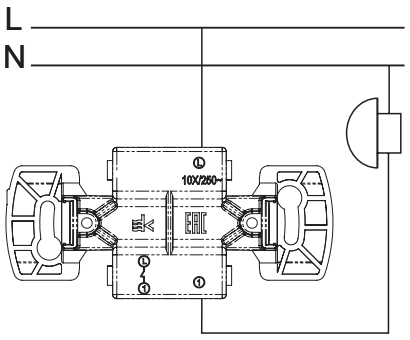


Нажимная КНОПКА

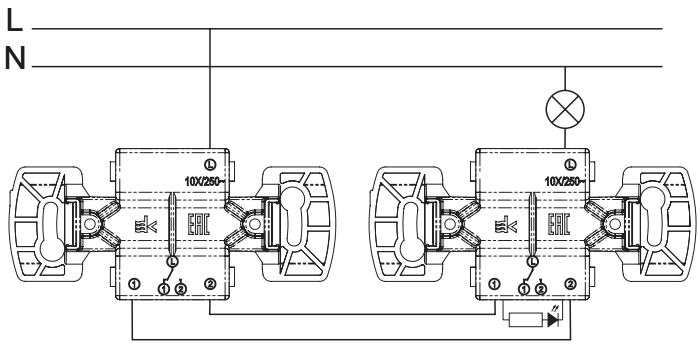


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Примеры подключения
Этюд




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой



Нажимная КНОПКА

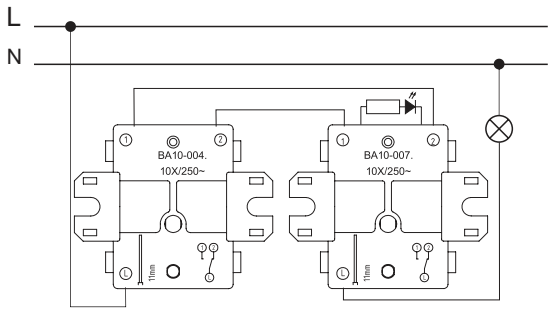


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой


Примеры подключения
Прима




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА

Примеры подключения
Хит
W45


Хит



1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


W45




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

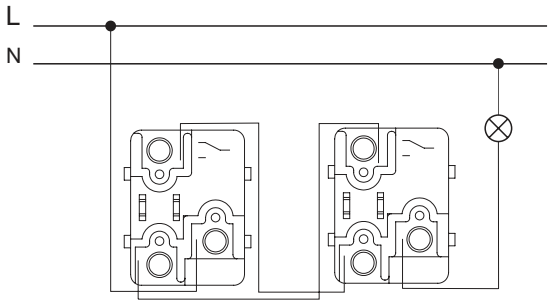

1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Телекоммуникационные розетки
AtlasDesign: телевизионные розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Технические характеристики


	ATN00•92	ATN00•91	ATN0•93
	Проходная	Оконечная	TV-коннектор
Затухание (дБ)	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	4	1	-
Сквозное затухание (дБ)	-	-	-

Конструкция

Розетка TV, проходная




Розетка TV, оконечная



Размеры (мм)

ATN00..91, ATN00..92

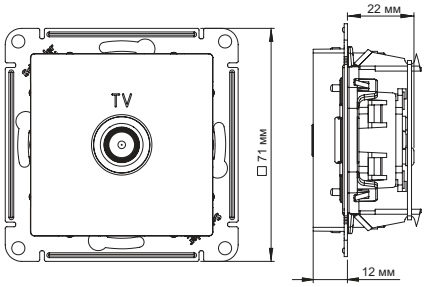

ATN00..93




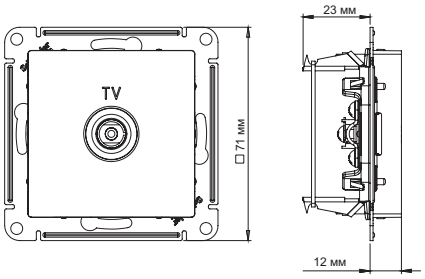


Схема монтажа

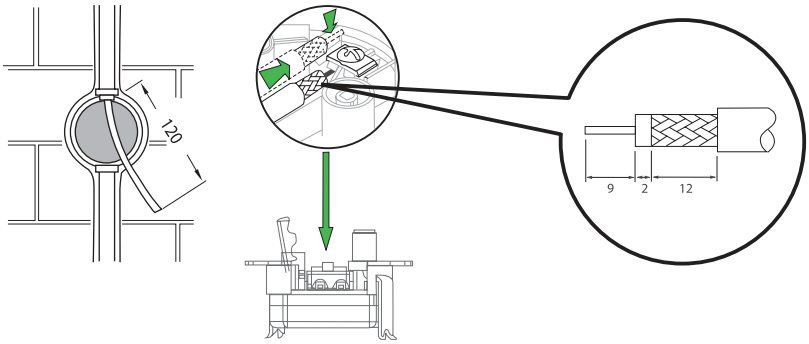

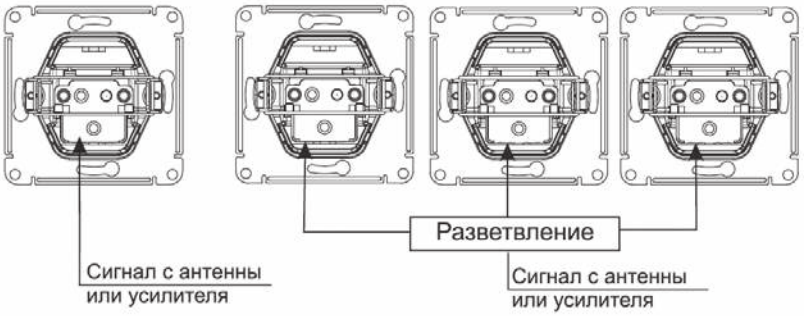

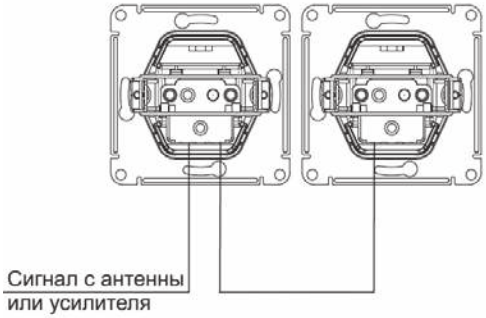

Телекоммуникационные розетки

AtlasDesign: телефонные и компьютерные розетки, двойные розетки компьютерные + телевизионные

Применение

Компьютерные розетки RJ45 кат. 5e (неэкранированные) и кат. 6a (экранированные) предназначены для установки в телекоммуникационных сетях и служат для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

TV-коннектор предназначен для передачи телевизионного сигнала из антенной сети к телевизионным приемникам.

Технические характеристики

Розетки

Номинальное напряжение	до 60 В пост. тока
Тип разъемов	
Для T	RJ11, кат. 3
Для K	RJ45, кат. 5e и кат. 6a
Рабочий ток	до 0,35 А

TV-коннектор

Рабочая частота	5-862 МГц
Входное и выходное сопротивление	75 Ом
Тип соединения	стандарт, IEC
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм


Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	синий/белый	синий/белый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Конструкция розетки

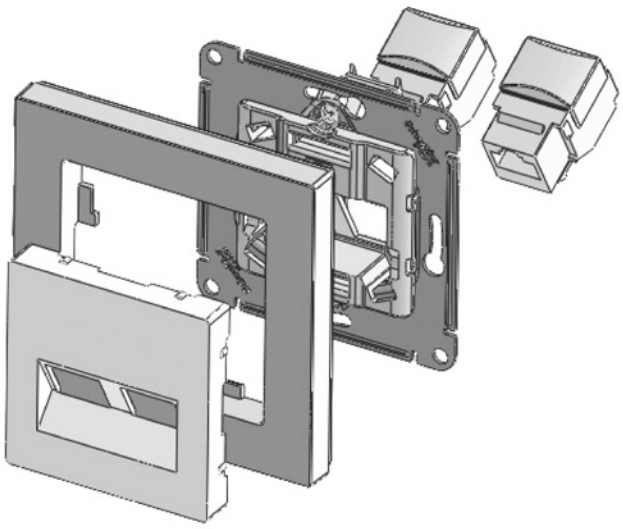


Категории


- Самой важной характеристикой сети является скорость передачи данных.
- Классификация различных категорий кабеля:

Категория	Диапазон частоты	Тип сети
Кат. 3	До 10 МГц	10 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 4	До 16 МГц	16 Мбит/с, 10Base-T, Token Ring
Кат. 5e	До 100 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6	До 250 МГц	1 Гбит/с, 1000Base-T
Кат. 6a	До 500 МГц	10 Гбит/с, 10GBase-T


Схема монтажа

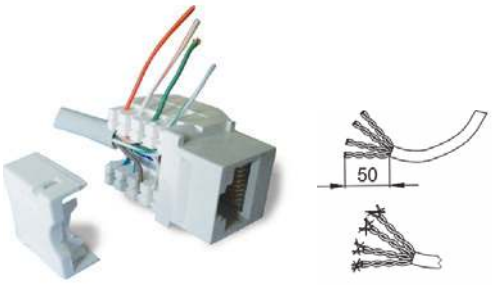


Конструкция розетки TV+RJ45

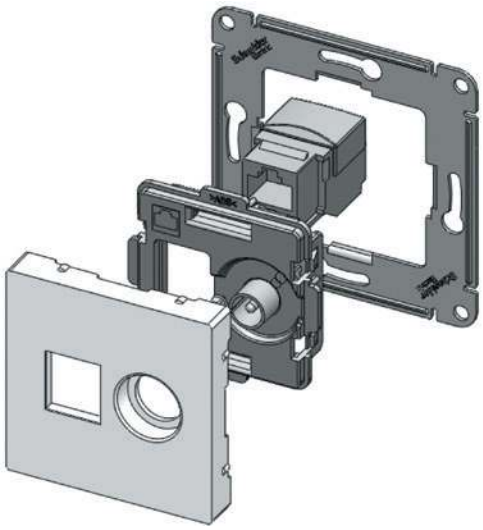


Одиночное (индивидуальное) подключение



Параллельное подключение (типа «звезда»)



Подключение в линию

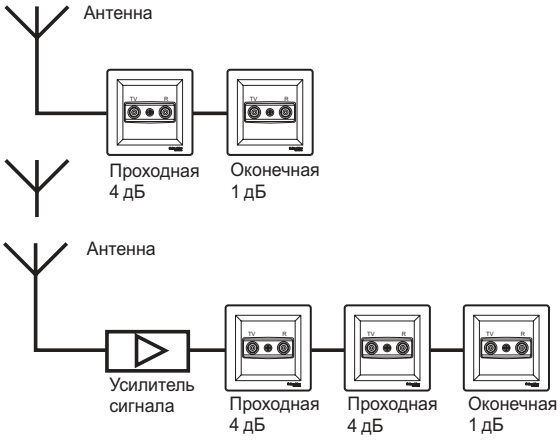

Важно! Оконечная розетка устанавливается в конце линии.


Телекоммуникационные розетки
Glossa: телевизионные розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Конструкция

Розетка TV, проходная



Розетка TV, оконечная



Технические характеристики

	GSL000•92	GSL000•91	GSL00•93, GSL00•96	WDE000191 WDE000291
	Проходная	Оконечная	TV-коннектор	Одиночная, 0,7 дБ
Затухание (дБ)	-	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	4	1	-	-
Сквозное затухание (дБ)	-	-	-	-

Схема 1

Розетка TV **WDE000191**






Схема 2

Параллельное подключение (типа «звезда»)

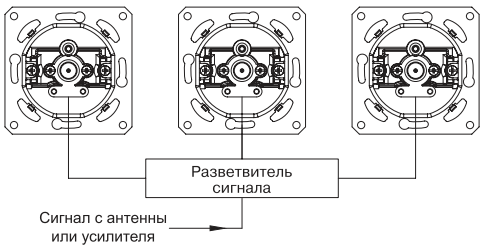


Размеры (мм)

GSL000.91, GSL000.92

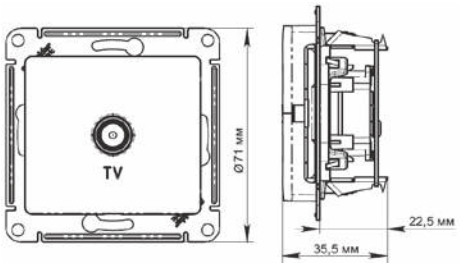

GSL000.93

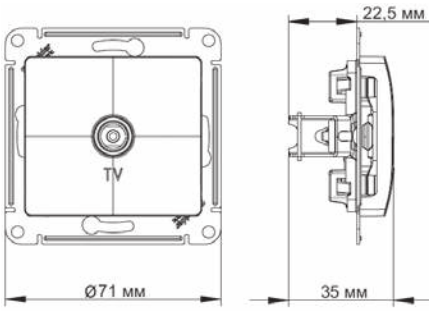

GSL000.96




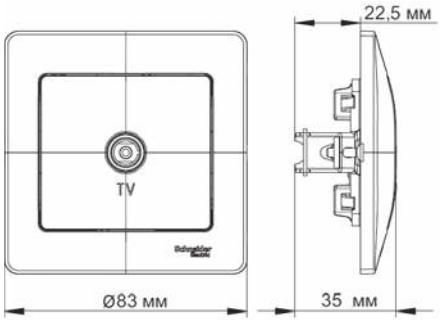


Схема монтажа

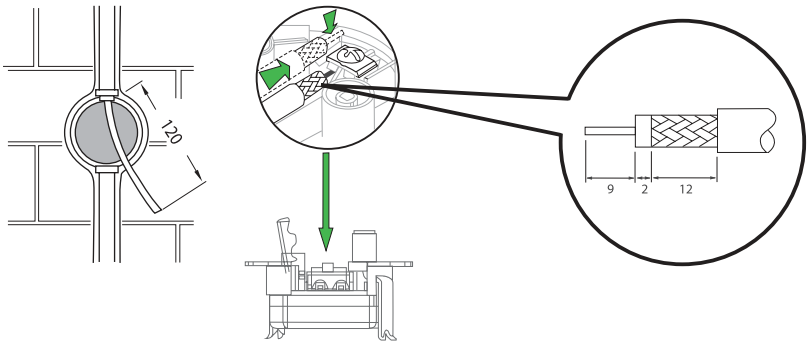

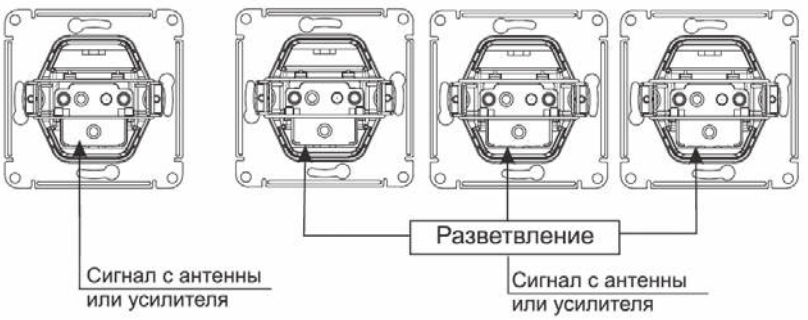

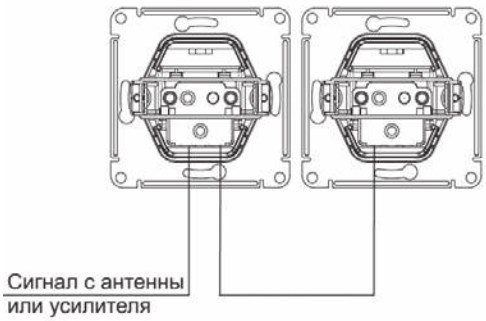

Life Is On Schneider Electric


Телекоммуникационные розетки
Glossa: радио- и телевизионные розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Конструкция

Розетка TV/R, проходная



Розетка TV/R, одиночная



Технические характеристики

		GSL000•95	GSL000•94
		Проходная	Одиночная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	TV	5-862	5-862
	R	88-125	88-125
Затухание на отводе (дБ)	TV	4	1
	R	10	10
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)




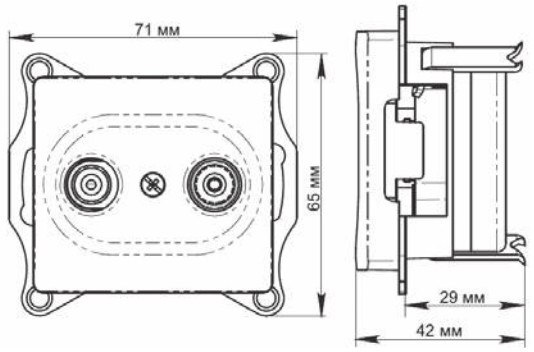


Схема монтажа

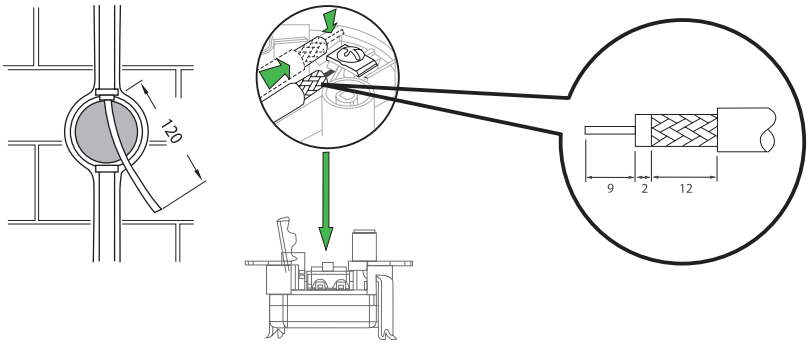

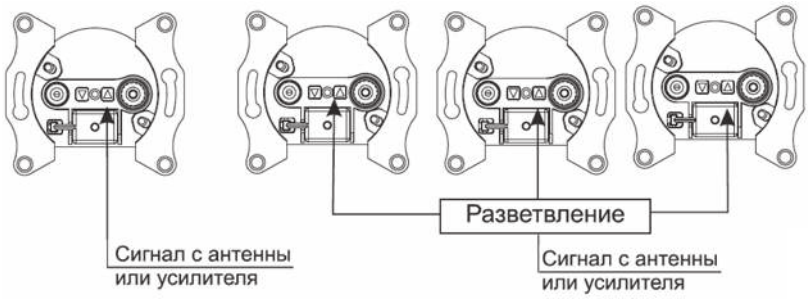

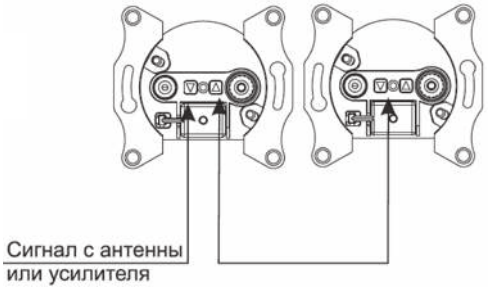

Телекоммуникационные розетки


Glossa: телевизионные и спутниковые розетки

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Конструкция

Розетка TV/SAT, проходная



Розетка TV/SAT, оконечная



Технические характеристики

		GSL000•98	GSL000•97
		Проходная	Оконечная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	SAT	3	1
	TV	4	1
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)



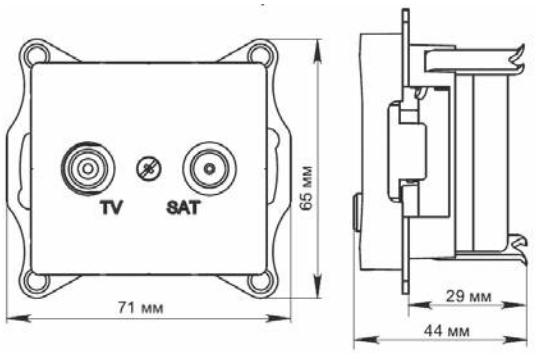


Схема монтажа

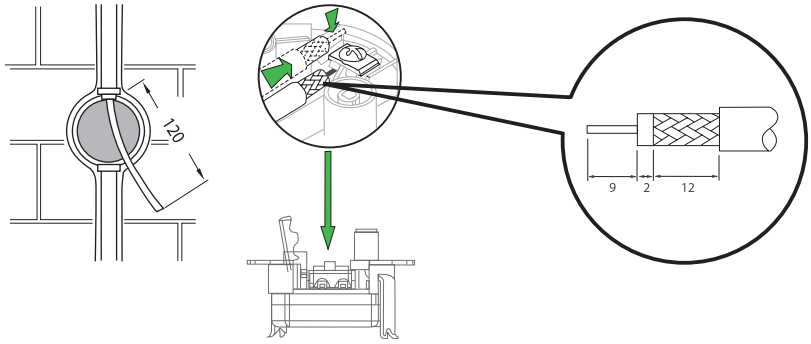

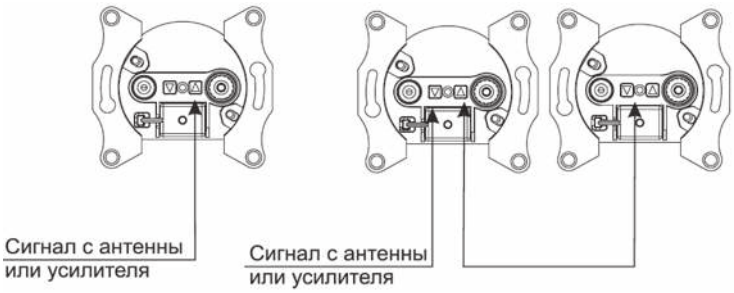

Телекоммуникационные розетки

Blanca: телефонные и компьютерные розетки

Применение

Неэкранированная компьютерная розетка RJ45, кат. 5е предназначена для установки в телекомму- никационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	
Для Т	до 150 В
Для К	до 50 В
Тип разъемов	
Для Т	RJ11, кат. 3
Для К	RJ45, кат. 5е
Рабочий ток	до 1 А
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4

Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/синий	белый/синий
4	синий	синий
5	белый/оранжевый	белый/зеленый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Конструкция розетки


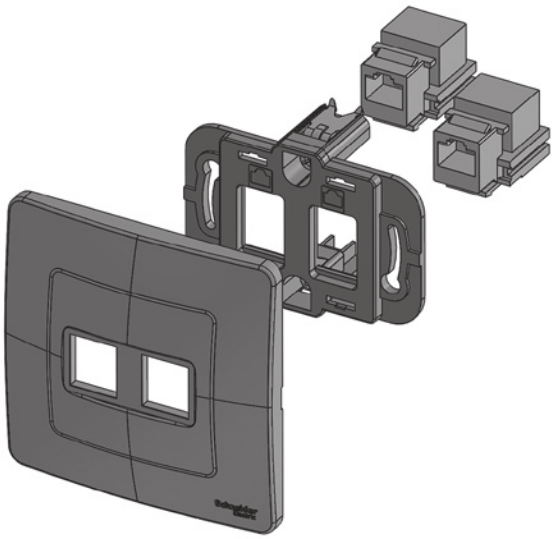


Схема монтажа

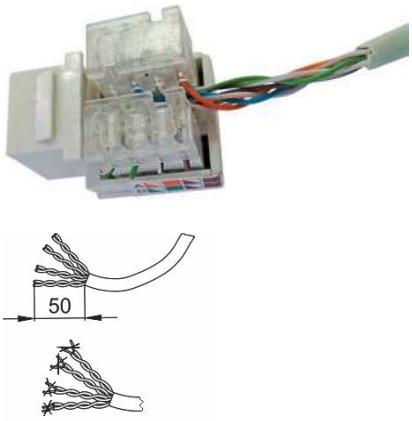

Телекоммуникационные розетки

Glossa: телефонные и компьютерные розетки

Применение

Неэкранированная компьютерная розетка RJ45, кат. 5e предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонная розетка RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение	
Для T	до 150 В
Для K	до 50 В
Тип разъемов	
Для T	RJ11, кат. 3
Для K	RJ45, кат. 5e
Рабочий ток	до 1 А
Габариты	70,8 x 70,8 x 34,5 мм
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	синий/белый	синий/белый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Конструкция розетки



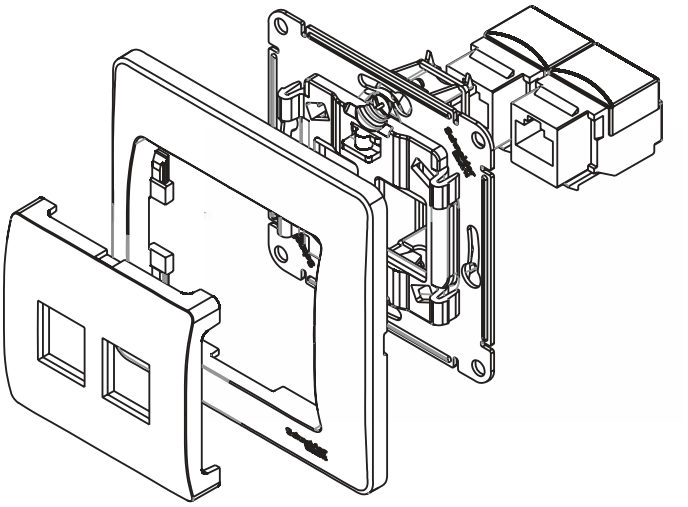


Схема монтажа

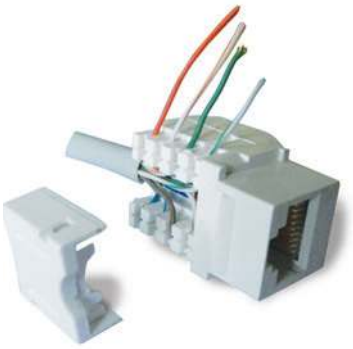



Телекоммуникационные розетки
Glossa: телефонные и компьютерные розетки

Применение

Разъем RJ45 кат. 5e предназначен для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств.

TV-коннектор предназначен для передачи телевизионных сигнала из антенной сети к телевизионным приемникам.

Технические характеристики

Разъем RJ45, кат. 5e

Номинальное напряжение	до 60 В пост. тока
Рабочий ток	до 0,35 А
Контактные зажимы	для проводов с Ø токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

TV-коннектор

Рабочая частота	5-862 МГц
Входное и выходное сопротивление	75 Ом
Тип соединения	стандарт, IEC
Диапазон рабочей температуры	от -25 до 40 °C

Подсоединение проводов

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/синий	белый/синий
4	синий	синий
5	белый/оранжевый	белый/зеленый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Конструкция розетки




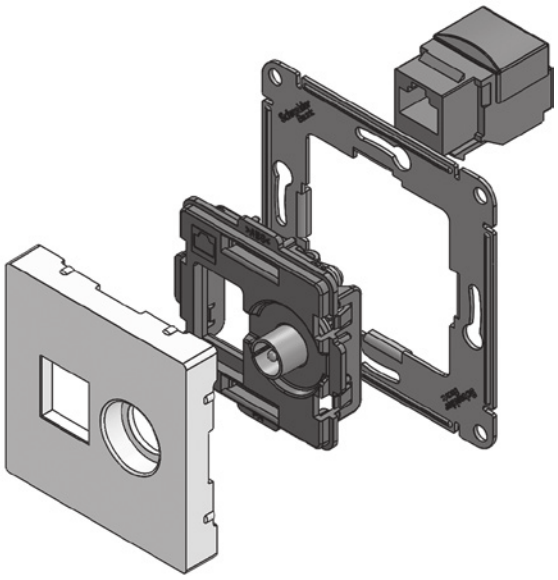


Схема монтажа










Функции комфорта

AtlasDesign, Glossa: светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 315/157 Вт

Применение


Светорегулятор поворотно-нажимной, предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп или низковольтных галогеновых ламп с полупроводниковым понижающим преобразователем на базе высокочастотного трансформатора и диммируемых светодиодных ламп в сети переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 230 В.
На упаковку светодиодных ламп обязательно должна быть нанесена надпись «dimmable» или иное указание, что светодиодная лампа поддерживает функцию регулирования яркости (диммирования). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещённости (яркость ламп) регулируется ее вращением. Предусмотрена возможность регулировки минимального уровня яркости ламп. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Конструкция диммера

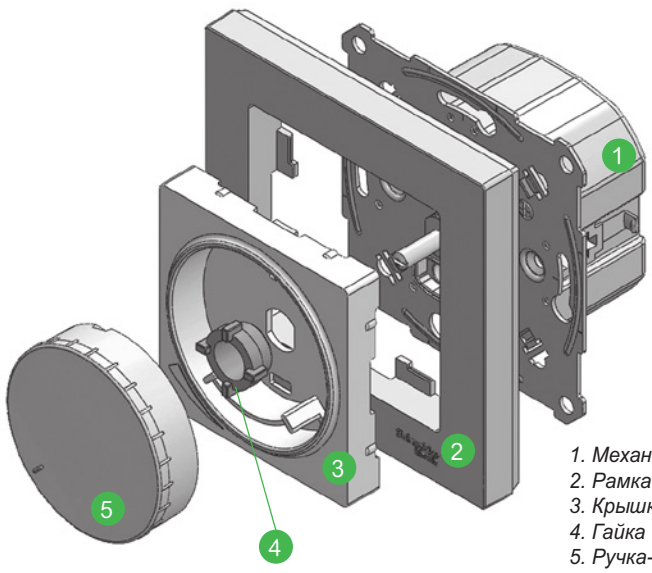

1. *Механизм управления*
2. *Рамка*
3. *Крышка*
4. *Гайка*
5. *Ручка-кнопка*


Схема подключения

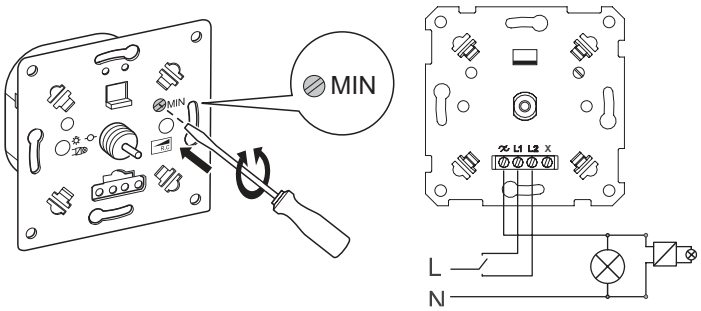

Технические характеристики

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Номинальная нагрузка, Вт	315/157
Минимальная нагрузка, Вт	20/7
Защита от КЗ	электронная
Типы нагрузок:	
1. Лампы накаливания	20-315 Вт
2. Галогеновые лампы	20-315 Вт
3. Низковольтные галогеновые лампы	20-315 ВА
4. Диммируемые светодиодные лампы	7-157 Вт
Тип подключаемой нагрузки	R, RC
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных проводов сечением 0,75-2,5 мм^2
Климатическое исполнение	УХЛ4

Нагрузки



1. *Лампы накаливания*
2. *Галогеновые лампы*
3. *Низковольтные галогеновые лампы*
4. *Диммируемые светодиодные лампы*

Диммеры 315 и 630 Вт поддерживают работу с активной (R) и емкостной нагрузкой (C).

Диммирование происходит за счет отсечки фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Основное применение – регулирование яркости ламп со стандартными цоколями.

Тип (R) – лампы накаливания и галогенные лампы 230 В.

Тип (C) – галогенные лампы 12 В с электронным трансформатором и диммируемые LED-лампы.

Светорегуляторы могут также использоваться с LED-светильниками или LED-лентами, но при условии, что их блок управления требует именно светорегулятора с отсечкой фазы по заднему фронту волны (Trailing Edge).

Наиболее распространенные протоколы диммирования LED-лент и светодиодных светильников: Dali, 1-10B, TRIAC (R,RL).

Для таких блоков управления должен быть выбран соответствующий протоколу совместимый механизм диммера.

Регулировка минимального уровня яркости ламп для всех типов нагрузки

При первом включении светорегулятора необходимо убедиться, что лампа горит с минимальным уровнем яркости. Если лампа не горит или горит слишком ярко, перейдите к процедуре установки минимального уровня яркости. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку. Затем поверните ручку против часовой стрелки до упора. Установите минимальный уровень яркости с помощью винта (MIN).


Функции комфорта

AtlasDesign, Glossa: светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 630/315 Вт

Применение

Светорегулятор поворотно-нажимной, предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп или низковольтных галогеновых ламп с полупроводниковым понижающим преобразователем на базе высокочастотного трансформатора и диммируемых светодиодных ламп в сети переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 230 В.
На упаковку светодиодных ламп обязательно должна быть нанесена надпись «dimmable» или иное указание, что светодиодная лампа поддерживает функцию регулирования яркости (диммирования). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещённости (яркость ламп) регулируется ее вращением. Предусмотрена возможность регулировки минимального уровня яркости ламп. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Конструкция диммера

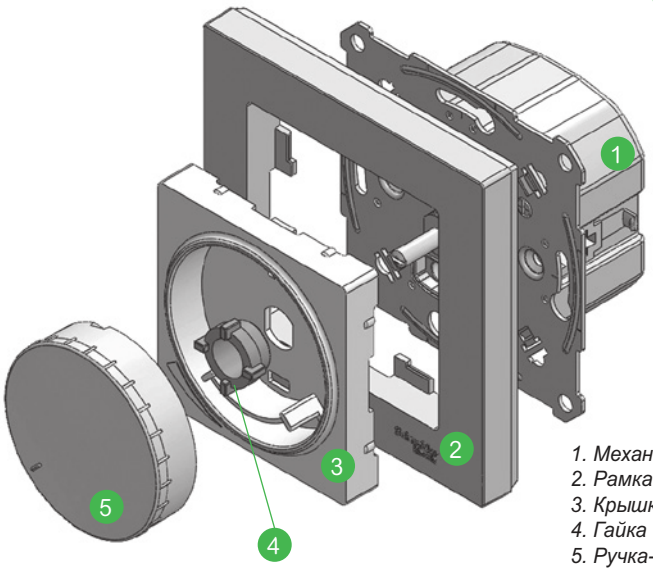


1. Механизм управления
2. Рамка
3. Крышка
4. Гайка
5. Ручка-кнопка


Технические характеристики

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Номинальная нагрузка	630/315 Вт
Минимальная нагрузка	20/10 Вт
Защита от КЗ	электронная
Типы нагрузок:	
1. Лампы накаливания	20-630 Вт
2. Галогеновые лампы	20-630 Вт
3. Низковольтные галогеновые лампы	20-630 ВА
4. Диммируемые светодиодные лампы	10-315 Вт
Тип подключаемой нагрузки	R, RC
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных проводов сечением 0,75-2,5 мм^2
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

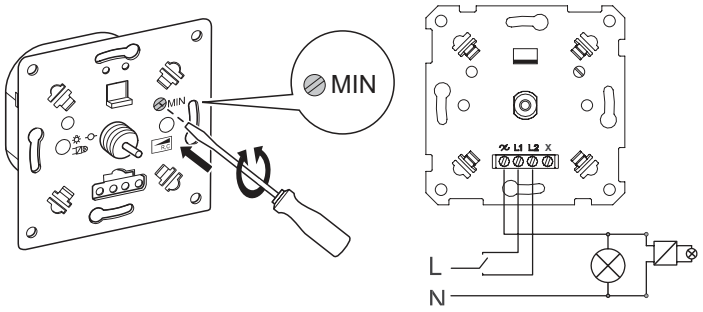

Нагрузки



1. Лампы накаливания
2. Галогеновые лампы
3. Низковольтные галогеновые лампы
4. Диммируемые светодиодные лампы

Регулировка минимального уровня яркости ламп для всех типов нагрузки

При первом включении светорегулятора необходимо убедиться, что лампа горит с минимальным уровнем яркости. Если лампа не горит или горит слишком ярко, перейдите к процедуре установки минимального уровня яркости. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку. Затем поверните ручку против часовой стрелки до упора. Установите минимальный уровень яркости с помощью винта (MIN).

Функции комфорта

AtlasDesign: термостат цифровой с внешним и внутренним термодатчиком 16 А

Применение

Цифровой термостат с микропроцессорным управлением автоматически включает или выключает нагрузку (электрический обогреватель/греющий кабель теплого пола) на основе сравнения заданного значения температуры и температуры окружающей среды, измеряемой внутренним или внешним NTC-датчиком температуры. Таким образом можно поддерживать постоянную температуру в помещении. Для каждого дня можно установить 6 интервалов времени с соответствующими значениями температуры для регулирования в течение недели. Кроме того, есть режимы ручного управления и временного ручного управления пользователем. С помощью функции двойного контроля температуры одновременно измеряется температура нагревательного оборудования и температура воздуха. Если температура потребителя (обычно температура пола) выше температуры защиты от перегрева, термостат прекращает нагрев для предотвращения перегрева потребителя. Когда окружающая температура падает ниже 5 градусов, термостат включает теплый пол, чтобы помещение не замерзло.

Важно!
Внешний термодатчик 2,5 м (NTC 10 кОм при 25 °C) входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	250 В
Частота	50 Гц
Номинальный ток для электрического нагрева	16 А
Номинальная потребляемая мощность	до 1,5 Вт
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Энергонезависимая память настроек	5 лет

Конструкция термостата



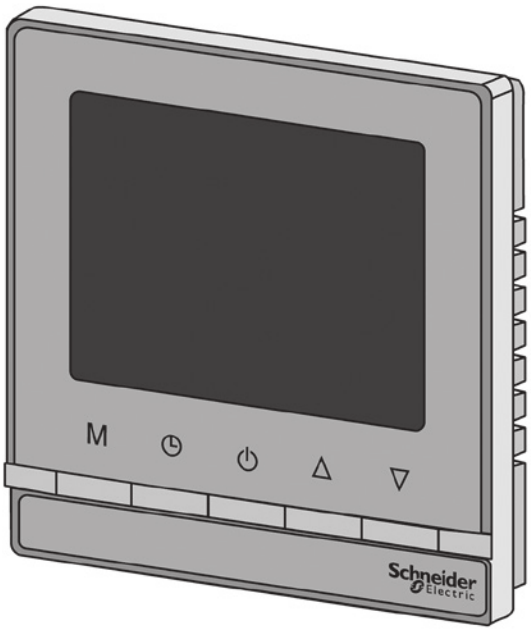


Схема подключения

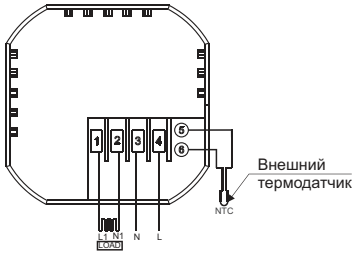

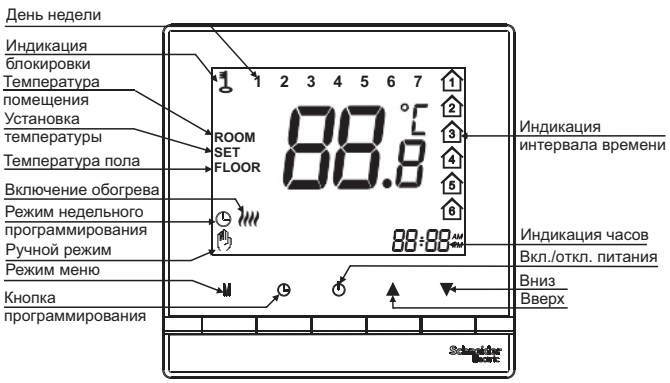

Функции комфорта

AtlasDesign: термостат электронный для теплого пола с внешним датчиком


Применение

Термостат электронный для теплых полов в комплекте с внешним датчиком, устанавливаемый внутри бытовых помещений, предназначен для регулировки температуры нагревательных кабелей, вмонтированных в пол и поддержания заданной температуры.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Отключающая способность	резистивная, 10 А
Защита	электронная защита от перенапряжения
Ночной режим, программирование	нет
Регулировка температуры	от +5 до +45 °С, с точностью 0,5 °С
Термодатчик	тип NTC, провод 4 м, 2х0,34 мм, 10 кОм при 25°С
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Подключение	3-контактный винтовой зажим с защитой для проводов сечением 2х2,5 мм^2
	2-контактный винтовой зажим для проводов термодатчика сечением 2х1,5 мм^2
Климатическое исполнение	УХЛ4


Конструкция термостата

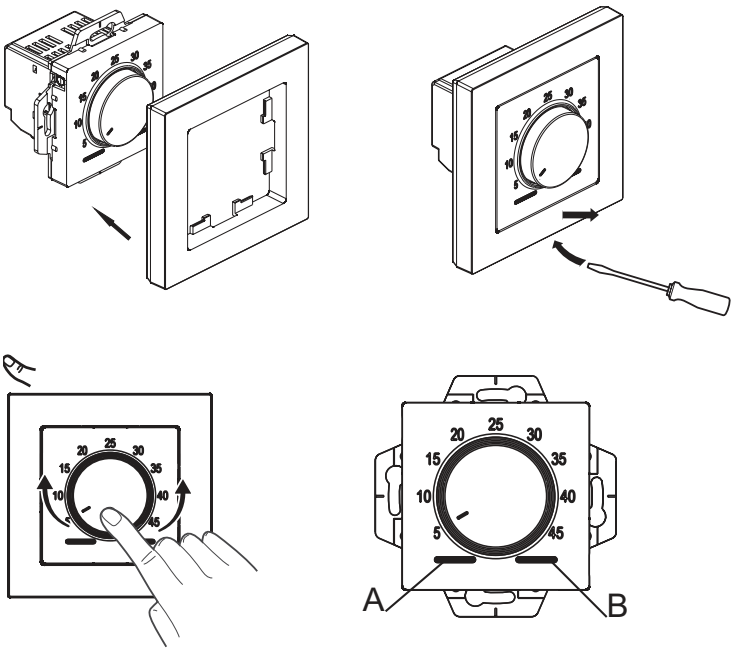


A Светодиод состояния (зеленый): загорается, если термостат включен

B Рабочий светодиод (красный): загорается, при контроле системы отопления

Схема подключения

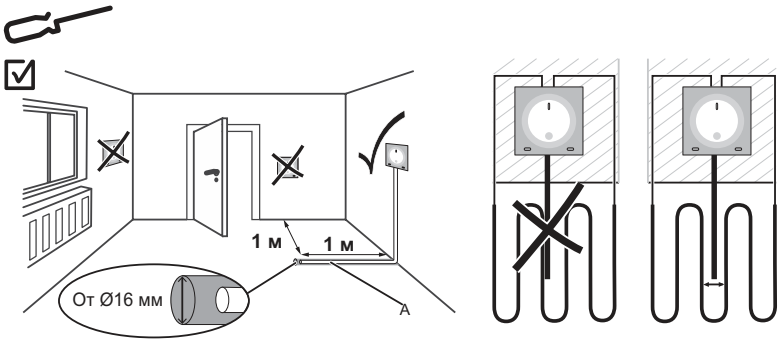

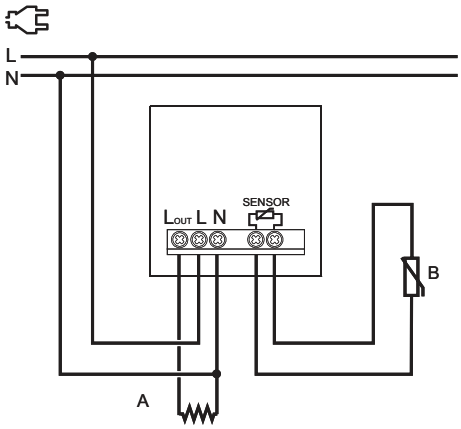

Функции комфорта

AtlasDesign: датчик движения потолочный 360°

Применение

Основное назначение потолочного датчика движения – автоматическое управление освещением. Когда датчик обнаруживает движение источника тепла (например, человека) и/или звука, он включает свет, если уровень освещенности в месте установки не превышает заданного значения. Таким образом, свет включается тогда, когда это необходимо.

Используйте датчик для включения света в следующих местах:

- офисные помещения
- туалеты и ванные комнаты
- кладовые и подобные им помещения
- лестницы
- учебные классы
- кухни
- конференц-залы

Чтобы получить доступ к регулировкам (уставка освещенности, выдержка времени, работа звукового датчика), снимите декоративную крышку.


Примечание.

- Датчику движения нужно 3-проводное подключение (требуется нейтраль)
- Датчик движения предназначен только для использования в помещении.

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	0,5 Вт
Зона охвата	360°
Расстояние обнаружения	до 6 м
Реагирование на скорость движения	0,6-1,5 м/с
Реагирование на уровень звука	30-90 дБ
Регулируемый уровень срабатывания на освещенность	3-2000 люкс
Регулируемый интервал времени включения	от 10 с до 15 мин
Высота монтажа от пола	2,2-4,0 м
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые винтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 0,75-2,5 мм^2


Нагрузки




Работа с любыми типами источников света, в том числе LED-лампами

1. Лампы накаливания
2. Остальные виды ламп


Конструкция датчика движения

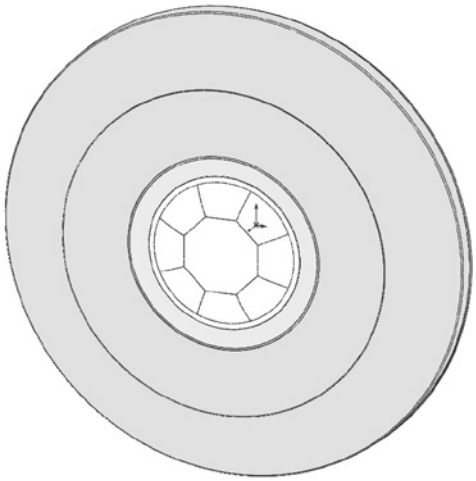

Зона детекции

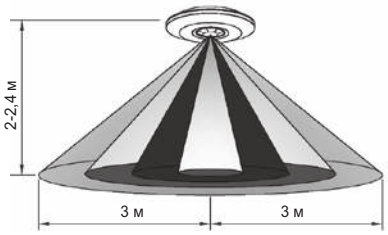



При высоте монтажа: 2-2,4 м

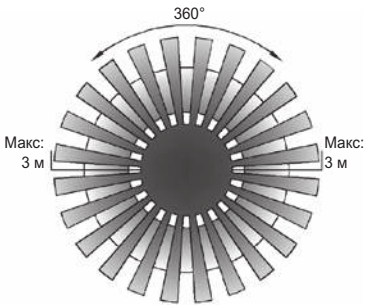

Расстояние обнаружения (радиус): не более 6 м

Схема подключения

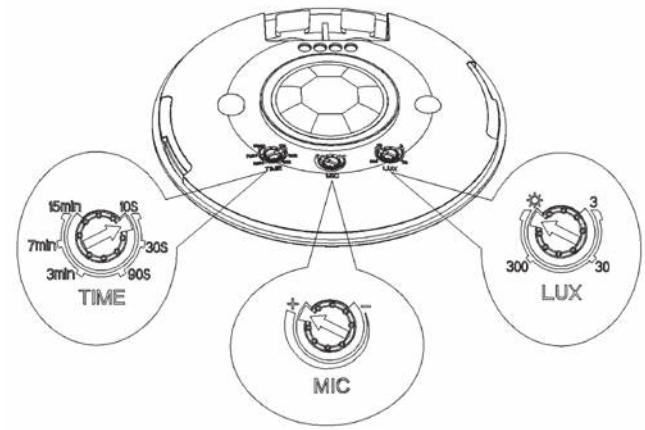

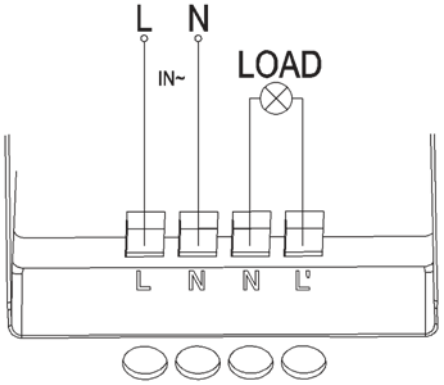

Life Is On Schneider Electric

Функции комфорта

W59 10 A, Glossa 10 и 16 A: термостат электронный теплого пола с выносным датчиком


Применение

Термостат контролирует температуру теплого пола путем регулировки температуры нагревательных кабелей, вмонтированных в пол. Термостат включается с помощью выключателя, расположенного на передней панели. Красный индикатор сигнализирует о включении термостата.

Важно!

Датчик термостата входит в комплект поставки.

Конструкция термостата

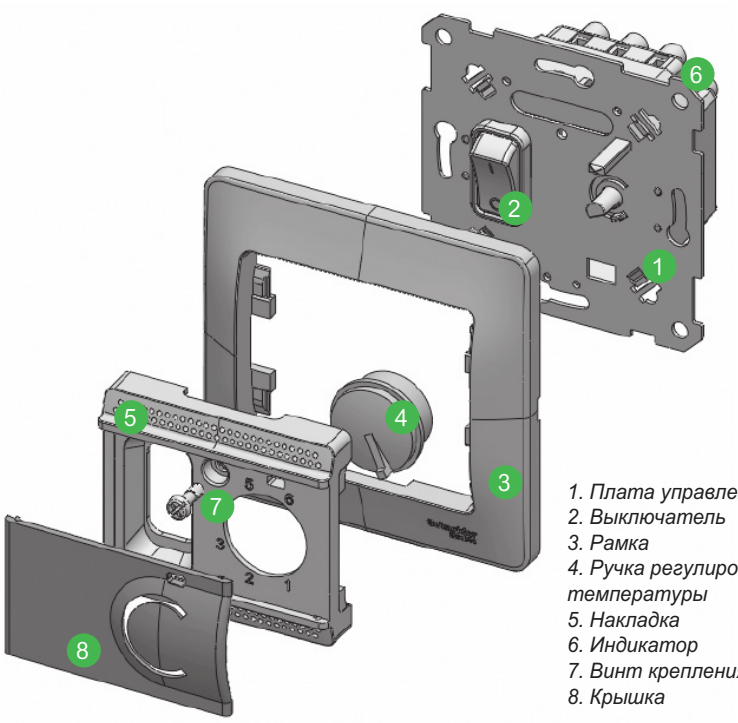

1. Плата управления
2. Выключатель
3. Рамка
4. Ручка регулировки температуры
5. Накладка
6. Индикатор
7. Винт крепления
8. Крышка

Технические характеристики

Электронная защита от перенапряжения	
Регулировка температуры	от +5 до +50 °C
Степень защиты	IP20
Термодатчик	тип NTC, длина провода 4 м, 2x0,34 мм, 10 кОм при 25 °C
Диапазон рабочей температуры (80% макс. нагрузки при +40 °C)	от 0 до +30 °C

Термостат 10 A

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Нагрузки активные (омические) нагрузки до 10 A	cos φ = 1 (2300 Вт)

Термостат 16 A

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Нагрузки активные (омические) нагрузки до 16 A	cos φ = 1 (3600 Вт)

Схема подключения


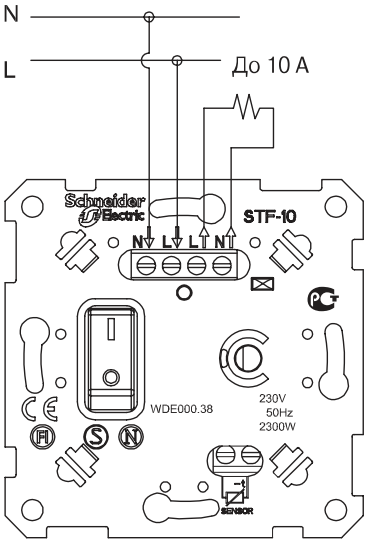


Схема подключения

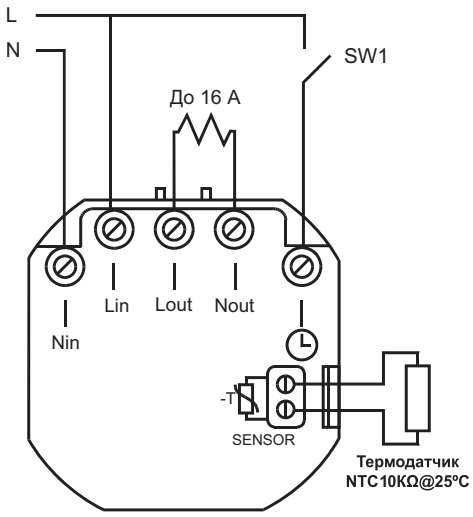

Функции комфорта

W59, Этюд, Прима: светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт


Применение

Диммер поворотный мощностью 300 Вт предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп напряжением 230 В. Включение, выключение и регулировка осуществляются поворотом ручки светорегулятора.
Диммер может быть установлен в монтажную коробку с помощью винтов или распорных «лапок».

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Мощность	60-300 Вт
Предохранитель	F2.0A H250V
Размеры	85 x 85 x 51 мм
Степень защиты	IP20
Стандарт	МЭК 60669-2-1
Диапазон рабочей температуры (80% максимальной нагрузки при +40 °С)	от 0 до +30 °С
Подключение	провода сечением до 2,5 мм^2.

Нагрузки




1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В

Конструкция диммера

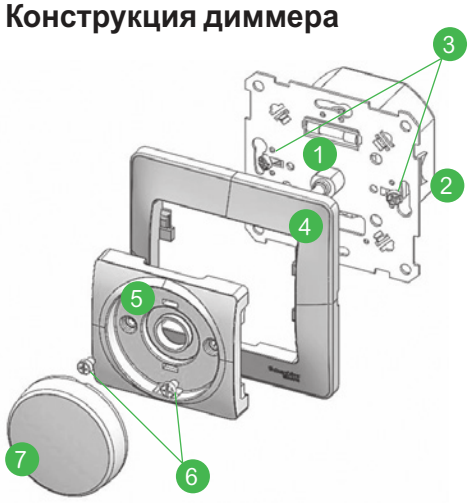

1. Плата управления
2. Монтажные лапки
3. Монтажные винты
4. Рамка
5. Накладка
6. Винты
7. Ручка

Схема подключения

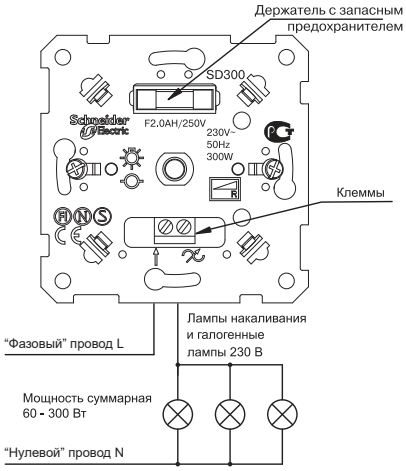

Функции комфорта

Blanca: светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 400/150 Вт


Применение

Светорегулятор поворотно-нажимной, предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп или низковольтных галогеновых ламп с полупроводниковым понижающим преобразователем на базе высокочастотного трансформатора и диммируемых светодиодных ламп в сети переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 230 В. На упаковку светодиодных ламп обязательно должна быть нанесена надпись «dimmable» или иное указание, что светодиодная лампа поддерживает функцию регулирования яркости (диммирования). Свет включается и выключается нажатием ручки, а уровень освещённости (яркость ламп) регулируется ее вращением. Предусмотрена возможность регулировки минимального уровня яркости ламп, а также выбор режима диммирования RC/ RL (TE/LE). По умолчанию установлен режим RC. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Номинальная нагрузка	400/150 Вт
Минимальная нагрузка	10/5 Вт
Защита от короткого замыкания	электронная
Типы нагрузок:	
1. Лампы накаливания	10-400 Вт
2. Галогеновые лампы	10-400 Вт
3. Низковольтные галогеновые лампы	10-400 ВА
4. Диммируемые светодиодные лампы	5-150 Вт
Тип подключаемой нагрузки	R, RC
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных, проводов сечением 0,75-2,5 мм^2
Климатическое исполнение	УХЛ4

Нагрузки




1. Лампы накаливания
2. Галогеновые лампы
3. Низковольтные галогеновые лампы
4. Диммируемые светодиодные лампы

Конструкция диммера

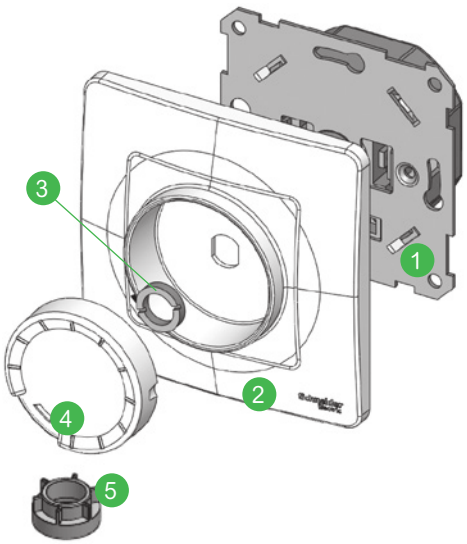

1. Плата управления
2. Крышка
3. Гайка
4. Ручка-кнопка
5. Ключ для закручивания

Схема подключения

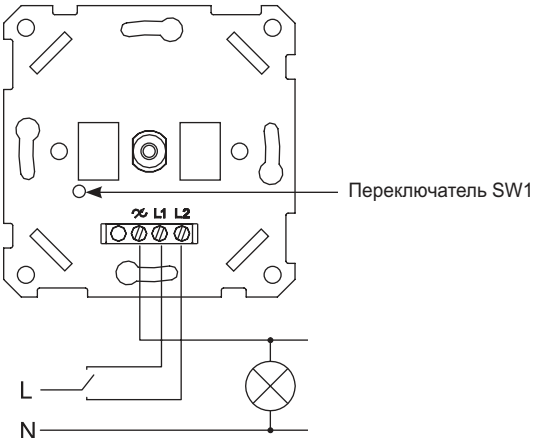

Регулировка минимального уровня яркости ламп для всех типов нагрузки

При первом включении светорегулятора необходимо убедиться, что лампа горит с минимальным уровнем яркости. Если лампа не горит или горит слишком ярко, перейдите к процедуре установки минимального уровня яркости. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку. Затем включите лампу в любом положении яркости. Нажмите 1 раз переключатель SW1 до щелчка. Светорегулятор перейдет в режим установки минимального уровня яркости. Поворотной ручкой настройте желаемый уровень минимальной яркости и нажмите кратковременно переключатель SW1 еще раз. Лампа должна выключиться и включиться снова. Это подтверждает сохранение выбранного минимального уровня яркости.

Выбор режима диммирования

Светорегулятор имеет два режима диммирования:
TE – с отсечкой фазы по заднему фронту волны;
LE – с отсечкой фазы по переднему фронту волны.
Если диммирование нагрузки происходит в малом диапазоне либо с дефектами диммирования (мерцанием), то рекомендуется изменить режим диммирования. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку, включить нагрузку. Затем нажмите на переключатель SW1 и удерживайте не менее 3 с до отключения нагрузки. После этого отпустите переключатель SW1. Нагрузка плавно включится и погаснет 1 или 2 раза. Если 1 раз – то это режим TE, если 2 раза – то режим LE. Продиммируйте нагрузку во вновь установившемся режиме. Если результаты не улучшатся, то рекомендуется вернуть исходный режим диммирования путем повторения вышеуказанных действий.

Функции комфорта

AtlasDesign, Glossa, W59: карточный выключатель


Применение


Используется чаще всего в гостиничных номерах.
Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием.
Включение и отключение осуществляется по схеме 6 с помощью карточки-ключа следующих размеров:
- ширина не более 54 мм;
- длина не менее 80 мм;
- толщина 0,8-1,2 мм.


Монтаж

1. Снимите декоративную вставку и отверните два винта.
2. Снимите крышку и рамку.
3. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:
   - подсоедините провода согласно схеме на выключателе;
   - установите выключатель в монтажную коробку, затяните распорные лапки двумя винтами;
   - установите рамку, затем установите крышку движением сверху вниз для обеспечения сцепления фиксирующих выступов крышки с шасси;
   - заверните два винта и установите декоративную вставку.
4. Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:
   - подсоедините провода согласно схеме на выключателе;
   - установите выключатель в монтажную коробку, заверните 2 винта-самореза;
   - завершите монтаж (см. п. 3).

Конструкция

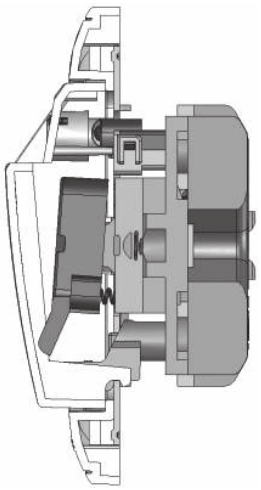

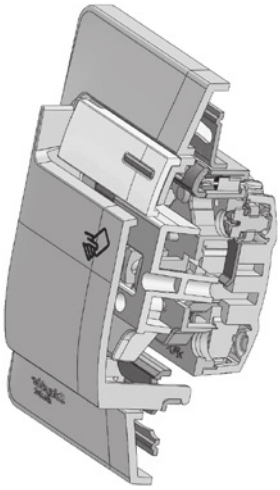

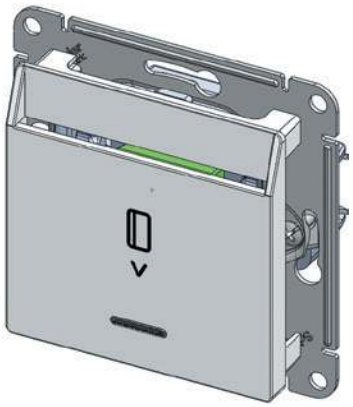

Зарядное устройство

AtlasDesign, Glossa: USB-розетка A+A 2,1 A и USB-розетка A+C 2,4 A

Применение

Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.

Технические характеристики USB-розеток

	USB-розетка A+A 2,1 A	**USB-розетка A+C 2,4 A**
	ATN00..33 GSL00..33	**ATN00..39 GSL00..39**
Ном. напряжение	100-240 В пер. тока ±10%, 50-60 Гц	100-240 В пер. тока ±10%, 50-60 Гц
Ном. ток	300	300
Потребл. мощность без нагрузки	<0,3 Вт, 230 В пер. тока	Менее 0,1 (в режиме ожидания)
Выходное напряжение USB	DC 5В±5%	DC 5В±5%
Выходной ток	1x2,1 (только левый разъем) или 2x1,05 А (оба разъема одновременно)	1x2,4 (только левый или правый разъем) 2x1,2 (оба разъема одновременно)
Стандарт USB	2.0	2.0
Кабели	Жесткие/гибкие/ многожильные кабели сечением 0,75-2,5 мм^2	Жесткие/гибкие/ многожильные провода сечением 0,75 -2,5 мм^2
Совмести-мость	Изделие подходит для всех устройств, поддерживающих зарядку от USB	

Размеры



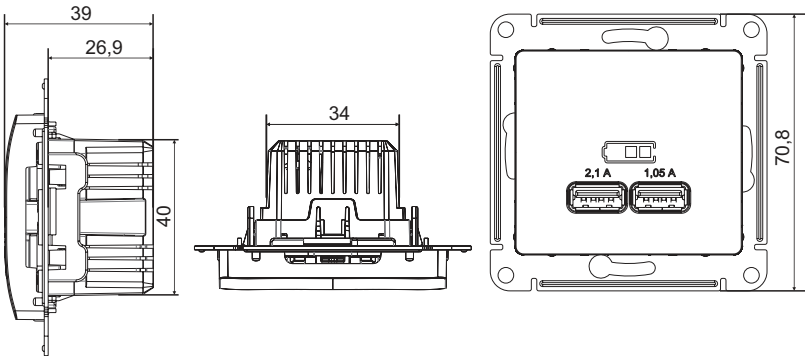



Схема подключения

Тип A+A

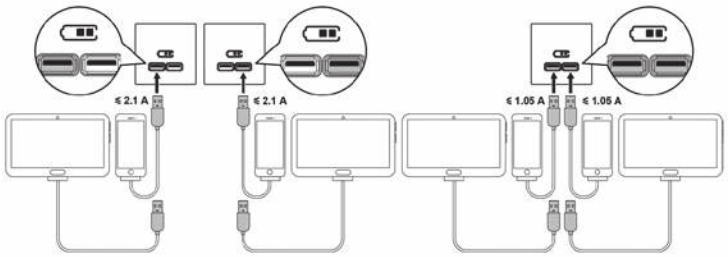



Тип A+C

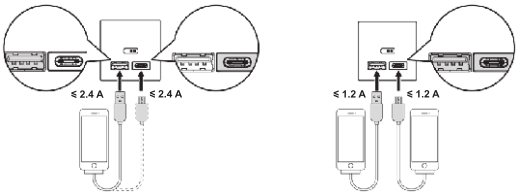

Зарядное устройство

AtlasDesign: USB-розетка A+A 2,1 A и USB-розетка A+C 2,4 A

Применение


Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.

Технические характеристики


	ATN00..30	ATN00..32
Вид поставки	Механизм	Механизм
Ном. напряжение, В	220	250
Частота тока, Гц	50-60	50-60
Вых. напряжение USB, В пост. тока	5±5%	5±5%
Ном. выходной ток USB, А	1x2,4 (только левый или правый разъем) 2x1,2 (оба разъема одновременно)	2,4 для разъема типа A 3,0 для разъема типа C
Энергопотреб-ление, Вт	Менее 0,1 (в режиме ожидания)	Менее 0,1 (в режиме ожидания)
Макс. выходная мощность, Вт	12	15
Стандарт USB	2.0	2.0
Тип разъемов	A+A	A+C
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	IP20
Контактные зажимы	Безвинтового типа для жестких и гибких многожильных проводов сечением 1,5 -2,5 мм^2	

Схема подключения


Тип A+A

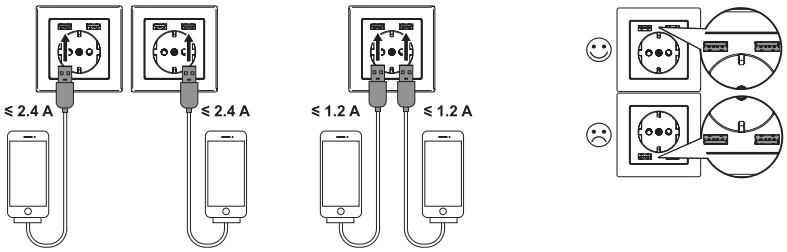

Тип A+C

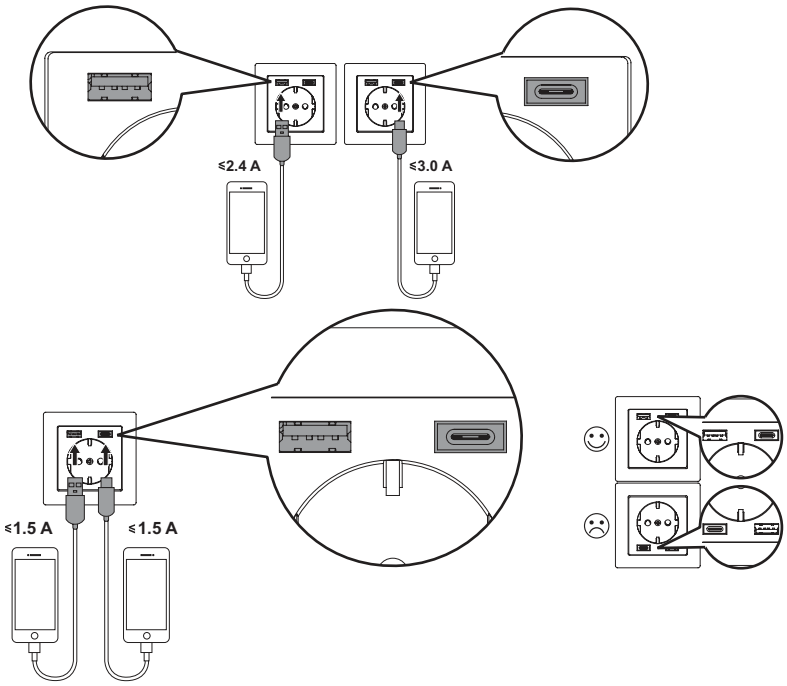

Установка

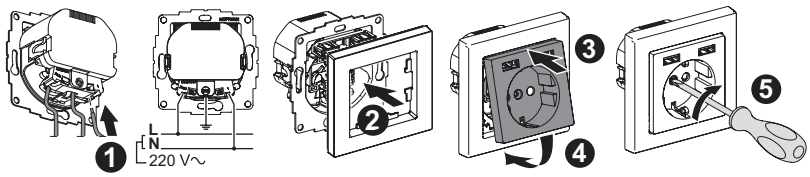

Устройство переговорное для домофона
Blanca

Применение

Переговорное устройство громкой связи предназначено для установки в помещениях и подключается к 2-проводным координатно-матричным линиям связи систем Visit, Cyfral, Eltis.

Конструкция переговорного устройства

В состав устройства входят микрофон, динамик и плата управления. На плате размещаются следующие органы управления: кнопки «Разговор», «Открыть», переключатель режима громкости вызова и разговора – «Громко», «Тихо», «Ночной» (без звука). Также на плате имеются два светодиода, предназначенные для индикации вызова (красный) и открытия замка (зелёный).


Подключение

Подключение осуществляется к двухпроводной линии домофона с помощью клемм LN+ и LN-.

Технические характеристики

Напряжение абонентской линии	до 25 В
Сопротивление абонентской линии	до 30 Ом
Питание	4,5 В (3 элемента питания AAA по 1,5 В)
Потребляемый ток в режиме «ожидания»	до 3 мкА
Потребляемый ток в режиме «разговор»	от 50 до 70 мА
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	безвинтовые для медных проводов сечением от 0,2 до 0,5 мм^2
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

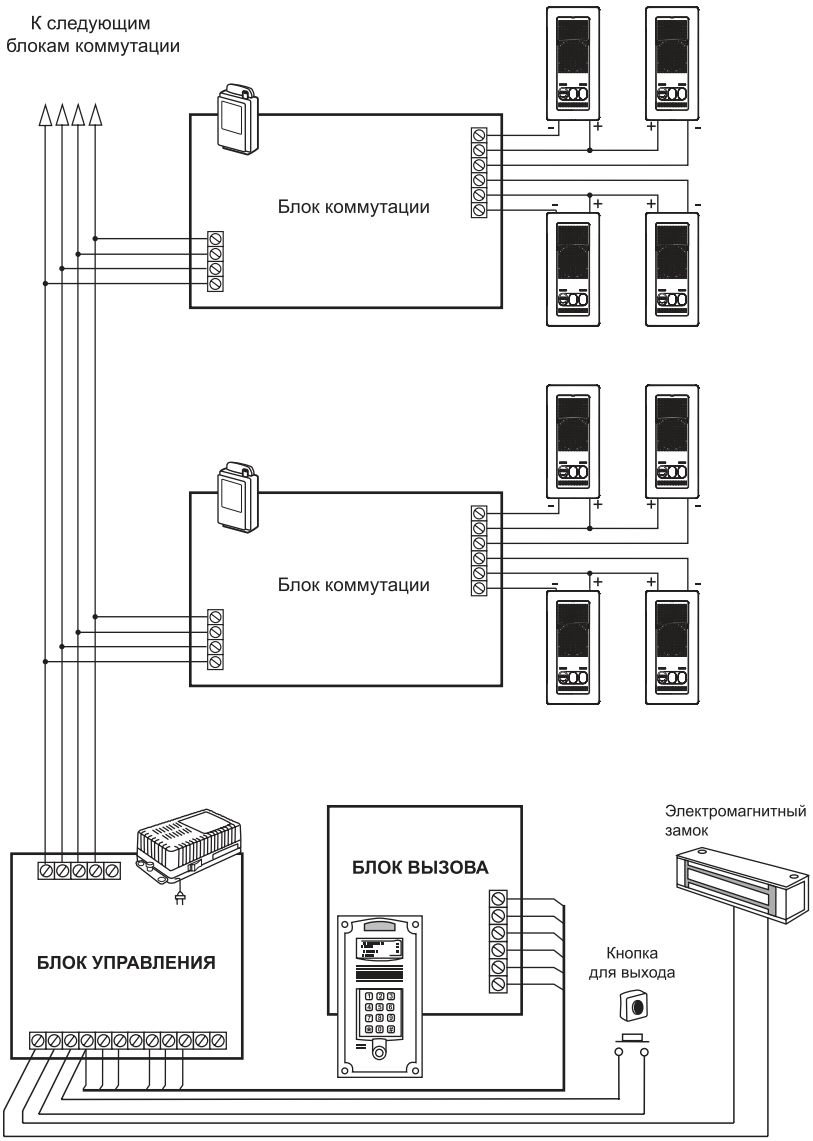



Звонок
Blanca

Применение


Звонок проводной электронный предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях. Представляет собой устройство с электронным формированием звукового двухтонального сигнала.




Технические характеристики

Напряжение, частота	220 В ± 10%, 50 Гц
Уровень звука	от 70 до 90 дБ
Номинальная мощность	2 Вт
Режим работы	повторно-кратковременный
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных, проводов сечением 0,75-2,5 мм^2
Климатическое исполнение	УХЛ4


Схема подключения

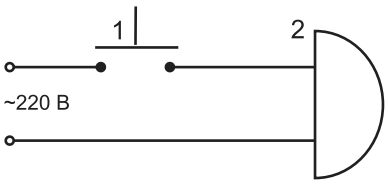


1. Кнопка
2. Звонок

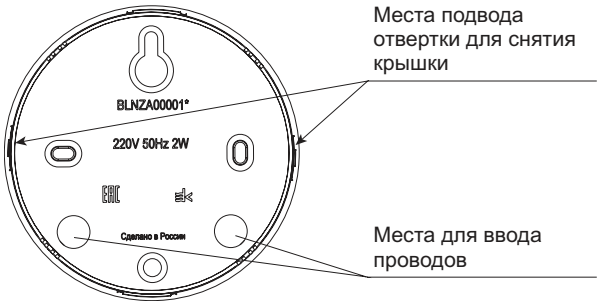


Размеры изделий
AtlasDesign

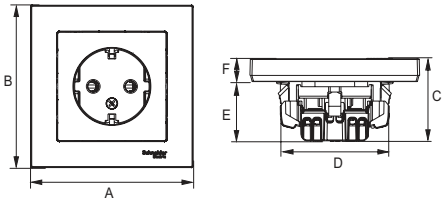

Изделия скрытой установки




Коробки для наружного монтажа

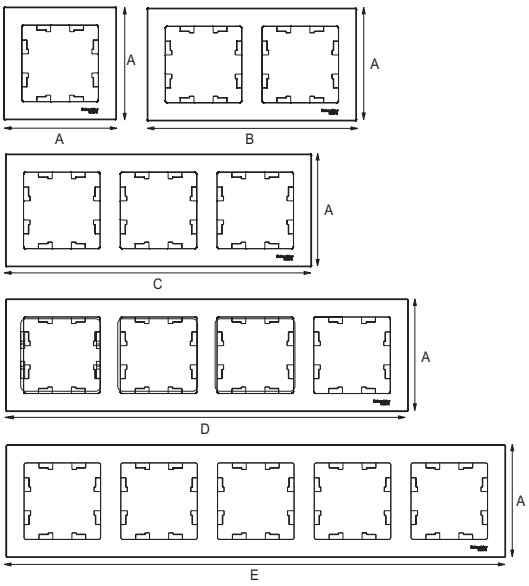


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,0	55,0	24,0	16,0
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	40,0	55,0	24,0	16,0
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	40,0	55,0	22,2	17,8
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	37,0	55,0	25,0	12,0
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	37,0	55,0	25,0	12,0
Розетки одноместные с зарядкой USB (механизм)	71,0	71,0	38,6		27,3	11,3
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	42,0	55,0	30,0	12,0
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	42,0	55,0	30,0	12,0
Розетки двухместные	83,0	125,0	40,0	55,0	25,0	15,0
Розетки двухместные с заземлением	83,0	125,0	50,0	55,0	25,0	25,0
Розетки одноместные с защитной крышкой IP20 (механизм)	71,0	71,0	45,0	55,0	30,0	15,0
Розетки одноместные с выталкивателем (механизм)	71,0	71,0	45,0	55,0	30,0	15,0
Розетки двухместные с крышкой	155,0	81,0	56,0			
Розетки одноместные информационные (механизм)	71,0	71,0	38,0	55,0		
Розетки двухместные информационные (механизм)	71,0	71,0	38,0	55,0		
Аудиорозетка (механизм)	71,0	71,0	42.0	55,0		
Диммеры 315 Вт (механизм)	71,0	71,0	52.0			
Диммеры 630 Вт (механизм)	71,0	71,0	52.0			
Коннектор TV (механизм)	71,0	71,0	33.0	55,0		
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	33.0	55,0		
Розетки USB (механизм)	71,0	71,0	39,0	34,0		
Датчик движения	125,0		25,0			
Термостат электронный	86,0	86,0	43,0		26,0	17,0
Термостат, 10 А (механизм)	83	83	51,5	48	17,9	
Розетка двойная TV + RJ45 кат. 5e	83	83	31,9	48,8	10,6	
Аксессуары						
Вывод кабеля	71,0	71,0	49,0	55,0		
Коробка для наружного монтажа	84,0	35,0				
Адаптер 45x45	71,0	71,0	12,0			
Заглушка	56,2	56,2	9,1			
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,0					
Рамка 2-постовая	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая	83,0		225,0			
Рамка 4-постовая	83,0			296,0		
Рамка 5-постовая	83,0				367,0	
Рамка 1-постовая IP44	83,0					
Рамка 2-постовая IP44	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая IP44	83,0	224,0				
Рамки из натуральных материалов Nature						
Рамка 1-постовая	85,4					
Рамка 2-постовая	85,4	156,5				
Рамка 3-постовая	85,4		227,6			
Рамка 4-постовая	85,4			298,7		

Размеры изделий
AtlasDesign Profi54

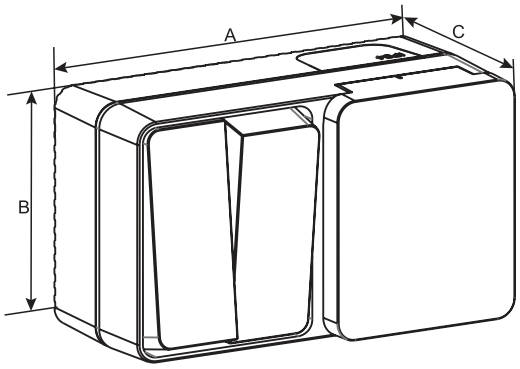





Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)		
	A	B	C
Изделия открытой установки			
Выключатели и переключатели IP54	60,0	72,0	55,0
Розетки двойные с заземлением IP54	121,0	72,0	56,0
Розетки одноместные с заземлением IP54	60,0	72,0	56,0
Блоки IP54	121,0	72,0	56,0


Размеры изделий
Glossa

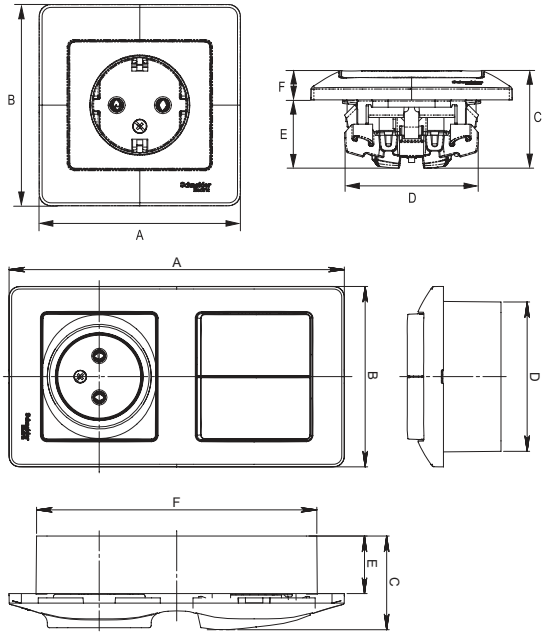

Изделия скрытой установки




Коробки открытого монтажа

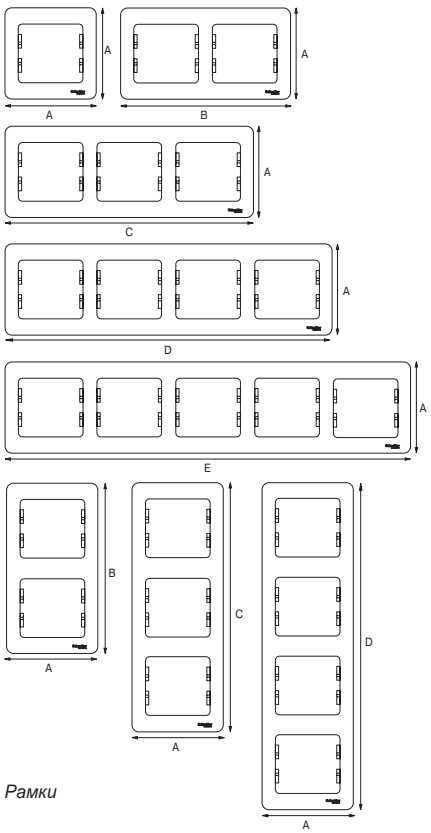


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Блок комбинированный: розетка, выключатель	154,0	83,0	43,5	69,5	27,0	129,5
Блок комбинированный: розетка с заземлением, выключатель	154,0	83,0	46,5	69,5	27,0	129,5
Выключатели (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	40,9	55,0	22,6	18,3
Диммеры 300 Вт (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	56,1	57,4	33,2	22,9
Диммеры 630 Вт (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	51,5	51,5	29,0	23,5
Коннектор TV (механизм)	70,8	70,8	35,0	55,0	22,4	12,6
Коннектор TV (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	35,0	55,0	22,4	12,6
Розетки TV-R (механизм)	70,0	64,0	40,4	56,0	28,3	12,1
Розетки TV-SAT (механизм)	70,0	64,0	41,8	56,0	28,3	13,5
Розетки USB (механизм)	71,0	71,0	39,0	34,0	26,9	12,1
Розетки двухместные	83,0	112,0	40,0	55,0	25,0	15,0
Розетки двухместные информационные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетки двухместные с заземлением	83,0	112,0	47,8	55,0	25,0	22,8
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные IP44	83,0	83,0	44,1	60,0	28,2	15,9
Розетки двухместные IP44	154,0	83,0	44,0	55,0	27,0	17,0
Розетки одноместные информационные (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетки одноместные с защитной крышкой IP20	83,0	83,0	44,1	55,0	28,2	15,9
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Термостаты (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Светорегулятор (диммер), 315 Вт	83	83	51,5	50,4	22,4	
Розетка двойная TV + RJ45, кат. 5e	83	83	32,5	48,8	11,2	
Аксессуары						
Вывод кабеля	70,8	70,8	46,3	55,0	22,4	23,6
Коробка наружного монтажа	83,0	40,0				
Расширение коробки наружного монтажа	83,0	40,0	79,0			
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,0					
Рамка 2-постовая	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая	83,0		225,0			
Рамка 4-постовая	83,0			296,0		
Рамка 5-постовая	83,0				367,0	


Размеры изделий
W59

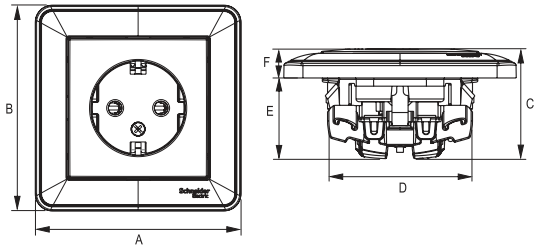

Изделия скрытой установки

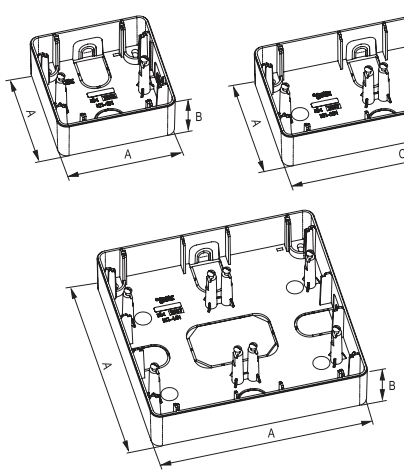


Коробки открытого монтажа

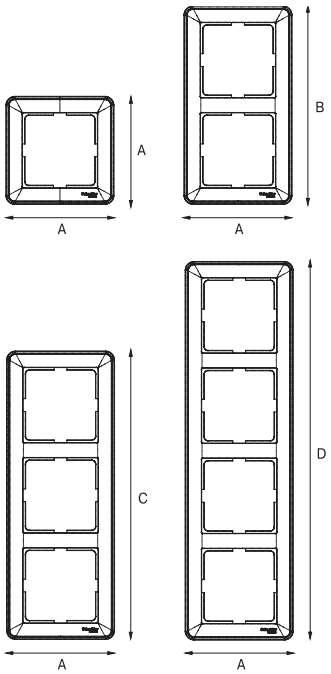


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели IP44	85,0	85,0	38,0	60,0	22,7	15,2
Выключатели карточные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Диммеры 300 Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммеры 300 Вт (механизм)	71,0	71,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Розетки двухместные	85,0	118,0	46,0	55,0	25,0	21,0
Розетки двухместные информационные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки двухместные информационные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки двухместные с заземлением	85,0	118,0	50,0	55,0	25,0	25,0
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные IP44	85,0	85,0	48,6	60,0	29,5	15,6
Розетки одноместные компьютерные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные компьютерные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,2	60,0	29,5	10,7
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	45,2	60,0	29,5	10,7
Розетки одноместные телефонные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные телефонные (механим)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка под плоские вилки (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,7	60,0	27,3	11,2
Розетка под плоские вилки (механизм)	71,0	71,0	45,7	60,0	27,3	11,2
Розетки телевизионные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Термостаты (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Термостаты (механизм)	71,0	71,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Коробки открытого монтажа						
1-постовая коробка	85,0	32,5				
2-постовая коробка	85,0	32,5	156,0			
4-постовая коробка	156,0	32,5				
Рамки						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 1-постовая IP44	85,0					
Рамка 2-постовая IP44	85,0	156,0				
Рамка 2x2	156,0					

Размеры изделий
Blanca

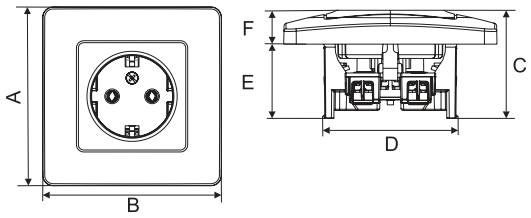


Изделия скрытой установки

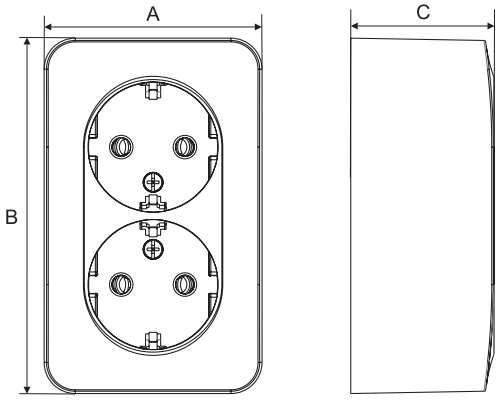


Изделия открытой установки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	85,0	85,0	42,0	55,0	25,0	17,0
Блоки	85,0	215,0	52,6	74,2	36,3	16,3
Розетки одноместные	85,0	85,0	38,0	54,0	25,0	13,0
Розетки одноместные с заземлением	85,0	85,0	44,0	54,0	30,0	14,0
Розетки двухместные	86,0	120,0	38,0	54,0	25,0	13,0
Розетки двухместные с заземлением	86,0	120,0	48,0	54,0	25,0	23,0
Розетки с заземлением, со шторками IP44	80,0	120	54,0	54,0	25	29,0
Розетки телефонные	85,0	85,0	34,0	55,0	21,5	12,5
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5e	85,0	85,0	34,0	55,0	21,5	12,5
Розетки TV	85,0	85,0	33,4	55,0	20,8	12,6
Радиорозетка	85,0	85,0	33,9	55,0	20,4	13,5
Светорегуляторы	85,0	85,0	45,8		23,3	22,5
Переговорное устройство	85,0	182,0	23,7			
Звонок	90,0	90,0	37,8			
Выключатель кнопочный для звонков	38,0	74,0	21,0			
Коробка подъёмная	86,0	86,0	41,0			
Розетки силовые	100,0	100,0	46,5			
Вилки силовые	103,5	69,5	72,5			
Коробка подъемная для силовых розеток	100,0	100,0	40,4			
Коробка монтажная для силовых розеток	99,3	40,7	99,3			
Изделия открытой установки						
Выключатели	65,0	65,0	34,1			
Розетки одноместные	65,0	65,0	30,0			
Розетки одноместные с заземлением	65,0	65,0	40,2			
Розетки двухместные	65,0	106,0	32,6			
Розетки двухместные с заземлением	65,0	106,0	43,0			
Розетки трехместные	65,0	147,0	32,6			
Розетки трехместные с заземлением	65,0	147,0	42,6			
Розетки четырехместные	65,0	188,0	32,4			
Розетки четырехместные с заземлением	65,0	188,0	42,6			
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5e	65,0	65,0	40,2			
Розетки телефонные	65,0	65,0	40,2			
Розетки TV	65,0	65,0	30,0			
Коробка распределительная	75,0	75,0	30,0			


Размеры изделий
Этюд






Изделия скрытой установки









Изделия открытой установки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	81,0	81,0	47,0	54,0	31,0	16,0
Розетки двойные	76,5	113,0	37,8	55,0	24,7	13,1
Розетки двойные с заземлением	76,5	113,0	48,0	55,0	24,7	23,3
Розетки одноместные	81,0	81,0	41,2	54,0	31,0	10,2
Розетки одноместные с заземлением	81,0	81,0	43,1	54,0	29,8	13,3
Розетки TV	81,0	81,0	30,2	54,0	19,0	11,2
Розетки TV-R	81,0	81,0	38,9	55,0	28,7	10,2
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5е	81,0	81,0	37,2	54,0	27,0	10,2
Розетки с заземлением со шторками IP44	81,0	81,0	46,1	54,0	29,7	16,4
Розетки телефонные	81,0	81,0	37,0	54,0	26,8	10,2
Светорегуляторы 300 Вт	81,0	81,0	51,0	54,0	32,8	18,2
Изделия открытой установки						
Блок IP44	132,3	79,0	54,8			
Выключатели	61,0	61,0	35,5			
Выключатели IP44	66,0	79,0	49,0			
Розетки трехместные	61,0	143,0	31,0			
Розетки трехместные с заземлением	61,0	143,0	43,5			
Розетки угловые	76,0	112,0	55,5			
Розетки угловые с заземлением	76,0	112,0	66,6			
Розетки IP44	66,0	79,0	54,8			
Розетки двойные	61,0	102,0	31,0			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	43,5			
Розетки компьютерные	61,0	61,0	43,4			
Розетки одноместные	61,0	61,0	31,5			
Розетки одноместные с заземлением	61,0	61,0	43,7			
Розетки двойные IP44	132,3	79,0	54,8			
Розетки телевизионные	61,0	61,0	30,6			
Розетки телефонные	61,0	61,0	43,4			
Розетки четырехместные	102,0	102,0	31,0			
Розетки четырехместные с заземлением	102,0	102,0	43,5			
Блок: розетка с заземлением и выключатель	113,0	63,0	50,0			
Блок: розетка без заземления и выключатель	113,0	63,0	37,0			

Размеры изделий
Прима






Изделия скрытой установки

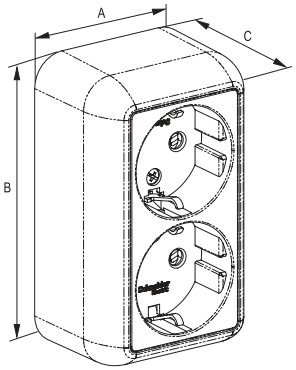


Изделия открытой установки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Блок комбинированный BK2VR-005, -006	81,0	194,0	55,0	68,4	32,0	23,0
Блок комбинированный BK2VR-007, -008	81,0	194,0	49,0	80,0	30,0	19,0
Выключатели	80,0	80,0	39,3	65,0	19,1	20,2
Розетки двойные	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Розетки двойные с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Радиорозетки	82,0	82,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Розетки одноместные	80,0	80,0	38,0	54,0	26,0	12,0
Розетки одноместные с заземлением	80,0	80,0	43,9	54,0	30,5	13,4
Светорегуляторы 300 Вт	80,0	80,0	52,0	59,5	32,0	20,0
Изделия открытой установки						
Выключатели	65,0	71,5	32,0			
Выключатели с изолирующей пластиной	65,0	71,5	33,5			
Выключатели с монтажной пластиной	65,0	71,5	32,0			
Розетки двойные	61,0	102,0	32,7			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Радиорозетки	65,0	65,0	26,2			
Розетки для электроплит	80,0	165,0	41,8			
Розетки одноместные	65,0	65,0	30,3			
Розетки одноместные	66,0	101,0	42,0			
Розетки одноместные плинтусные с изолирующей пластиной	66,0	101,0	43,5			
Розетки одноместные плинтусные с монтажной пластиной	66,0	101,0	42,0			
Розетки одноместные с заземлением	67,0	67,0	42,0			
Розетки одноместные с заземлением и изолирующей пластиной	67,0	67,0	43,5			
Розетки одноместные с заземлением и монтажной пластиной	67,0	67,0	42,0			
Розетки одноместные с изолирующей пластиной	65,0	65,0	31,8			
Розетки одноместные с монтажной пластиной	65,0	65,0	30,3			
Розетки четырехместные	237,0	81,0	43,0			

Размеры изделий
Хит





Изделия скрытой установки




Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,5	80,5	38,4	65,0	18,9	19,5
Розетки двойные	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Розетки двойные с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Розетки одноместные	80,5	80,5	35,7	60,0	22,3	13,4
Розетки одноместные с заземлением	80,5	80,5	45,9	60,0	32,5	13,4
Розетки телевизионные	80,5	80,5	29,6	60,0	18,8	10,8
Розетки телефонные	80,9	80,9	30,7	60,0	19,5	11,2
Изделия открытой установки						
Выключатели	63,0	63,0	32,1			
Выключатели с изолирующей пластиной	63,0	63,0	33,5			
Розетки двойные	61,0	102,0	32,7			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Розетки одноместные	63,0	63,0	29,4			
Розетки одноместные с заземлением	63,3	63,3	39,7			
Розетки одноместные с заземлением, с изолирующей пластиной	63,3	63,3	41,1			
Розетки одноместные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	30,8			
Розетки телевизионные	63,0	63,0	21,2			
Розетки телевизионные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			
Розетки телефонные	63,0	63,0	21,2			
Розетки телефонные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			

Размеры изделий
Монтажные коробки


IMT35100, IMT35101

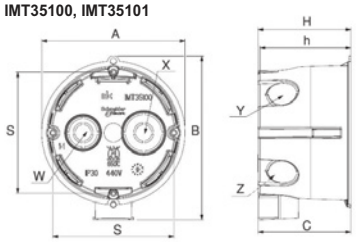


Монтажные коробки для сплошных стен

Описание	Размеры (мм)										
	A	B	H	h	D	C	S	W	X	Y	Z
IMT35100	71	81	46	45		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35101	71	81	60	59		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35120	77		41	40	80			10/16	10/20	2x20	2x16
IMT35121	102		49.5	48	107			16/25	16/25	4x25	4x20
IMT35122	108		49.5	48	112			2x20/25	8x16/20/30		


IMT35120, IMT35121

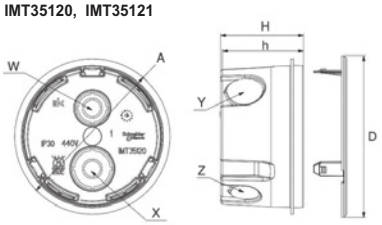

IMT35122

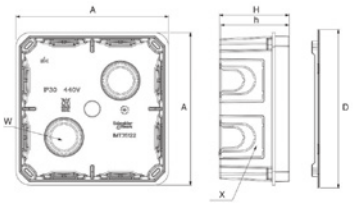


IMT35150

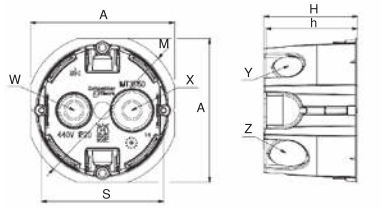


Монтажные коробки для полых стен

Описание	Размеры (мм)									
	A	S	H	h	D	M	W	X	Y	Z
IMT35150	71	60	46	45		75	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35160	89		46	45	95		4x16/20	2x12	2x10	
IMT35161	111		51.5	50	120		8x16/20	2x10	4x12	

IMT35160

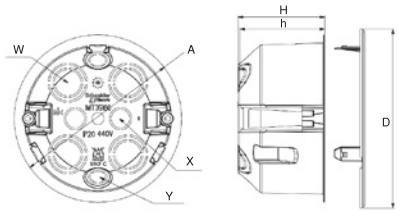


IMT35161

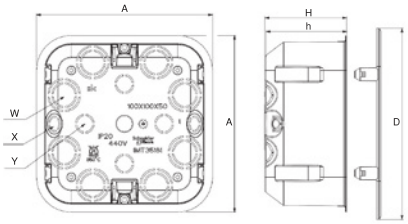


Распределительные коробки открытой установки

Описание	Размеры (мм)												
	B	d_1	d_2	b_1	b_2	D	W	h_1	h_2	H	K	G	(x)
IMT35093	83	69	65			75		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35094	99	84	80			90		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35090	80			74	70		94	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	30
IMT35092	95			89	85		109	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	45
IMT35091	110			104	100		129	53	56	58	1x(20-25)	6x(4-25)	50x2

IMT35093
IMT35094

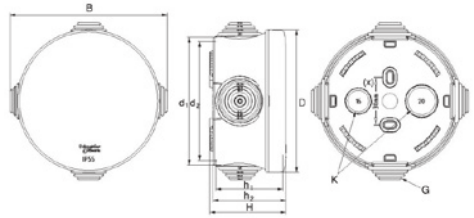

IMT35090
IMT35092
IMT35091

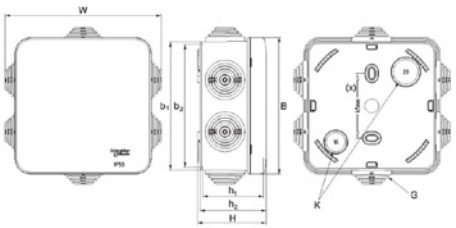

Печатная продукция

Каталоги



MKP-CAT-WDRUS



MKP-CAT-ATLAS



MKP-CAT-BLANCA-17



MKP-CAT-1001

Листовки



MKP-LF-ATLASD



MKP-LF-ATLASDP54



MKP-LF-ATLANTI



MKP-LF-BLANCASF-19



MKP-LF-BLANCAFL-19



MKP-LF-TERMOPL-18



MKP-BRC-WDRUS

Демобоксы



AtlasDesign



SKDR-BOX-13



AtlasDesign Nature



SKDR-BOX-15



AtlasDesign Profi54



SKDR-BOX-18



Glossa



SKDR-BOX-12

Демосеты с образцами




AtlasDesign



SKD-DS10

AtlasDesign Nature

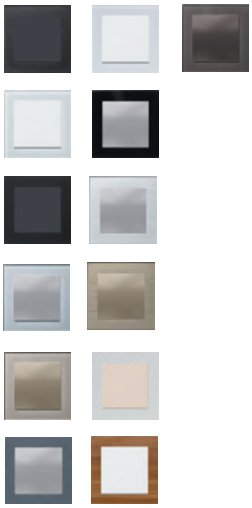

SKD-DS11

AtlasDesign Profi54



SKD-DS13

Glossa



SKD-GL

Этюд



SKD-W59

W59



SKD-DS2

Blanca

Скрытая установка



SKD-DS6

Blanca

Открытая установка



SKD-DS5

Blanca

Специальные функции



SKD-DS7

Оформление магазинов и точек продаж

Стенды 32 x 80 см

AtlasDesign



SKDR-066M

AtlasDesign Nature



SKDR-067M

AtlasDesign Profi54



SKDR-068M

Glossa



SKDR-054M

Blanca
(скрытая и открытая установка)



SKDR-056M

Blanca
(открытая установка)



SKDR-057M

Blanca
(скрытая установка)



SKDR-058M

W59



SKDR-039M

Этюд
(скрытая установка)



SKDR-034M1

Этюд
(открытая установка)



SKDR-034M2

Хит



SKDR-033M

Монтажные коробки



SKDR-037M

Типы упаковки

Индивидуальная упаковка

1. Флоупак: толстая пленка с европросечкой для крючков
2. С топпером: уплотненная упаковка для крупных изделий
3. Картонная упаковка с окном для диммера и переговорного устройства. Внутри инструкция
4. На изделие нанесена информация в соответствии с EAC
5. Яркий цвет привлекает внимание покупателей



Групповая упаковка

6. Выполнена из качественного картона. Ярко выделяется название серии Blanca для легкой идентификации в магазине или на складе
7. На дне групповой упаковки находится мини-каталог всех референсов
8. На стикеры нанесена вся необходимая информация



Транспортная упаковка

9. Выполнена из качественного картона. Заклеена скотчем с логотипом Schneider Electric
10. На стикеры нанесена вся необходимая информация



Для заметок

Для заметок

Schneider Electric в странах СНГ

Веб-конфигуратор eDesign

Единая партнерская платформа

Мобильное приложение mySchneider

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Электронные каталоги

Беларусь

Минск

220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23

Казахстан

Алматы

050010, пр-т Достык, 38Б
Бизнес-центр «Кен Дала», этаж 5
Тел.: (727) 357 23 57
ЦПК: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electic.com

Нур-Султан

010000, пр-т Кабанбай Батыра, 15А
Бизнес-центр Q, этаж 3
Тел.: (7172) 42 58 20
ЦПК: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electic.com

Атырау

060005, ул. Айтеке би, 55
Бизнес-центр River Palace, этаж 1
Тел.: (7122) 30 94 55
ЦПК: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electic.com

Россия

Владивосток

690091, ул. Пологая, 3
Бизнес-центр «Навигатор»
Офис 306
Тел.: (923) 140 52 24

Волгоград

400001, ул. Профсоюзная, 15/1
Офис 12
Тел.: (8442) 26 27 42

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00

Екатеринбург

620014, ул. Бориса Ельцина,1А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36

Казань

420124, ул. Ямашева, 45А
Бизнес-центр «Парус»
Вход 1, этаж 7, «Эковоркинг»

420500, г. Иннополис,
ул. Университетская, 7, офис 204
Тел.: (987) 400 54 37

Краснодар

350063, Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 15, этаж 8
Тел.: (861) 214 97 35

Красноярск

660049, ул. Карла Маркса, 93А
Тел.: (3912) 56 80 95

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90

109316, Волгоградский пр-т, 42
Корп. 5, технополис «Москва»
Тел: (495) 777 99 90, доб. 7620

Мурманск

183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан»
Офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10А, этаж 3
Офис 3.6
Тел.: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», офис 1309
Тел.: (383) 230 25 00

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98
Офис 11
Тел.: (342) 281 35 15

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74
Бизнес-центр «Купеческий двор»
Офис 1402
Тел.: (863) 218 65 88

Самара

443080, пр-т Карла Маркса, 201Б
Бизнес-центр «Башня», офисы 501, 505
Тел.: (846) 374 80 70

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40
Корпус 4, литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53

Уфа

450103, ул. Кавказская, 12, офис 3
Тел.: (4212) 40 08 16

Life Is On | Schneider Electric

Schneider Electric

Центр поддержки клиентов
8 (800) 200 64 46 (звонок по России бесплатный)
ru.ccc@se.com
www.se.com

© Schneider Electric, 2022.
Все права защищены. Schneider Electric | Life is on – зарегистрированная торговая марка
и собственность компании Schneider Electric, ее дочерних и аффилированных с ней компаний.

MKP-CAT-WDRUS
02/2022