

Каталог электроустановочных изделий

2018



Glossa • Дуэт • W59 • Blanca • Эюд • Прима
Рондо • Хит • W45 • Ultra • Монтажные коробки



Glossa



Дуэт



W59



Blanca



Этюд



Прима



Рондо



Хит



Ultra
W45



Монтажные и
разветвительные коробки

Оглавление

Завод «Потенциал» – крупнейший в России производитель электроустановочных изделий	4
Серия Glossa	6
Описание	6
Механизмы	9
Розетки, выключатели	13
Изделия в сборе	15
Серия Дуэт	18
Описание	18
Механизмы	20
Розетки	22
Изделия в сборе	23
Серия W59	24
Описание	24
Механизмы	26
Розетки, выключатели	30
Изделия в сборе	31
Серия W59 Aqua	34
Серия Blanca	36
Описание	36
Скрытые устройства	43
Открытые устройства	47
Серия Этюд	52
Описание	52
Скрытые устройства	55
Открытые устройства	57
Серия Прима	60
Описание	60
Скрытые устройства	62
Открытые устройства	64
Блоки комбинированные	67
Серия Рондо	68
Описание	68
Скрытые устройства	70
Открытые устройства	72
Серия Хит	74
Описание	74
Открытые устройства	76
Скрытые устройства	77
Серии Ultra и W45	78
Описание	78
Кнопки	80
Мини-кнопки	80
Наличные лючки	82
Электроустановочные изделия	83
Монтажные и разветвительные коробки	84
Описание	84
Монтажные и разветвительные коробки для сплошных стен	88
Монтажные и разветвительные коробки для полых стен	89
Распределительные коробки открытой установки	90
Аксессуары	91
Техническое описание	92
Соответствие стандартам и техническим условиям	92
Примеры подключения	93
Телекоммуникационные розетки	102
Энергоэффективные функции	110
Зеркальное устройство	117
Устройство переговорное для домофона	118
Звонок	119
Размеры изделий	120
Упаковка	129
Рекламные материалы	130



2016 год был юбилейным для крупнейшего и одного из самых передовых предприятий Schneider Electric по производству электроустановочных изделий. Заводу «Потенциал» исполнилось 50 лет!

Завод был основан в 1966 году на живописном берегу реки Волги – городе **Козьмодемьянске**. Изначально предприятие специализировалось на производстве переменных непроволочных резисторов.

С 2000 года предприятие было переориентировано на выпуск высоконадежных и современных изделий, был выстроен структурный и реорганизационный управленческий аппарат.

Новая страница жизни «Потенциал» открылась в 2006 году, когда завод вошел в состав известной мировой корпорации Schneider Electric. В течение последующих лет ранее выпускавшаяся под логотипами LEXEL и WESSEN продукция завода перешла под единый бренд Schneider Electric.

// Сегодня «Потенциал» – это предприятие полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства продукции: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки //

Михаил Белоусов,

зам. директора по технологическим вопросам завода «Потенциал»

За последние пять лет на заводе был проведен целый ряд масштабных преобразований. Модернизация, техническое перевооружение, новые энергосберегающие решения вывели завод в лидеры рынка, и сегодня на «Потенциале» производится **каждая третья** розетка и выключатель, производимые в России.

// В процессе модернизации технической базы предприятия литейное производство было оснащено современным оборудованием с манипуляторами для автоматического съема деталей и литников с пресс-формы. Внедрены в производство современные безотходные горячекаленные пресс-формы. Для штамповочного производства были приобретены механические прессы с зарубежного производства с дополнительным периферийным оборудованием и новыми комбинированными видами оснастки из Франции, изготовленные с применением прогрессивных технологий //

Михаил Агарышев,

главный технолог завода «Потенциал»

Одно из главных достижений обновленного «Потенциал» – запуск в декабре 2011 года нового технологического цеха, который представляет собой высокотехнологичное, энергоэффективное и экологически безопасное производство с использованием автоматических линий с роботами-манипуляторами.

Завод «Потенциал» имеет действующую интегрированную систему менеджмента, отвечающую **требованиям трех международных стандартов:**

ISO 9001:2008 – система менеджмента качества,

ISO 14001:2004 – система экологического менеджмента, также

OHSAS 18001:2007 – система безопасности труда и профессионального здоровья.

В 2011 году завод электроустановочных изделий «Потенциал» получил приз **«Лидер Качества 2011»** и стал победителем всероссийского **конкурса «100 лучших товаров России»** в номинации «Промышленные товары для населения».

В 2012 году одним из приоритетов в стратегии развития предприятия стал проект по внедрению принципов бережливого производства.

// Мы имеем достаточно много областей для улучшения, и наш основной задачей – максимально синхронизировать и оптимизировать существующие процессы, что позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, снизить время выполнения заказов, значит, повысить удовлетворенность наших Клиентов //

Радик Мухамадеев,

заместитель генерального директора по промышленному развитию завода «Потенциал»

Весной 2013 в работу запущены новые сборочные линии, которые изготовлены в соответствии с требованиями стандартов производства Schneider Electric, с учетом требований эргономики и оптимального снабжения рабочих мест материалами и деталями.

// Конструкция такой линии позволяет эффективно использовать гораздо больше времени сборщиков //

Либор Махалек,

эксперт в области Lean технологий, Европ

Планируется, что в ближайший год все существующее сборочное производство конвейерного типа будет полностью заменено новыми современными эффективными линиями сборки, что существенно увеличит производственную мощность предприятия.

Прямо сейчас в трансформации сборочного производства реализуются изменения в литейном и штамповочных цехах. Проект рассчитан на два года. После чего, уверены эксперты, все процессы на «Потенциале» будут полностью соответствовать самым высоким мировым стандартам в области производства.

В январе 2013 года «Потенциал» выиграл почетное **звание «Лучший завод» (Cool Site)** в ходе оценки всех заводов Schneider Electric, что стало приятным событием для всех сотрудников завода.

// Завод «Потенциал» на протяжении многих лет демонстрирует стабильно высокое качество продукции и по праву является крупнейшим российским производителем электроустановочных изделий. Мы должны соответствовать уровню Schneider Electric, это означает непрерывное развитие и внедрение самых современных стандартов //

Валерий Кудря,

директор завода «Потенциал»



Партнеры Schneider Electric с руководством завода

Glossa


Комплимент вашему интерьеру



Истинный французский дизайн, немецкий механизм и российские производственные традиции – все это сочетается в себе серия электроразводных устройств Glossa.

Благодаря Glossa Вы сможете создать интерьер, отражающий Вашу индивидуальность, соответствующий Вашему образу жизни.

Скрытая установка

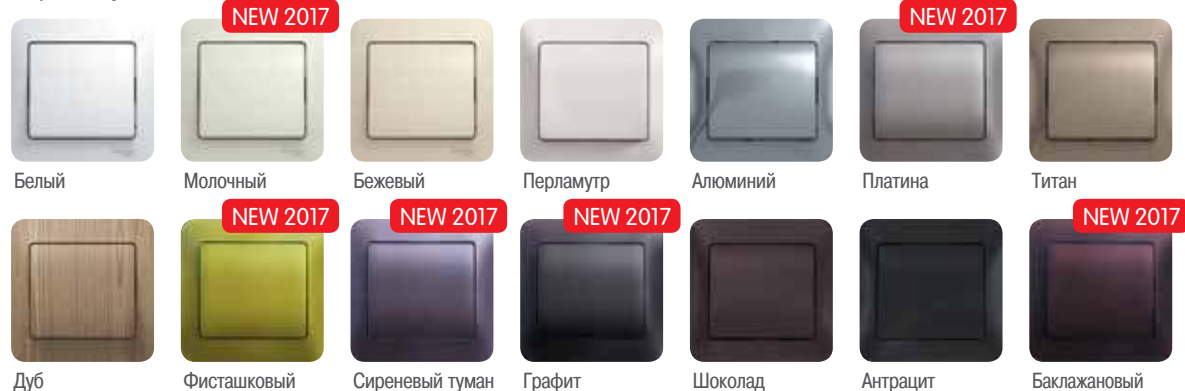

Серия **Glossa** работает совместно с российскими электриками и имеет ряд конструктивных преимуществ, которые помогают быстро произвести установку электроизделия. Это означает, что Вы сэкономите время и можете быстрее приступить к Вашему следующему проекту.



Легко!

1 Удобное подключение проводов

Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд, выключателей – в два ряда: сверху и снизу.

2 Универсальные винты


Все монтажные работы можно выполнить с помощью одной отвертки.

3 Надежные монтажные лапки

Монтажные лапки плотно прижимаются к корпусу механизма и облегчают монтаж.

4 Простота установки многопостовых комбинаций

Наличие симметричных пазов на стандартном суппорте для шлицевой отвертки.



Быстро и надежно!

5 Телескопический механизм

Решение для неровных стен:

-1 мм для полых стен для всех изделий;

+2 мм для кирпичных стен для выключателей.

6 Жесткий и прочный суппорт

В конструкции предусмотрены дополнительные ребра жесткости для увеличения прочности суппорта.



Качественные материалы

7 Прочный металлический суппорт

Обладает повышенной прочностью и устойчив к коррозии.

8 Пластиковый механизм

Выполнен из термостойких электротехнических композитных материалов: полиамид и поликарбонат. Благодаря специальной обработке пресс-формы поверхность пластика основана на минеральном наполнителе.

9 Надежность контактной группы розеток

Выполнены из латуни с высоким содержанием меди.

10 Глянцевая поверхность из европейского качественного пластика

Выполнен из материала PC+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.



Безопасность

11 Монтажные лапки

Острые концы лапок спрятаны в суппорте, поэтому исключено повреждение пальцев рук.

12 Пластиковое основание

Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, поэтому исключается поражение электрическим током. Наличие на основании выключателей схемы монтажа, характеристик изделия позволяет исключить ошибки установки.

13 Контактная группа

Контактные группы выключателей, выполненные из технического серебра (Ag+Ni), обеспечивают пожаробезопасность и надежный контакт.


14 Наличие защитных шторок и заземляющих контактов в розетках



Полная палитра Glossa

Серия Glossa является одной из самых популярных серий электроустановочных изделий на российском рынке. Гамма из 14 цветов отражает последние тренды в промышленном дизайне. Механизмы и рамки разных цветов прекрасно сочетаются между собой, их можно комбинировать для создания уникального решения.

Благодаря Glossa вы сможете создать интерьер, отражающий вашу индивидуальность, соответствующий вашему образу жизни.

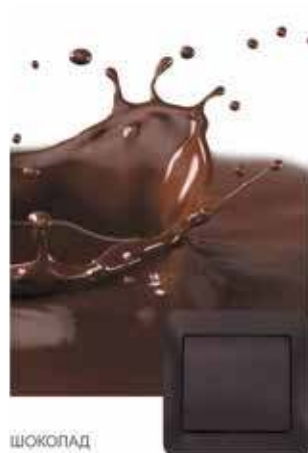



GSL000111



GSL000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
Цвет	1-кл вишный	1-кл вишный	2-кл вишный
Белый	GSL000111	GSL000113	GSL000151
Бежевый	GSL000211	GSL000213	GSL000251
Алюминий	GSL000311	GSL000313	GSL000351
Титан	GSL000411	GSL000413	GSL000451
Дуб	GSL000511	GSL000513	GSL000551
Перл матовый	GSL000611	GSL000613	GSL000651
Антрацит	GSL000711	GSL000713	GSL000751
Шоколад	GSL000811	GSL000813	GSL000851
Молочный	GSL000911	GSL000913	GSL000951
Фисташковый	GSL001011	GSL001013	GSL001051
Благородный	GSL001111	GSL001113	GSL001151
Платина	GSL001211	GSL001213	GSL001251
Грейфит	GSL001311	GSL001313	GSL001351
Сиреневый туман	GSL001411	GSL001413	GSL001451



GSL000153



GSL000169

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель карточный
Цвет	2-кл вишный	3-кл вишный	
Белый	GSL000153	GSL000131	GSL000169
Бежевый	GSL000253	GSL000231	GSL000269
Алюминий	GSL000353	GSL000331	GSL000369
Титан	GSL000453	GSL000431	GSL000469
Дуб	GSL000553	GSL000531	
Перл матовый	GSL000653	GSL000631	GSL000669
Антрацит	GSL000753	GSL000731	GSL000769
Шоколад	GSL000853	GSL000831	GSL000869
Молочный	GSL000953	GSL000931	GSL000969
Фисташковый	GSL001053	GSL001031	GSL001069
Благородный	GSL001153	GSL001131	GSL001169
Платина	GSL001253	GSL001231	GSL001269
Грейфит	GSL001353	GSL001331	GSL001369
Сиреневый туман	GSL001453	GSL001431	GSL001469



GSL000163



GSL000165

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

Цвет	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	(Cх.6)	(Cх.6a)
1-кл вишный	GSL000161	GSL000163
Белый	GSL000261	GSL000263
Бежевый	GSL000361	GSL000363
Алюминий	GSL000461	GSL000463
Тит н	GSL000561	GSL000563
Дуб	GSL000661	GSL000663
Перл мутровый	GSL000761	GSL000763
Антр цит	GSL000861	GSL000863
Шокол д	GSL000961	GSL000963
Молочный	GSL001061	GSL001063
Фист шковый	GSL001161	GSL001163
Б кл ж новый	GSL001261	GSL001263
Пл тин	GSL001361	GSL001363
Гр фит	GSL001461	GSL001463
Сиреневый тум н		



GSL000171



GSL000131

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

Цвет	Переключатель перекрестный	Переключатель
	(Cх.7)	(Cх.6+6)
1-кл вишный	GSL000171	GSL000165
Белый	GSL000271	GSL000265
Бежевый	GSL000371	GSL000365
Алюминий	GSL000471	GSL000465
Тит н	GSL000571	GSL000565
Дуб	GSL000671	GSL000665
Перл мутровый	GSL000771	GSL000765
Антр цит	GSL000871	GSL000865
Шокол д	GSL000971	GSL000965
Молочный	GSL001071	GSL001065
Фист шковый	GSL001171	GSL001165
Б кл ж новый	GSL001271	GSL001265
Пл тин	GSL001371	GSL001365
Гр фит	GSL001471	GSL001465
Сиреневый тум н		



GSL000117



GSL000119

Выключатели кнопочные 10 AX, 250 В, ~

Цвет	Выключатель кнопочный	Выключатель кнопочный с подсветкой	Выключатель кнопочный с табличкой
	(Cх.1)	(Cх.1a)	(Cх.1)
1-кл вишный	GSL000115	GSL000117	GSL000119
Белый	GSL000215	GSL000217	GSL000219
Бежевый	GSL000315	GSL000317	GSL000319
Алюминий	GSL000415	GSL000417	GSL000419
Тит н	GSL000515	GSL000517	GSL000519
Дуб	GSL000615		
Перл мутровый	GSL000715		
Антр цит	GSL000815		
Шокол д	GSL000915		
Молочный	GSL001015		
Фист шковый	GSL001115		
Б кл ж новый	GSL001215		
Пл тин	GSL001315		
Гр фит	GSL001415		
Сиреневый тум н			



GSL000141



GSL000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	GSL000141	GSL000143	GSL000145
Бежевый	GSL000241	GSL000243	GSL000245
Алюминий	GSL000341	GSL000343	GSL000345
Титан	GSL000441	GSL000443	GSL000445
Дуб	GSL000541	GSL000543	GSL000545
Перл мутровый	GSL000641	GSL000643	GSL000645
Антрацит	GSL000741	GSL000743	GSL000745
Шоколад	GSL000841	GSL000843	GSL000845
Молочный	GSL000941	GSL000943	GSL000945
Фисташковый	GSL001041	GSL001043	GSL001045
Благородный	GSL001141	GSL001143	GSL001145
Платина	GSL001241	GSL001243	GSL001245
Зеленый	GSL001341	GSL001343	GSL001345
Сиреневый туман	GSL001441	GSL001443	GSL001445



GSL000132

Розетки USB

	Розетка USB 5 В / 1400 мА, 2 x 5 В / 700 мА	Розетка USB 5 В / 2100 мА, 2 x 5 В / 1050 мА	NEW 2018
Цвет	2-местный	2-местный	
Белый	GSL000132	GSL000133	
Бежевый	GSL000232	GSL000233	
Алюминий	GSL000332	GSL000333	
Титан	GSL000432	GSL000433	
Дуб	GSL000532	GSL000533	
Перл мутровый	GSL000632	GSL000633	
Антрацит	GSL000732	GSL000733	
Шоколад	GSL000832	GSL000833	
Молочный	GSL000932	GSL000933	
Фисташковый	GSL001032	GSL001033	
Благородный	GSL001132	GSL001133	
Платина	GSL001232	GSL001233	
Зеленый	GSL001332	GSL001333	
Сиреневый туман	GSL001432	GSL001433	



GSL000193

Розетки телекоммуникационные

	TV антенна коннектор	NEW 2017
Цвет	1-местный	
Белый	GSL000193	
Бежевый	GSL000293	
Алюминий	GSL000393	
Титан	GSL000493	
Дуб	GSL000593	
Перл мутровый	GSL000693	
Антрацит	GSL000793	
Шоколад	GSL000893	
Молочный	GSL000993	
Фисташковый	GSL001093	
Благородный	GSL001193	
Платина	GSL001293	
Зеленый	GSL001393	
Сиреневый туман	GSL001493	



GSL000192



GSL000194



GSL000195



GSL000197



GSL000181T



GSL000181K



GSL000185



GSL000185KK

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV оконечная 1 dB	Розетка TV проходная 4 dB	Розетка TV/R оконечная 1 dB
Цвет	1-местн. я	1-местн. я	2-местн. я
Белый	GSL000191	GSL000192	GSL000194
Бежевый	GSL000291	GSL000292	GSL000294
Алюминий	GSL000391	GSL000392	GSL000394
Тит. н	GSL000491	GSL000492	GSL000494
Дуб	GSL000591	GSL000592	GSL000594
Перл. мутровый	GSL000691	GSL000692	GSL000694
Антр. цит	GSL000791	GSL000792	GSL000794
Шоколад. д	GSL000891	GSL000892	GSL000894
Молочный	GSL000991	GSL000992	
Фист. шковый	GSL001091	GSL001092	
Б. кл. ж. новый	GSL001191	GSL001192	
Пл. тин	GSL001291	GSL001292	
Гр. фит	GSL001391	GSL001392	
Сиреневый тум. н	GSL001491	GSL001492	
	Розетка TV/R проходная 4 dB	TV/SAT-розетка оконеч. 1 dB	TV/SAT-розетка проход. 4 dB
Цвет	2-местн. я	2-местн. я	2-местн. я
Белый	GSL000195	GSL000197	GSL000198
Бежевый	GSL000295	GSL000297	GSL000298
Алюминий	GSL000395	GSL000397	GSL000398
Тит. н	GSL000495	GSL000497	GSL000498
Дуб	GSL000595	GSL000597	GSL000598
Перл. мутровый	GSL000695	GSL000697	GSL000698
Антр. цит	GSL000795	GSL000797	GSL000798
Шоколад. д	GSL000895	GSL000897	GSL000898

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьют. RJ45, кат.5е
Цвет	1-местн. я	1-местн. я
Белый	GSL000181T	GSL000181K
Бежевый	GSL000281T	GSL000281K
Алюминий	GSL000381T	GSL000381K
Тит. н	GSL000481T	GSL000481K
Дуб	GSL000581T	GSL000581K
Перл. мутровый	GSL000681T	GSL000681K
Антр. цит	GSL000781T	GSL000781K
Шоколад. д	GSL000881T	GSL000881K
Молочный	GSL000981T	GSL000981K
Фист. шковый	GSL001081T	GSL001081K
Б. кл. ж. новый	GSL001181T	GSL001181K
Пл. тин	GSL001281T	GSL001281K
Гр. фит	GSL001381T	GSL001381K
Сиреневый тум. н	GSL001481T	GSL001481K
	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат.5е (телеф. + комп.)	Розетка двойная RJ45+RJ45, кат. 5е (компьютерная) NEW 2017
Цвет	2-местн. я	2-местн. я
Белый	GSL000185	GSL000185KK
Бежевый	GSL000285	GSL000285KK
Алюминий	GSL000385	GSL000385KK
Тит. н	GSL000485	GSL000485KK
Дуб	GSL000585	GSL000585KK
Перл. мутровый	GSL000685	GSL000685KK
Антр. цит	GSL000785	GSL000785KK
Шоколад. д	GSL000885	GSL000885KK
Молочный	GSL000985	GSL000985KK
Фист. шковый	GSL001085	GSL001085KK
Б. кл. ж. новый	GSL001185	GSL001185KK
Пл. тин	GSL001285	GSL001285KK
Гр. фит	GSL001385	GSL001385KK
Сиреневый тум. н	GSL001485	GSL001485KK

Рамки



GSL000101

GSL000102



GSL000103



GSL000104



GSL000105



GSL000106



GSL000107



GSL000108

Рамки горизонтальные

	Рамка универсальная	Рамка	Рамка
Цвет	1-постов я	2-постов я	3-постов я
Белый	GSL000101	GSL000102	GSL000103
Бежевый	GSL000201	GSL000202	GSL000203
Алюминий	GSL000301	GSL000302	GSL000303
Тит н	GSL000401	GSL000402	GSL000403
Дуб	GSL000501	GSL000502	GSL000503
Перл мутровый	GSL000601	GSL000602	GSL000603
Антр цит	GSL000701	GSL000702	GSL000703
Шокол д	GSL000801	GSL000802	GSL000803
Молочный	GSL000901	GSL000902	GSL000903
Фист шковый	GSL001001	GSL001002	GSL001003
Б кл ж новый	GSL001101	GSL001102	GSL001103
Пл тин	GSL001201	GSL001202	GSL001203
Гр фит	GSL001301	GSL001302	GSL001303
Сиреневый тум н	GSL001401	GSL001402	GSL001403

Рамки горизонтальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постов я	5-постов я
Белый	GSL000104	GSL000105
Бежевый	GSL000204	GSL000205
Алюминий	GSL000304	GSL000305
Тит н	GSL000404	GSL000405
Дуб	GSL000504	GSL000505
Перл мутровый	GSL000604	GSL000605
Антр цит	GSL000704	GSL000705
Шокол д	GSL000804	GSL000805
Молочный	GSL000904	GSL000905
Фист шковый	GSL001004	GSL001005
Б кл ж новый	GSL001104	GSL001105
Пл тин	GSL001204	GSL001205
Гр фит	GSL001304	GSL001305
Сиреневый тум н	GSL001404	GSL001405

Рамки вертикальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	2-постов я	3-постов я	4-постов я
Белый	GSL000106	GSL000107	GSL000108
Бежевый	GSL000206	GSL000207	GSL000208
Алюминий	GSL000306	GSL000307	GSL000308
Тит н	GSL000406	GSL000407	GSL000408
Дуб	GSL000506	GSL000507	GSL000508
Перл мутровый	GSL000606	GSL000607	GSL000608
Антр цит	GSL000706	GSL000707	GSL000708
Шокол д	GSL000806	GSL000807	GSL000808
Молочный	GSL000906	GSL000907	GSL000908
Фист шковый	GSL001006	GSL001007	GSL001008
Б кл ж новый	GSL001106	GSL001107	GSL001108
Пл тин	GSL001206	GSL001207	GSL001208
Гр фит	GSL001306	GSL001307	GSL001308
Сиреневый тум н	GSL001406	GSL001407	GSL001408



GSL000199

Вывод кабеля

Вывод кабеля

NEW 2017



Цвет	
☐ Белый	GSL000199
☐ Бежевый	GSL000299
☐ Алюминий	GSL000399
☐ Тит н	GSL000499
☐ Дуб	GSL000599
☐ Перл мутровый	GSL000699
☐ Антр цит	GSL000799
☐ Шокол д	GSL000899
☐ Молочный	GSL000999
☐ Фист шковый	GSL001099
☐ Б кл ж новый	GSL001199
☐ Пл тин	GSL001299
☐ Гр фит	GSL001399
☐ Сиреневый тум н	GSL001499



GSL000100

Аксессуары

Коробка наружного монтажа

Расширение коробки наружного монтажа



Цвет	Коробка наружного монтажа	Расширение коробки наружного монтажа
☐ Белый	GSL000100	GSL000100C
☐ Бежевый	GSL000200	GSL000200C
☐ Алюминий	GSL000300	GSL000300C
☐ Тит н	GSL000400	GSL000400C
☐ Дуб	GSL000500	GSL000500C
☐ Перл мутровый	GSL000600	GSL000600C
☐ Антр цит	GSL000700	GSL000700C
☐ Шокол д	GSL000800	GSL000800C
☐ Молочный	GSL000900	GSL000900C
☐ Фист шковый	GSL001000	GSL001000C
☐ Б кл ж новый	GSL001100	GSL001100C
☐ Пл тин	GSL001200	GSL001200C
☐ Гр фит	GSL001300	GSL001300C
☐ Сиреневый тум н	GSL001400	GSL001400C



GSL000112



GSL000152

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

Цвет	Выключатель	Выключатель
	1-кл. вишный (Сх. 1)	2-кл. вишный (Сх. 5)
Белый	GSL000112	GSL000152
Бежевый	GSL000212	GSL000252
Алюминий	GSL000312	
Титан	GSL000412	
Дуб	GSL000512	
Перламутровый	GSL000612	GSL000652
Антрацит	GSL000712	GSL000752
Шоколад	GSL000812	GSL000852
Молочный	GSL000912	GSL000952
Фисташковый	GSL001012	GSL001052
Белый жемчужный	GSL001112	GSL001152
Платина	GSL001212	GSL001252
Графит	GSL001312	GSL001352
Сиреневый туман	GSL001412	GSL001452



GSL000142



GSL000144

Розетки 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
	без шторок	со шторками	со шторками, с крышкой
Белый	GSL000142	GSL000144	GSL000146
Бежевый	GSL000242	GSL000244	GSL000246
Алюминий	GSL000342		GSL000346
Титан	GSL000442		GSL000446
Дуб	GSL000542		GSL000546
Перламутровый	GSL000642	GSL000644	GSL000646
Антрацит	GSL000742	GSL000744	GSL000746
Шоколад	GSL000842	GSL000844	GSL000846
Молочный	GSL000942	GSL000944	GSL000946
Фисташковый	GSL001042	GSL001044	GSL001046
Белый жемчужный	GSL001142	GSL001144	GSL001146
Платина	GSL001242	GSL001244	GSL001246
Графит	GSL001342	GSL001344	GSL001346
Сиреневый туман	GSL001442	GSL001444	GSL001446



GSL000148



Розетки 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка с заземлением	Розетка двойная с заземлением NEW 2017
	со шторками, с крышкой, IP44	со шторками, с крышкой, IP44
Белый	GSL000148	GSL000147
Бежевый	GSL000248	GSL000247
Алюминий	GSL000348	GSL000347
Титан	GSL000448	GSL000447
Дуб		GSL000547
Перламутровый	GSL000648	GSL000647
Антрацит	GSL000748	GSL000747
Шоколад	GSL000848	GSL000847
Молочный	GSL000948	GSL000947
Фисташковый	GSL001048	GSL001047
Белый жемчужный	GSL001148	GSL001147
Платина	GSL001248	GSL001247
Графит	GSL001348	GSL001347
Сиреневый туман	GSL001448	GSL001447



GSL000120



GSL000126

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением	Розетка двойная с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторк ми
☐ Белый	GSL000120	GSL000124	GSL000126
☐ Бежевый	GSL000220	GSL000224	GSL000226
☐ Алюминий	GSL000320	GSL000324	GSL000326
☐ Тит н	GSL000420	GSL000424	GSL000426
☐ Дуб	GSL000520	GSL000524	GSL000526
☐ Перл мутровый	GSL000620	GSL000624	GSL000626
☐ Антр цит	GSL000720	GSL000724	GSL000726
☐ Шокол д	GSL000820	GSL000824	GSL000826
☐ Молочный	GSL000920	GSL000924	GSL000926
☐ Фист шковый	GSL001020	GSL001024	GSL001026
☐ Б кл ж новый	GSL001120	GSL001124	GSL001126
☐ Пл тин	GSL001220	GSL001224	GSL001226
☐ Гр фит	GSL001320	GSL001324	GSL001326
☐ Сиреневый тум н	GSL001420	GSL001424	GSL001426



GSL000196

TV антенна коннектор

TV антенна коннектор

NEW 2017



Цвет	
☐ Белый	GSL000196
☐ Бежевый	GSL000296
☐ Молочный	GSL000996



GSL000138



GSL000136

Электронные функции

	Термостат электронный теплого пола с датчиком, 10 А	Светорегулятор (диммер) поворотный, 300 Вт	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 600 Вт/ВА
Цвет			
☐ Белый	GSL000138	GSL000134	GSL000136
☐ Бежевый	GSL000238	GSL000234	GSL000236
☐ Алюминий	GSL000338	GSL000334	GSL000336
☐ Тит н	GSL000438	GSL000434	GSL000436
☐ Дуб		GSL000534	GSL000536
☐ Перл мутровый	GSL000638	GSL000634	GSL000636
☐ Антр цит	GSL000738	GSL000734	GSL000736
☐ Шокол д	GSL000838	GSL000834	GSL000836
☐ Молочный	GSL000938	GSL000934	GSL000936
☐ Фист шковый	GSL001038	GSL001034	GSL001036
☐ Б кл ж новый	GSL001138	GSL001134	GSL001136
☐ Пл тин	GSL001238	GSL001234	GSL001236
☐ Гр фит	GSL001338	GSL001334	GSL001336
☐ Сиреневый тум н	GSL001438	GSL001434	GSL001436



GSL000260



GSL000176

Блок комбинированный: 250 В~, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка без заземления	Выключатель, розетка без заземления	Выключатель с подсветкой, розетка без заземления	Выключатель, розетка без заземления
Цвет	1-кл вишный, без шторок	2-кл вишный, без шторок	2-кл вишный, без шторок	3-кл вишный, без шторок
☐ Белый	GSL000160	GSL000172	GSL000173	GSL000176
☐ Бежевый	GSL000260	GSL000272	GSL000273	GSL000276



GSL000175



GSL000278

Блок комбинированный: 250 В~, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, розетка с заземлением	Выключатель, розетка с заземлением	Выключатель с подсветкой, розетка с заземлением	Выключатель, розетка с заземлением
Цвет	1-кл вишный, со шторк ми	2-кл вишный, со шторк ми	2-кл вишный, со шторк ми	3-кл вишный, со шторк ми
☐ Белый	GSL000170	GSL000174	GSL000175	GSL000178
☐ Бежевый	GSL000270	GSL000274	GSL000275	GSL000278

Дуэт

Ваш вкус оценят



Нужен элегантный и необычный дизайн по доступной цене?
Купи Дуэт! Четыре цвета серии универсально сочетаются между собой.

Серия представлена ассортиментом розеток и выключателей, электронными функциями.

Скрытая установка



Белый



Бежевый



Серебристый




Шампань

Дуэт – серия для безопасности и комфорта с широким выбором функций. Необычный дизайн разработан в виде лепестков цветка специально для дизайнерского оформления интерьера. Для квартиры, загородного дома, офиса, гостиниц и других интерьеров. Современная коллекция изделий украсит интерьер жилых домов и коммерческих помещений. Рамочная конструкция серии позволяет создавать разнообразные комбинации функций до пяти постов. Безопасность монтажа и эксплуатации обеспечивается благодаря улучшенной конструкции механизмов и использованию качественных материалов.



Преимущества

- 1 Качественный пластик ABS**
Самозатухающий пластик обеспечивает прочность, термостойкость изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- 2 Универсальные выключатели**
Выключатели подходят для всех типов ламп, включая люминесцентные. Материал контактной группы выключателя на 90% состоит из серебра.
- 3 Улучшенный механизм розеток**
Прочные контакты из качественной латуни не требуют зажимов, предотвращают возможность перегрева и короткого замыкания.
- 4 Надежный монтаж**
Универсальное прочное крепление в монтажные коробки осуществляется винтами и монтажными «лапками».
- 5 Монтаж в любые монтажные коробки**
Изделия серии ДУЭТ устанавливаются в любые монтажные коробки. Рабочий диапазон монтажных «лапок» 55-75 мм.
- 6 Плотное прижатие «лапок» к корпусу механизма**
Конструктивно монтажные «лапки» зафиксированы на корпусе механизма, что облегчает монтаж, исключает повреждение пальцев.
- 7 Маркировка механизмов**
Для удобства монтажа на корпус механизмов нанесена маркировка: электрические параметры, схема монтажа, длина зачистки провода, артикул и **ERC**.
- 9 Удобство подключения проводов**
Клеммы для подключения проводов расположены в один ряд. Доступ к клеммам осуществляется сбоку. Возможность подключения изделий шлейфом.
- 9 Прочный металлический суппорт**
Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.
- 10 Безопасная эксплуатация изделий**
Токоведущие части механизмов закрыты пластиком, что исключает поражение электрическим током.





WDE000131



WDE000151

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	WDE000111	WDE000151	WDE000131
☐ Бежевый	WDE000211	WDE000251	WDE000231
☐ Серебристый	WDE000311	WDE000351	WDE000331
☐ Шампань	WDE000411	WDE000451	WDE000431



WDE000113



WDE000153

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
	 (Cx.1a)	 (Cx.5a)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	WDE000113	WDE000153 *
☐ Бежевый	WDE000213	WDE000253 *
☐ Серебристый	WDE000313	WDE000353 *
☐ Шампань	WDE000413	WDE000453 *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.



WDE000163



WDE000171

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель перекрестный	Переключатель с подсветкой
	 (Cx.6)	 (Cx.7)	 (Cx.6a)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	WDE000161	WDE000171	WDE000163
☐ Бежевый	WDE000261	WDE000271	WDE000263
☐ Серебристый	WDE000361	WDE000371	WDE000363
☐ Шампань	WDE000461	WDE000471	WDE000463



WDE000115



WDE000117

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.1a)
Цвет	1-клавишный (кнопка)	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	WDE000115	WDE000117
☐ Бежевый	WDE000215	WDE000217
☐ Серебристый	WDE000315	WDE000317
☐ Шампань	WDE000415	WDE000417



WDE000141



WDE000145

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
☐ Белый	WDE000141	WDE000143	WDE000145
☐ Бежевый	WDE000241	WDE000243	WDE000245
☐ Серебристый	WDE000341	WDE000343	WDE000345
☐ Шампань	WDE000441	WDE000443	WDE000445



WDE000191



WDE000193

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV 0.7 dB	Розетка TV/R одиночная 2 dB	Розетка TV/R проходная 11 dB	Розетка TV/R оконечная 8 dB
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная	2-местная
☐ Белый	WDE000191	WDE000193	WDE000195	WDE000197
☐ Бежевый	WDE000291	WDE000293	WDE000295	WDE000297
☐ Серебристый	WDE000391	WDE000393	WDE000395	WDE000397
☐ Шампань	WDE000491	WDE000493	WDE000495	WDE000497



WDE000181



WDE000185

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.)
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ Белый	WDE000181	WDE000183	WDE000185 *
☐ Бежевый	WDE000281	WDE000283	WDE000285 *
☐ Серебристый	WDE000381	WDE000383	WDE000385 *
☐ Шампань	WDE000481	WDE000483	WDE000485 *

* Коннекторы в двойной розетке являются взаимозаменяемыми.



WDE000101

WDE000102



WDE000103



WDE000104



WDE000105

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая
☐ Белый	WDE000101	WDE000102	WDE000103
☐ Бежевый	WDE000201	WDE000202	WDE000203
☐ Серебристый	WDE000301	WDE000302	WDE000303
☐ Шампань	WDE000401	WDE000402	WDE000403

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка
Цвет	4-постовая	5-постовая
☐ Белый	WDE000104	WDE000105
☐ Бежевый	WDE000204	WDE000205
☐ Серебристый	WDE000304	WDE000305
☐ Шампань	WDE000404	WDE000405



WDE000112



WDE000152



WDE000142



WDE000144



WDE000148



WDE000120



WDE000126



WDE000134



WDE000136



WDE000138

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	(Сх.1)	(Сх.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	WDE000112	WDE000152
☐ Бежевый	WDE000212	WDE000252
☐ Серебристый	WDE000312	
☐ Шампань	WDE000412	

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками, с крышкой, IP20	со шторками, с крышкой, IP44
☐ Белый	WDE000142	WDE000144	WDE000146	WDE000148
☐ Бежевый	WDE000242	WDE000244	WDE000246	WDE000248
☐ Серебристый	WDE000342		WDE000346	WDE000348
☐ Шампань	WDE000442		WDE000446	WDE000448

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
☐ Белый	WDE000120	WDE000124	WDE000126
☐ Бежевый	WDE000220	WDE000224	WDE000226
☐ Серебристый	WDE000320	WDE000324	WDE000326
☐ Шампань	WDE000420	WDE000424	WDE000426

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, для галогенных ламп 12 В с электронным или обмоточным трансформатором
Цвет		
☐ Белый	WDE000134	WDE000136
☐ Бежевый	WDE000234	WDE000236
☐ Серебристый	WDE000334	WDE000336
☐ Шампань	WDE000434	WDE000436

Электронный термостат теплого пола 10 А, 250 В

	С выносным термодатчиком, температура от +5 до +50 °С	Датчик электронного термостата для теплого пола, кабель длиной 4 м и диаметром 5 мм
Цвет		
☐ Белый	WDE000138	WDE000100 *
☐ Бежевый	WDE000238	
☐ Серебристый	WDE000338	
☐ Шампань	WDE000438	

* Поставляется в комплекте с термостатом и отдельно, как запасная часть.

W59

Под стать характеру



Серия W59 классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивая высокую функциональность, 8 цветов механизмов и возможность выбора.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость



Шампань



Матовый хром



Черный бархат



Сосна



Бук



Мореный дуб

Сотрудничество с ведущими европейскими производителями позволило создать для изделий серии W59 механизмы нового поколения.



Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика.

В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.

Преимущества

- 1 Качественный ABS пластик
- 2 Серебряные контакты
- 3 Термостойкий материал
- 4 Подсветка для поиска в темноте
- 5 Защитные шторки
- 6 Единственная серия российского производства с выключателями 16 А

Основные характеристики серии

- Универсальное предложение из 38 изделий в 8 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям **ЕАИ**, наличие сертификатов.
- Надёжная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4 механизмов в многопостовые рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает в себя розетки с защитными шторками и заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Энергоэффективные функции: датчики движения, электронный термостат теплого пола.



10 AX



VS110-154-1-86



VS510-252-1-86

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	VS110-154-1-86	VS510-252-1-86	VS110-155-1-86
Слоновая кость	VS110-154-2-86	VS510-252-2-86	VS110-155-2-86
Шампань	VS110-154-4-86	VS510-252-4-86	
Матовый хром	VS110-154-5-86	VS510-252-5-86	
Черный бархат	VS110-154-6-86	VS510-252-6-86	
Сосна	VS110-154-7-86	VS510-252-7-86	
Бук	VS110-154-8-86	VS510-252-8-86	
Мореный дуб	VS110-154-9-86	VS510-252-9-86	

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	VS110-153-1-86	VS510-251-1-86	VS110-151-1-86
Слоновая кость	VS110-153-2-86	VS510-251-2-86	VS110-151-2-86
Шампань	VS110-153-4-86	VS510-251-4-86	VS110-151-4-86
Матовый хром	VS110-153-5-86	VS510-251-5-86	VS110-151-5-86
Черный бархат	VS110-153-6-86	VS510-251-6-86	VS110-151-6-86
Сосна	VS110-153-7-86	VS510-251-7-86	VS110-151-7-86
Бук	VS110-153-8-86	VS510-251-8-86	VS110-151-8-86
Мореный дуб	VS110-153-9-86	VS510-251-9-86	

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с подсветкой
	(Cx.05)	(Cx.2)	(Cx.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	VS0510-351-1-86	VS210-152-1-86	VS210-150-1-86
Слоновая кость	VS0510-351-2-86	VS210-152-2-86	VS210-150-2-86
Шампань	VS0510-351-4-86	VS210-152-4-86	
Матовый хром	VS0510-351-5-86	VS210-152-5-86	
Черный бархат	VS0510-351-6-86	VS210-152-6-86	
Сосна	VS0510-351-7-86	VS210-152-7-86	
Бук	VS0510-351-8-86	VS210-152-8-86	
Мореный дуб	VS0510-351-9-86	VS210-152-9-86	



VS0510-351-1-86



VS210-152-1-86

16 AX



VS116-154-1-86



VS516-252-1-86

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
 Белый	VS116-154-1-86	VS516-252-1-86	VS116-155-1-86
 Слоновая кость	VS116-154-2-86	VS516-252-2-86	VS116-155-2-86
 Шампань	VS116-154-4-86	VS516-252-4-86	VS116-155-4-86
 Матовый хром	VS116-154-5-86	VS516-252-5-86	VS116-155-5-86
 Черный бархат	VS116-154-6-86	VS516-252-6-86	VS116-155-6-86
 Сосна	VS116-154-7-86	VS516-252-7-86	VS116-155-7-86
 Бук	VS116-154-8-86	VS516-252-8-86	VS116-155-8-86
 Мореный дуб	VS116-154-9-86	VS516-252-9-86	VS116-155-9-86

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Выключатель с само-возвратом, с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
 Белый	VS116-153-1-86	VS516-251-1-86	VS116-151-1-86
 Слоновая кость	VS116-153-2-86	VS516-251-2-86	VS116-151-2-86
 Шампань	VS116-153-4-86	VS516-251-4-86	VS116-151-4-86
 Матовый хром	VS116-153-5-86	VS516-251-5-86	VS116-151-5-86
 Черный бархат	VS116-153-6-86	VS516-251-6-86	VS116-151-6-86
 Сосна	VS116-153-7-86	VS516-251-7-86	VS116-151-7-86
 Бук	VS116-153-8-86	VS516-251-8-86	VS116-151-8-86
 Мореный дуб	VS116-153-9-86	VS516-251-9-86	VS116-151-9-86

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	Выключатель 2-полюсный с подсветкой
	 (Cx.05)	 (Cx.2)	 (Cx.2)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
 Белый	VS0516-351-1-86	VS216-152-1-86	VS216-150-1-86
 Слоновая кость	VS0516-351-2-86	VS216-152-2-86	VS216-150-2-86
 Шампань	VS0516-351-4-86	VS216-152-4-86	VS216-150-4-86
 Матовый хром	VS0516-351-5-86	VS216-152-5-86	VS216-150-5-86
 Черный бархат	VS0516-351-6-86	VS216-152-6-86	VS216-150-6-86
 Сосна	VS0516-351-7-86	VS216-152-7-86	VS216-150-7-86
 Бук	VS0516-351-8-86	VS216-152-8-86	VS216-150-8-86
 Мореный дуб	VS0516-351-9-86	VS216-152-9-86	VS216-150-9-86



VS0516-351-1-86



VS216-152-1-86

10 AX



VS610-157-1-86



VS610-256-1-86

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
	(Cx.6)	(Cx.6)	(Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	VS610-156-1-86	VS610-157-1-86	VS610-256-1-86
Слоновая кость	VS610-156-2-86	VS610-157-2-86	VS610-256-2-86
Шампань	VS610-156-4-86	VS610-157-4-86	VS610-256-4-86
Матовый хром	VS610-156-5-86	VS610-157-5-86	VS610-256-5-86
Черный бархат	VS610-156-6-86	VS610-157-6-86	VS610-256-6-86
Сосна	VS610-156-7-86	VS610-157-7-86	VS610-256-7-86
Бук	VS610-156-8-86	VS610-157-8-86	VS610-256-8-86

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	(Cx.7)	(Cx.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
Белый	VS710-158-1-86	VS410-253-1-86
Слоновая кость	VS710-158-2-86	VS410-253-2-86



VS710-158-1-86



VS410-253-1-86

16 AX



VS616-157-1-86



VS616-256-1-86

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
	(Cx.6)	(Cx.6)	(Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	VS616-156-1-86	VS616-157-1-86	VS616-256-1-86
Слоновая кость	VS616-156-2-86	VS616-157-2-86	VS616-256-2-86
Шампань	VS616-156-4-86	VS616-157-4-86	VS616-256-4-86
Матовый хром	VS616-156-5-86	VS616-157-5-86	VS616-256-5-86
Черный бархат	VS616-156-6-86	VS616-157-6-86	VS616-256-6-86
Сосна	VS616-156-7-86	VS616-157-7-86	VS616-256-7-86
Бук	VS616-156-8-86	VS616-157-8-86	VS616-256-8-86
Мореный дуб	VS616-156-9-86	VS616-157-9-86	VS616-256-9-86

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный с подсветкой	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	(Cx.7)	(Cx.7)	(Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	VS716-158-1-86	VS716-159-1-86	VS416-253-1-86
Слоновая кость	VS716-158-2-86	VS716-159-2-86	VS416-253-2-86
Шампань	VS716-158-4-86	VS716-159-4-86	VS416-253-4-86
Матовый хром	VS716-158-5-86	VS716-159-5-86	VS416-253-5-86
Черный бархат	VS716-158-6-86	VS716-159-6-86	VS416-253-6-86
Сосна	VS716-158-7-86	VS716-159-7-86	VS416-253-7-86
Бук	VS716-158-8-86	VS716-159-8-86	VS416-253-8-86
Мореный дуб	VS716-158-9-86	VS716-159-9-86	VS416-253-9-86



VS716-158-1-86



VS416-253-1-86

Розетки 6/16 А, 250 В, ~



RS16-152-1-86



RS6-253-1-86

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка под плоские вилки, 6 А
Цвет	со шторками	со шторками	без шторок
□ Белый	RS16-151-1-86	RS16-152-1-86	RS6-253-1-86
□ Слоновая кость	RS16-151-2-86	RS16-152-2-86	RS6-253-2-86
□ Шампань	RS16-151-4-86	RS16-152-4-86	RS6-253-4-86
□ Матовый хром	RS16-151-5-86	RS16-152-5-86	RS6-253-5-86
■ Черный бархат	RS16-151-6-86	RS16-152-6-86	RS6-253-6-86
■ Сосна	RS16-151-7-86	RS16-152-7-86	RS6-253-7-86
■ Бук	RS16-151-8-86	RS16-152-8-86	RS6-253-8-86
■ Мореный дуб	RS16-151-9-86	RS16-152-9-86	RS6-253-9-86

Розетки 16 А, 250 В

NEW 2016



RS16-153-1-86



RS16-154-1-86

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
□ Белый	RS16-153-1-86	RS16-154-1-86
□ Слоновая кость	RS16-153-2-86	RS16-154-2-86
□ Шампань	RS16-153-4-86	RS16-154-4-86
□ Матовый хром	RS16-153-5-86	RS16-154-5-86
■ Черный бархат	RS16-153-6-86	RS16-154-6-86
■ Сосна	RS16-153-7-86	RS16-154-7-86
■ Бук	RS16-153-8-86	RS16-154-8-86
■ Мореный дуб	RS16-153-9-86	RS16-154-9-86

Розетки телекоммуникационные



RTS-151-1-86



RSI-251TT-1-86

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
□ Белый	RTS-151-1-86	RSI-152T-1-86	RSI-251TT-1-86
□ Слоновая кость	RTS-151-2-86	RSI-152T-2-86	RSI-251TT-2-86
□ Шампань	RTS-151-4-86	RSI-152T-4-86	RSI-251TT-4-86
□ Матовый хром	RTS-151-5-86	RSI-152T-5-86	RSI-251TT-5-86
■ Черный бархат	RTS-151-6-86	RSI-152T-6-86	RSI-251TT-6-86
■ Сосна	RTS-151-7-86	RSI-152T-7-86	RSI-251TT-7-86
■ Бук	RTS-151-8-86	RSI-152T-8-86	RSI-251TT-8-86
■ Мореный дуб	RTS-151-9-86	RSI-152T-9-86	RSI-251TT-9-86

Розетки телекоммуникационные



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86

	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.)
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
□ Белый	RSI-152K5E-1-86	RSI-251KK5E-1-86	RSI-251TK5E-1-86
□ Слоновая кость	RSI-152K5E-2-86	RSI-251KK5E-2-86	RSI-251TK5E-2-86
□ Шампань	RSI-152K5E-4-86	RSI-251KK5E-4-86	RSI-251TK5E-4-86
□ Матовый хром	RSI-152K5E-5-86	RSI-251KK5E-5-86	RSI-251TK5E-5-86
■ Черный бархат	RSI-152K5E-6-86	RSI-251KK5E-6-86	RSI-251TK5E-6-86
■ Сосна	RSI-152K5E-7-86	RSI-251KK5E-7-86	RSI-251TK5E-7-86
■ Бук	RSI-152K5E-8-86	RSI-251KK5E-8-86	RSI-251TK5E-8-86
■ Мореный дуб	RSI-152K5E-9-86	RSI-251KK5E-9-86	RSI-251TK5E-9-86

* Коннекторы – модули Keystone.

Светорегуляторы (диммеры)



SR-5S0-1-86




SR-5S2-1-86

	Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В Универсальный
Цвет		
□ Белый	SR-5S0-1-86	SR-5S2-1-86
□ Слоновая кость	SR-5S0-2-86	SR-5S2-2-86
□ Шампань	SR-5S0-4-86	SR-5S2-4-86
□ Матовый хром	SR-5S0-5-86	SR-5S2-5-86
■ Черный бархат	SR-5S0-6-86	SR-5S2-6-86
■ Сосна	SR-5S0-7-86	SR-5S2-7-86
■ Бук	SR-5S0-8-86	SR-5S2-8-86
■ Мореный дуб	SR-5S0-9-86	SR-5S2-9-86



KD-1-18

KD-2-18

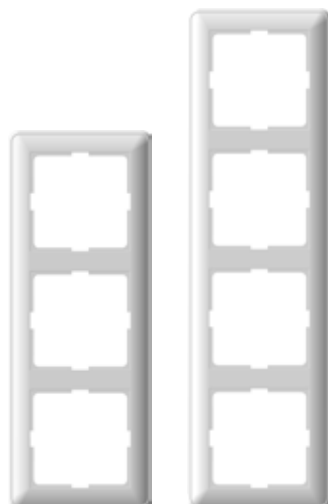

KD-3-18

KD-4-18

Рамки универсальные

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
Цвет	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая
Белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
Слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
Шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
Матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
Черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
Сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
Бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
Мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98



KP-152-18

KP-252-18



KP-452-18

Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа*

NEW 2016

	Коробка подъемная	Коробка подъемная	Коробка подъемная
Цвет	1-постовая	2-постовая	4-постовая
Белый	KP-152-18	KP-252-18	KP-452-18
Слоновая кость	KP-152-28	KP-252-28	KP-452-28
Шампань	KP-152-48	KP-252-48	KP-452-48
Матовый хром	KP-152-58	KP-252-58	KP-452-58
Черный бархат	KP-152-68	KP-252-68	KP-452-68
Сосна	KP-152-78	KP-252-78	KP-452-78
Бук	KP-152-88	KP-252-88	KP-452-88
Мореный дуб	KP-152-98	KP-252-98	KP-452-98



Подъемные коробки совместимы со всеми изделиями серии W59, за исключением поворотного диммера 300 Вт, референсы SR-5S0-*86 (механизм) и SR-5S0-*18 (изделие в сборе), где * – цвет изделия от 1 до 9.

10 AX



VS110-154-18



VS510-252-18



VS110-153-18



VS510-251-18



VS0510-351-18



VS210-152-18

Выключатели 10 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx. 1)	 (Cx. 5)	 (Cx. 1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS110-154-18	VS510-252-18	VS110-155-18
☐ Слоновая кость	VS110-154-28	VS510-252-28	VS110-155-28
	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой 
	 (Cx. 1)	 (Cx. 5)	 (Cx. 1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS110-153-18	VS510-251-18	VS110-151-18
☐ Слоновая кость	VS110-153-28	VS510-251-28	VS110-151-28
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
	 (Cx. 05)	 (Cx. 2)	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
☐ Белый	VS0510-351-18	VS210-152-18	
☐ Слоновая кость	VS0510-351-28	VS210-152-28	

16 AX



VS116-154-18



VS516-252-18



VS116-153-18



VS516-251-18



VS0516-351-18



VS216-152-18

Выключатели 16 AX, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx. 1)	 (Cx. 5)	 (Cx. 1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS116-154-18	VS516-252-18	VS116-155-18
☐ Слоновая кость	VS116-154-28	VS516-252-28	VS116-155-28
	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с самовозвратом, с подсветкой 
	 (Cx. 1)	 (Cx. 5)	 (Cx. 1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	VS116-153-18	VS516-251-18	VS116-151-18
☐ Слоновая кость	VS116-153-28	VS516-251-28	VS116-151-28
	Выключатель	Выключатель 2-полюсный	
	 (Cx. 05)	 (Cx. 2)	
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	
☐ Белый	VS0516-351-18	VS216-152-18	
☐ Слоновая кость	VS0516-351-28	VS216-152-28	

10 AX



VS610-156-18



VS610-256-18



VS710-158-18



VS410-253-18

16 AX



VS616-156-18



VS616-256-18



VS716-158-18



VS416-253-18



VS616-051-18



RS16-151-18



RS6-253-18



RS16-254-18



RS16-255-18

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
 (Cx.6)	 (Cx.6)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS610-156-18	VS610-157-18
☐ Слоновая кость	VS610-156-28	VS610-157-28
		2-клавишный
		VS610-256-18
		VS610-256-28

Переключатели 10 AX, 250 В, ~

	Переключатель перекрестный	Переключатель с механической блокировкой для жалюзи
	 (Cx.7)	 (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS710-158-18	VS410-253-18
☐ Слоновая кость	VS710-158-28	VS410-253-28

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
 (Cx.6)	 (Cx.6)	 (Cx.6+6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS616-156-18	VS616-157-18
☐ Слоновая кость	VS616-156-28	VS616-157-28
		2-клавишный
		VS616-256-18
		VS616-256-28

Переключатели 16 AX, 250 В, ~

Переключатель перекрестный	Переключатель перекрестный с подсветкой	Переключатель с механич. блокировкой для жалюзи
 (Cx.7)	 (Cx.7)	 (Cx.4)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS716-158-18	VS716-159-18
☐ Слоновая кость	VS716-158-28	VS716-159-28
		2-клавишный
		VS416-253-18
		VS416-253-28

Карточный выключатель 16 AX, 230 В, ~

	Карточный выключатель для отелей без задержки отключения с подсветкой		
		 (Cx.6)	
Цвет			
☐ Белый	VS616-051-18		
☐ Слоновая кость	VS616-051-28		
☐ Шампань	VS616-051-48		
☐ Матовый хром	VS616-051-58		

Розетки 6/16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления		Розетка с заземлением		Розетка под плоские вилки, 6 А
		 NEW 2016		 NEW 2016	
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS16-151-18	RS16-153-18	RS16-152-18	RS16-154-18	RS6-253-18
☐ Слоновая кость	RS16-151-28	RS16-153-28	RS16-152-28	RS16-154-28	RS6-253-28

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS16-254-18	RS16-255-18
☐ Слоновая кость	RS16-254-28	RS16-255-28
☐ Шампань	RS16-254-48	RS16-255-48
☐ Матовый хром	RS16-254-58	RS16-255-58
☐ Черный бархат	RS16-254-68	RS16-255-68
☐ Сосна	RS16-254-78	RS16-255-78
☐ Бук	RS16-254-88	RS16-255-88
☐ Мореный дуб	RS16-254-98	RS16-255-98



RTS-151-18



RSI-152T-18



RSI-251-KK5E-18



RSI-251-TK5E-18



SR-5S0-18



TES-151-18



DDS-152-18



DDS-251-18

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ 11	Розетка телефонная RJ 11
Цвет	1-местная	1-местная	2-местная
☐ Белый	RTS-151-18	RSI-152T-18	RSI-251TT-18
☐ Слоновая кость	RTS-151-28	RSI-152T-28	RSI-251TT-28
	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.) *
Цвет	1-местная	2-местная	2-местная
☐ Белый	RSI-152K5E-18	RSI-251KK5E-18	RSI-251TK5E-18
☐ Слоновая кость	RSI-152K5E-28	RSI-251KK5E-28	RSI-251TK5E-28

* Коннекторы - модули Keystone

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В	Диммер поворотно-нажимной 600 Вт/ВА для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В Универсальный
Цвет		
☐ Белый	SR-5S0-18	SR-5S2-18
☐ Слоновая кость	SR-5S0-28	SR-5S2-28

Электронный термостат теплого пола 10 А, 230 В, ~

С выносным термодатчиком 10 м, температура от +5 до +50 °C

Цвет	
☐ Белый	TES-151-18
☐ Слоновая кость	TES-151-28
☐ Шампань	TES-151-48
☐ Матовый хром	TES-151-58

Датчик движения 350 Вт

40-350 Вт без нейтрального проводника (активная нагрузка)

Цвет	2-проводное подключение
☐ Белый	DDS-152-18
☐ Слоновая кость	DDS-152-28
☐ Шампань	DDS-152-48
☐ Матовый хром	DDS-152-58

Датчик движения 2300 Вт

10 А с нейтральным проводником

Цвет	3-проводное подключение
☐ Белый	DDS-251-18
☐ Слоновая кость	DDS-251-28
☐ Шампань	DDS-251-48
☐ Матовый хром	DDS-251-58



Внимание!

Несмотря на внешнее сходство, конструкция розеток серии W59aqua отличается от конструкции розеток серии W59.

Пылевлагозащищенная версия W59aqua внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.



VS610-156B-1-86



VS616-156B-1-86




RS16-152B-1-86

Механизмы

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

Переключатель *




Цвет	1-клавишный
☐ Белый	VS610-156B-1-86
☐ Слоновая кость	VS610-156B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Переключатели IP44, 16 АХ, 250 В, ~


Переключатель *



Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS616-156B-1-86	VS616-157B-1-86
☐ Слоновая кость	VS616-156B-2-86	VS616-157B-2-86

* Возможность применения в качестве выключателя

Переключатель с подсветкой *



Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками, с крышкой
☐ Белый	RS16-152B-1-86
☐ Слоновая кость	RS16-152B-2-86

Рамки



KD-2B-18



KD-1B-18

	Рамка IP44	Рамка IP44
Цвет	1-постовая	2-постовая
☐ Белый	KD-1B-18	KD-2B-18
☐ Слоновая кость	KD-1B-28	KD-2B-28

Изделия в сборе

Переключатели IP44 10 AX, 250 В, ~



VS610-156B-18



VS610-157B-18

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	(Сх.6)	(Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS610-156B-18	VS610-157B-18
☐ Слоновая кость	VS610-156B-28	VS610-157B-28

Переключатели IP44 16 AX, 250 В, ~



VS616-156B-18



VS616-157B-18

	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	(Сх.6)	(Сх.6)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS616-156B-18	VS616-157B-18
☐ Слоновая кость	VS616-156B-28	VS616-157B-28

Розетки IP44 16 AX, 250 В, ~



RS16-152B-18

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой
☐ Белый	RS16-152B-18
☐ Слоновая кость	RS16-152B-28

Blanca

Покоряет с первого взгляда



Серия Blanca привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 70 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Скрыт я
уст новк



Белый



Молочный



Алюминий



Тит н



Антр цит



Ясень

Открыт я
уст новк



Белый



Молочный



Алюминий



Тит н



Антр цит



Ясень

Благодаря изящному внешнему виду серии даже простой выключатель выглядит гармонично.

Современный дизайн, разработанный во французской лаборатории, подойдет для любого интерьера. Характерное отличие серии – тонкость и изящество линий розеток и выключателей скрытой установки, плавность изгибов устройств открытой установки.

Цвета и дизайн

Палитра из шести цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образ жизни. Белый и молочный цвет плавно переходят в очень популярные и востребованные. Изделия цвета титана, алюминия и интрижит изготовлены с использованием высококачественной краски, которая не изменит свой цвет со временем. Изделия под цвет ясеня созданы с помощью современной технологии, благодаря которой древесный рисунок смотрится абсолютно естественно. Все цвета прекрасно сочетаются между собой.





Технические преимущества

Серия Blanca разработана совместно с электриками, что позволило сделать ее не только красивой, но и удобной для монтажа. В серии использован проверенный механизм, обеспечивающий надежность и безопасность установки. Конструктивные преимущества серии Blanca делают ее привлекательной для любых проектов.

Безопасность и надежность

- Термостойкие материалы основы розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции **1**
- Изделия соответствуют европейским стандартам **2**
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки **2**
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительный срок эксплуатации изделий **3**

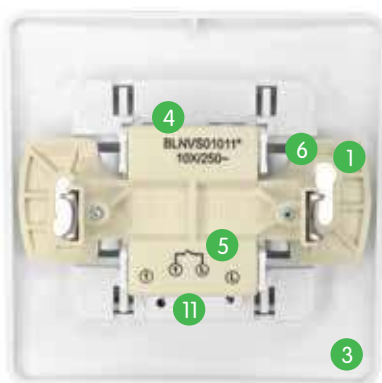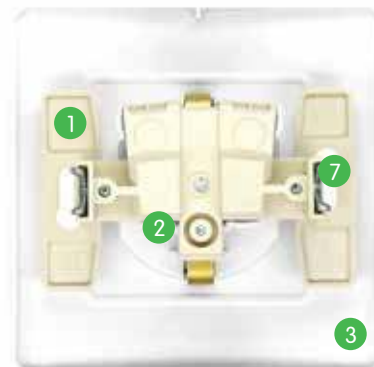

Простота и легкость монтажа

- Удобный подвод проводов **4**
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения **5**
- Шпатель для зачистки проводов и корпуса розеток и выключателей **6**
- Усиленные прямые лепки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене **7**
- Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах **8**
- Предварительная перфорация кбельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кбельных лов и проводов различного сечения **9**

Разнообразие функций

- Три типа основы изделий открытого и открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении
- Наличие в ассортименте Blanca 3 заземляющего контента и шторки позволяет выбрать именно те розетки, которые Вам необходимы **10**
- Широкий ассортимент выключателей – одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора к каждому покупателю/клиенту



Качественные материалы

- Качественные материалы основный розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции **3**
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка **11**
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок **12**
- Трехмеханизмов корпус механизмов
- Ресурс изделий соответствует всем требованиям европейских стандартов
- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери **13**
- Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления **14**



Скрытая установка

Серия Blanca представляет собой прекрасное сочетание широкого функционала и изящного дизайна.

Электроустановочные изделия скрытой установки – оптимальное решение как для апартаментов и загородных домов, так и для ресторанов, гостиниц и других коммерческих объектов.

В ассортименте скрытого монтажа более 44 функций, позволяющих удовлетворить даже сложные запросы.

Уникальные функции

Проводной звонок и звонковая кнопка

Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, бланком изящной кнопки звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!



Переговорное устройство для домофона

Забудьте о пыльной трубке и грубом дизайне! Ультратонкое и простое в управлении устройство с тремя режимами работы (громкий, стандартный, беззвучный) украсит интерьер вашей прихожей. Световая индикация сообщит о приходе гостей даже во время работы в беззвучном режиме, а также напомнит о необходимости замены батарейки тип «AAA».

Диммер

Создайте идеальную атмосферу с помощью контроля яркости освещения. Современный поворотный-нажимной диммер позволяет эффективно управлять светодиодными, галогеновыми и лампами 5-400 Вт. Для вашего удобства при включении диммер автоматически будет настроен на предыдущий уровень яркости.





Силовые розетки и вилки

Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для В-шей электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 конт.кт. Среди функций серии Blanca – монтажные и подъемные коробки для силовых розеток. Благодаря подъемным коробкам силовые розетки можно устанавливать наружно.



Двойная пылевлагозащитная розетка IP44

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44 – отличное решение для ванной комнаты или кухни. Розетка устанавливается в одну монтажную коробку. Розетка снабжена защитными шторками и двумя крышками, гарантирующими безопасность во влажных и (или) пыльных помещениях.

Открытая установка

Электроустановочные изделия серии Blanca открытой установки придадут неповторимый облик помещению в стиле лофт, студии и загородному дому. Они прекрасно дополняют интерьер кафе, отелей и других объектов. Современный индустриальный дизайн не оставит никого равнодушным. Три типа основы изделий открытой установки: без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность использования в любом помещении.

Широкий выбор функций для вашего интерьера

Разные типы розеток

Наличие в ассортименте Blanca заземляющего контента и шторок позволяет выбрать именно те розетки, которые Вам необходимы. Уникальная функция – комбинация розеток с прозрачной вставкой – запомнится надолго! Корпус этого изделия по высоте соответствует розетке без заземления и выключателю, заземляющий контент размещен в прозрачной вставке. Стильное, комбинированное и удобное решение!



Трехместные и четырехместные розетки

Возможность подключения нескольких устройств одновременно обеспечат трехместные и четырехместные розетки серии Blanca. Расположение розеток под углом 45° упрощает подключение вилок нескольких приборов без блокировки других постов.

Распределительная коробка

Распределительная коробка Blanca обеспечит удобное и быстрое подключение проводов, проложенных открыто или внутри кабель-канала, благодаря предпрезервированным отверстиям различного размера для ввода кабеля диаметром от 10 до 22 мм. Коробка представлена во всех цветах серии, что сделает ее удачным дополнением любого интерьера.





BLNVS006101



BLNVS006111

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVS006101	BLNVS006111	BLNVS006501	BLNVS006511
☐ Молочный	BLNVS006102	BLNVS006112	BLNVS006502	BLNVS006512



BLNVS010501



BLNVS010511

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVS010101	BLNVS010111	BLNVS010501	BLNVS010511
☐ Молочный	BLNVS010102	BLNVS010112	BLNVS010502	BLNVS010512
☐ Алюминий	BLNVS010103	BLNVS010113	BLNVS010503	BLNVS010513
☐ Тит н	BLNVS010104	BLNVS010114	BLNVS010504	BLNVS010514
☐ Ясень	BLNVS010105	BLNVS010115	BLNVS010505	BLNVS010515
☐ Антр цит	BLNVS010106	BLNVS010116	BLNVS010506	BLNVS010516



BLNVS010601



BLNVS100501

Выключатели/Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой	Переключатель
Цвет	3-кл. вишный	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVS100501	BLNVS010601	BLNVS010611	BLNVS106601
☐ Молочный	BLNVS100502	BLNVS010602	BLNVS010612	BLNVS106602
☐ Алюминий	BLNVS100503	BLNVS010603	BLNVS010613	BLNVS106603
☐ Тит н	BLNVS100504	BLNVS010604	BLNVS010614	BLNVS106604
☐ Ясень	BLNVS100505	BLNVS010605	BLNVS010615	BLNVS106605
☐ Антр цит	BLNVS100506	BLNVS010606	BLNVS010616	BLNVS106606



BLNBS101211



BLNBS101111

Блоки 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключ. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выключ. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключ. с подсветкой - 1-клавишный выкл.
Цвет	со шторк ми	со шторк ми	со шторк ми
☐ Белый	BLNBS101211	BLNBS102211	BLNBS101111



BLNBS101201



BLNBS101101

Блоки 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 1-клавишный выключатель
Цвет	со шторк ми	со шторк ми	со шторк ми
☐ Белый	BLNBS101201	BLNBS102201	BLNBS101101



BLNRS000011



BLNRS001111



BLNRS000021



BLNRS001121



BLNRS441121



BLNIS011001



BLNIS045111



BLNTS000011



BLNPS000011

Розетки однофазные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRS000011	BLNRS000111	BLNRS001011	BLNRS001111
☐ Молочный	BLNRS000012	BLNRS000112	BLNRS001012	BLNRS001112
☐ Алюминий	BLNRS000013	BLNRS000113	BLNRS001013	BLNRS001113
☐ Тит н	BLNRS000014	BLNRS000114	BLNRS001014	BLNRS001114
☐ Ясень	BLNRS000015	BLNRS000115	BLNRS001015	BLNRS001115
☐ Антр цит	BLNRS000016	BLNRS000116	BLNRS001016	BLNRS001116

Розетки двухфазные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRS000021	BLNRS000121	BLNRS001021	BLNRS001121
☐ Молочный	BLNRS000022	BLNRS000122	BLNRS001022	BLNRS001122
☐ Алюминий	BLNRS000023	BLNRS000123	BLNRS001023	BLNRS001123
☐ Тит н	BLNRS000024	BLNRS000124	BLNRS001024	BLNRS001124
☐ Ясень	BLNRS000025	BLNRS000125	BLNRS001025	BLNRS001125
☐ Антр цит	BLNRS000026	BLNRS000126	BLNRS001026	BLNRS001126

Розетки двухфазные с защитными крышками 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением, IP44
Цвет	со шторок ми, IP44
☐ Белый	BLNRS441121
☐ Молочный	BLNRS441122
☐ Алюминий	BLNRS441123
☐ Тит н	BLNRS441124
☐ Ясень	BLNRS441125
☐ Антр цит	BLNRS441126

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
Цвет	1-местн я	1-местн я	2-местн я	2-местн я
☐ Белый	BLNIS011001	BLNIS045001	BLNIS045451	BLNIS045111
☐ Молочный	BLNIS011002	BLNIS045002	BLNIS045452	BLNIS045112
☐ Алюминий	BLNIS011003	BLNIS045003	BLNIS045453	BLNIS045113
☐ Тит н	BLNIS011004	BLNIS045004	BLNIS045454	BLNIS045114
☐ Ясень	BLNIS011005	BLNIS045005	BLNIS045455	BLNIS045115
☐ Антр цит	BLNIS011006	BLNIS045006	BLNIS045456	BLNIS045116

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)	Радиорозетка
Цвет	1-местн я	1-местн я
☐ Белый	BLNTS000011	BLNPS000011
☐ Молочный	BLNTS000012	
☐ Алюминий	BLNTS000013	
☐ Тит н	BLNTS000014	
☐ Ясень	BLNTS000015	
☐ Антр цит	BLNTS000016	



BLNSS040011



BLNDA000011



BLNZA000011



BLNKA000011



BLNPK000011

Светорегулятор (диммер)

Светорегулятор (диммер) поворотной-нажимной,
10-400 Вт / 5-150 Вт дим. LED-ламп



Цвет	
☐ Белый	BLNSS040011
☐ Молочный	BLNSS040012
☐ Алюминий	BLNSS040013
☐ Титан	BLNSS040014
☐ Ясень	BLNSS040015
☐ Антрацит	BLNSS040016

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

Переговорное устройство

Устройство переговорное для домофонных систем



Цвет	
☐ Белый	BLNDA000011
☐ Молочный	BLNDA000012
☐ Алюминий	BLNDA000013
☐ Титан	BLNDA000014
☐ Антрацит	BLNDA000016

Звонок и звонковая кнопка проводные, 250 В

Звонок дверной 2 Вт, 250 В, ~



Выключатель кнопочный для электрических звонков



Цвет		
☐ Белый	BLNZA000011	BLNKA000011

Коробка подъемная


Коробка подъемная с возможностью соединения нескольких коробов



Цвет	
☐ Белый	BLNPK000011
☐ Молочный	BLNPK000012
☐ Алюминий	BLNPK000013
☐ Титан	BLNPK000014
☐ Ясень	BLNPK000015
☐ Антрацит	BLNPK000016

* Переключатель входит в комплект подъемной коробки, он вложен внутрь.

Схема многопостового монтажа подъемных коробов

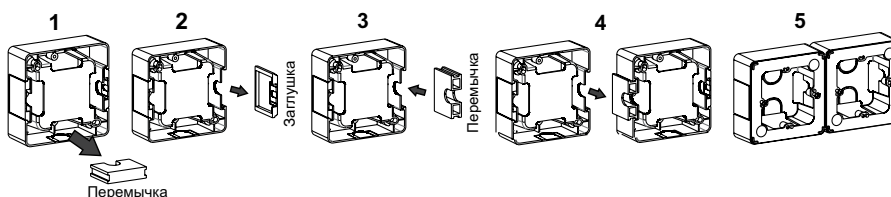



BLNSR003231



BLNSR003241

Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, ~

Розетка силовая, с заземлением, 2К+3



Цвет

☐ Белый

BLNSR003231

Вилка силовая, 2К+3



BLNSV003231



BLNSV003231



BLNSV003241

Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, ~

Розетка силовая, с заземлением, 3К+3



Цвет

☐ Белый

BLNSR003241

Вилка силовая, 3К+3



BLNSV003241

Коробки для силовых розеток

Коробка подъемная



Цвет

☐ Белый

BLNPK000021

Коробка монтажная



—

☒ Зеленый

—

BLNMK000001



BLNPK000021



BLNMK000001

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа?

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт. Вилки и розетки для той техники обязательно имеют заземляющий контакт.

Однофазное подключение

Варочная панель и духовой шкаф мощностью до 3,5 кВт подключаются к стандартной розетке 16 А, 220 В.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3,6 до 7 кВт понадобятся силовые розетки и специальные вилки 32 А, 250 В.

Трёхфазное подключение

Трёхфазная варочная поверхность и духовой шкаф требуют питания 380 В и трёхфазную розетку 20 А, если мощность не выше 3,5 кВт, или 32 А для мощности от 3,6 до 7 кВт. Для этого подключения понадобятся силовые вилки и розетки 32 А, 440 В.

Скрытая или открытая установка?

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать обрешеточный монтаж розеток для электроплиты. Для настенного монтажа розеток для электроплиты понадобятся подъемные коробки. Её размеры идеально совпадают с установочными размерами розетки. Для скрытого монтажа потребуется монтажная зеленая коробка. Обе коробки рассчитаны на установку розетки до 32 А.



BLNVA061011



BLNVA065011

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.1a)	 (Cx.5)	 (Cx.5a)
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVA061011	BLNVA061111	BLNVA065011	BLNVA065111
☐ Молочный	BLNVA061012	BLNVA061112	BLNVA065012	BLNVA065112



BLNVA101111



BLNVA105111

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.1a)	 (Cx.5)	 (Cx.5a)
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVA101011	BLNVA101111	BLNVA105011	BLNVA105111
☐ Молочный	BLNVA101012	BLNVA101112	BLNVA105012	BLNVA105112
☐ Алюминий	BLNVA101013	BLNVA101113	BLNVA105013	BLNVA105113
☐ Тит н	BLNVA101014	BLNVA101114	BLNVA105014	BLNVA105114
☐ Ясень	BLNVA101015	BLNVA101115	BLNVA105015	BLNVA105115
☐ Антр цит	BLNVA101016	BLNVA101116	BLNVA105016	BLNVA105116



BLNVA106011



BLNVA106111

Выключатели/Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом	Переключатель	Переключатель с подсветкой
	 (Cx.1)	 (Cx.6)	 (Cx.6a)
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	1-кл. вишный
☐ Белый	BLNCA101011	BLNVA106011	BLNVA106111
☐ Молочный	BLNCA101012	BLNVA106012	BLNVA106112
☐ Алюминий	BLNCA101013	BLNVA106013	BLNVA106113
☐ Тит н	BLNCA101014	BLNVA106014	BLNVA106114
☐ Ясень	BLNCA101015	BLNVA106015	BLNVA106115
☐ Антр цит	BLNCA101016	BLNVA106016	BLNVA106116



BLNRA000111



BLNRA011111



BLNRA110111



BLNRA111111



BLNRA000211



BLNRA010211



BLNRA000311



BLNRA010311



BLNRA000411



BLNRA011411

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRA000111	BLNRA001111	BLNRA010111	BLNRA011111
☐ Молочный	BLNRA000112	BLNRA001112	BLNRA010112	BLNRA011112
☐ Алюминий	BLNRA000113	BLNRA001113	BLNRA010113	BLNRA011113
☐ Тит н	BLNRA000114	BLNRA001114	BLNRA010114	BLNRA011114
☐ Ясень	BLNRA000115	BLNRA001115	BLNRA010115	BLNRA011115
☐ Антр цит	BLNRA000116	BLNRA001116	BLNRA010116	BLNRA011116

Розетки одноместные компактные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRA110111	BLNRA111111
☐ Молочный	BLNRA110112	BLNRA111112
☐ Алюминий	BLNRA110113	BLNRA111113
☐ Тит н	BLNRA110114	BLNRA111114
☐ Ясень	BLNRA110115	BLNRA111115
☐ Антр цит	BLNRA110116	BLNRA111116

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRA000211	BLNRA001211	BLNRA010211	BLNRA011211
☐ Молочный	BLNRA000212	BLNRA001212	BLNRA010212	BLNRA011212
☐ Алюминий	BLNRA000213	BLNRA001213	BLNRA010213	BLNRA011213
☐ Тит н	BLNRA000214	BLNRA001214	BLNRA010214	BLNRA011214
☐ Ясень	BLNRA000215	BLNRA001215	BLNRA010215	BLNRA011215
☐ Антр цит	BLNRA000216	BLNRA001216	BLNRA010216	BLNRA011216

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRA000311	BLNRA001311	BLNRA010311	BLNRA011311
☐ Молочный	BLNRA000312	BLNRA001312	BLNRA010312	BLNRA011312
☐ Алюминий	BLNRA000313	BLNRA001313	BLNRA010313	BLNRA011313
☐ Тит н	BLNRA000314	BLNRA001314	BLNRA010314	BLNRA011314
☐ Ясень	BLNRA000315	BLNRA001315	BLNRA010315	BLNRA011315
☐ Антр цит	BLNRA000316	BLNRA001316	BLNRA010316	BLNRA011316

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторок ми
☐ Белый	BLNRA000411	BLNRA011411
☐ Молочный	BLNRA000412	BLNRA011412
☐ Алюминий	BLNRA000413	BLNRA011413
☐ Тит н	BLNRA000414	BLNRA011414
☐ Ясень	BLNRA000415	BLNRA011415
☐ Антр цит	BLNRA000416	BLNRA011416



BLNIA011001



BLNIA045111



BLNTA000011



BLNRK000011

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е
		
Цвет	1-местн. я	1-местн. я
☐ Белый	BLNIA011001	BLNIA045001
☐ Молочный	BLNIA011002	BLNIA045002
☐ Алюминий	BLNIA011003	BLNIA045003
☐ Титан	BLNIA011004	BLNIA045004
☐ Ясень	BLNIA011005	BLNIA045005
☐ Антрацит	BLNIA011006	BLNIA045006
	Розетка двойная компьютерная RJ45, кат. 5е	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.)
		
Цвет	2-местн. я	2-местн. я
☐ Белый	BLNIA045451	BLNIA045111
☐ Молочный	BLNIA045452	BLNIA045112
☐ Алюминий	BLNIA045453	BLNIA045113
☐ Титан	BLNIA045454	BLNIA045114
☐ Ясень	BLNIA045455	BLNIA045115
☐ Антрацит	BLNIA045456	BLNIA045116

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV (коннектор)		
Цвет	1-местн. я	
☐ Белый	BLNTA000011	
☐ Молочный	BLNTA000012	
☐ Алюминий	BLNTA000013	
☐ Титан	BLNTA000014	
☐ Ясень	BLNTA000015	
☐ Антрацит	BLNTA000016	

Коробка распределительная

Коробка распределительная		
Цвет		
☐ Белый	BLNRK000011	
☐ Молочный	BLNRK000012	
☐ Алюминий	BLNRK000013	
☐ Титан	BLNRK000014	
☐ Ясень	BLNRK000015	
☐ Антрацит	BLNRK000016	



BLNVA061001



BLNVA061101

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVA061001	BLNVA061101	BLNVA065001	BLNVA065101
☐ Молочный	BLNVA061002	BLNVA061102	BLNVA065002	BLNVA065102



BLNVA105001



BLNVA105101

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-кл. вишный	1-кл. вишный	2-кл. вишный	2-кл. вишный
☐ Белый	BLNVA101001	BLNVA101101	BLNVA105001	BLNVA105101
☐ Молочный	BLNVA101002	BLNVA101102	BLNVA105002	BLNVA105102
☐ Аллюминий	BLNVA101003	BLNVA101103	BLNVA105003	BLNVA105103
☐ Тит н	BLNVA101004	BLNVA101104	BLNVA105004	BLNVA105104
☐ Ясень	BLNVA101005	BLNVA101105	BLNVA105005	BLNVA105105
☐ Антр цит	BLNVA101006	BLNVA101106	BLNVA105006	BLNVA105106



BLNRA000101



BLNRA011101

Розетки одностепенные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторк ми	без шторок	со шторк ми
☐ Белый	BLNRA000101	BLNRA001101	BLNRA010101	BLNRA011101
☐ Молочный	BLNRA000102	BLNRA001102	BLNRA010102	BLNRA011102
☐ Аллюминий	BLNRA000103	BLNRA001103	BLNRA010103	BLNRA011103
☐ Тит н	BLNRA000104	BLNRA001104	BLNRA010104	BLNRA011104
☐ Ясень	BLNRA000105	BLNRA001105	BLNRA010105	BLNRA011105
☐ Антр цит	BLNRA000106	BLNRA001106	BLNRA010106	BLNRA011106



BLNRA000201



BLNRA000201

Розетки двухстепенные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторк ми	без шторок	со шторк ми
☐ Белый	BLNRA000201	BLNRA001201	BLNRA010201	BLNRA011201
☐ Молочный	BLNRA000202	BLNRA001202	BLNRA010202	BLNRA011202
☐ Аллюминий	BLNRA000203	BLNRA001203	BLNRA010203	BLNRA011203
☐ Тит н	BLNRA000204	BLNRA001204	BLNRA010204	BLNRA011204
☐ Ясень	BLNRA000205	BLNRA001205	BLNRA010205	BLNRA011205
☐ Антр цит	BLNRA000206	BLNRA001206	BLNRA010206	BLNRA011206



BLNVA061021



BLNVA061121



BLNVA065021



BLNVA105121



BLNRA000121



BLNRA011121



BLNRA000221



BLNRA011221

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-кл вишный	1-кл вишный	2-кл вишный	2-кл вишный
□ Белый	BLNVA061021	BLNVA061121	BLNVA065021	BLNVA065121

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-кл вишный	1-кл вишный	2-кл вишный	2-кл вишный
□ Белый	BLNVA101021	BLNVA101121	BLNVA105021	BLNVA105121

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка 2-местная без заземления	Розетка 2-местная с заземлением
Цвет	без шторок	со шторк ми	без шторок	со шторк ми
□ Белый	BLNRA000121	BLNRA011121	BLNRA000221	BLNRA011221

Этюд

Удачное решение для города и дачи



Ваша задача найти недорогую, но качественную серию для установки в загородном доме? Этюд – в каждый дом!

Моноблочная серия ЭУИ различного назначения в пяти цветах: белом, бежевом, сером, сосны и бука. Степень защиты IP20 для изделий скрытой установки, IP44 – открытой.

Скрытая
установка



Белый



Кремовый



Открытая
установка



Белый



Кремовый



Сосна



Бук



Белый



Серый

Преимущества

1 Простота и удобство монтажа

Установка изделий выполняется винтами или монтажными «лапками» в монтажные коробки диаметром 55-75 мм. Пока изделие не установлено, монтажные лапки прижаты к корпусу, что делает удобным начало монтажа. Универсальные винты позволяют использовать как плоскую, так и крестовую отвертку.

2 Маркировка на корпусах изделий

На корпусах указаны электротехнические характеристики и прочая информация, необходимая при монтаже.

3 Изделия со степенью защиты IP44

Изделия со степенью защиты IP44 являются оптимальным решением для установки в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

4 Безопасность

Изделия для открытой установки имеют заднюю монтажную пластину, обеспечивающую безопасность при установке и эксплуатации на электропроводящих поверхностях. Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы.

5 Высокая степень надежности

Выключатели 10AX подходят для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Высокое качество контактных площадок обеспечивает длительный срок службы выключателей. Конструкция металлических контактов обеспечивает надежную фиксацию вилки в розетке. Токоведущие части изолированы защитной крышкой. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током. Применение в конструкции контактов розетки латуни с высоким содержанием меди позволило избежать использования лишнего зажимающего элемента. Увеличенные вводные отверстия для подсоединения проводов уменьшают время на установку. Специальная форма контактной гильзы и увеличенная толщина контактной гайки позволяют надежно зафиксировать провод.

6 Качественные материалы

Все изделия выполнены из композиции высококачественного пластика – полиамида, устойчивого к появлению царапин.

7 Угол разворота крышки розеток IP44

Большой угол разворота крышки на 140 градусов позволяет удобно включать вилку в розетку.

8 Защелки


Надежная система защелок позволяет легко и быстро выполнить монтаж. Не требуются дополнительные инструменты, верхняя крышка легко защелкивается на корпусе.

9 Удобство монтажа

- Большое пространство между задней панелью и механизмом для свободного подключения проводов любого диаметра.
- Кольцевая клемма на задней панели для подсоединения заземляющего контакта.
- Заводские отверстия на задней панели для установки продукта на стене с соблюдением класса защиты IP44.
- Дренажные отверстия для отвода конденсата.

10 Сальники

Оба сальника имеют жесткую часть по краям, а средняя конструктивная часть сделана более эластичной. Один сальник плоский для провода диаметром 13,5 мм, а второй имеет пирамидальную форму и предназначен для проводов диаметром 5, 10, 16 и 20 мм. Сальники взаимозаменяемы.





Блоки Этюд из розетки и выключателя в четырех цветах и шести конфигурациях multifunctional, reliable and convenient in use. Sockets with grounding and without grounding, single-key and two-key switches, as well as the presence of backlighting ensure their use in various projects.



Белый



Кремовый



Сосна



Бук

Скрытая установка Изделия в сборе



BS10-001B



BS10-002B



BS10-003B



BS10-004B



BS10-005B



BS10-006B



KC10-002B



BS10-007B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	BS10-001B	BS10-002B	BS10-003B
☐ Кремовый	BS10-001K	BS10-002K	BS10-003K

Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	BS10-004B	KC10-001B
☐ Кремовый	BS10-004K	KC10-001K

Выключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	BS10-005B	BS10-006B *
☐ Кремовый	BS10-005K	BS10-006K *

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Переключатель с подсветкой	Выключатель кнопочный с подсветкой
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	BS10-007B	KC10-002B
☐ Кремовый	BS10-007K	KC10-002K

Скрытая установка Изделия в сборе



PC16-044B



Розетки со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением, с защитной крышкой



Цвет	со шторами
☐ Белый	PC16-044B
☐ Кремовый	PC16-044K



PC16-002B



PC16-003B

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	со шторами	без шторок	со шторами	без шторок
☐ Белый	PC16-002B	PC16-001B	PC16-004B	PC16-003B
☐ Кремовый	PC16-002K	PC16-001K	PC16-004K	PC16-003K

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	со шторами	без шторок	со шторами	без шторок
☐ Белый	PC16-006B	PC16-005B	PC16-008B	PC16-007B
☐ Кремовый	PC16-006K	PC16-005K	PC16-008K	PC16-007K



PC16-006B



PC16-008B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	со шторами	без шторок	со шторами	без шторок
☐ Белый	PC16-106B	PC16-105B	PC16-108B	PC16-107B
☐ Кремовый	PC16-106K	PC16-105K	PC16-108K	PC16-107K



PC16-106B



PC16-108B

Розетки телекоммуникационные

Розетка TV 0,7dB



Розетка TV/R 2 dB, одиночная



Розетка телефонная RJ11



Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е



Цвет	1-местная	2-местная	1-местная	1-местная
☐ Белый	TVC-002B	TVC-001B	TELC-001B	КОМС-001B
☐ Кремовый	TVC-002K	TVC-001K	TELC-001K	КОМС-001K



TVC-001B



КОМС-001B

Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, 230 В для галогенных ламп и ламп накаливания



Цвет	
☐ Белый	DC-001B
☐ Кремовый	DC-001K



DC-001B

Открытая установка Изделия в сборе



BA10-001B



BA10-002B



BA10-005B



BA10-006B



PA16-002B



PA16-004B



PA16-005B



PA16-007B



PA16-105B



PA16-108B



PA16-010K



PA16-012B

Выключатели / Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Переключатель	Выключатель с самовозвратом
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.6)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	BA10-001B	BA10-002B	BA10-004B	KA10-001B
Кремовый	BA10-001K	BA10-002K	BA10-004K	KA10-001K
Сосна	BA10-001D	BA10-002D	BA10-004D	
Бук	BA10-001T	BA10-002T	BA10-004T	

Выключатели / Переключатели с подсветкой 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой	Выключат. с самовозвратом, с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.5)	(Сх.6)	(Сх.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
Белый	BA10-005B	BA10-006B *	BA10-007B	KA10-002B
Кремовый	BA10-005K	BA10-006K *	BA10-007K	KA10-002K
Сосна	BA10-005D	BA10-006D *		
Бук	BA10-005T	BA10-006T *		

* Подсветка осуществляется по контуру клавиш.

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	PA16-002B	PA16-001B	PA16-004B	PA16-003B
Кремовый	PA16-002K	PA16-001K	PA16-004K	PA16-003K
Сосна		PA16-001D	PA16-004D	
Бук		PA16-001T	PA16-004T	

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	PA16-006B	PA16-005B	PA16-008B	PA16-007B
Кремовый	PA16-006K	PA16-005K	PA16-008K	PA16-007K
Сосна		PA16-005D	PA16-008D	
Бук		PA16-005T	PA16-008T	

Розетки двойные угловые 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
	без шторок	со шторками
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	PA16-105B	PA16-108B
Кремовый	PA16-105K	PA16-108K
Сосна	PA16-105D	PA16-108D
Бук	PA16-105T	PA16-108T

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Цвет	со шторками	без шторок	со шторками	без шторок
Белый	PA16-010B	PA16-009B	PA16-012B	PA16-011B
Кремовый	PA16-010K	PA16-009K	PA16-012K	PA16-011K
Сосна		PA16-009D	PA16-012D	
Бук		PA16-009T	PA16-012T	

Открытая установка Изделия в сборе



PA16-205B



PA16-208B



BPA16-201B



BPA16-202B



BPA16-204B



BPA16-205B




TELA-001B



TVA-002B


Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	без шторок
☐ Белый	PA16-205B
☐ Кремовый	PA16-205K
☐ Сосна	PA16-205D
☐ Бук	PA16-205T

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками
☐ Белый	PA16-208B
☐ Кремовый	PA16-208K
☐ Сосна	PA16-208D
☐ Бук	PA16-208T

Блоки комбинированные: 250 В, ~, розетки 16 А, выключатели 10 А

NEW 2017

Блок:
- розетка
с заземлением
- 1-клавишный
выключатель

Цвет	со шторками
☐ Белый	BPA16-201B
☐ Кремовый	BPA16-201D
☐ Сосна	BPA16-201K
☐ Бук	BPA16-201T

Блок:
- розетка
с заземлением
- 1-клавишный выключ.
с подсветкой



Цвет	со шторками
☐ Белый	BPA16-203B
☐ Кремовый	BPA16-203D
☐ Сосна	BPA16-203K
☐ Бук	BPA16-203T

Блок:
- розетка
с заземлением
- 2-клавишный выключатель

Цвет	со шторками
☐ Белый	BPA16-202B
☐ Кремовый	BPA16-202D
☐ Сосна	BPA16-202K
☐ Бук	BPA16-202T

Блок:
- розетка без заземления
- 1-клавишный
выключатель

Цвет	со шторками
☐ Белый	BPA16-204B
☐ Кремовый	BPA16-204D
☐ Сосна	BPA16-204K
☐ Бук	BPA16-204T

Блок:
- розетка без заземления
- 1-клавишный выключ.
с подсветкой



Цвет	со шторками
☐ Белый	BPA16-206B
☐ Кремовый	BPA16-206D
☐ Сосна	BPA16-206K
☐ Бук	BPA16-206T

Блок:
- розетка без заземления
- 2-клавишный выключатель

Цвет	со шторками
☐ Белый	BPA16-205B
☐ Кремовый	BPA16-205D
☐ Сосна	BPA16-205K
☐ Бук	BPA16-205T

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11



Цвет	
☐ Белый	TELA-001B
☐ Кремовый	TELA-001K
☐ Сосна	TELA-001D
☐ Бук	TELA-001T

Розетка TV 0.7 dB



Цвет	
☐ Белый	TVA-002B
☐ Кремовый	TVA-002K
☐ Сосна	TVA-002D
☐ Бук	TVA-002T

Розетка компьют. RJ45, кат.5е



Цвет	
☐ Белый	KOMA-001B
☐ Кремовый	KOMA-001K
☐ Сосна	KOMA-001D
☐ Бук	KOMA-001T

Открытая установка Изделия в сборе



BA10-041B



BA10-042B



Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель проходной (переключатель)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	BA10-041B	BA10-042B	BA10-046B
☐ Серый	BA10-041C	BA10-042C	BA10-046C



BA10-045B



BA10-041B

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с самовозвратом
Цвет	1-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	BA10-045B	KA10-041B
☐ Серый	BA10-045C	KA10-041C



PA16-044B



PA16-244B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двойная, с заземлением
Цвет	со шторками, с защитной крышкой	со шторками
☐ Белый	PA16-044B	PA16-244B
☐ Серый	PA16-044C	PA16-244C



BPA16-241B

Блок: 250 В, розетки 16 А, выключатели 10 АХ

	Выключатель, 1-клавишный, розетка с заземлением	Выключатель 2-клавишный, розетка с заземлением	Переключатель 1-клавишный, розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	BPA16-241B	BPA16-242B	BPA16-246B
☐ Серый	BPA16-241C	BPA16-242C	BPA16-246C

Прима

Ставят в пример



Наиболее подходящая серия для проектов муниципального и социального жилья, созданная в тесном сотрудничестве со специалистами ведущих домостроительных комбинатов и проектных организаций.

«Прима декор» превосходно вписывается в интерьер деревянных домов.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость

Открытая установка



Белый



Слоновая кость



Сосна



Бук

Прима – классика российского рынка электроустановочных изделий, одна из самых продаваемых серий. Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание наших клиентов.



Безопасность и надежность

Высокое качество исполнения, надежный и неприхотливый механизм снискали заслуженное признание у партнеров, ведущих ДСК (домостроительных комбинатов) и застройщиков России.

Преимущества

- 1 Для ускорения и повышения качества монтажа изделия открытой установки комплектуются металлическими монтажными пластинами.
- 2 В механизмах применяется экологичный термостойкий материал.
- 3 Выключатели пригодны для люминесцентных светильников за счет применения серебряных контактов.
- 4 Наличие подсветки позволяет с легкостью отыскать выключатели в темноте.
- 5 Розетки обеспечивают долговременный надежный электрический контакт как с евровилками, так и с бытовыми вилками, имеющими маленький диаметр контактных штырей, что обеспечивается оригинальной конструкцией механизмов.
- 6 В контактных группах используется высококачественная латунь.
- 7 Розетки и выключатели для скрытой установки надежно монтируются в любые установочные коробки.



Скрытая установка Изделия в сборе



S16-057-B



S56-043-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель с самовозвратом
	 (Cx.1)	 (Cx.5)	 (Cx.1)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный (кнопка)
☐ Белый	S16-057-B	S56-043-B	VS16-119-B
☐ Слоновая кость	S16-057-S	S56-043-S	
☐ Белый	S16-057-BI	S56-043-BI	
☐ Слоновая кость	S16-057-SI	S56-043-SI	



S16-053-B



S56-039-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с подсветкой 
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	S16-053-B	S56-039-B
☐ Слоновая кость	S16-053-S	S56-039-S
☐ Белый	S16-053-BI	S56-039-BI
☐ Слоновая кость	S16-053-SI	S56-039-SI



VS1U-116-B



VS5U-218-B

Выключатели 10 А, 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS1U-116-B	VS5U-218-B
☐ Слоновая кость	VS1U-116-S	VS5U-218-S
☐ Белый	VS1U-116-BI	VS5U-218-BI
☐ Слоновая кость	VS1U-116-SI	VS5U-218-SI



VS1U-115-B



VS5U-217-B

Выключатели 10 А, 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой 	Выключатель с подсветкой 
	 (Cx.1)	 (Cx.5)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS1U-115-B	VS5U-217-B
☐ Слоновая кость	VS1U-115-S	VS5U-217-S
☐ Белый	VS1U-115-BI	VS5U-217-BI
☐ Слоновая кость	VS1U-115-SI	VS5U-217-SI

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Скрытая установка Изделия в сборе



RS10-184-B



RS16-211-B



RS16-004-B



RS16-212-B



RPVS-B



SR-1S0-BI

Розетки 10 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка двухместная, без заземления
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS10-184-B	RS16-211-B
☐ Слоновая кость	RS10-184-S	RS16-211-S
☐ Белый	RS10-184-BI	RS16-211-BI
☐ Слоновая кость	RS10-184-SI	RS16-211-SI

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка двухместная с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS16-004-B	RS16-212-B
☐ Слоновая кость	RS16-004-S	RS16-212-S
☐ Белый	RS16-004-BI	RS16-212-BI
☐ Слоновая кость	RS16-004-SI	RS16-212-SI
☐ Белый	RS16-004K-B *	
* Каплезащитная IP 21		

Розетки телекоммуникационные

	Радиорозетка, 30 В, 50-10 000 Гц
Цвет	
☐ Белый	RPVS-B
☐ Слоновая кость	RPVS-S
☐ Белый	RPVS-BI

Светорегулятор (диммер)

	Диммер поворотный, 300 Вт, 230 В
Цвет	
☐ Белый	SR-1S0-BI *
☐ Слоновая кость	SR-1S0-SI
* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.	



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Открытая установка Изделия в сборе



A16-051-B



A16-046-B



A56-029-B



A56-0007-B



VA1U-112-B



VA1U-111-B



VA5U-214-B



VA5U-213-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	A16-051-B	A16-046-B	A56-029-B	A56-0007-B
☐ Слоновая кость	A16-051-S	A16-046-S	A56-029-S	A56-0007-S
☐ Белый	A16-051-BI	A16-046-BI	A56-029-BI	A56-0007-BI
☐ Слоновая кость	A16-051-SI	A16-046-SI	A56-029-SI	A56-0007-SI
☐ Белый	A16-051M-B	A16-046M-B	A56-029M-B	A56-0007M-B
☐ Слоновая кость	A16-051M-S	A16-046M-S	A56-029M-S	A56-0007M-S
☐ Белый	A16-051M-BI	A16-046M-BI	A56-029M-BI	A56-0007M-BI
☐ Слоновая кость	A16-051M-SI	A16-046M-SI	A56-029M-SI	A56-0007M-SI
☐ Белый	A16-051I-B	A16-046I-B	A56-029I-B	A56-0007I-B
☐ Слоновая кость	A16-051I-S	A16-046I-S	A56-029I-S	A56-0007I-S
☐ Белый	A16-051I-BI	A16-046I-BI	A56-029I-BI	A56-0007I-BI
☐ Слоновая кость	A16-051I-SI	A16-046I-SI	A56-029I-SI	A56-0007I-SI

Выключатели 10 А, 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.5)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VA1U-112-B	VA1U-111-B	VA5U-214-B	VA5U-213-B
☐ Слоновая кость	VA1U-112-S	VA1U-111-S	VA5U-214-S	VA5U-213-S
☐ Белый	VA1U-112-BI	VA1U-111-BI	VA5U-214-BI	VA5U-213-BI
☐ Слоновая кость	VA1U-112-SI	VA1U-111-SI	VA5U-214-SI	VA5U-213-SI
☐ Белый	VA1U-112M-B	VA1U-111M-B	VA5U-214M-B	VA5U-213M-B
☐ Слоновая кость	VA1U-112M-S	VA1U-111M-S	VA5U-214M-S	VA5U-213M-S
☐ Белый	VA1U-112M-BI	VA1U-111M-BI	VA5U-214M-BI	VA5U-213M-BI
☐ Слоновая кость	VA1U-112M-SI		VA5U-214M-SI	VA5U-213M-SI
☐ Белый	VA1U-112I-B	VA1U-111I-B	VA5U-214I-B	VA5U-213I-B
☐ Слоновая кость	VA1U-112I-S	VA1U-111I-S	VA5U-214I-S	VA5U-213I-S
☐ Белый	VA1U-112I-BI	VA1U-111I-BI	VA5U-214I-BI	VA5U-213I-BI
☐ Слоновая кость	VA1U-112I-SI			
☐ Сосна	VA1U-112I-7I	VA1U-111I-7I	VA5U-214I-7I	VA5U-213I-7I
☐ Бук	VA1U-112I-8I	VA1U-111I-8I	VA5U-214I-8I	VA5U-213I-8I

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Открытая установка Изделия в сборе

Розетки 10 А, 250 В, ~



RA10-164-B



RA16-213-B

	Розетка без заземления	Розетка двухместная без заземления
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA10-164-B	RA16-213-B
☐ Слоновая кость	RA10-164-S	RA16-213-S
☐ Белый	RA10-164-BI	RA16-213-BI
☐ Слоновая кость	RA10-164-SI	RA16-213-SI
☐ Белый	RA10-164M-B	RA16-213M-B
☐ Слоновая кость	RA10-164M-S	RA16-213M-S
☐ Белый	RA10-164M-BI	RA16-213M-BI
☐ Слоновая кость	RA10-164M-SI	RA16-213M-SI
☐ Белый	RA10-164I-B	RA16-213I-B
☐ Слоновая кость	RA10-164I-S	RA16-213I-S
☐ Белый	RA10-164I-BI	RA16-213I-BI
☐ Слоновая кость	RA10-164I-SI	RA16-213I-SI
☒ Сосна	RA10-164I-7I	RA16-213I-7I
☒ Бук	RA10-164I-8I	RA16-213I-8I

Розетки 16 А, 250 В, ~



RA16-003-1-B



RA16-003-2M-B



RA16-214-B

	Розетка с заземлением	Розетка двухместная с заземлением	Розетка с заземлением, плintусная
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA16-003-1-B	RA16-214-B	RA16-003-2M-B
☐ Слоновая кость	RA16-003-1-S	RA16-214-S	RA16-003-2M-S
☐ Белый	RA16-003-1-BI	RA16-214-BI	RA16-003-2M-BI
☐ Слоновая кость	RA16-003-1-SI	RA16-214-SI	RA16-003-2M-SI
☐ Белый	RA16-003-1M-B	RA16-214M-B	RA16-003-2I-B
☐ Слоновая кость	RA16-003-1M-S	RA16-214M-S	RA16-003-2I-S
☐ Белый	RA16-003-1M-BI	RA16-214M-BI	RA16-003-2I-BI
☐ Слоновая кость	RA16-003-1M-SI	RA16-214M-SI	RA16-003-2I-SI
☐ Белый	RA16-003-1I-B	RA16-214I-B	
☐ Слоновая кость	RA16-003-1I-S	RA16-214I-S	
☐ Белый	RA16-003-1I-BI	RA16-214I-BI	
☐ Слоновая кость	RA16-003-1I-SI	RA16-214I-SI	
☒ Сосна	RA16-003-1I-7I	RA16-214I-7I	RA16-003-2I-7I
☒ Бук	RA16-003-1I-8I	RA16-214I-8I	RA16-003-2I-8I



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Открытая установка Изделия в сборе



RA32-211R-B



RA16-411M-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка 4-местная,
с заземлением



Розетка для электроплит,
2-местная, 32/16 А



Цвет	со шторками	
☐ Белый	RA16-411M-B	RA32-211R-B
☐ Слоновая кость	RA16-411M-S	
☐ Белый	RA16-411M-BI	
☐ Слоновая кость	RA16-411M-SI	

Розетки информационные

Радиорозетка, 30 В,
50-10 000 Гц



Цвет			
☐ Белый	RPVA-B	RPVAM-B	RPVAI-B
☐ Слоновая кость	RPVA-S	RPVAM-S	RPVAI-S
☐ Белый	RPVA-BI	RPVAM-BI	RPVAI-BI



RPVA-B



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Скрытая установка Блоки комбинированные

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм



BK2VR-008A-B



BK2VR-008V-B

Блоки комбинированные: 250 В, ~, розетки 16 А, выключатели 6 А			
Блок:	- розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	BK2VR-008A-B BK2VR-008A-BI NEW 2016	BK2VR-008B-B BK2VR-008B-BI NEW 2016	BK2VR-008V-B BK2VR-008V-BI NEW 2016



BK2VR-007B-B



BK2VR-007V-B

Блок:	- розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	BK2VR-007A-B BK2VR-007A-BI NEW 2016	BK2VR-007B-B BK2VR-007B-BI NEW 2016	BK2VR-007V-B BK2VR-007V-BI NEW 2016

Размер блоков: 193 x 81 x 55 мм



BK2VR-006A-B



BK2VR-006V-B

Блок:	- розетка - 1-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель - 1-клавиш. выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	BK2VR-006A-B	BK2VR-006B-B	BK2VR-006V-B



BK2VR-005B-B



BK2VR-005V-B

Блок:	- розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 2-клавиш. выключатель с подсветкой - 2-клавиш. выключатель	Блок: - розетка - 1-клавиш. выключатель с подсветкой - 1-клавиш. выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
□ Белый	BK2VR-005A-B	BK2VR-005B-B	BK2VR-005V-B



I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Рондо

Гармония дома



«Рондо» – серия, привлекающая внимание мягкими линиями современного дизайна.

Серия дополнена линейкой скрытой и открытой установки со степенью защиты IP44 для помещений с повышенной влажностью или пыленностью.

Скрытая установка, IP20



Белый



Бежевый

Открытая установка, IP44




Белый



Бежевый

Изделия серии **Рондо** никого не оставят равнодушными. Исключительное качество поверхностей. Мягкие линии изделий гармонично вписываются в любой интерьер. Современный механизм розеток и выключателей собран в корпусе из негорючего термостойкого материала.

В состав серии включен диммер 300 Вт. При работе не создает помех в радиочастотных диапазонах и акустических шумов. В диммере реализована электронная защита от перенапряжения.

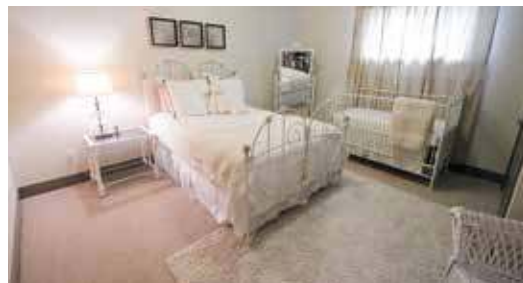

Преимущества

- 1 Розетки удерживают все виды вилок, обеспечивая надежный контакт.
- 2 Защитные шторки.
- 3 Универсальная установка в импортные и отечественные монтажные коробки.
- 4 Высококачественный материал поверхности: ABS-пластик.
- 5 Термостойкий материал, использующийся при производстве механизмов.
- 6 Выключатели Рондо обеспечивают хорошее качество срабатывания, что можно почувствовать по уверенному, мягкому и приятному щелчку.
- 7 Серебряные контакты обеспечивают высокую надежность.
- 8 Наличие подсветки помогает отыскать выключатель в темноте.



Скрытая установка Изделия в сборе



S16-067-BI



S16-066-BI

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.1)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	S16-067-BI	S16-066-BI
☐ Слоновая кость	S16-067-SI	S16-066-SI



S56-052-BI



S56-051-BI

Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Cx.5)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	2-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	S56-052-BI	S56-051-BI	S66-004-BI
☐ Слоновая кость	S56-052-SI	S56-051-SI	S66-004-SI



VS1U-125-BI



VS5U-228-BI

Выключатели 10 А, 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель	Выключатель
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.05)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	3-клавишный
☐ Белый	VS1U-126-BI	VS5U-228-BI	VS05U-321-BI
☐ Слоновая кость	VS1U-126-SI	VS5U-228-SI	VS05U-321-SI



VS05U-321-BI



VS5U-227-BI

Выключатели/Переключатели 10 А, 6 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с подсветкой	Выключатель с подсветкой	Переключатель с подсветкой
	(Cx.1)	(Cx.5)	(Cx.6)
Цвет	1-клавишный	2-клавишный	1-клавишный
☐ Белый	VS1U-125-BI	VS5U-227-BI	VS6U-120-BI
☐ Слоновая кость	VS1U-125-SI	VS5U-227-SI	VS6U-120-SI



SR-2S0-BI

Светорегуляторы (диммеры)

	Диммер поворотный, 300 Вт *
Цвет	
☐ Белый	SR-2S0-BI
☐ Слоновая кость	SR-2S0-SI

* Для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В.

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011.
Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Скрытая установка Изделия в сборе



RS10-185-BI



RS10-122-BI

Розетки 10 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка двухместная, без заземления
Цвет	без шторок	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS10-185-BI	RS10-122-BI	RS16-225-BI
☐ Слоновая кость	RS10-185-SI	RS10-122-SI	RS16-225-SI



RS16-264-BI



RS16-121-BI

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
☐ Белый	RS16-264-BI	RS16-121-BI
☐ Слоновая кость	RS16-264-SI	RS16-121-SI



RS16-228-BI



RS16-226-BI

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
☐ Белый	RS16-228-BI	RS16-226-BI
☐ Слоновая кость	RS16-228-SI	RS16-226-SI



RAT-1-BI



RT-4S-BI

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет	1-местная	1-местная
☐ Белый	RAT-1-BI	RT-4S-BI
☐ Слоновая кость	RAT-1-SI	RT-4S-SI



RS16-126B-BI



Розетка со степенью защиты IP44, 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками, с крышкой, IP44
☐ Белый	RS16-126B-BI
☐ Слоновая кость	RS16-126B-SI



KP-1-BI



PR-BI

Аксессуары

	Коробка-переходник	Перемычка для соединения коробок в блок
Цвет		
☐ Белый	KP-1-BI	PR-BI
☐ Слоновая кость	KP-1-SI	PR-SI



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Открытая установка Изделия в сборе



VA56-225B-BI



VA66-123B-BI



Цвет
☐ Белый
☐ Слоновая кость

Выключатели/Переключатели 6 А, 250 В, ~

Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.6)
2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
VA56-225B-BI	VA66-102B-BI	VA66-123B-BI
VA56-225B-SI	VA66-102B-SI	VA66-123B-SI



VA610-129B-BI



VA510-228B-BI



Цвет
☐ Белый
☐ Слоновая кость

Выключатели/Переключатели 10 А, 6 АХ, 250 В, ~

Выключатель	Переключатель	Переключатель с подсветкой
(Cx.5)	(Cx.6)	(Cx.6)
2-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
VA510-228B-BI	VA610-126B-BI	VA610-129B-BI
VA510-228B-SI	VA610-126B-SI	VA610-129B-SI

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Открытая установка Изделия в сборе



RA10-125B-BI



Розетка 10 А, 250 В, ~

Розетка без заземления



Цвет	со шторками
☐ Белый	RA10-125B-BI
☐ Слоновая кость	RA10-125B-SI



RA16-227B-BI



Розетки 16 А, 250 В, ~

Розетка с заземлением



Цвет	со шторками
☐ Белый	RA16-112B-BI
☐ Слоновая кость	RA16-112B-SI

Розетка двойная, с заземлением



Цвет	со шторками
☐ Белый	RA16-227B-BI
☐ Слоновая кость	RA16-227B-SI



RT-4AM-BI

Розетки телекоммуникационные

Розетка телефонная RJ11



Цвет	1-местная
☐ Белый	RT-4AM-BI
☐ Слоновая кость	RT-4AM-SI



- B** – Белый цвет (оптовая упаковка)
- BI** – Белый цвет (индивидуальная упаковка)
- I** – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)
- S** – Слоновая кость (оптовая упаковка)
- SI** – Слоновая кость (индивидуальная упаковка)
- M** – Монтажная пластина

Оптовая упаковка предназначена для продажи изделий в проекты и не содержит информации об изделии

Индивидуальная упаковка предназначена для продажи изделий в рознице, содержит всю необходимую информацию о товаре

Хит

Экономьте с умом



Конструктив и, как следствие, цена изделий «Хит» минимизированы без ущерба надежности, безопасности и внешнему виду.

Серия «Хит» – одно из самых популярных и, несомненно, любимых покупателями изделий, имеющее оптимальное соотношение «цена-качество».

Скрытая установка



Белый

Открытая установка



Белый

Лаконичные классические формы придадут стильность любому интерьеру. Однако, в этой сдержанности кроется нечто, с первого взгляда воспринимаемое лишь на уровне подсознания. Подобные формы отличаются неувимой элегантностью отбрасываемых бликов и, в сочетании с безупречным качеством поверхности, делают приятным каждое прикосновение к ним.

Просто красиво... и очень доступно.



Преимущества

- 1 Конструкция механизмов выполнена из термостойких электротехнических композитных материалов, латуни и качественного пластика, что делает изделия надежными и пожаробезопасными.
- 2 Корпус выполнен из белоснежного ABS-пластика, обводы корпуса созданы по новой технологии, позволяющей соединить противоречивые требования:
 - прочность поверхности и стабильность формы
 - минимальный расход пластика и высокая экономичность
 - современный дизайн, красота которого кроется не в прихотливых изгибах и золотистых рамочках, а в простоте, сдержанности, естественности.
- 3 Конструкция механизмов выверена и точна.



Открытая установка Изделия в сборе



VA16-137-B



VA56-232-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VA16-131-B	VA16-137-B	VA56-232-B
☐ Белый	VA16-131I-B		VA56-232I-B



RA10-131-B



RA16-133-B

Розетки, 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA10-131-B	RA16-133-B
☐ Белый	RA10-131I-B	RA16-133I-B



RA10-137-B



RA16-138-B

Розетки, 250 В, ~

NEW 2017

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA10-137-B	RA16-138-B
☐ Белый	RA10-137I-B	RA16-138I-B



RA16-237-B



RA16-238-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RA16-237-B	RA16-238-B
☐ Белый	RA16-237I-B	RA16-238I-B



RA16-233-B



RA16-239-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

NEW 2017

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RA16-233-B	RA16-239-B
☐ Белый	RA16-233I-B	RA16-239I-B



RAT-1A3-B



RT-4A3-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ Белый	RAT-1A3-B	RT-4A3-B



I – Изолирующая пластина (отдельно после цифрового обозначения)

Скрытая установка Изделия в сборе



VS16-133-B



VS56-234-B

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	VS16-133-B	VS16-135-B	VS56-234-B



RS10-132-B



RS16-134-B

Розетки, 250 В, ~

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS10-132-B	RS16-134-B



RS10-135-B



RS16-136-B

Розетки, 250 В, ~

NEW 2017

	Розетка без заземления, 10 А	Розетка с заземлением, 16 А
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS10-135-B	RS16-136-B



RS16-235-B



RS16-236-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок
☐ Белый	RS16-235-B	RS16-236-B



RS16-230-B



RS16-231-B

Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

NEW 2017

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками
☐ Белый	RS16-230-B	RS16-231-B



RAT-1S3-B



RT-4S3-B

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV	Розетка телефонная RJ11
Цвет		
☐ Белый	RAT-1S3-B	RT-4S3-B

Выключатели с токами **6 АХ** рекомендуем использовать со светильниками с ЭПРА (электронной пускорегулирующей аппаратурой) по ГОСТ Р 54350-2011. Выключатели с токами **10 АХ** рекомендуем использовать для светильников с дроссельно-стартерной системой запуска.

Кабельные каналы
и напольные лючки

Модульная серия
электроустановочных изделий

Ultra W45

Эффективные решения для современных зданий



Ultra – это простая, интуитивно понятная в монтаже, и эффективная в ценовом плане электромонтажная система. Она включает в себя пластиковые мини-каналы, кабель-каналы, а также напольные лючки.

Серия W45 – это модульная серия электроустановочных изделий, которая идеально совместима с кабель-каналами Ultra и электромонтажной системой Optiline 45.



Кбель-канал



Мини-канал



Установочный короб



Напольный лючок



W45


Ultra – эффективная в ценовом плане альтернатива, когда вам необходима простая в монтаже система с небольшим числом компонентов, делающая заказ и монтаж очень простыми.

Если же Вам нужна система с большими возможностями, то правильным выбором будет **OptiLine 45**.



Преимущества

- 1 **Материал ПВХ**, не содержащий вредных для здоровья веществ, который легко чистится и устойчив к механическим воздействиям.
- 2 **Универсальность** – возможность установки как модульных ЭУИ стандартной ширины 45 мм, так и ЭУИ с креплением с/с 60 мм.
- 3 Соответствие российским и европейским требованиям пожарной безопасности.
- 4 **Высокая безопасность**
Кабель-каналы имеют степень защиты IP40 (IK07).
Кабель-канал может быть открыт только при помощи инструмента.
- 5 **Простое защёлкивание**
Все аксессуары крепятся лёгким защёлкиванием без инструмента и могут быть установлены после монтажа основных коробов и электроустановочных изделий.
- 6 **Регулируемые углы**
Углы поставляются собранными и позволяют монтировать кабель-канал как в прямых углах, так и в углах, отличных от прямого.
- 7 **Овальные отверстия**
Основной короб имеет овальные отверстия, расположенные с шагом 23 см, что облегчает разметку отверстий в стене и ускоряет монтаж.
- 8 **Электроустановочные изделия W45**
Ultra спроектирован прежде всего под установку модульной серии W45, гарантируя оптимальное сочетание по цвету и механическую совместимость.




Ultra – простая и быстрая в установке система. Все аксессуары крепятся лёгким защёлкиванием

Кабель-каналы

							
Типор змер	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	
ЕТК10150Е (16 м в уп ковке)  Односекционный кабель-канал 101x50 с одной крышкой 75 мм	ЕТК10120Е (5 шт. в уп ковке)	ЕТК10130Е (5 шт. в уп ковке)	ЕТК10140Е (5 шт. в уп ковке)	ЕТК10151Е (5 шт. в уп ковке)	ЕТК10170Е (10 шт. в уп ковке)	ЕТК100060Е (10 шт. в уп ковке)	
ISM17010 (8 м в уп ковке)  Двухсекционный кабель-канал 151x50 с двумя крышками 75 и 40 мм	ЕТК15120 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК15130 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК15140 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК15153 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК151702 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК150060 (10 шт. в уп ковке)	

Кабель-каналы поставляются длиной 2 м в комплекте с крышками.

Мини-каналы с П-образной крышкой

							
Типор змер	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	
ЕТК21012 (128 м в уп ковке)  Односекционный мини-канал 21x12	ЕТК20520 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20530 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20540 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК20550 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК20570 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК20560 (20 шт. в уп ковке)	
ЕТК32017 (60 м в уп ковке)  Односекционный мини-канал 32x17	ЕТК32020 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК32030 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК32040 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК32050 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК32070 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК32060 (20 шт. в уп ковке)	
ЕТК40017 (60 м в уп ковке)  Двухсекционный мини-канал 40x17	ЕТК40020 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК40030 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК40040 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК40050 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК40070 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК40060 (20 шт. в уп ковке)	
ЕТК60021 (40 м в уп ковке)  Трёхсекционный мини-канал 60x21	ЕТК60020 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК60030 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК60040 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК60050 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК60070 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК60060 (20 шт. в уп ковке)	
ЕТК74021 (24 м в уп ковке)  Трёхсекционный мини-канал 74x21	ЕТК74020 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК74030 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК74040 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК74050 (10 шт. в уп ковке)	ЕТК74070 (20 шт. в уп ковке)	ЕТК74060 (20 шт. в уп ковке)	

					
Крышк	Перегородк	Держ тель	Переходник с короб 151 н 101	Суппорт для W45	Суппорт для ЭУИ 60 мм
№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу
75 мм ЕТК151505 (16 м в уп ковке)	ЕТК100092Е (32 м в уп ковке)	ЕТК10171Е (10 шт. в уп ковке)	ЕТК15154 (5 шт. в уп ковке)	1 поста ISM15400 2 поста ISM15401 3 поста ISM15402 4 поста ISM15403 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК10194 (5 шт. в уп ковке)
40 мм ЕТК151503 (48 м в упаковке) 75 мм ЕТК151505 (16 м в уп ковке)	ЕТК100092Е (32 м в уп ковке)	–	ЕТК15154 (5 шт. в уп ковке)	1 поста ISM15400 2 поста ISM15401 3 поста ISM15402 4 поста ISM15403 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК10194 (5 шт. в уп ковке)

					
Переходник н мини-к н л 60x21 и 74x21	Суппорт 1-постовой для W45	Суппорт 2-постовой для W45	Суппорт 3-постовой для W45	Суппорт 1-постовой для ЭУИ 60 мм	Суппорт 2-постовой для ЭУИ 60 мм
№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу	№ по к т логу
ЕТК74022 (для 74x21) (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20598 (4 шт. в уп ковке)	ЕТК20680 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20597 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20580 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20596 (5 шт. в уп ковке)
ЕТК60022 (для 60x21) (5 шт. в уп ковке)					
ЕТК74032 (для 74x21) (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20598 (4 шт. в уп ковке)	ЕТК20680 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20597 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20580 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20596 (5 шт. в уп ковке)
ЕТК60032 (для 60x21) (5 шт. в уп ковке)					
ЕТК74041 (для 74x21) (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20598 (4 шт. в уп ковке)	ЕТК20680 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20597 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20580 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20596 (5 шт. в уп ковке)
ЕТК60042 (для 60x21) (5 шт. в уп ковке)					
–	ЕТК20598 (4 шт. в уп ковке)	ЕТК20680 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20597 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20580 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20596 (5 шт. в уп ковке)
–	ЕТК20598 (4 шт. в уп ковке)	ЕТК20680 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20597 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20580 (5 шт. в уп ковке)	ЕТК20596 (5 шт. в уп ковке)

Мини-каналы и короба с плоской крышкой

							
Р-мер	№ по к т логу	Внутренний угол	Внешний угол	Плоский угол	Т-отвод	Н кл дк н стык	З глушк
12x7 с моклеящиеся	ЕТК12407						
12x12 с моклеящиеся	ЕТК12912						
12x12	ЕТК12312						
16x16	ЕТК16316	ЕТК16320	ЕТК16330	ЕТК16340	ЕТК16350	ЕТК16370	ЕТК16361
20x10	ЕТК20310						
20x10 с моклеящиеся	ЕТК20910						
25x16	ЕТК25316	ЕТК25320	ЕТК25330	ЕТК25341	ЕТК25350	ЕТК25370	ЕТК25361
25x25	ЕТК25325						
40x16	ЕТК40316						
40x25	ЕТК40325	ЕТК40320	ЕТК40330	ЕТК40341	ЕТК40350	ЕТК40370	ЕТК40361
40x40	ЕТК40340						
60x40	ЕТК60340	ЕТК60320	ЕТК60330	ЕТК60341	ЕТК60350	ЕТК60370	ЕТК60361
60x60	ЕТК60360						

Напольные лючки

Тип	Цвет	Р-меры A/B/C (мм)	Уп. ковк.	№ по к т логу
				

Розеточные напольные лючки

Лючки предназн чены для уст новки в них модульных ЭУИ 45x45 – Altira, W45, Unica. Мех низмы Altira, W45 уст н влив ются через специ льные переходники, которые входят в комплект пост вки лючк . Мех низмы Unica з щелкив ются н прямую в суппорт лючк , предв рительно должен быть снят мет лический суппорт с мех низм . Лючки уст н влив ются в бетонный пол или в ф лышпол. Для монт ж в бетонный пол нужно использов ть уст новочную коробку. В лючк х предусмотрен возможность изменения стороны открыв ния крышки. Держ тель к беля входит в комплект пост вки.
М тери л: ПАБ.

Лючок н 4 модуля (2 пост)	Серый	82/100/160	2	ЕТК44104
Лючок кв др тный н 8 модулей (4 пост)	Серый	72/187/206	1	ЕТК44108
Лючок прямоугольный н 12 модулей (6 постов)	Серый	72/187/269	1	ЕТК44112

Лючки доступа (ревизионные)

Лючки доступ не имеют суппортов под уст новку розеток. Основное н зн чение – орг низ ция доступ в подпольное простр нство.
М тери л: ПАБ.

Лючок доступ кв др тный	Серый	72/187/206	1	ЕТК44508
Лючок доступ прямоугольный	Серый	72/187/269	1	ЕТК44512

Коробки защитные

Презн зн чены для з щиты нижней ч сти лючк .
М тери л: ABS.

Для кв др тного лючк	Черный	61/162/172	6	ЕТК44708
Для прямоугольного лючк	Черный	61/162/235	4	ЕТК44712

Коробки установочные

Коробк используется при монт же лючк в бетонный пол.
М тери л: ABS.

Для ов льного лючк	Черный	75/12/160	2	ЕТК44832
Для кв др тного лючк	Черный	90/130/165	3	ЕТК44834
Для прямоугольного лючк	Черный	90/167/252	2	ЕТК44836

Декоративные вставки в крышку лючка

Предн зн чены для з полнения свободного простр нств в крышке лючк (вместо н полного покрытия) и для прид ния з конченного внешнего вид .
М тери л: ПАБ.

Для кв др тного лючк	Серый	4/130/165	1	ЕТК44108Т
Для прямоугольного лючк	Серый	4/150/190	1	ЕТК44112Т

Электроустановочные изделия W45

Тип	Цвет	Размеры A/B/C (мм)	Упаковка	№ по каталогу
Розетки 2К+3 со шторкой 16 А, 250 В				
Розетка со шторками и винтовыми контактами Материал: ABS				
Розетка	Белый RAL9010	45x45x40	20	RN16-113-BE
Розетка	Белый RAL9003	45x45x40	20	RN16-113-B
Розетка	Красный	45x45x40	20	RN16-113-K
Выключатели 10 А, 250 В				
Выключатели с винтовыми контактами Материал: ABS				
Выключатель 1-клавишный  (Сх.1)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN1U-141-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN1U-141-B
Выключатель 2-клавишный  (Сх.5)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN5U-242-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN5U-242-B
Переключатель 1-клавишный  (Сх.6)	Белый RAL9010	45x45x33	15	VN6U-143-BE
	Белый RAL9003	45x45x33	15	VN6U-143-B
Компьютерные и телефонные розетки				
Материал: ABS				
Розетка RJ45, кат. 5е, UTP	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144K5E-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144K5E-B
	Белый RAL9010	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x32	20	RIN-145K5E-B
Розетка телефонная RJ11, кат. 3	Белый RAL9010	45x45x32	25	RIN-144T-BE
	Белый RAL9003	45x45x32	25	RIN-144T-B
Накладки-держатели для модулей RJ тип Keystone				
Материал: ABS				
Накладка 45x45	Белый RAL9010	45x45x21,5	50	RIN-144-BE
	Белый RAL9003	45x45x21,5	50	RIN-144-B
Накладка 45x22,5	Белый RAL9010	45x22,5x21,5	40	RIN-145-BE
	Белый RAL9003	45x22,5x21,5	40	RIN-145-B

Серия W45 – это модульная серия стандарта 45x45 мм, доступная в двух вариантах белого цвета: RAL9003 и RAL9010.

Исполнение серии W45 белого цвета RAL9010 идеально сочетается с белыми Ultra, RAL9003 – с белыми OptiLine 45.

Ассортимент серии состоит из:

- силовых розеток белого и красного цветов;
- 1- и 2-клавишных выключателей, переключателей;
- информационных розеток RJ45, кат. 5е и телефонных розеток RJ11;
- накладок-держателей 45x45 и 45x22 для установки модулей RJ типа Keystone.

Все изделия устанавливаются в кабель-каналы и другое оборудование напрямую защелкиванием или с помощью суппорта.

В розетках применяется высокоупругая фосфористая бронза, обеспечивающая надежный контакт в течение всего срока службы изделия под нагрузкой током до 16 А. Контактные группы выключателей выполнены из серебра и позволяют коммутировать нагрузку до 10 А (6 АХ для люминесцентных светильников).

Все изделия W45 сертифицированы в системе РОСТЕСТ.

Монтажные и разветвительные коробки

Оптимальные решения для монтажа




Монтажные и разветвительные коробки позволяют произвести монтаж любых электроустановочных изделий и коммутацию проводов быстро, просто и профессионально независимо от типа стен и способа установки.

Скрытая установка



Для сплошных стен



Для полых стен

Открытая установка




Для открытой установки

Монтажные и разветвительные коробки для сплошных стен

Преимущества




- 1 Проверенная жесткость**
Уникальная конструкция коробки из полипропилена не позволяет ей ломаться при установке.
- 2 Встроенные фиксаторы**
Уникальная конструкция фиксирующих защелок в верхней части коробки позволяет объединять в блоки несколько коробок.
- 3 Легкоудаляемые заглушки**
В коробках имеются заглушки диаметром от 10 до 25 мм. Они легко выбиваются вручную, образуя ровные отверстия для ввода кабелей. Отверстия не имеют острых сколов или заусениц, о которые можно порезаться или повредить кабель.
- 4 Коробки разной глубины в одной конструкции**
Электроустановочная коробка глубиной 45 мм позволяет произвести монтаж розетки и выключателя, коробка глубиной 60 мм – дополнительную коммутацию большего числа кабелей в одной конструкции.
- 5 Встроенные соединительные защелки**
Запатентованная конструкция защелок позволяет жестко соединить в блок монтажные коробки различной глубины для установки в горизонтальном или вертикальном положении.
- 6 Прочная защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку**
Наши соединительные коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.
- 7 Расстояние между центрами соединенных коробок 71 мм**
Расстояние 71 мм гарантирует правильное расположение нескольких коробок при монтаже вплотную друг к другу.
- 8 Расстояние между точками крепления 60 мм**
Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать в коробку большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.

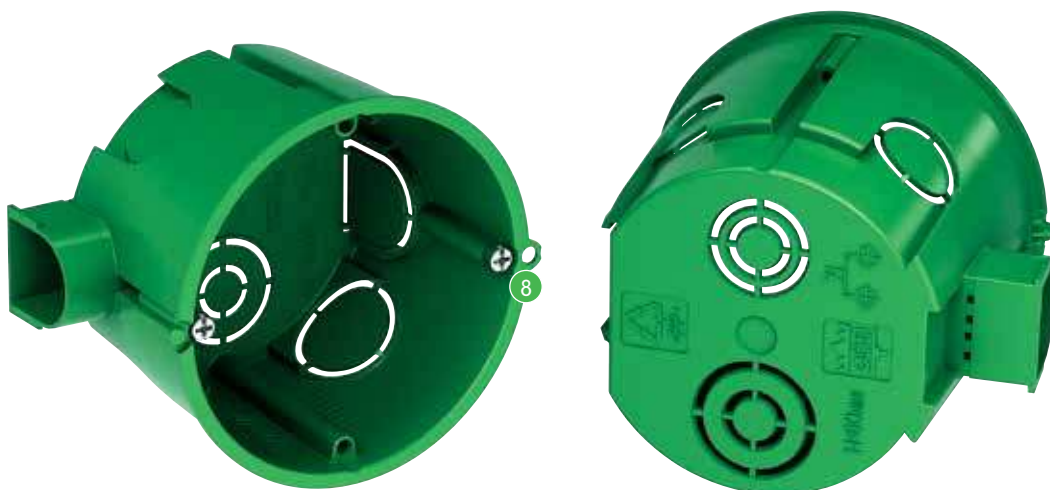

Монтажные и разветвительные коробки для полых стен

Преимущества

- 1 Долговечность**
Коробка изготовлена из полипропилена, что делает ее прочной и долговечной. Она не будет трескаться и раскалываться со временем при перепадах температуры.
- 2 Незаметность дефектов монтажа**
Тонкая кромка вокруг коробки закрывает неровности отверстия в стене и минимизирует зазор между коробкой и стеной.
- 3 Расстояние между точками крепления 60 мм**
Расстояние 60 мм между крепежными винтами позволяет устанавливать большинство электроустановочных изделий с вертикальными и горизонтальными монтажными рамками.
- 4 Быстрота монтажа**
Винты для крепления быстро вкручиваются благодаря трехзаходной резьбе, что ускоряет монтаж в три раза.
- 5 Простота установки и демонтажа**
Конструкция лапок и обжимка концов винтов облегчают монтаж и демонтаж коробки, а также исключают повреждение стены и потерю лапок.
- 6 Надежная фиксация**
Широкие металлические монтажные лапки, с острыми кромками, обеспечивают устойчивый захват панелей полых стен и предотвращают проворачивание коробки.
- 7 Система для предотвращения проворачивания**
Коробки оснащены четырьмя выступами, которые гарантируют устойчивую фиксацию в гипсокартонной стене и предотвращают нежелательное проворачивание коробки.
- 8 Соединительный элемент**
Крепление нескольких коробок вплотную друг к другу осуществляется с помощью соединительного элемента.
- 9 Легкоудаляемые заглушки**
Заглушки легко удаляются вручную, освобождая ровные отверстия для ввода кабелей. Забудьте об острых краях и заусеницах, которые часто приводят к травмам.
- 10 Защелкивающаяся крышка с вырезами под отвертку**
Наши распределительные коробки имеют защелкивающуюся крышку с вырезами под плоскую отвертку, благодаря которым она снимается без малейшего повреждения.

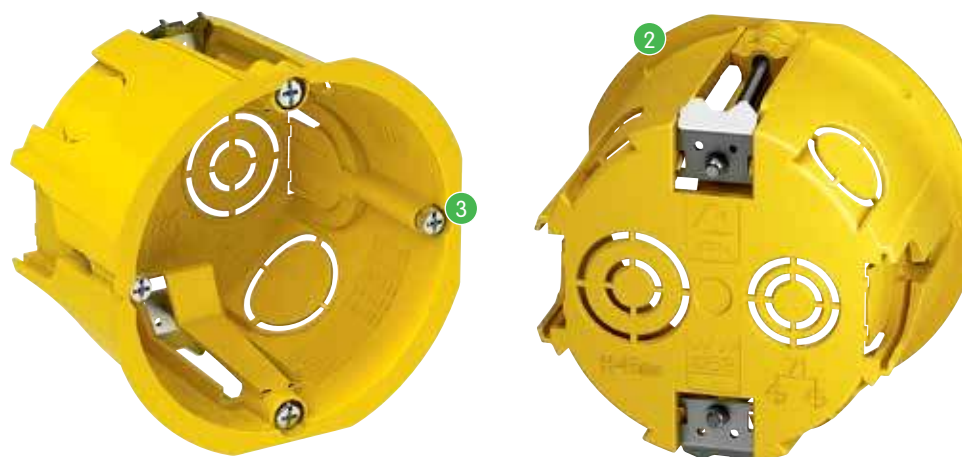

Разветвительные коробки открытой установки

Преимущества

- 1 Гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра**
Коробки имеют гибкие ступенчатые кабельные сальники с четкой маркировкой диаметра, что облегчает подготовку вводного отверстия в соответствии с диаметром вашего кабеля или гофротрубы.
- 2 Защитные кольца и крышки для крепежных отверстий**
Все крепежные отверстия окружены кольцами, защищающими винты от контакта с электрическими проводниками. Для большей безопасности кольца закрываются колпачками.
- 3 Надежное крепление в любых условиях**
Коробку Schneider Electric вы можете установить везде, где захотите, на поверхности стены или на подставке, обеспечивающей необходимый зазор для ввода кабелей. На коробку нанесена четкая маркировка расстояния между крепежными отверстиями, а заглушки можно удалять как изнутри, так и снаружи.
- 4 Большой внутренний объем**
Благодаря защелкивающейся крышке и продуманному расположению крепежных винтов внутреннее пространство остается полностью свободным для выполнения всех необходимых соединений проводов.
- 5 Использование во влажных помещениях**
Наши влагонепроницаемые коробки идеально подходят для ванных комнат, закрытых бассейнов и других помещений с повышенной влажностью и другими неблагоприятными условиями.
- 6 Дренажные отверстия**
Дренажные отверстия закрыты заглушками, которые можно удалить как с внутренней, так и с внешней стороны. Это можно сделать как до, так и после монтажа.
- 7 Продуманная конструкция крышек**
Все крышки соединяются с корпусом специальной нитью, благодаря которой они не могут упасть и потеряться. Фиксация крышек защелкиванием устраняет необходимость винтового крепления.
- 8 Крышку нельзя снять руками**
Крышка снимается только с помощью отвертки.



Монтажные коробки для сплошных стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Монтажные коробки для сплошных стен IP30				
Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют 8 перфорированных отверстий для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробки позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 68(65)x45	Зеленый	81/71/46	200	IMT35100
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/46	200	IMT351001
Коробка 68(65)x60	Зеленый	81/71/61	120	IMT35101
Коробка 68(65)x60 DIY (со стикером)	Зеленый	81/71/61	120	IMT351011



Монтажные коробки для сплошных стен IP40

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Конструкция коробок LEX позволяет соединять их между собой без дополнительных соединителей с расстоянием между центрами 71 мм. Двухпостовая коробка укомплектована одним соединителем, который позволяет соединять коробки в блоки 2x2, 2x3 и т.д. Степень защиты – IP40, огнестойкость – 650 °C. Материал: полистирол.

Коробка 71x47 с винтами	Зеленый	76/74/47	100	LEX1420572MR
Коробка 71x47 без винтов	Зеленый	76/74/47	100	LEX1420571MR
Коробка двухпостовая 148x45	Зеленый	148/71/51	40	KM-252
Коробка круглая	Белый	Ø82/34	81	L90
Коробка круглая с винтами	Белый	Ø80/36	100	II-L90-1



Распределительные коробки для сплошных стен

Круглые распределительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия (диаметром 10, 16, 20 мм для коробки 70x40 и 16, 20, 25 мм для коробки 100x50) для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.

Коробка 70x40	Зеленый	Ø80/42	175	IMT35120
Коробка 70x40 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø80/42	175	IMT351201
Коробка 100x50	Зеленый	Ø107/51	84	IMT35121
Коробка 100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	Ø107/51	84	IMT351211



Квадратные распределительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия диаметром 16, 20, 25 и 30 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы белой крышкой, крепящейся четырьмя винтами, входящими в комплект коробки. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.

Коробка 100x100x50	Зеленый	112/112/51	72	IMT35122
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Зеленый	112/112/51	72	IMT351221



Распределительные коробки для сплошных стен

Ответвительные коробки для сплошных стен

Используются для установки в сплошные стены, например, из кирпича, бетона, пенобетона. Имеют наметенные отверстия для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защёлкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.

Коробка Ø96(91)x15	Черный	Ø106/17	100	U191
Коробка Ø96(91)x30	Черный	Ø106/33	56	U192
Коробка Ø71(65)x15	Черный	Ø80/17	162	U194
Коробка Ø71(65)x30	Черный	Ø80/33	108	U195



Установочные коробки для полых стен

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
-----	------	---------	----------	---------------

Установочные коробки для полых стен IP20

Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и 8 перфорированных отверстий диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.



Коробка 68(65)x45	Желтый	Ø75/46	210	IMT35150
Коробка 68(65)x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø75/46	210	IMT351501

Установочные коробки для полых стен IP30

Используются для установки в полые стены. Электроустановочные изделия с/с 60 мм крепятся на винтах, входящих в комплект коробки. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Коробки соединяются между собой посредством соединителя IMT35180, обеспечивая 71 мм между центрами коробок. Степень защиты – IP30, огнестойкость – 650 °C. Материал: полипропилен.



Коробка 68x47	Желтый	Ø76/47	100	LEX1450414R
Коробка 71x47 (без винтов)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-1
Коробка 71x47 (с винтами)	Желтый	Ø78/45	80	II-U-2
Коробка двухпостовая 151x46	Желтый	151/71/52	40	KM-251

Распределительные коробки для полых стен

Круглые распределительные коробки для полых стен

Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.



Коробка Ø80x45	Желтый	Ø95/49	120	IMT35160
Коробка Ø80x45 DIY (со стикером)	Желтый	Ø95/49	120	IMT351601

Квадратные распределительные коробки для полых стен

Используются для установки в полые стены. Имеют металлические лапки и перфорированные отверстия диаметром 10, 16 и 20 мм для ввода кабеля или гофротрубы. Укомплектованы защелкивающейся белой крышкой. Степень защиты – IP20, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.



Коробка 100x100x50	Желтый	120/120/54	72	IMT35161
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Желтый	120/120/54	72	IMT351611

Соединители и крышки

Соединитель

Предназначен для соединения монтажных коробок между собой и обеспечения расстояния 71 мм между центрами соединяемых коробок. Материал: полипропилен.



Соединитель	Желтый	21/21/17,5	900	IMT35180
Соединитель (в упаковке по 10 шт.)	Желтый	21/21/17,5	900	IMT351801

Крышки

Предназначены для установки на монтажные коробки. Материал: полипропилен.



Крышка Ø92 (винтовое крепление)	Белый	Ø92/3	200	LEX1420540R
---------------------------------	-------	-------	-----	-------------

Распределительные коробки IP55 открытой установки

Тип	Цвет	Размеры	Упаковка	№ по каталогу
Круглые распределительные коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 4 ступенчатых сальника для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 65x40	Серый	Ø84/48	150	IMT35093
Коробка 65x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø84/48	150	IMT350931
Коробка 80x40	Серый	Ø100/48	96	IMT35094
Коробка 80x40 DIY (со стикером)	Серый	Ø100/48	96	IMT350941
Квадратные распределительные коробки IP55 открытой установки				
Используются для открытой установки. Имеют защёлкивающуюся крышку, соединённую пластиковой ниткой с корпусом коробки, колпачки для колец, изолирующих крепёжные винты, и 6 ступенчатых сальников для ввода кабеля или гофротрубы. Сальники подходят для кабелей и труб диаметром 4...8, 8...12, 12...16 и 20 мм. Для коробки 100x100x50 сальники имеют диапазоны 4...8, 8...12, 12...16, 16...20 и 25 мм. Степень защиты – IP55, огнестойкость – 750 °C. Материал: полипропилен.				
Коробка 70x70x40	Серый	95/95/48	96	IMT35090
Коробка 70x70x40 DIY (со стикером)	Серый	95/95/48	96	IMT350901
Коробка 85x85x40	Серый	110/110/48	72	IMT35092
Коробка 85x85x40 DIY (со стикером)	Серый	110/110/48	72	IMT350921
Коробка 100x100x50	Серый	130/130/58	45	IMT35091
Коробка 100x100x50 DIY (со стикером)	Серый	130/130/58	45	IMT350911

Соединительные коробки IP65 открытой установки

Соединительная коробка IP65 открытой установки с клеммной колодкой

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Клеммная колодка состоит из 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до 3 проводов сечением 2,5 мм² или до 4 проводов сечением 1,5 мм². Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.

Коробка 87x87 с колодкой	Белый RAL9010	87/87/40	5	IMT36350
Коробка 87x87 с колодкой	NEW 2018 Белый RAL9003	87/87/40	5	IMT34350

Соединительная коробка IP65 открытой установки БЕЗ клеммной колодки

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Имеет 10 мембран для ввода проводов и кабеля. Степень защиты – IP65, огнестойкость – 850 °C. Материал: полипропилен.

Коробка 87x87	Белый RAL9010	87/87/40	5	IMT36349
Коробка 87x87	NEW 2018 Белый RAL9003	87/87/40	5	IMT34349

Соединительные коробки IP20 открытой установки

Соединительная коробка IP20 открытой установки с клеммной колодкой

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Клеммная колодка имеет 5 винтовых клемм, каждая клемма рассчитана на соединение до 3 проводов сечением 2,5 мм² или до 4 проводов сечением 1,5 мм². Крышка имеет наметенные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.

Коробка 60x60 с колодкой	Белый RAL9010	60/60/30	5	IMT36352
Коробка 60x60 с колодкой	NEW 2018 Белый RAL9003	60/60/30	5	IMT34352

Соединительная коробка IP20 открытой установки БЕЗ клеммной колодки

Предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Крышка имеет наметенные отверстия для ввода проводов или кабелей. Степень защиты – IP20. Материал: термопласт.

Коробка 60x60	Белый RAL9010	60/60/30	5	IMT36351
Коробка 60x60	NEW 2018 Белый RAL9003	60/60/30	5	IMT34351



A10-4-011

Выключатель кнопочный

	Выключатель кнопочный для эл. звонков	Выключатель кнопочный для эл. звонков
Цвет		с монтажной пластиной из металла
☐ Белый	A10-4-011	A10-4-011M
☐ Белый	A1-04-011-I* NEW 2015	A1-04-011M-I* NEW 2015

Предназначен для включения бытовых электрических звонков. Номинальный ток 0,4 А, номинальное напряжение 250 В, степень защиты IP20.

* I – индивидуальная упаковка для продажи в розничных магазинах.



RP-1

Розетка потолочная

	Розетка потолочная	Розетка потолочная
Цвет	с крюком и осью 120 мм	с крюком и осью 200 мм
☐ Белый	RP-1	RP-1-2

Предназначена для подвески светильников к перекрытиям из многослойных и сплошных плит. Имеет отверстие для ввода кабеля. Комплект состоит из крюка, круглой крышки и поперечной оси. Диаметр крышки – 100 мм. Максимальная нагрузка – 15 кг.



U-731M



U-731M

Сжим ответвительный


	Сжим ответвительный			
Цвет				
☐ Серый	U731M	U733M	U-734M	U-739M

Предназначен для выполнения ответвлений от медных или алюминиевых проводников магистральных линий (без разрезания) медными и (или) алюминиевыми проводниками. Номинальное напряжение 660 В, степень защиты IP20.

Сечение жилы проводника, мм ²		
Тип	Магистральный	Ответвительный
U731M	4-10	1,5-10
U733M	16-35	1,5-10
U734M	16-35	16-25
U739M	4-10	1,5-2,5



KLK-5S



Коробка клеммная

	Коробка клеммная
Цвет	С монтажной пластиной и распорными лапками
☐ Белый	KLK-5S

Предназначена для присоединения проводов к бытовым электроплитам, пылевлагозащищенная. Номинальное напряжение в сети – 380 В, номинальный ток – 40 А. Размеры – 102x100x37 мм, Степень защиты – IP44.



Соответствие стандартам

Розетки

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ IEC 60884-1-2013

Выключатели

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ Р 51324.1-2012
(МЭК 60669-1:2007)

Светорегуляторы (диммеры)

- ТР ТС 004/2011
- ГОСТ Р 51324.2.1-2012
- ТР ТС 020/2011
- СТБ ЕН 55015-2006
- ГОСТ IEC 61547-2013
- ГОСТ 30804.3.2-2013
- ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ 30804.4.2-2013
- ГОСТ 30804.4.4-2013
- ГОСТ 30804.4.11-2013
- ГОСТ IEC 6100-4-5-2006
- ГОСТ IEC 6100-4-6-2011
- ГОСТ IEC 6100-4-8-2013

Термостаты

- ТР ТС 004/2011
- СТБ IEC 60730-2-11-2008
- СТБ МЭК 60730-1-2004
- ТР ТС 020/2011
- ГОСТ IEC 60730-1-2011
- ГОСТ IEC 60730-2-2011
- ГОСТ IEC 60730-2-9-2011
- ГОСТ 30804.3.3-2013
- ГОСТ 30804.3.2-2013
- ГОСТ 30804.4.2-2013
- ГОСТ 30804.4.4-2013
- ГОСТ 30804.4.11-2013
- ГОСТ 30804.4.12-2013
- ГОСТ 30805.14.2-2013
- ГОСТ 30805.14.1-2013
- ГОСТ 30805.22-2013
- ГОСТ IEC 6100-4-5-2006
- ГОСТ IEC 6100-4-6-2011
- ГОСТ IEC 6100-4-8-2013



Для монтажа электроустановочных изделий рекомендуем использовать отвертку с типом наконечника **PZ1** – для винтов и саморезов диаметром до 3,5 мм включительно, **PZ2** – для винтов и саморезов диаметром более 3,5 мм.

Эта отвертка усилена за счет дополнительных четырех ребер, расположенных под углом 45 градусов по отношению к основным, что позволяет обеспечить целостность шлица и повышает запас прочности.

Основные типы отверток



Slotted
Шлицевая




Cross Slot или Phillips
PH
Крестовая




Pozidriv
PZ
Крестовая усиленная




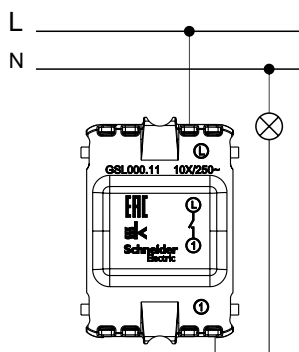


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

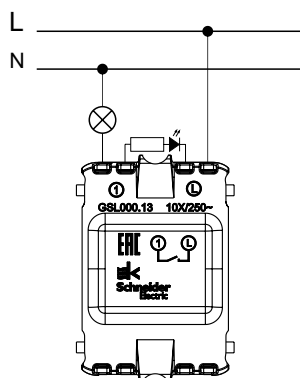


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

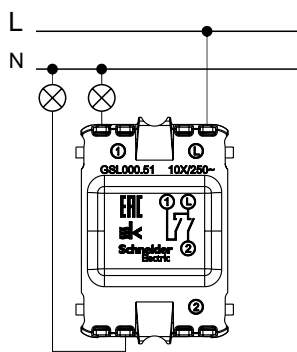


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

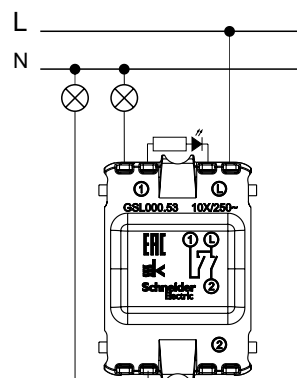


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

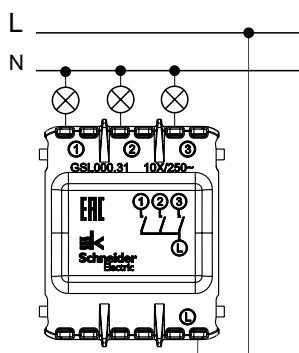


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

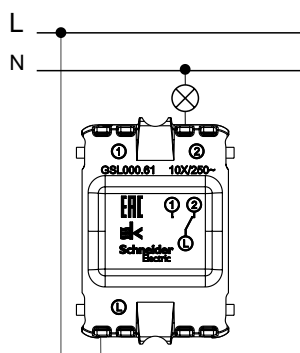


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

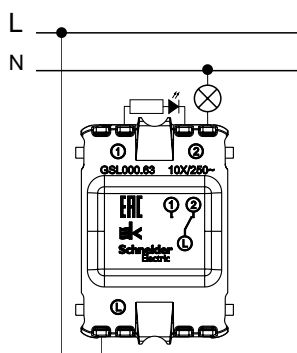


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

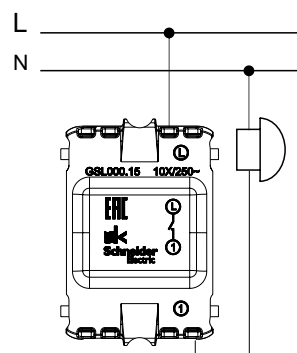


Нажимная КНОПКА

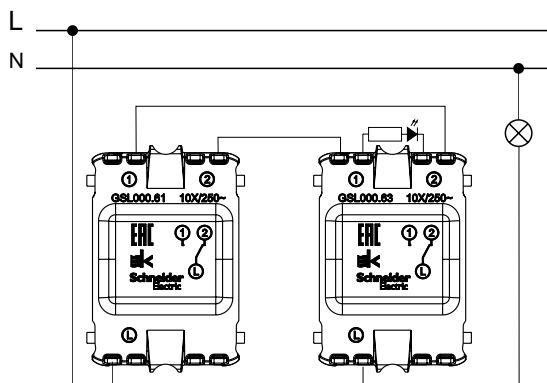


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

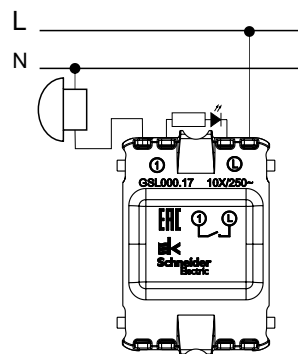


Нажимная КНОПКА с подсветкой

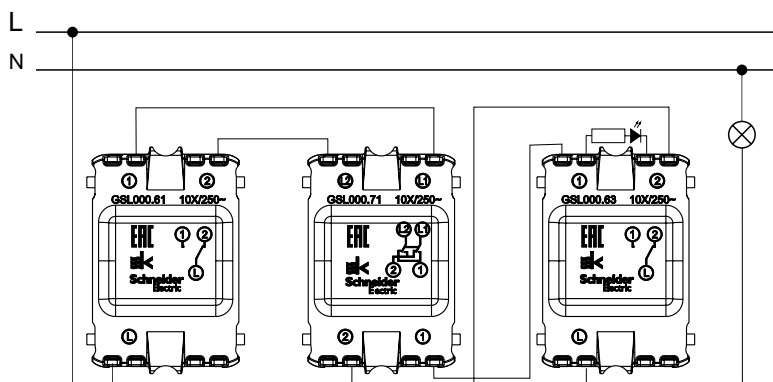


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




Нажимная КНОПКА

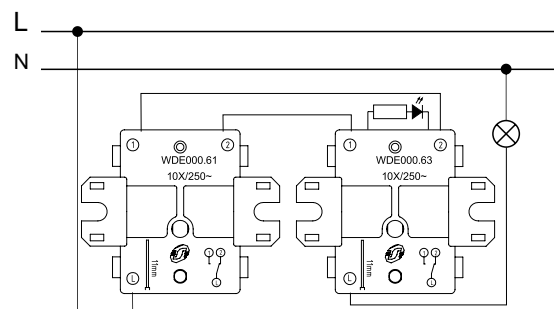


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой

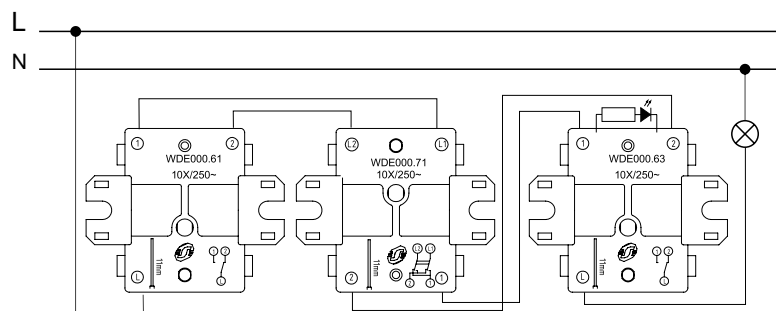


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

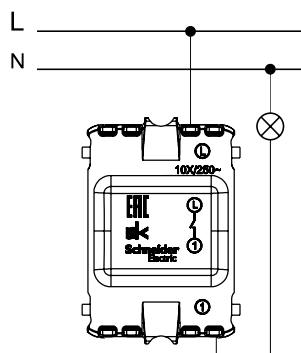


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

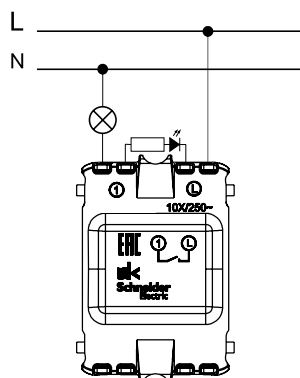


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

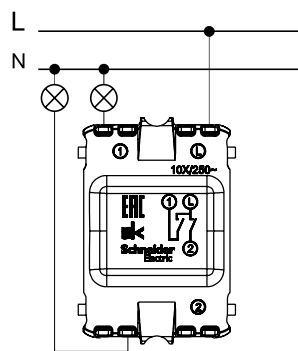


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

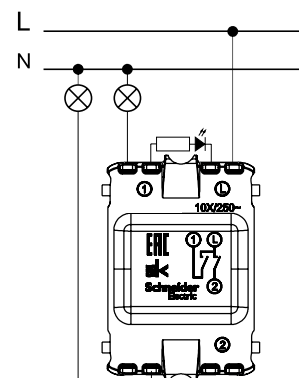


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

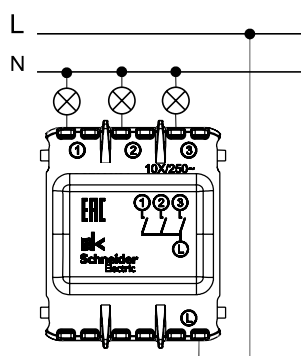


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

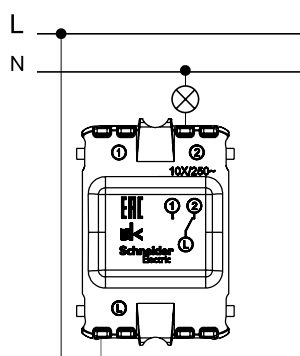


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

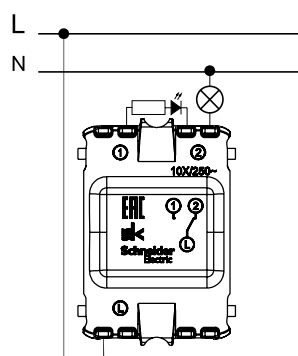


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

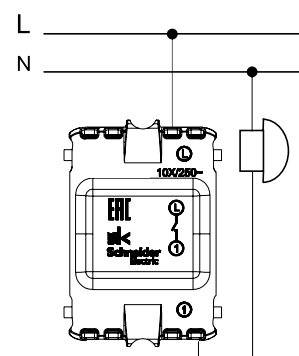


Нажимная КНОПКА

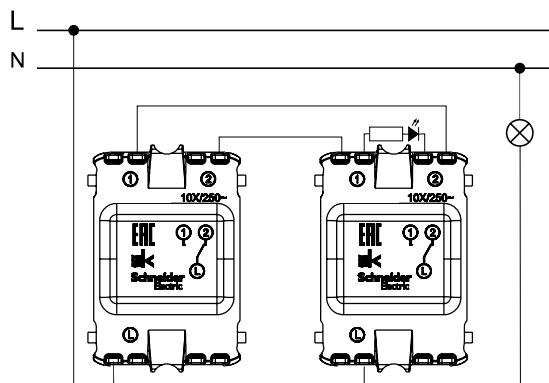


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

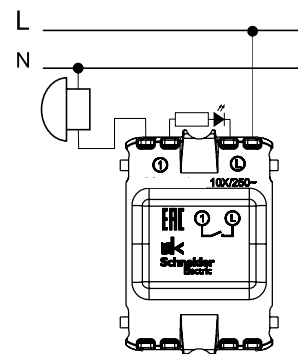


Нажимная КНОПКА с подсветкой

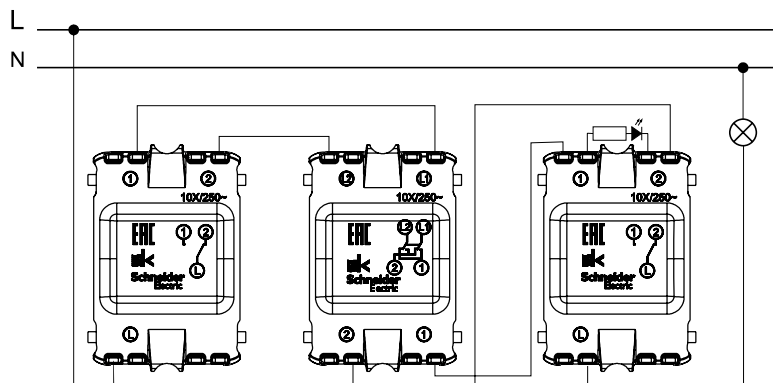


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

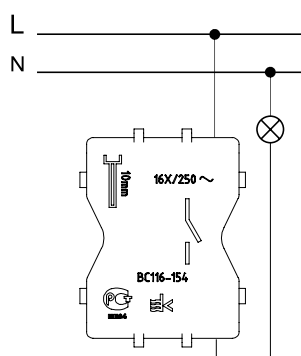


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

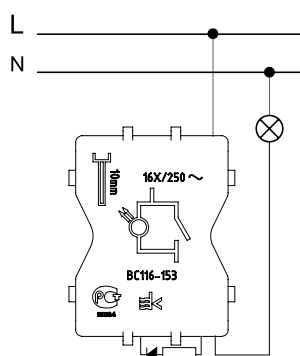


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

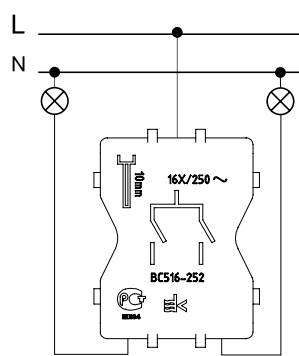


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

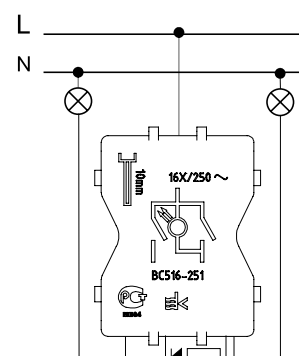


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

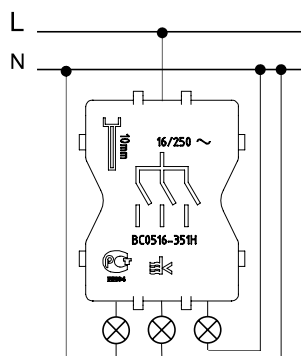


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

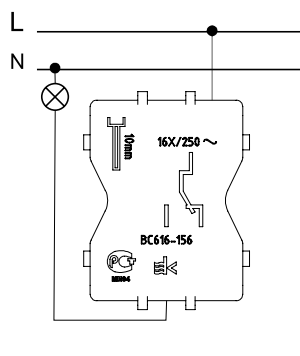


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

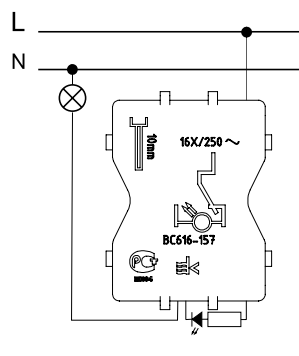


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

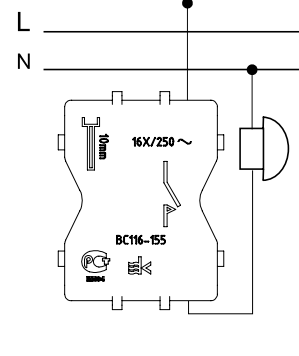



Нажимная КНОПКА

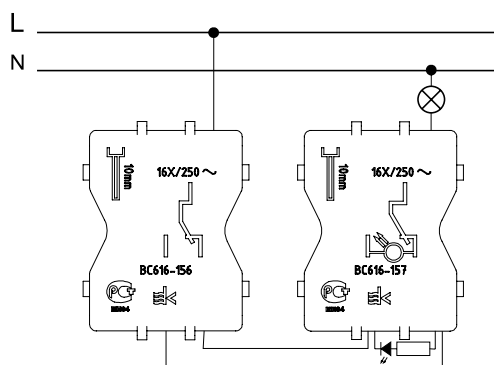



1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

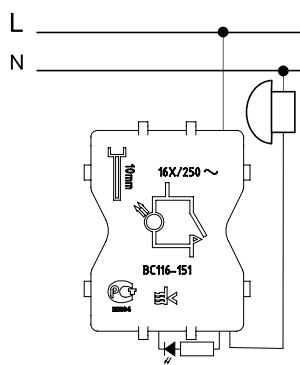


Нажимная КНОПКА с подсветкой

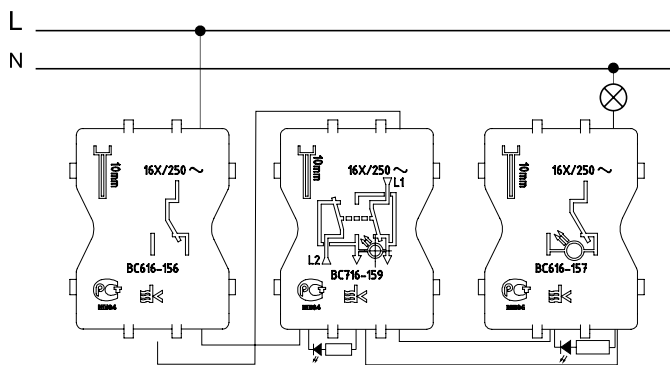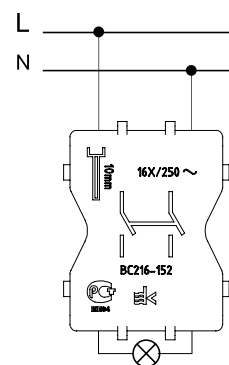


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

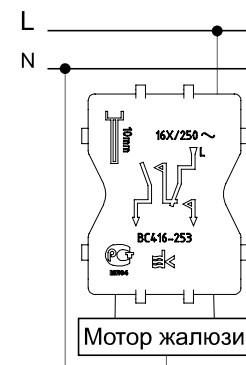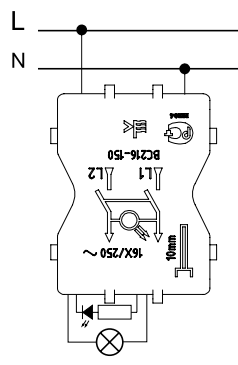


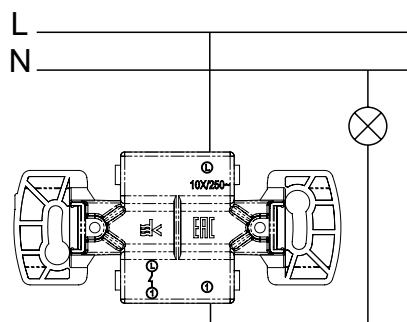


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

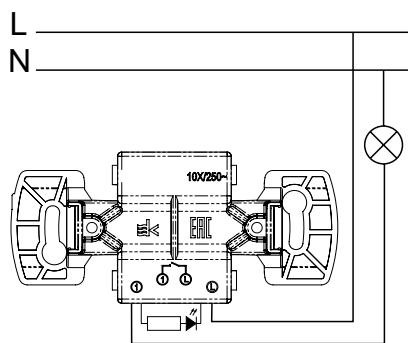


1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

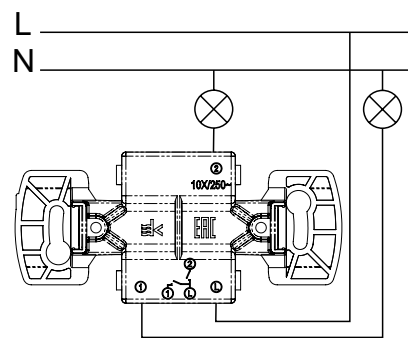


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

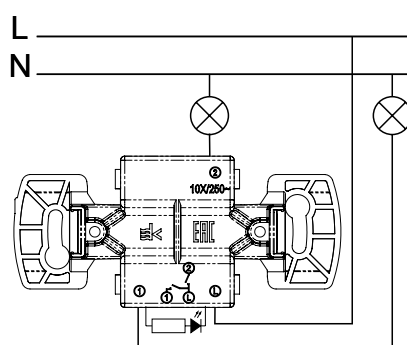


2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

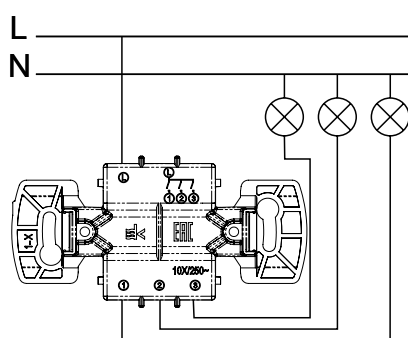


3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

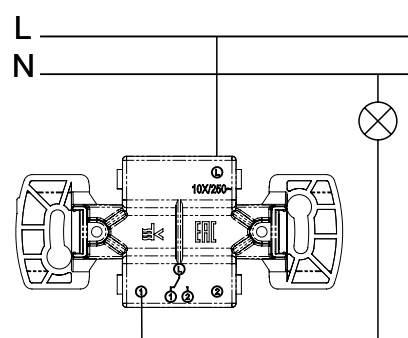


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

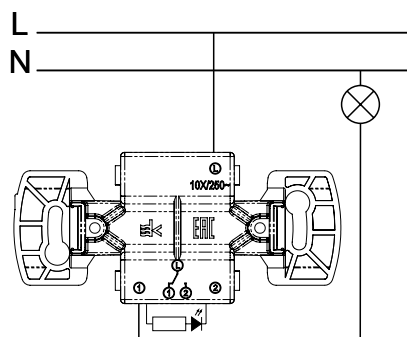


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой

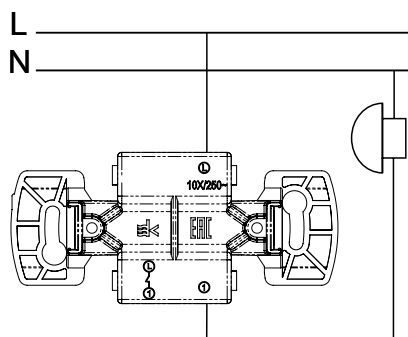


Нажимная КНОПКА

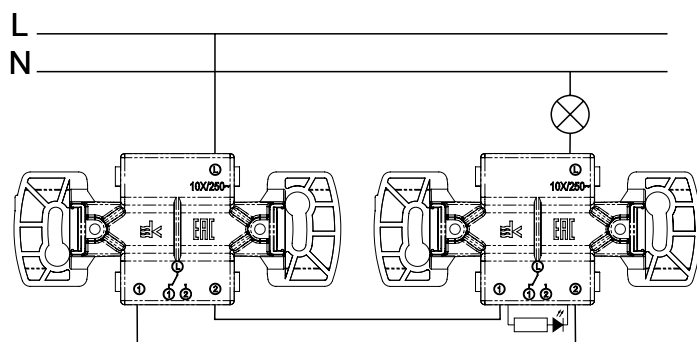


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




Нажимная КНОПКА

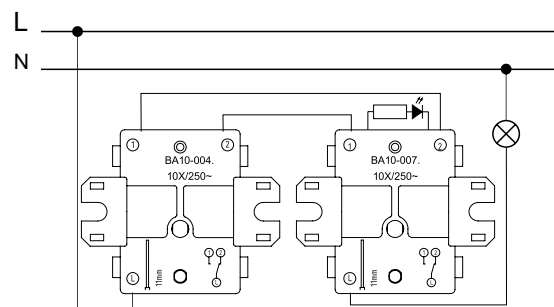


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой




Нажимная КНОПКА с подсветкой




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




Нажимная КНОПКА




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой

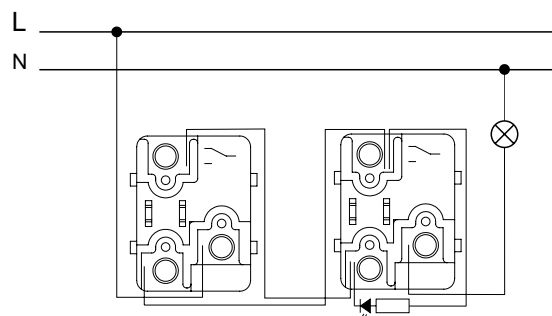


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ + 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой


Хит



1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
с подсветкой




2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


W45




1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

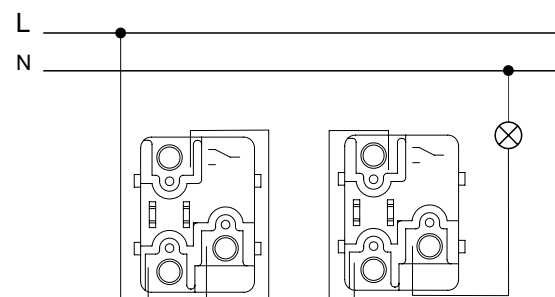


1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ +
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ


Одиночное (индивидуальное) подключение



Параллельное подключение (типа «звезда»)



Подключение в линию

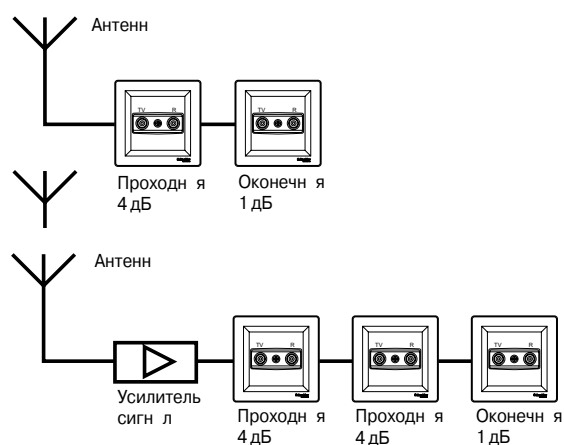

Важно! Оконечная розетка устанавливается в конце линии.

Применение


Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, кабельных или цифровых сигналов.

Технические характеристики


	GSL000•92	GSL000•91	GSL00•93, GSL00•96
	Проходная	Оконечная	ТВ-коннектор
Затухание (дБ)	-	-	-
Рабочая частота (МГц)	5-862	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	4	1	-
Сквозное затухание (дБ)	-	-	-

Конструкция

Розетка TV, проходная




Розетка TV, оконечная




Размеры (мм)

GSL000.91, GSL000.92

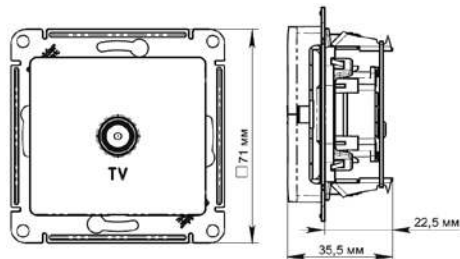

GSL000.93

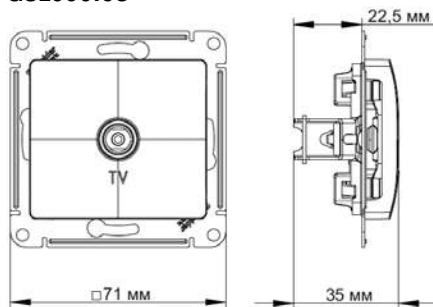

GSL000.96




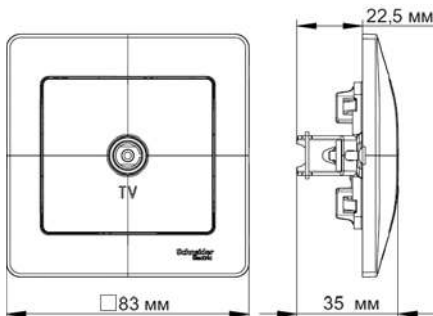


Схема монтажа

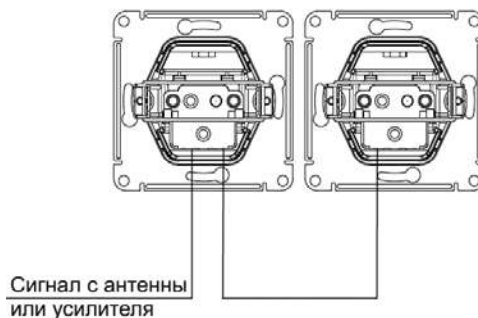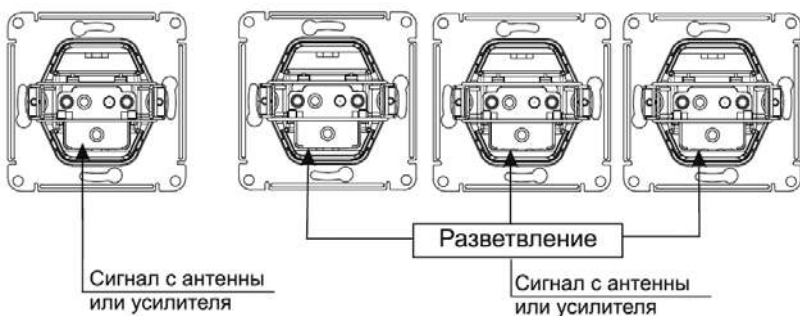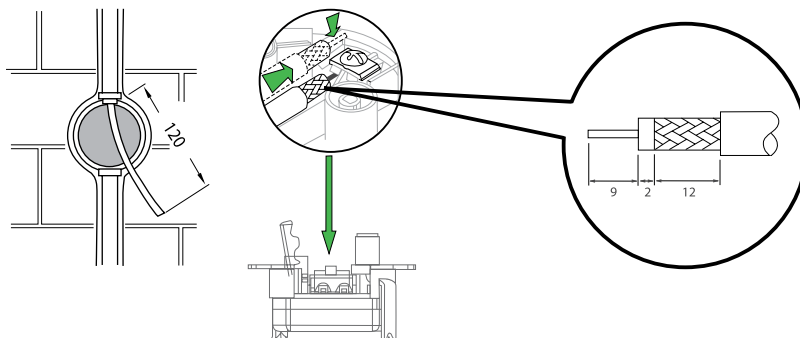


Применение

Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, нелоговых или цифровых сигналов.

Технические характеристики


		GSL000•95	GSL000•94
		Проходная	Одиночная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	TV	5-862	5-862
	R	88-125	88-125
Затухание на отводе (дБ)	TV	4	1
	R	10	10
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)

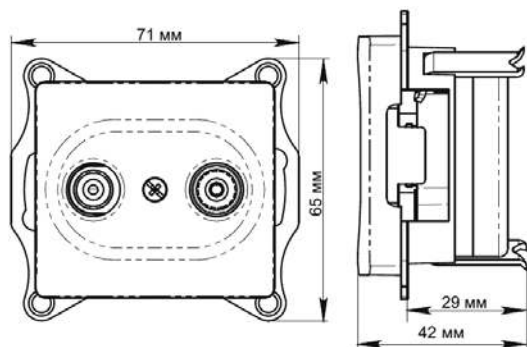

Конструкция

Розетка TV/R, проходная



Розетка TV/R, одиночная






Схема монтажа

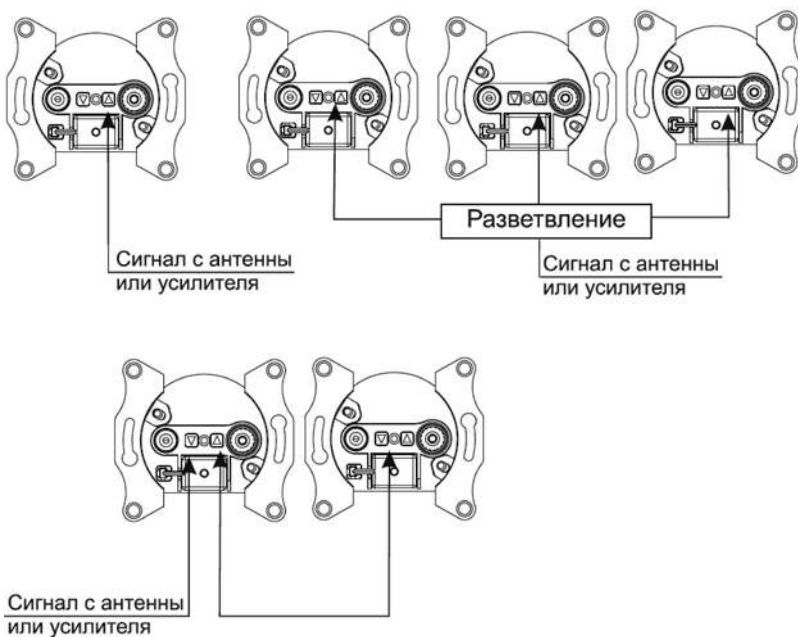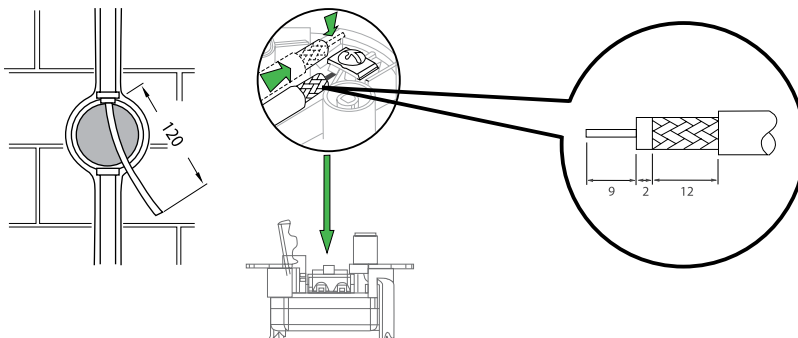


Применение

Антенные розетки предназначены для подключения радио- и телевизионных приемников, которые используются для приема эфирных или спутниковых, аналоговых или цифровых сигналов.

Технические характеристики


		GSL000-98	GSL000-97
		Проходная	Оконечная
Затухание (дБ)		4	-
Рабочая частота (МГц)	SAT	950-2400	950-2400
	TV	5-862	5-862
Затухание на отводе (дБ)	SAT	3	1
	TV	4	1
Сквозное затухание (дБ)		1	-

Размеры (мм)

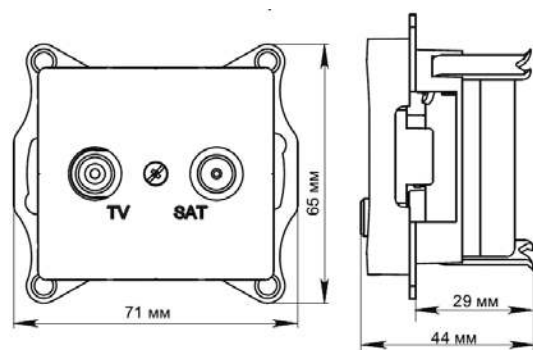

Конструкция

Розетка TV/SAT, проходная



Розетка TV/SAT, оконечная






Схема монтажа

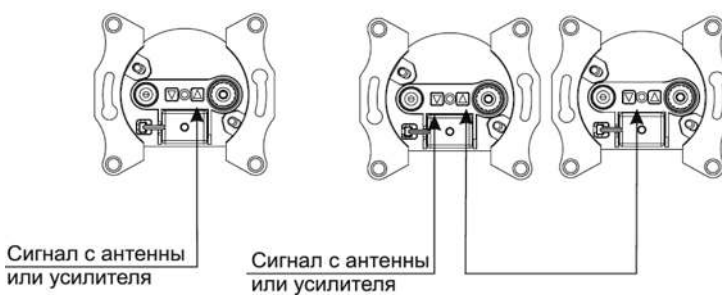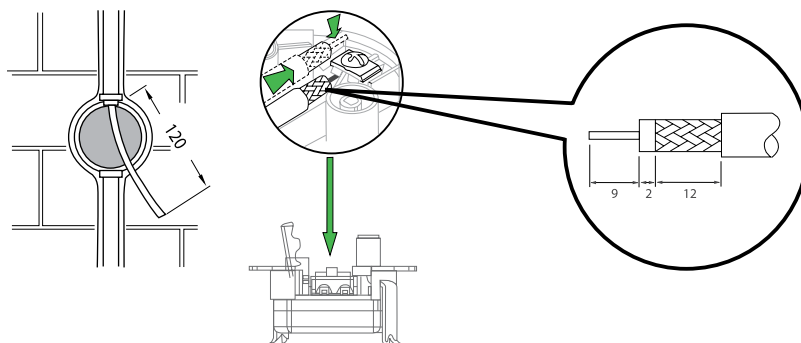

Применение

Радио- и телевизионные розетки предназначены для передачи ТВ и радиосигнала от антенны к приемнику. В зависимости от назначения в серии ДУЭТ есть 3 типа TV-R розеток (одиночная, оконечная, проходная) и TV-коннектор антенный.

Технические характеристики

Полоса пропускания частот
Волновое сопротивление

5-862 МГц
75 Ом

Схемы подключения

Схема 1

Одиночное (индивидуальное) подключение


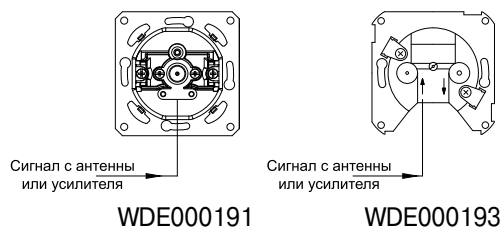


Схема 2

Параллельное подключение (тип «звезда»)

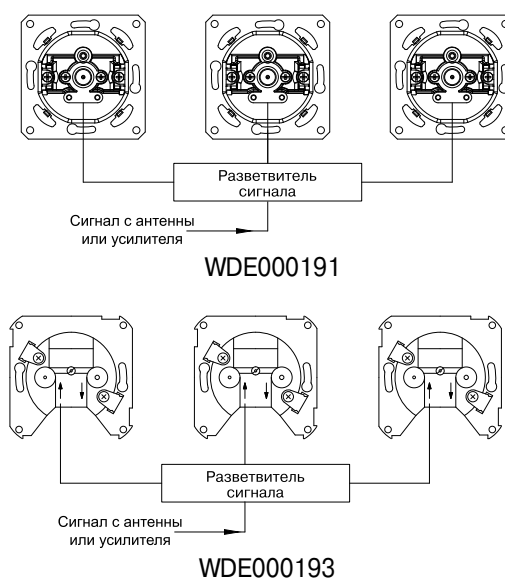


Комментарии по схеме 3

Подключение розеток в линию необходимо для различных конфигураций в зависимости от уровня затухания сигнала. Оконечная TV-R 8dB розетка WDE000197 ВСЕГДА (!) устанавливается в конце линии.

ВАЖНО! Будьте внимательны! Не перепутайте оконечную (WDE000197) и одиночную (WDE000193) розетки.

Схема 3

Подключение в линию

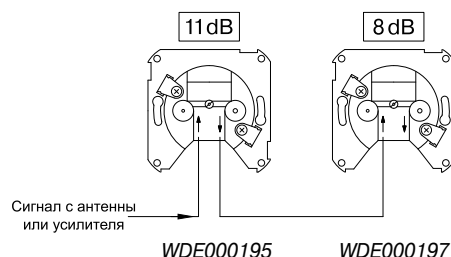

Артикул		WDE000193 TV-R розетка одиночная 2dB	WDE000195 TV-R розетка проходная 11dB	WDE000197 TV-R розетка оконечная 8dB
Полоса пропускания частот	TV	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz	5 - 862 MHz
	FM	5 - 138 MHz	5 - 138 MHz	5 - 138 MHz
Затухание на отводе	TV	-	-	< 3dB
Коэффициент затухания розетки	in - out R	7 dB	11 dB	9,5 dB
	in - out TV (VHF)	2 dB	11,5 dB	8,5 dB
	in - out TV (UHF)	2 dB	11,5 dB	8,5 dB
Волновое сопротивление	Ω	75	75	75
Тип коннектор	male	CEI 9,5mm TV левый		
	female	CEI 9,5mm FM правый		

Применение

Неэкранированные компьютерные розетки RJ45, к. т. 5е предназначены для установки в телекоммуникационных сетях и служат для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонные розетки RJ11 предназначены для установки в телекоммуникационных сетях и для подсоединения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение

Для Т до 150 В
Для К до 50 В

Тип разъемов

Для Т RJ11, к. т. 3
Для К RJ45, к. т. 5е

Рбочий ток до 1 А

Контактные группы – для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

Степень защиты от пыли и влаги – IP20

Климатическое исполнение – УХЛ4

Конструкция розетки


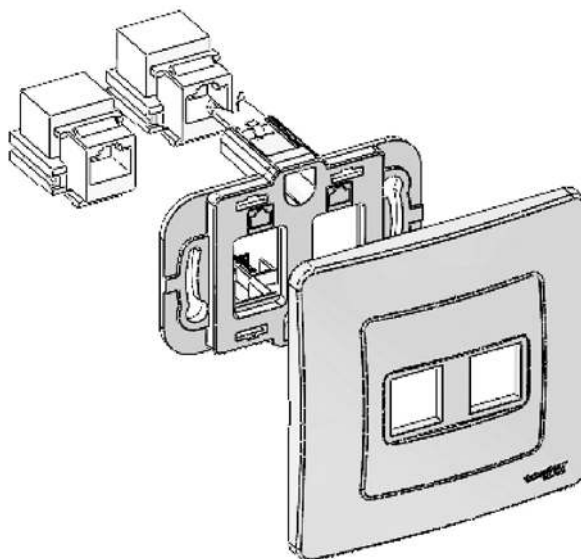


Схема монтажа

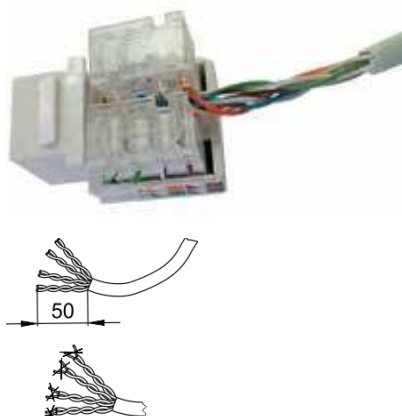

Компьютер

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/синий	белый/синий
4	синий	синий
5	белый/оранжевый	белый/зеленый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Телефон

Контакты	Цвет провода
1	белый/оранжевый
2	синий
3	белый/синий
4	оранжевый

Применение

Неэкранированные компьютерные розетки RJ45, как правило, предназначены для установки в телекоммуникационных сетях и служат для подключения к локальным сетям, сети Интернет и для подключения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Телефонные розетки RJ11 предназначены для установки в телекоммуникационных сетях и для подключения внешних устройств (телефон, факс и т.д.).

Технические характеристики

Номинальное напряжение

Для Т до 150 В
Для К до 50 В

Тип разъемов

Для Т RJ11, как правило 3
Для К RJ45, как правило 5Е

Рбочий ток до 1А

Габариты 70,8 x 70,8 x 34,5 мм

Контактные жилы – для проводов с диаметром токопроводящих жил от 0,4 до 0,8 мм

Контакты	Цвет провода	
	T568A	T568B
1	белый/зеленый	белый/оранжевый
2	зеленый	оранжевый
3	белый/оранжевый	белый/зеленый
4	синий	синий
5	синий/белый	синий/белый
6	оранжевый	зеленый
7	белый/коричневый	белый/коричневый
8	коричневый	коричневый

Конструкция розетки


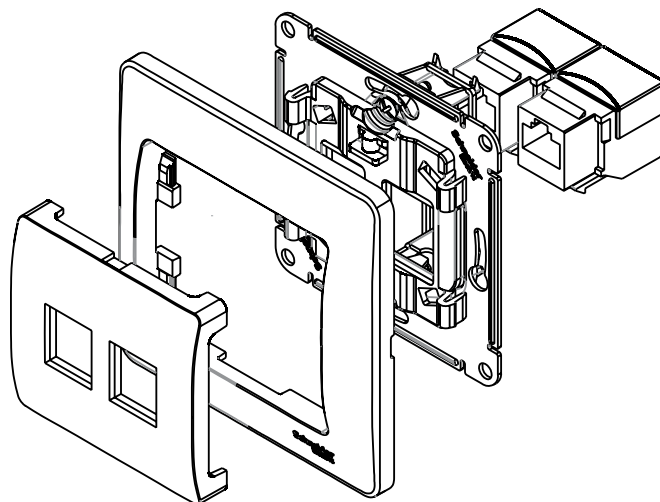


Схема монтажа

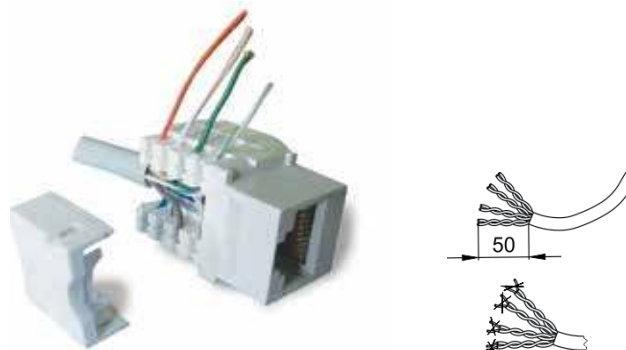

Применение

Телефонная розетка с коннектором тип RJ11 предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения внешних устройств (телефон, факс).

Технические характеристики

Размеры	71 x 71 x 35 мм
Скорость передачи данных	16 Мбит/с
Тип коннектор	RJ11
Диаметр кабеля	26-24 AWG

Телефонная розетка RJ11


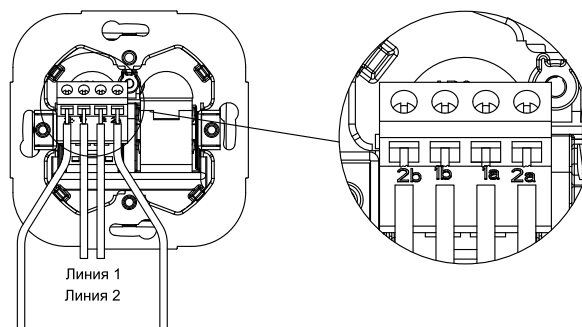


Схема подключения



Применение


Компьютерная розетка RJ45, категория 5е предназначена для установки в телекоммуникационных сетях и служит для подключения внешних устройств к локальным сетям и сети Интернет.

Монтаж компьютерных розеток должен выполняться квалифицированным специалистом!



Технические характеристики

Размеры	71 x 71 x 35 мм
Категория	5е
Стандарт	EIA/TIA 568-A, ISO/IEC 118001, EN 50173
Тип коннектор	RJ45
Тип подключения	IDC
Диаметр кабеля согласно	T 568-A и B
Диаметр кабеля	22-24 AWG


Схема монтажа




Снимите изоляцию с кабеля на длину 60 мм и обрежьте разделительную перегородку

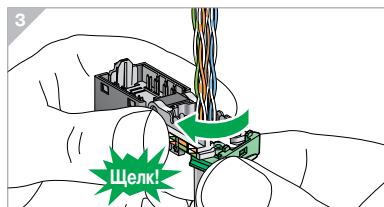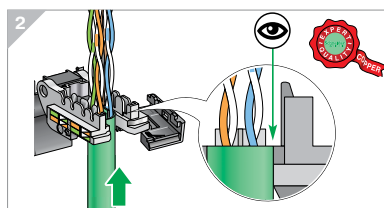

Заведите кабель в открытую крышку коннектора и зафиксируйте его



Выполните кроссировку кабеля, не раскручивая витые пары. Расположите пары в соответствии с цветовыми кодами. Обрежьте концы кабеля на расстоянии не более 1 мм от края крышки коннектора



Закройте крышку коннектора и нажмите до щелчка

Применение

Термостат контролирует температуру теплого пола путем регулировки температуры нагревательных кабелей, монтируемых в пол. Термостат включается с помощью выключателя, расположенного на передней панели. Красный индикатор сигнализирует о включении термостата.

Важно! Датчик термостата входит в комплект поставки.

Технические характеристики

Напряжение, частота 230 В ± 10%, 50 Гц
Нагрузки активные (омические)
нагрузки до 10 А $\cos \varphi = 1$ (2300 Вт)

Защита

Электронная защита от перенапряжения

Диапазон рабочих температур от +5 до +50 °C


Степень защиты IP20

Термодатчик тип NTC,

длина провод 4 м, 2x0,34 мм 10 кОм при 25 °C


Условия эксплуатации от 0 до +30 °C
(80% максимумной нагрузки при +40 °C)

Конструкция термостата

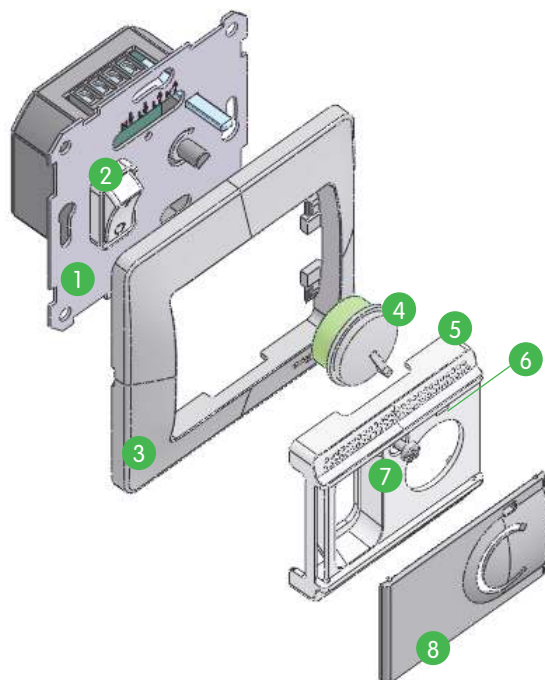

1. Плата управления
2. Выключатель
3. Рамка
4. Ручка регулировки температур
5. Накладка
6. Индикатор
7. Винт крепления
8. Крышка

Схема подключения

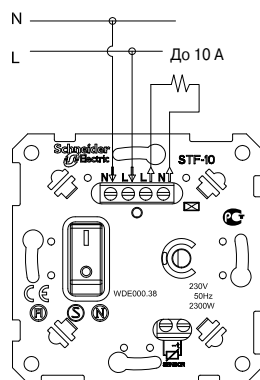

Применение


Диммер поворотный мощностью 300 Вт предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп с напряжением 230 В. Включение, выключение и регулировка осуществляются поворотом ручки светорегулятора.

Диммер может быть установлен в монтажную коробку с помощью винтов или распорных «лапок». Сечение подводимых проводов не должно превышать 2,5 мм².

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Мощность	60-300 Вт
Предохранитель	F2.0A H250V
Размеры	85 x 85 x 51 мм
Степень защиты	IP20
Стандарт	МЭК 60669-2-1
Диапазон рабочих температур	от 0 до +30 °C (80% максимум при +40 °C)

Конструкция диммера

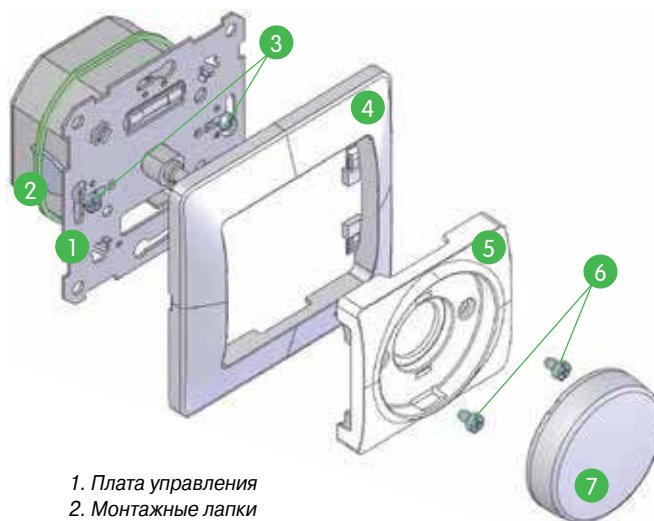


1. Плата управления
2. Монтажные лапки
3. Монтажные винты
4. Рамка
5. Накладка
6. Винты
7. Ручка

Нагрузки



1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В

Схема подключения

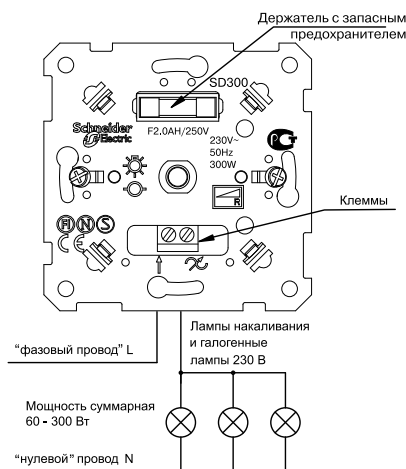


Применение

Универсальный поворотно-нажимной диммер мощностью 600 Вт/ВА предназначен для регулировки яркости ламп накаливания и галогенных ламп (электронных, обмоточных и тороидальных трансформаторов). Свет включается и выключается с помощью ручки, уровень освещенности (яркость лампы) регулируется ее вращением. Когда лампы включены, диммер защищает от перегрева.

Диммер этой модели предназначен для двухпроводного подключения. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

Важно! Диммер не регулирует емкостные и индуктивные типы нагрузок одновременно.


Конструкция диммера

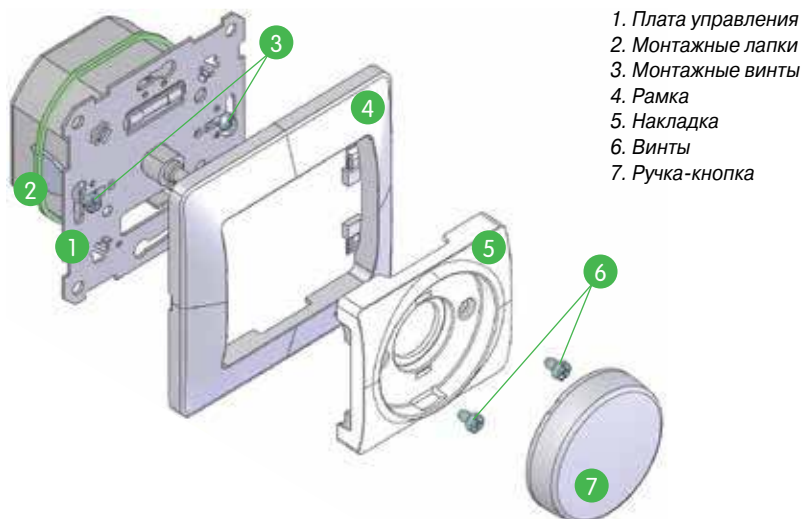

Технические характеристики

Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Типы нагрузок:	
Лампы накаливания	40-600 Вт
Галогенные лампы	230 В, 40-600 Вт
Электронные трансформаторы	40-600 ВА
Обмоточные (трансформаторные)	
трансформаторы	40-600 ВА
Тороидальные трансформаторы	40-500 ВА
Тип выключателя	6/1 (переключатель)
Сертификация:	ГОСТ Р
Степень защиты:	IP20
Диапазон рабочих температур	от 5 до +35 °C
(80% максимальной нагрузки при +40 °C)	

Схема подключения

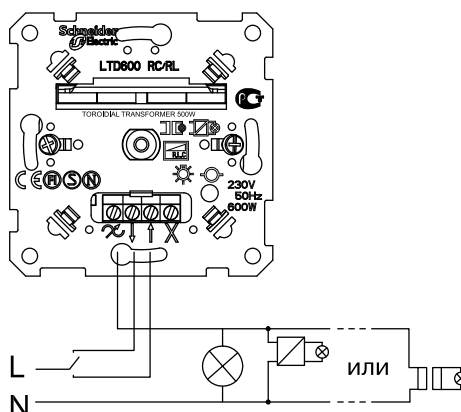

Нагрузки

1	2	3	4	5
600 W	600 W	600 VA	600 VA	500 VA

1. Лампы накаливания
2. Галогенные лампы 230 В
3. Галогенные лампы с ферромагнитным (обмоточным) трансформатором
4. Галогенные лампы с электронным трансформатором
5. Лампы с тороидальным трансформатором

Применение

Светорегулятор поворотной-нажимной, предназначен для коммутации и регулирования яркости ламп накаливания, галогеновых ламп или низковольтных галогеновых ламп с полупроводниковым понижающим преобразователем и безвысочастотного трансформатора и диммируемых светодиодных ламп в сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 230 В. На упаковке светодиодных ламп обязательно должно быть нанесено надпись «dimable» или иное указание, что светодиодная лампа поддерживает функцию регулирования яркости (диммирования). Свет включается и выключается нажатием ручки, уровень освещенности (яркость лампы) регулируется ее вращением. В устройстве предусмотрен возможность регулировки минимального уровня яркости лампы, также выбор режим диммирования RC/RL (TE/LE). По умолчанию установлен режим RC. При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель. Диммер имеет электронную защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки и перегрева.

Технические характеристики


Напряжение, частота	230 В ± 10%, 50 Гц
Номинальная нагрузка, Вт	400/150
Минимальная нагрузка, Вт	10/5
Защита от короткого замыкания	Электронная
Типы нагрузок:	
1. Лампы накаливания	10-400 Вт
2. Галогеновые лампы	10-400 Вт
3. Низковольтные галогеновые лампы	10-400 ВА
4. Диммируемые светодиодные лампы	5-150 Вт
Тип подключения нагрузки	R, RC
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные клеммы	торцевые, винтового типа для медных, проводов сечением 0,75-2,5 мм²
Климатическое исполнение	УХЛ4

Нагрузки

	1	2	3	4
 25 °C 230 В 50 Гц				
Макс.	400 Вт	400 Вт	400 ВА	150 Вт
Мин.	10 Вт	10 Вт	10 ВА	5 Вт

1. Лампы накаливания
2. Галогеновые лампы
3. Низковольтные галогеновые лампы
4. Диммируемые светодиодные лампы


Конструкция диммера

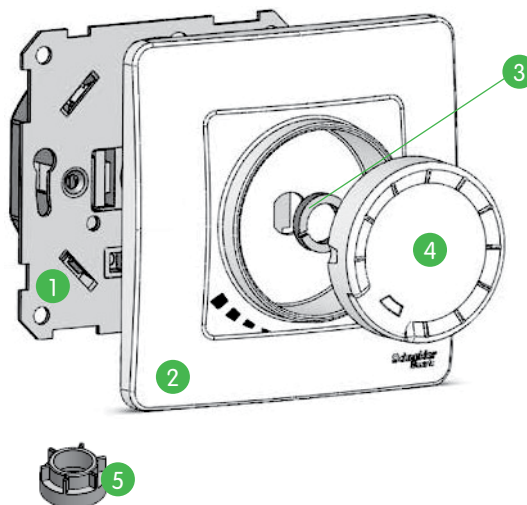

1. Плата управления
2. Крышка
3. Гайка
4. Ручка-кнопка
5. Ключ для закручивания



Схема подключения

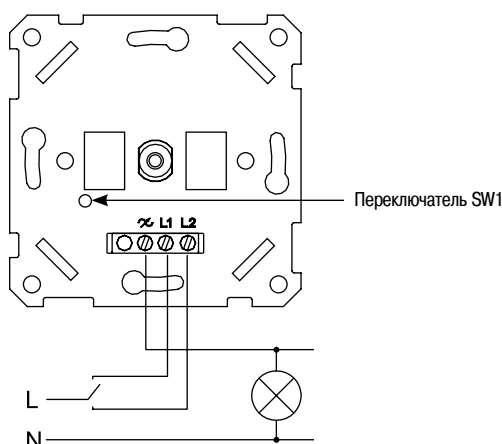

Регулировка минимального уровня яркости ламп для всех типов нагрузки

При первом включении светорегулятора необходимо убедиться, что лампа горит с минимальным уровнем яркости. Если лампа не горит или горит слишком ярко, перейдите к процедуре установки минимального уровня яркости. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку. Затем включите лампу в любом положении яркости. Нажмите 1 раз переключатель SW1 до щелчка. Светорегулятор перейдет в режим установки минимального уровня яркости. Поворотной ручкой настройте желаемый уровень минимальной яркости и нажмите кратковременно переключатель SW1 еще раз. Лампа должна выключиться и включиться снова. Это подтверждает сохранение выбранного минимального уровня яркости.

Выбор режима диммирования

Светорегулятор имеет два режима диммирования: TE – с отсечкой фазы по заднему фронту волны, LE – с отсечкой фазы по переднему фронту волны. Если диммирование нагрузки происходит в малом диапазоне либо с дефектами диммирования (мерцание), то рекомендуется изменить режим диммирования. Для этого необходимо снять ручку, крышку, установить ручку, включить нагрузку. Затем нажмите на переключатель SW1 и удерживайте не менее 3 с до отключения нагрузки. После этого отпустите переключатель SW1. Нагрузка плавно включится и погаснет 1 или 2 раза. Если 1 раз – то это режим TE, если 2 раза – то режим LE. Продиммируйте нагрузку во вновь установленном режиме. Если результаты не улучшатся, то рекомендуется вернуть исходный режим диммирования путем повторения вышеуказанных действий.

Применение

Основное назначение датчика движения Basic 350 Вт – управление освещением. Когда датчик обнаруживает движение источник тепла (например, человек), он включает свет, если уровень освещенности в месте установки не превышает заданного значения. Таким образом, свет включается только тогда, когда это необходимо.

Используйте датчик для включения света в следующих местах:


- туалеты, ванные комнаты и коридоры;
- кухни.

Датчик обнаруживает движение на площади 120 м². На площади 30 м² датчик обладает большей чувствительностью и способен обнаруживать движение и присутствие. Чтобы получить доступ к регулировкам, снимите декоративную крышку.

Технические характеристики


Напряжение электросети	230 В ± 10%, 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	0,2 Вт
Тип ламп	безвинтовые
Сечение проводников	1,5-2,5 мм²
Количество присоединяемых проводников	1-2 из жим
Проводники	жесткий, жесткий многожильный или гибкий
Высота монтажа	1-1,5 м
Зона охвата (по горизонтали)	120°
Зона обнаружения при высоте монтажа 1,2 м и температуре 25°C	движение: 120 м² присутствие: 30 м²
Время пуска	10 с
Регулировка уровня освещенности	0-500 лк
Таймер	от 1 с до 20 мин
Количество параллельно включенных датчиков движения	до 5
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	от -5 до +45 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 %
Сертификация	ГОСТ Р
Соответствие директив	по ЭМС 2004/108/ЕС, по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС
Соответствие стандарту	EN61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN61000-4-13, класс 2, EN60669-2-1

Конструкция датчика движения

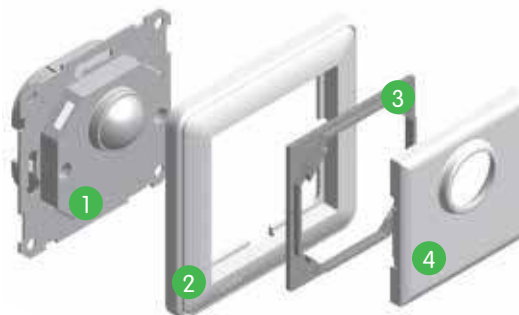

1. Плата управления
2. Рамка
3. Фиксирующая планка
4. Крышка

Схема подключения

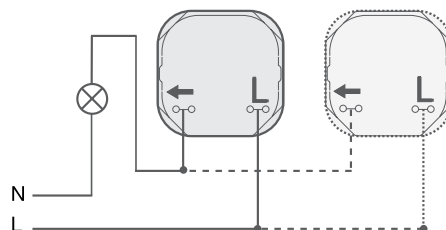


Не более 5 включенных параллельно датчиков движения

Нагрузки

Лампы накаливания	от 40 до 350 Вт
Галогенные лампы 230 В	от 40 до 350 Вт

Параллельное соединение датчиков движения

Кол-во датчиков	1	2	3	4	5
Мин. нагрузка, Вт	40	50	80	100	140

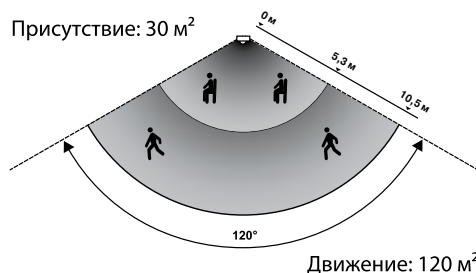

Применение

Основное назначение датчика движения 2300 Вт – управление освещением. Когда датчик обнаруживает движение источник тепла (например, человек), он включает свет, если уровень освещенности в месте установки не превышает заданного значения. Таким образом, свет включается тогда, когда это необходимо.

Используйте датчик для включения света в следующих местах:

- офисные помещения
- туалеты и ванные комнаты
- кладовые и подобные им помещения
- лестницы
- учебные классы
- кухни
- конференц-залы.

Датчик обнаруживает движение на площади 200 м². На площади 128 м² датчик обладает большей чувствительностью и способен обнаруживать движение и присутствие. Функцию обнаружения можно принудительно отключить, нажав на встроенную кнопку датчика или внешнюю кнопку. Чтобы получить доступ к регулировкам, снимите декоративную крышку.

Примечание.

- К датчику движения нужно подводить нейтральный проводник сети.
- Датчик движения предназначен только для использования в помещении.

Конструкция датчика движения


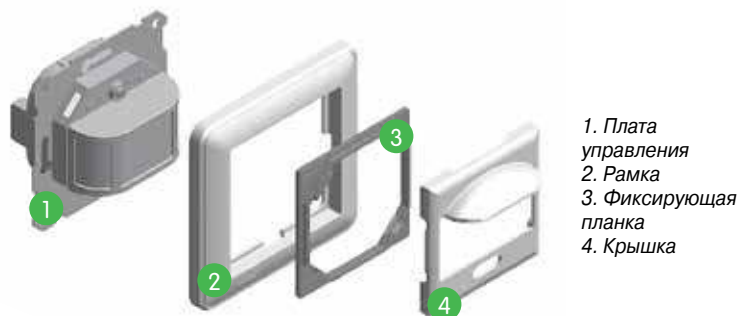


Схема подключения

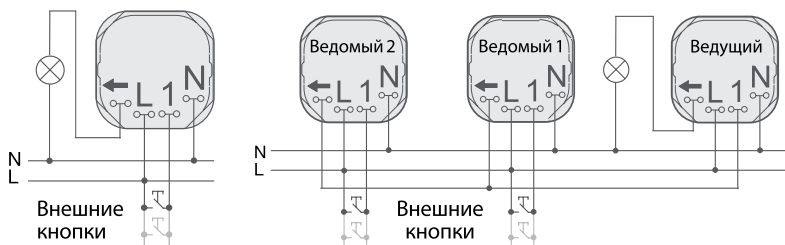


Технические характеристики

Напряжение электросети 230 В ± 10%, 50 Гц
 Номинальная потребляемая мощность 0,2 Вт
 Тип изжимов безвинтовые
 Сечение проводников 1,5-2,5 мм²
 Количество присоединяемых проводников 1-2 изжим
 Проводники жесткий, жесткий, жесткий многожильный или гибкий
 Высота монтажа 1-1,5 м
 Зона охвата по горизонтали 180°
 (может быть разделена на сегменты)
 Зона обнаружения при движении: 200 м
 высоте монтажа 1,2 м присутствие: 128 м
 и температуре 25 °C
 Время пуска 10 с
 Регулировка уровня освещенности 0-1000 лк
 Таймер от 1 с до 20 мин
 Расширенный таймер 2 ч
 Длительность импульсов короткая < 0,5 с
 изжиме 1 длительная > 1,5 с
 Количество ведомых датчиков, подключенных к изжиму 1 до 10
 Количество внешних кнопок, подключенных к изжиму 1 до 10
 Общая длина кабеля, подключенного к изжиму 1 до 300 м
 Степень защиты IP20
 Диапазон рабочих температур от -5 до +45 °C
 Относительная влажность воздуха 5-95 %
 Сертификация ГОСТ Р
 Соответствие по ЭМС 2004/108/ЕС,
 директив по низковольтному
 оборудованию 2006/95/ЕС

Нагрузки

☀	Лампы накаливания	2300 Вт
💡	Люминесцентные лампы	
	Без компенсации	1200 Вт
	С параллельной компенсацией	2000 ВА и 140 μF (cos φ=0,9)
	Параллельно включенные	2x1200 Вт
	С ВЧ фильтром	900 Вт
	Газовые лампы 230 В	2000 Вт
	Низковольтные газогенные лампы	
⚡	Электромагнитный трансформатор	1050 ВА
⚡	Электронный трансформатор	1150 ВА
	Компактные люминесцентные лампы	500 Вт
🔌	Электродвигатель	200 ВА

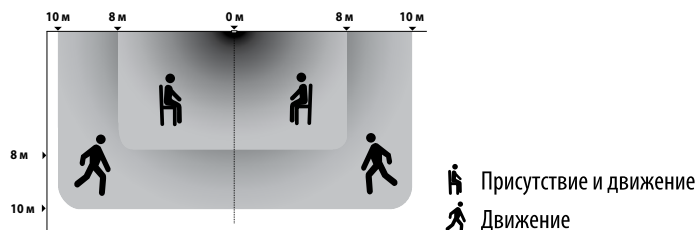

Применение


Используется чаще всего в гостиничных номерах. Служит для управления освещением, бытовыми электроприборами, электронным оборудованием. Включение и отключение осуществляются с помощью ключ-карточки следующих размеров:

- ширина не более 54 мм;
- длина не менее 80 мм;
- толщина 0,8...1,2 мм.

Монтаж

1. Снимите декоративную вставку и отверните два винта.
2. Снимите крышку и рамку.
3. Для установки в монтажные коробки под розеточные блоки:
 - подсоедините провод согласно схеме на выключателе;
 - установите выключатель в монтажную коробку, затяните розеточные блоки двумя винтами;
 - установите рамку, затем установите крышку движением сверху вниз для обеспечения сцепления фиксирующих выступов крышки с шасси;
 - замените два винта и установите декоративную вставку.
4. Для установки в монтажные коробки с монтажными винтами:
 - подсоедините провод согласно схеме на выключателе;
 - установите выключатель в монтажную коробку, замените 2 винта-саморезы;
 - завершите монтаж (см. п. 3).

Конструкция

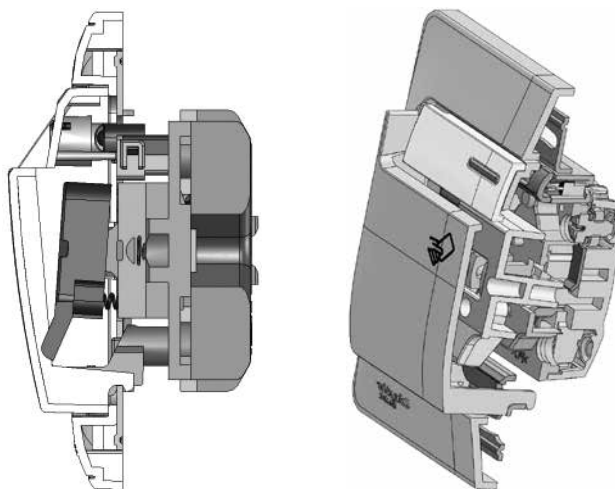

Зарядное устройство

Glossa: USB-розетка 1,4 A

USB-розетка 2,1 A


Применение

Розетки USB предназначены для установки в жилых и общественных помещениях и служат для зарядки электронных устройств.

Технические характеристики

	GSL00••32	GSL00••33
Номинальное напряжение	100-240 В пер. ток ±10%, 50-60 Гц	
Номинальный ток	180	300
Потребляемая мощность без нагрузки	<0,3 Вт, 230 В пер. ток	
Выходное напряжение USB	5 В пост. ток ±5%	
Выходной ток	1x1,4 A или 2x0,7 A	1x2,1 (только левый разъем) или 2x1,05 A (общий разъем одновременно)
Стандарт USB	2.0	
Кабели	Жесткие/гибкие/многожильные кабели сечением 1,5-2,5 мм ²	Жесткие/гибкие/многожильные кабели сечением 0,75-2,5 мм ²
Совместимость	Изделие подходит для всех устройств, поддерживающих зарядку от USB	

Размеры GSL00••32

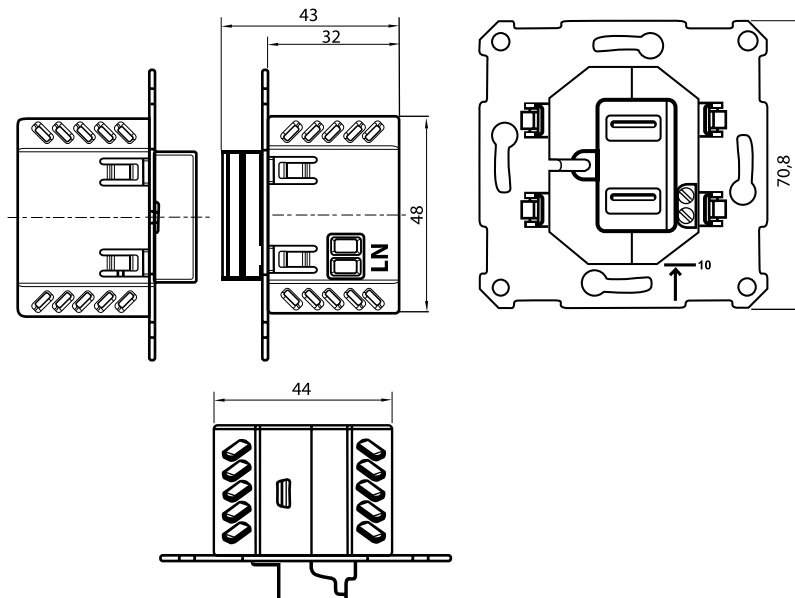

Размеры GSL00••33


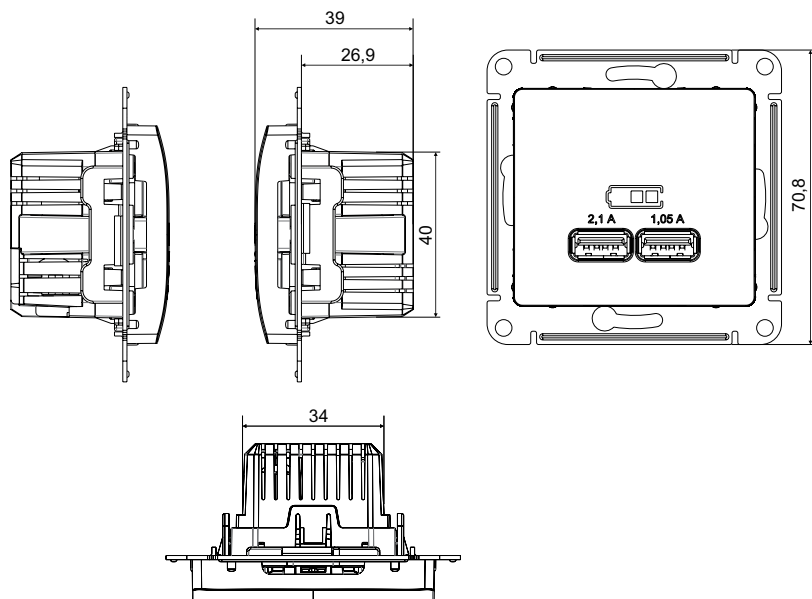


Схема подключения GSL00••33

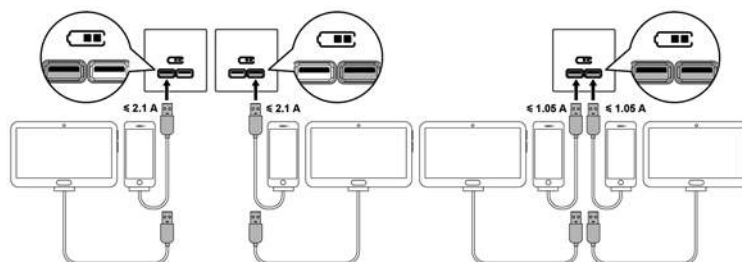

Применение

Переговорное устройство громкой связи предназначено для установки в помещениях и подключается к 2-проводным координатным линиям связи систем Visit, Cyfral, Metakom, Eltis.

Конструкция переговорного устройства

В состав устройства входят микрофон, динамик и панель управления. На панели размещены следующие органы управления: кнопки «Разговор», «Открыть», переключатель режим громкости вызов и разговор – «Громко», «Тихо», «Ночной» (без звука). Также на панели имеются два светодиода, предназначенные для индикации вызов (красный) и открытия замка (зеленый).


Подключение

Подключение осуществляется к двухпроводной линии домофона с помощью клемм LN+ и LN-.

Технические характеристики

Напряжение боковой линии	до 25 В
Сопротивление боковой линии	до 30 Ом
Питание	4,5 В
	(3 элемента питания AAA по 1,5 В)
Потребляемый ток в режиме «ожидания»	до 3 мА
Потребляемый ток в режиме «разговор»	от 50 до 70 мА
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные группы	безвинтовые для медных проводов сечением от 0,2 до 0,5 мм ²
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения

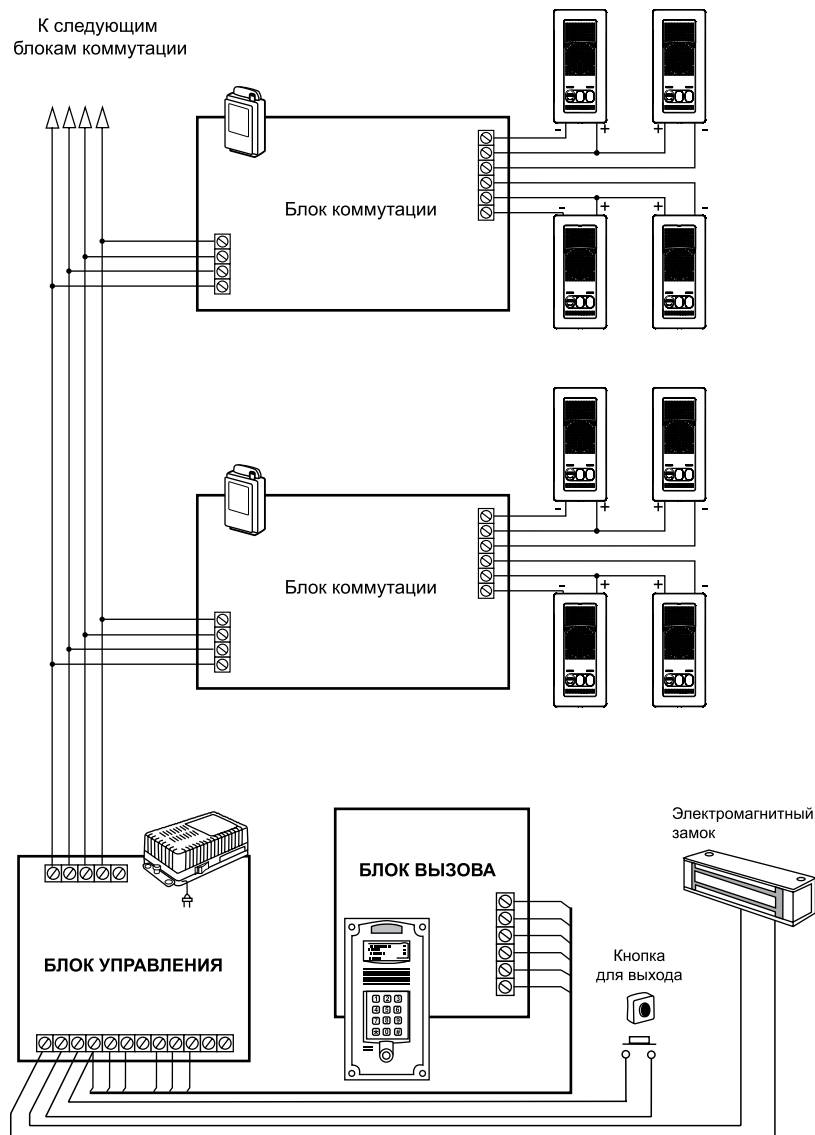




Применение




Звонок проводной электронный предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях. Представляет собой устройство с электронным формированием звукового двухтонального сигнала.

Технические характеристики


Напряжение, частота	220 В ± 10%, 50 Гц
Уровень звука	от 70 до 90 дБ
Номинальная мощность	2 Вт
Режим работы	повторно-кратковременный
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Контактные зажимы	торцевые, винтового типа для медных, проводов сечением 0,75-2,5 мм ²
Климатическое исполнение	УХЛ4

Схема подключения



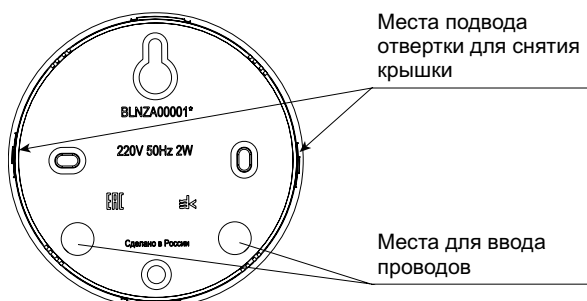
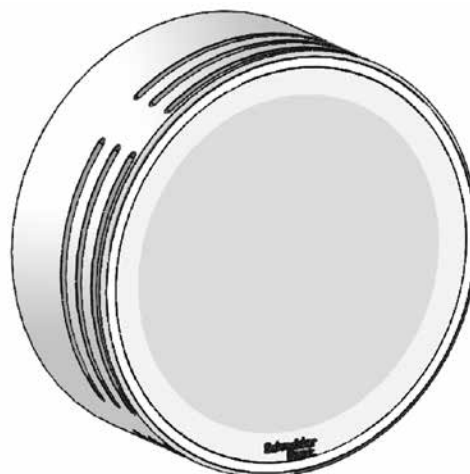
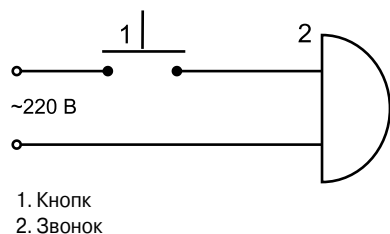


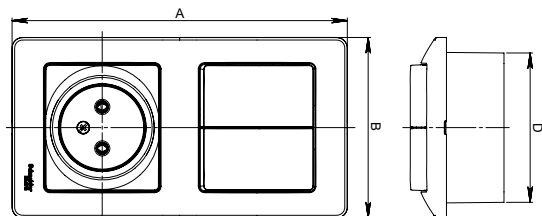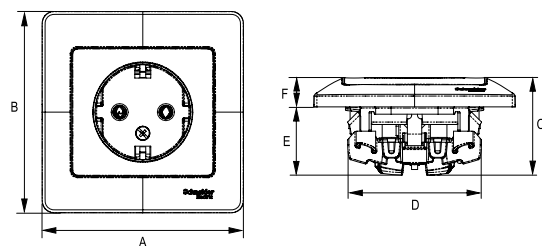

Изделия скрытой установки




Коробки открытого монтажа

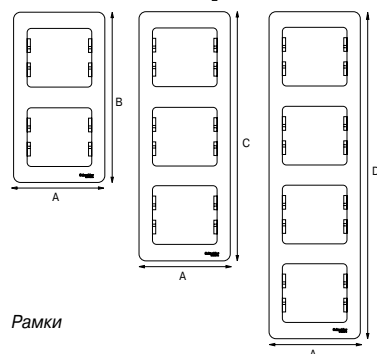





Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Блок комбинированный: розетка, выключатель	154,0	83,0	43,5	69,5	27,0	129,5
Блок комбинированный: розетка с заземлением, выключатель	154,0	83,0	46,5	69,5	27,0	129,5
Выключатели (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	55,0	22,6	15,9
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	40,9	55,0	22,6	18,3
Диммеры 300 Вт (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	56,1	57,4	33,2	22,9
Диммеры 600 Вт (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	47,3	57,5	25,0	22,3
Коннектор TV (механизм)	70,8	70,8	35,0	55,0	22,4	12,6
Коннектор TV (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	35,0	55,0	22,4	12,6
Розетки TV-R (механизм)	70,0	64,0	40,4	56,0	28,3	12,1
Розетки TV-SAT (механизм)	70,0	64,0	41,8	56,0	28,3	13,5
Розетки USB 1,4 А (механизм)	70,8	70,8	44,0	55,0	32,0	12,0
Розетки USB 2,1 А (механизм)	70,8	70,8	39,0	34,0	26,9	12,1
Розетки двухместные	83,0	112,0	40,0	55,0	25,0	15,0
Розетки двухместные информационные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетки двухместные с заземлением	83,0	112,0	47,8	55,0	25,0	22,8
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	40,1	55,0	28,2	11,9
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	36,4	55,0	24,4	12,0
Розетки одноместные IP44	83,0	83,0	44,1	60,0	28,2	15,9
Розетки двухместные IP44	154,0	83,0	44,0	55,0	27,0	17,0
Розетки одноместные информационные (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Розетки одноместные с защитной крышкой IP20	83,0	83,0	44,1	55,0	28,2	15,9
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	34,5	55,0	22,4	12,1
Термостаты (в сборе с рамкой)	83,0	83,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Аксессуары						
Вывод кабеля	70,8	70,8	46,3	55,0	22,4	23,6
Коробка наружного монтажа	83,0	40,0				
Расширение коробки наружного монтажа	83,0	40,0	79,0			
Рамки						
Рамка 1-постовая	83,0					
Рамка 2-постовая	83,0	154,0				
Рамка 3-постовая	83,0		225,0			
Рамка 4-постовая	83,0			296,0		
Рамка 5-постовая	83,0				367,0	

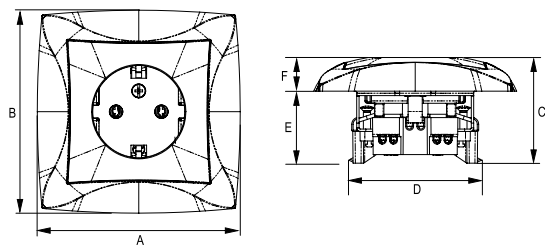


Изделия скрытой установки

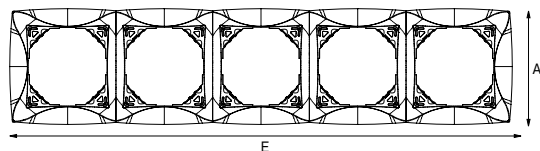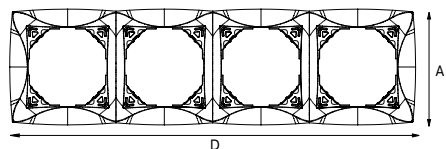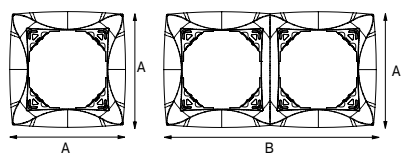


Рамки


Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	49,0	55,0	30,5	18,5
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	49,0	55,0	30,5	18,5
Розетки (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	43,6	54,0	30,3	13,3
Розетки (механизм)	71,0	71,0	43,6	54,0	30,3	13,3
Розетки с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,3	54,0	30,1	14,2
Розетки с заземлением (механизм)	71,0	71,0	44,3	54,0	30,1	14,2
Розетки TV-R (механизм)	71,0	71,0	36,9	55,0	24,6	12,3
Розетки двойные	85,0	112,0	39,6	55,0	24,7	14,9
Розетки двойные с заземлением	85,0	112,0	48,1	55,0	24,7	23,4
Розетки с заземлением, со шторками, с крышкой IP20	85,0	85,0	47,6	55,0	29,7	17,9
Розетки с заземлением, со шторками, с крышкой IP44	85,0	85,0	47,6	55,0	29,4	18,2
Розетки телевизионные TV (механизм)	71,0	71,0	44,8	54,0	30,5	14,3
Светорегуляторы 300 Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	56,1	54,0	33,0	23,1
Светорегуляторы 600 Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	47,3	54,0	24,8	22,5
Термостаты (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,4	58,0	24,7	16,7
Рамки						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 5-постовая	85,0				369,0	

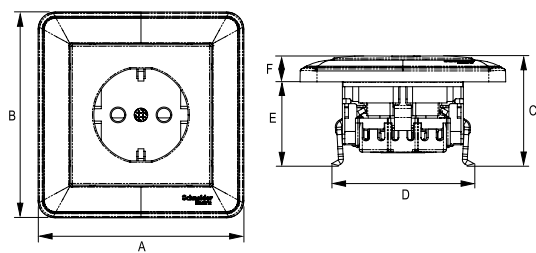

Изделия скрытой установки

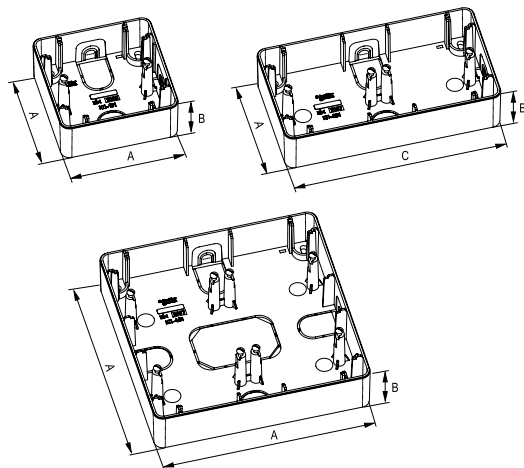


Коробки открытого монтажа

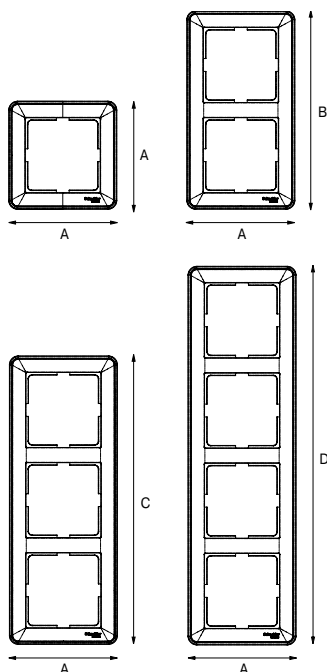


Рамки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели (механизм)	71,0	71,0	38,5	60,0	24,3	14,2
Выключатели IP44	85,0	85,0	38,0	60,0	22,7	15,2
Выключатели карточные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Выключатели карточные (механизм)	71,0	71,0	44,7	60,0	24,3	20,5
Датчики движения DDS-152 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	36,0	60,0	17,0	19,0
Датчики движения DDS-251 (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	49,8	60,0	23,0	26,8
Диммеры 300 Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммеры 300 Вт (механизм)	71,0	71,0	54,0	57,4	33,2	22,0
Диммеры 600 Вт (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	47,0	57,5	25,0	22,0
Диммеры 600 Вт (механизм)	71,0	71,0	47,0	57,5	25,0	22,0
Розетки двухместные	85,0	118,0	46,0	55,0	25,0	21,0
Розетки двухместные информационные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки двухместные информационные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки двухместные с заземлением	85,0	118,0	50,0	55,0	25,0	25,0
Розетки одноместные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные (механизм)	71,0	71,0	41,5	60,0	30,8	10,7
Розетки одноместные IP44	85,0	85,0	48,6	60,0	29,5	15,6
Розетки одноместные компьютерные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные компьютерные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные с заземлением (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,2	60,0	29,5	10,7
Розетки одноместные с заземлением (механизм)	71,0	71,0	45,2	60,0	29,5	10,7
Розетки одноместные телефонные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки одноместные телефонные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетка под плоские вилки (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	45,7	60,0	27,3	11,2
Розетка под плоские вилки (механизм)	71,0	71,0	45,7	60,0	27,3	11,2
Розетки телевизионные (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Розетки телевизионные (механизм)	71,0	71,0	35,5	60,0	24,3	11,2
Термостаты (в сборе с рамкой)	85,0	85,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Термостаты (механизм)	71,0	71,0	41,2	58,0	24,7	16,5
Коробки открытого монтажа						
1-постовая коробка	85,0	32,5				
2-постовая коробка	85,0	32,5	156,0			
4-постовая коробка	156,0	32,5				
Рамки						
Рамка 1-постовая	85,0					
Рамка 2-постовая	85,0	156,0				
Рамка 3-постовая	85,0		227,0			
Рамка 4-постовая	85,0			298,0		
Рамка 1-постовая IP44	85,0					
Рамка 2-постовая IP44	85,0	156,0				
Рамка 2x2	156,0					

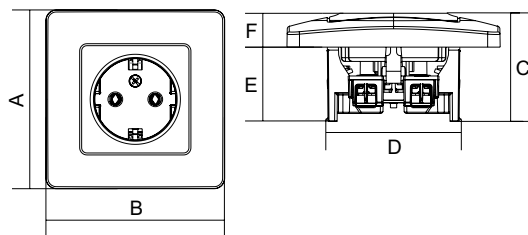


Изделия скрытой установки


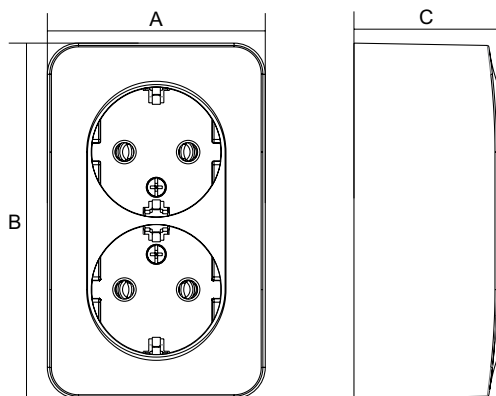


Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	85,0	85,0	42,0	55,0	25,0	17,0
Блоки	85,0	215,0	52,6	74,2	36,3	16,3
Розетки одноместные	85,0	85,0	38,0	54,0	25,0	13,0
Розетки одноместные с заземлением	85,0	85,0	44,0	54,0	30,0	14,0
Розетки двухместные	86,0	120,0	38,0	54,0	25,0	13,0
Розетки двухместные с заземлением	86,0	120,0	48,0	54,0	25,0	23,0
Розетки с заземлением, со шторками IP44	80,0	120	54,0	54,0	25	29,0
Розетки телефонные	85,0	85,0	34,0	55,0	21,5	12,5
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5e	85,0	85,0	34,0	55,0	21,5	12,5
Розетки TV	85,0	85,0	33,4	55,0	20,8	12,6
Радиорозетка	85,0	85,0	33,9	55,0	20,4	13,5
Светорегуляторы	85,0	85,0	45,8		23,3	22,5
Переговорное устройство	85,0	182,0	23,7			
Звонок	90,0	90,0	37,8			
Выключатель кнопочный для звонков	38,0	74,0	21,0			
Коробка подъёмная	86,0	86,0	41,0			
Розетки силовые	100,0	100,0	46,5			
Вилки силовые	103,5	69,5	72,5			
Коробка подъёмная для силовых розеток	100,0	100,0	40,4			
Коробка монтажная для силовых розеток	99,3	40,7	99,3			
Изделия открытой установки						
Выключатели	65,0	65,0	34,1			
Розетки одноместные	65,0	65,0	30,0			
Розетки одноместные с заземлением	65,0	65,0	40,2			
Розетки двухместные	65,0	106,0	32,6			
Розетки двухместные с заземлением	65,0	106,0	43,0			
Розетки трехместные	65,0	147,0	32,6			
Розетки трехместные с заземлением	65,0	147,0	42,6			
Розетки четырехместные	65,0	188,0	32,4			
Розетки четырехместные с заземлением	65,0	188,0	42,6			
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5e	65,0	65,0	40,2			
Розетки телефонные	65,0	65,0	40,2			
Розетки TV	65,0	65,0	30,0			
Коробка распределительная	75,0	75,0	30,0			

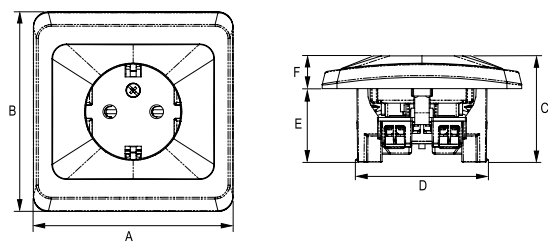


Изделия скрытой установки


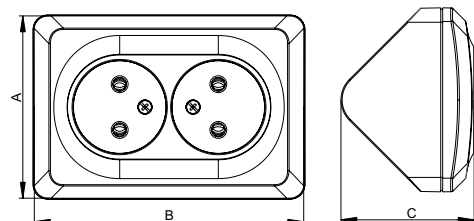


Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	81,0	81,0	47,0	54,0	31,0	16,0
Розетки двойные	76,5	113,0	37,8	55,0	24,7	13,1
Розетки двойные с заземлением	76,5	113,0	48,0	55,0	24,7	23,3
Розетки одноместные	81,0	81,0	41,2	54,0	31,0	10,2
Розетки одноместные с заземлением	81,0	81,0	43,1	54,0	29,8	13,3
Розетки TV	81,0	81,0	30,2	54,0	19,0	11,2
Розетки TV-R	81,0	81,0	38,9	55,0	28,7	10,2
Розетки компьютерные RJ 45, кат. 5е	81,0	81,0	37,2	54,0	27,0	10,2
Розетки с заземлением со шторками IP44	81,0	81,0	46,1	54,0	29,7	16,4
Розетки телефонные	81,0	81,0	37,0	54,0	26,8	10,2
Светорегуляторы 300 Вт	81,0	81,0	51,0	54,0	32,8	18,2
Изделия открытой установки						
Блок IP44	132,3	79,0	54,8			
Выключатели	61,0	61,0	35,5			
Выключатели IP44	66,0	79,0	49,0			
Розетки трехместные	61,0	143,0	31,0			
Розетки трехместные с заземлением	61,0	143,0	43,5			
Розетки угловые	76,0	112,0	55,5			
Розетки угловые с заземлением	76,0	112,0	66,6			
Розетки IP44	66,0	79,0	54,8			
Розетки двойные	61,0	102,0	31,0			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	43,5			
Розетки компьютерные	61,0	61,0	43,4			
Розетки одноместные	61,0	61,0	31,5			
Розетки одноместные с заземлением	61,0	61,0	43,7			
Розетки двойные IP44	132,3	79,0	54,8			
Розетки телевизионные	61,0	61,0	30,6			
Розетки телефонные	61,0	61,0	32,5			
Розетки четырехместные	102,0	102,0	31,0			
Розетки четырехместные с заземлением	102,0	102,0	43,5			
Блок: розетка с заземлением и выключатель	113,0	63,0	50,0			
Блок: розетка без заземления и выключатель	113,0	63,0	37,0			




Изделия скрытой установки

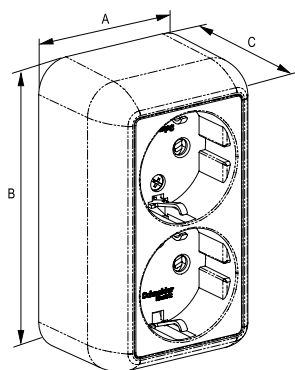


Изделия открытой установки



Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Блок комбинированный BK2VR-005, -006	81,0	194,0	55,0	68,4	32,0	23,0
Блок комбинированный BK2VR-007, -008	81,0	194,0	49,0	80,0	30,0	19,0
Выключатели	80,0	80,0	39,3	65,0	19,1	20,2
Розетки двойные	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Розетки двойные с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Радиорозетки	82,0	82,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Розетки одноместные	80,0	80,0	38,0	54,0	26,0	12,0
Розетки одноместные с заземлением	80,0	80,0	43,9	54,0	30,5	13,4
Светорегуляторы 300 Вт	80,0	80,0	52,0	59,5	32,0	20,0
Изделия открытой установки						
Выключатели	65,0	71,5	32,0			
Выключатели с изолирующей пластиной	65,0	71,5	33,5			
Выключатели с монтажной пластиной	65,0	71,5	32,0			
Розетки двойные	61,0	102,0	32,7			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Радиорозетки	65,0	65,0	26,2			
Розетки для электроплит	80,0	165,0	41,8			
Розетки одноместные	65,0	65,0	30,3			
Розетки одноместные	66,0	101,0	42,0			
Розетки одноместные плинтусные с изолирующей пластиной	66,0	101,0	43,5			
Розетки одноместные плинтусные с монтажной пластиной	66,0	101,0	42,0			
Розетки одноместные с заземлением	67,0	67,0	42,0			
Розетки одноместные с заземлением и изолирующей пластиной	67,0	67,0	43,5			
Розетки одноместные с заземлением и монтажной пластиной	67,0	67,0	42,0			
Розетки одноместные с изолирующей пластиной	65,0	65,0	31,8			
Розетки одноместные с монтажной пластиной	65,0	65,0	30,3			
Розетки четырехместные	237,0	81,0	43,0			

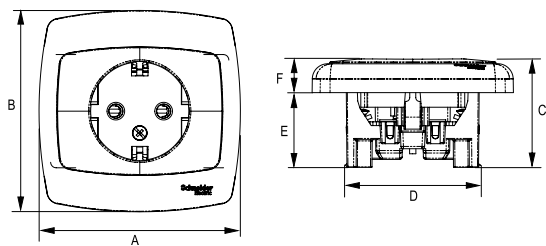

Изделия скрытой установки

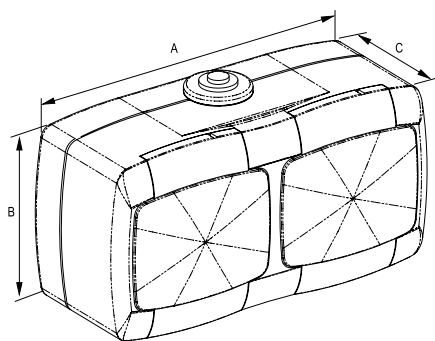


Изделия открытой установки

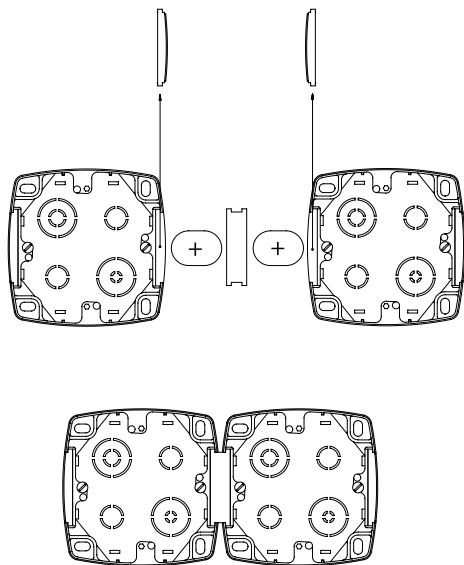
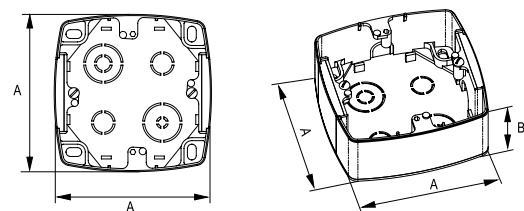


Коробки открытого монтажа

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,0	80,0	36,0	65,0	19,0	17,0
Розетки IP44	80,0	80,0	48,2	55,0	28,4	19,8
Розетки двойные	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Розетки двойные с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Розетки одноместные	80,0	80,0	38,0	54,0	26,0	12,0
Розетки одноместные с заземлением	80,0	80,0	43,1	54,0	29,7	13,4
Розетки телевизионные	80,0	80,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Розетки телефонные	80,0	80,0	35,0	60,0	21,5	13,5
Светорегуляторы 300 Вт	80,0	80,0	52,0	59,5	32,0	20,0
Коробки открытого монтажа для изделий скрытой установки						
Коробка подъемная 1-постовая	80,0	31,5				
Изделия открытой установки						
Выключатели IP44	70,5	82,0	52,0			
Коробки-переходники (подъемные коробки)	80,0	80,0	31,5			
Розетки двойные с заземлением IP44	132,4	81,6	53,2			
Розетки одноместные с заземлением IP44	70,4	82,0	55,0			
Розетки одноместные IP44	70,4	81,6	44,9			
Розетки телефонные	70,0	70,0	28,0			




Изделия скрытой установки



Изделия открытой установки

Описание	Размеры (мм)					
	A	B	C	D	E	F
Изделия скрытой установки						
Выключатели	80,5	80,5	38,4	65,0	18,9	19,5
Розетки двойные	76,5	112,9	37,9	55,0	25,0	12,9
Розетки двойные с заземлением	76,5	112,9	48,0	55,0	25,0	23,0
Розетки одноместные	80,5	80,5	35,7	60,0	22,3	13,4
Розетки одноместные с заземлением	80,5	80,5	45,9	60,0	32,5	13,4
Розетки телевизионные	80,5	80,5	29,6	60,0	18,8	10,8
Розетки телефонные	80,9	80,9	30,7	60,0	19,5	11,2
Изделия открытой установки						
Выключатели	63,0	63,0	32,1			
Выключатели с изолирующей пластиной	63,0	63,0	33,5			
Розетки двойные	61,0	102,0	32,7			
Розетки двойные с заземлением	61,0	102,0	42,9			
Розетки одноместные	63,0	63,0	29,4			
Розетки одноместные с заземлением	63,3	63,3	39,7			
Розетки одноместные с заземлением, с изолирующей пластиной	63,3	63,3	41,1			
Розетки одноместные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	30,8			
Розетки телевизионные	63,0	63,0	21,2			
Розетки телевизионные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			
Розетки телефонные	63,0	63,0	21,2			
Розетки телефонные с изолирующей пластиной	63,0	63,0	22,7			


IMT35100, IMT35101

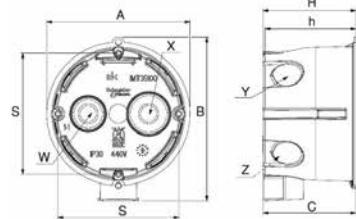


Монтажные коробки для сплошных стен

Описание	Размеры (мм)										
	A	B	H	h	D	C	S	W	X	Y	Z
IMT35100	71	81	46	45		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35101	71	81	60	59		46	60	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35120	77		41	40	80			10/16	10/20	2x20	2x16
IMT35121	102		49.5	48	107			16/25	16/25	4x25	4x20
IMT35122	108		49.5	48	112			2x20/25	8x16/20/30		


IMT35120, IMT35121

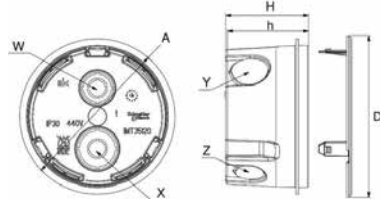

IMT35122




IMT35150

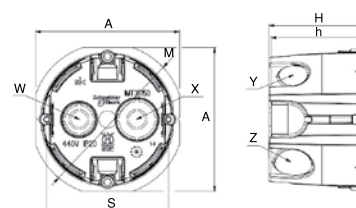


Монтажные коробки для полых стен

Описание	Размеры (мм)									
	A	S	H	h	D	M	W	X	Y	Z
IMT35150	71	60	46	45		75	10/16	10/20	2x16	2x20
IMT35160	89		46	45	95		4x16/20	2x12	2x10	
IMT35161	111		51.5	50	120		8x16/20	2x10	4x12	

IMT35160

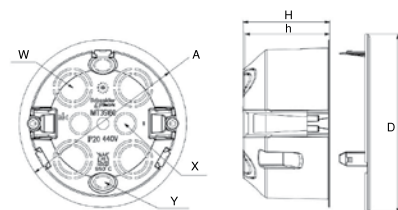


IMT35161

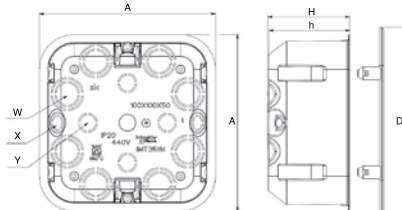


Распределительные коробки открытой установки

Описание	Размеры (мм)												
	B	d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	D	W	h ₁	h ₂	H	K	G	(x)
IMT35093	83	69	65			75		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35094	99	84	80			90		43	46	48	1x(16-20)	4x(4-20)	30
IMT35090	80			74	70		94	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	30
IMT35092	95			89	85		109	43	46	48	1x(16-20)	6x(4-20)	45
IMT35091	110			104	100		129	53	56	58	1x(20-25)	6x(4-25)	50x2

IMT35093
IMT35094

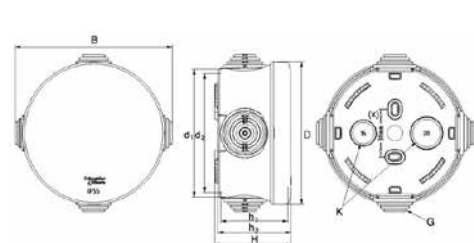

IMT35090
IMT35092
IMT35091

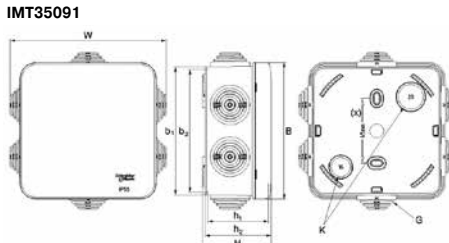

Индивидуальная упаковка

- 1 Флоупак: толстая пленка с европросечкой для крючков
- 2 С топเปอร์ом: уплотненная упаковка для крупных изделий
- 3 Картонная упаковка с окном для диммера и переговорного устройства. Внутри инструкция
- 4 На изделие нанесена информация в соответствии с ЕАС
- 5 Яркий цвет привлекает внимание покупателей



Групповая упаковка

- 6 Выполнен из качественного картона. Ярко выделяется название серии Blanca для легкой идентификации в магазине или складе
- 7 На дне групповой упаковки находится мини-каталог всех референсов
- 8 На стикеры нанесена вся необходимая информация



Транспортная упаковка

- 9 Выполнен из качественного картона. Заклеен скотчем с логотипом Schneider Electric
- 10 На стикеры нанесена вся необходимая информация



Печатная продукция

К Т лог



МКР-CAT-WDRUS-17

К Т лог



МКР-CAT-BLANCA-17

К Т лог



МКР-CAT-1001-17

Брошюр



МКР-BRC-WDRUS-16

Демо-сети с образцами

Glossa



SKD-GL

W59



SKD-W59

Этюд



SKD-DS2

Blanca – Скрыт я уст новк



SKD-DS6

Blanca – Открыт я уст новк



SKD-DS5

Blanca – Специ льные функции



SKD-DS7

Стенды 32 x 80 см

Glossa



SKDR-054M

W59



SKDR-039M

Дуэт



SKDR-038M

Хит



SKDR-033M

Этюд

(скрыт я
уст новк)



SKDR-034M1

Этюд

(открыт я
уст новк)



SKDR-034M2

Прима



SKDR-035M

Рондо



SKDR-036M

Blanca

(скрыт я и открыт я
уст новк)



SKDR-056M

Blanca

(открыт я
уст новк)



SKDR-057M

Blanca

(скрыт я
уст новк)



SKDR-058M

Монтажные
коробки



SKDR-037M

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Schneider Electric в странах СНГ



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Для регистрации зайдите на www.MyEnergyUniversity.com



Вступайте в клуб профессиональных электриков «Вольтметр»

www.volt-m.ru



Доступ к системе дистанционного обучения

www.partnersnet.schneider-electric.ru

Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
Время работы: 24 часа 5 дней в неделю
(с 23.00 воскресенья до 23.00 пятницы)

Беларусь

Минск

220007, ул. Московская, 22-9
Тел.: (37517) 236 96 23
Факс: (37517) 236 95 23

Казахстан

Алматы

050010, пр-т Достык, 38
Бизнес-центр «Кен Дала», этаж 5
Тел.: (727) 357 23 57
Факс: (727) 357 24 39
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Астана

010000, ул. Достык, 20
Бизнес-центр «Санкт-Петербург», офисы 1503, 1504
Тел.: (7172) 42 58 20
Факс: (7172) 42 58 19
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Атырау

060005, пр. Азаттык, 48
Бизнес-центр «Premier-Atyrau»
Тел.: (7122) 30 94 55
Центр поддержки клиентов: (727) 357 24 41
ccc.kz@schneider-electric.com

Россия

Владивосток

690091, ул. Пологая, 3, офис 306
Тел.: (4212) 40 08 16

Волгоград

400001, ул. Профсоюзная, 15/1, офис 12
Тел.: (8442) 93 08 41

Воронеж

394026, пр-т Труда, 65, офис 227
Тел.: (473) 239 06 00
Тел./факс: (473) 239 06 01

Екатеринбург

620014, ул. Б. Ельцина, 1 А
Бизнес-центр «Президент», этаж 14
Тел.: (343) 378 47 36
Факс: (343) 378 47 37

Иркутск

664075, ул. Байкальская, 206, офис 611
Бизнес-центр «Лисиха»
Тел./факс: (3952) 29 00 07, 29 20 43

Казань

420107, ул. Спартаковская, 6, этаж 7
Тел./факс: (843) 526 55 84 / 85 / 86 / 87 / 88

Калининград

236040, Гвардейский пр., 15
Тел.: (4012) 53 59 53
Факс: (4012) 57 60 79

Краснодар

350063, ул. Кубанская набережная, 62 /
ул. Комсомольская, 13, офис 803
Тел./факс: (861) 214 97 35, 214 97 36

Красноярск

660021, ул. Горького, 3 А, офис 301
Тел.: (3912) 56 80 95
Факс: (3912) 56 80 96

Москва

127018, ул. Двинцев, 12, корп. 1
Бизнес-центр «Двинцев»
Тел.: (495) 777 99 90
Факс: (495) 777 99 92

Мурманск

183038, ул. Воровского, 5/23
Конгресс-отель «Меридиан»
Офис 421
Тел.: (8152) 28 86 90
Факс: (8152) 28 87 30

Нижний Новгород

603000, пер. Холодный, 10 А, этаж 8
Тел./факс: (831) 278 97 25, 278 97 26

Новосибирск

630132, ул. Красноярская, 35
Бизнес-центр «Гринвич», фис 1309
Тел./факс: (383) 227 62 53, 227 62 54

Омск

644043, ул. Герцена, 34
Бизнес-центр «Герцен Plaza», этаж 6
Тел.: (906) 197 85 31

Пермь

614010, Комсомольский пр-т, 98
Офис 11
Тел./факс: (342) 281 35 15, 281 34 13, 281 36 11

Ростов-на-Дону

344002, ул. Социалистическая, 74
Офис 1402
Тел./факс: (863) 218 65 88, 218 65 89

Самара

443080, пр-т Карла Маркса, 201 Б
БК «Башня», офисы 501, 505
Тел.: (846) 374 80 70
Факс: (846) 374 80 71

Санкт-Петербург

196158, Пулковское шоссе, 40, корп. 4,
литера А
Бизнес-центр «Технополис»
Тел.: (812) 332 03 53
Факс: (812) 332 03 52

Уфа

450098, пр-т Октября, 132/3 (бизнес-центр КПД)
Блок-секция № 3, этаж 9
Тел.: (347) 279 98 29
Факс: (347) 279 98 30

Хабаровск

680000, ул. Тургенева 26 А, офис 510
Тел.: (4212) 30 64 70
Факс: (4212) 30 46 66

Украина

Днепр

49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Киев

04073, пр-т С. Бандеры, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68