

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Видеокамера Wi-Fi NSH-CAM-02-IP20-WiFi

Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!


Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Видеокамера Navigator NSH-CAM-02-IP20-WiFi предназначена для осуществления видеонаблюдения. Данным устройством возможно управлять через сеть Интернет посредством мобильного приложения Navigator SmartHome.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Допустимое напряжение питания  | 176–264 В                                 |
| Частота питающей сети          | 50/60 Гц                                  |
| Ток                            | 0,15 А                                    |
| Параметры питания камеры       | 5 В/1 А                                   |
| Разрешение                     | 1080 P, 1920x1080, 15 FPS, 2 Мп           |
| Формат видео                   | H.264                                     |
| Угол обзора                    | 85°/130 град.                             |
| Датчик движения                | встроенный, дистанция срабатывания до 6 м |
| Ночное видение                 | ИК-датчик, дистанция работы до 8 м        |
| Поддержка карт памяти          | micro SD до 128 Гб                        |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP20                                      |
| Тип беспроводного подключения  | 2.4 ГГц                                   |
| Беспроводной стандарт          | IEEE 802.11 b/g/n                         |
| Беспроводной диапазон          | 10 м                                      |
| Рабочая температура            | -10–40 °С                                 |
| Размер устройства              | 115x80x35 мм                              |
| Вес устройства                 | 150 г                                     |

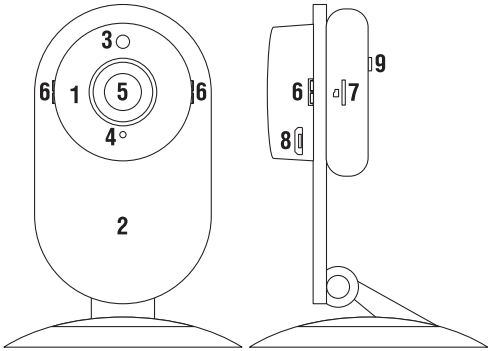

1 – корпус видеокамеры; 2 – основание; 3 – светодиодный индикатор; 4 – микрофон; 5 – объектив камеры; 6 – защелки корпуса камеры; 7 – слот карты памяти; 8 – разъем питания; 9 – кнопка сброса/управления.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Контроль                             | Просматривайте видеоизображение контролируемого помещения из любой точки планеты, где есть Интернет, через мобильное приложение Navigator SmartHome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Web RTC<br>Просмотр видео в браузере | Просматривайте видео в режиме реального времени через браузер Google Chrome на компьютере. Для этого в браузере Google Chrome перейдите по ссылке ipс-eu.ismartlife.me. В приложение Navigator SmartHome, во вкладке «Профиль» нажмите в правом верхнем углу иконку сканирования QR-кода и отсканируйте код на экране компьютера, подтвердите авторизацию. На мониторе отобразятся все подключенные камеры и видеопоток в режиме реального времени. |
| Датчик присутствия                   | Получайте оповещение о появлении объекта в зоне контроля. Оповещение появляется в приложении Navigator SmartHome или через SMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Двухсторонняя связь                  | Камера оснащена микрофоном и динамиком для приема и воспроизведения звукового сигнала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ночное видение                       | Камера оснащена инфракрасным сенсором, обеспечивающим съемку при отсутствии освещения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Совместный доступ                    | Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи управлять камерой.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Совместимость с ОС Android и iOS     | Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов Navigator SmartHome доступно для ОС Android (версия 5.0 и выше) и iOS (версия 9 и выше).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Совместимость с Google Home          | Зарегистрируйте устройство в сервисе Google Home при помощи соответствующего мобильного приложения, и управляйте устройством при помощи голосовых команд.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Камера, блок питания, монтажный комплект, паспорт изделия.

ОПИСАНИЕ

Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу. Для подключения необходим роутер. Дополнительных устройств не требуется.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:

1. Дистанционно через мобильное приложение.
  2. В ручном режиме при помощи кнопки сброса.
- Длительное нажатие (более 6 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение устройства

1. Подключите камеру к источнику питания при помощи адаптера, который входит в комплект.
2. Светодиодный индикатор должен часто мигать.
3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее).

При необходимости сохранения записи на карту памяти, вставьте microSD карту (в комплект не входит, приобретается отдельно) в слот 7 (см. схему).

**Внимание!** Установку и замену карты производить только при отключенном устройстве! В ином случае карта, слот карты или камера могут выйти из строя.

**Настройка беспроводного подключения и регистрация в системе**  
Для использования функций и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в системе.

**Внимание!** При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значения по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуется его повторное конфигурирование при помощи приложения.

**Установка мобильного приложения Navigator SmartHome**

- 1. Подключите Ваше мобильное устройство (телефон, планшет) к беспроводной сети Wi-Fi.
- 2. Скачайте приложение Navigator SmartHome из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
- 3. Запустите приложение Navigator SmartHome.

Следуя экранным подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.

**Добавление устройства в приложение Navigator SmartHome**

- 1. Перейдите в раздел «Мои устройства»/«Моя группа»/ «Дом» в приложении Navigator SmartHome, нажмите иконку «+» в правом верхнем углу для добавления устройства и выберите соответствующий тип устройства.
- 2. Переведите устройство в режим конфигурирования. Светодиодный индикатор начнет часто мигать.
- 3. Следуйте инструкциям мастера настройки на экране мобильного устройства:
  - Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi совместимого стандарта и введите пароль доступа.
  - Нажмите кнопку «Продолжить»/«Следующий шаг» и следуйте дальнейшим указаниям мастера настройки.
  - После окончания подключения к сети присвойте устройству подходящее имя и завершите настройку.

После завершения настройки видеокamera будет готова к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Мои устройства».

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- При работе с устройством соблюдайте общие меры безопасности по работе с электроприборами.
- При выходе устройства из строя или при наличии повреждений не используйте и не разбирайте его самостоятельно. Обесточьте камеру. За помощью обратитесь к квалифицированному специалисту.
- При выходе устройства из строя в период действия гарантии его можно обменять в соответствии с данным пунктом, указанным в данном паспорте.
- При выходе устройства из строя после окончания гарантии его необходимо утилизировать согласно соответствующему пункту данного паспорта.

**ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ**

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений. Камеры хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение устройств должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.



**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ**

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEH OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China.  
«КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиян Провинс, Китай.  
Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, г. Москва, ул. Смольная, дом 24А, этаж 10, часть пом. №3 [www.navigator-light.ru](http://www.navigator-light.ru)

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки камеры, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшей из строя камеры осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.  
Дата производства нанесена на корпусе устройства в формате WMMIT, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

| Код продукта | Дата изготовления (на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|              |                                |              |                |

**Внимание!** Для корректной работы устройства настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:

- в имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национальных алфавитов не гарантируется.
- отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»;
- использован метод шифрования WPA\_PSK/WPA2\_PSK;
- активирована функция динамического назначения сетевых адресов (DHCP).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ**

- 1. На странице интерфейса устройства пользователь может:
  - Просматривать видео онлайн.
  - Настраивать облачное хранение.
  - Включать/выключать уведомления о событиях.
- 2. Через меню дополнительных настроек устройства пользователь может настроить/изменить следующие параметры:
  - Изменить имя устройства.
  - Просмотреть список доверенных лиц, имеющих доступ к устройству.
  - Просмотреть основную информацию об устройстве.
  - Проверить наличие обновлений встроенного ПО.
  - Отменить, удалить привязку устройства к текущей учетной записи и вернуться к настройкам по умолчанию.
- 3. Через меню настроек учетной записи приложения Navigator SmartHome (раздел «Личный кабинет») пользователь получает доступ к следующим функциям:
  - Настройка профиля учетной записи.
  - Управление группами/помещениями.
  - Изменение настроек приложения.
- 4. В разделе «Сценарии» пользователь имеет возможность настроить автоматическое выполнение различных сценариев при наступлении событий-триггеров, либо запускать сценарии вручную.