

**Тауардың аты:** Жарық диоды бар Gauss шамы IP65 Universal және Ultracompact

**үлгісі (артикул):** 143424218, 143424318, 143425236, 143425336, 143426245, 143426345, 843424218, 843424318, 843425236, 843425336, 843425245, 843425345

**Тауар қолданудың максаты мен талабы:** тұрғын емес үй-жайларды жалпы жарықтандыру үшін

**Шығарылған күні:** партияның нөмірі, шығарылған айы мен жылы шамда көрсетілген

**Кепілдік:** 2 жыл

**Қызмет ету мерзімі:** 35 000 сағат

**Өндіруші \ Мекенжай:** FOSHAN HORTILITE OPTOELECTRONICS CO.,LTD Address: J3 workshop, 19 Hengchang Road, Fuwan Industrial Park, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City / Фошань Хортилайт Оптоэлектроникс Ко., ЛТД, Адрес: Джей 3, воркшоп, 19 Хенчан Родд, Фуань Индастриал парк, Хечень Стрит, Гаоминь Дистрикт, Фошань Сити КНР

**Жеткізуші \ Мекенжай:** ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Телефон: +74956498133, www.gauss.ru / ТПК Varton LLC, 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6 ғимарат, www.gauss.ru; Тел .: 8 495 649 81 33

**Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға өкілетті тұлға\ Мекенжай:** Тұтынушыдан талаптарды қабылдау үшін Жеткізуші (Өндіруші) уәкілеттік берген заңды тұлғаның атауы және мекен-жайы: «Apple City Distributors» ЖШС, 050062, Алматы қ., Ул. Зейнолла Кабдолов, 1/7, +7 727 2500550

**Тауар белгісі:** GAUSS / ГАУСС

**Ережеге қойылатын талаптар:** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



Сделано в Китае

Номер партии, месяц и год изготовления указаны на светильнике

**Изготовитель:** FOSHAN HORTILITE OPTOELECTRONICS CO.,LTD. Address: J3 workshop, 19 Hengchang Road, Fuwan Industrial Park, Hecheng Street, Gaoming District, Foshan City / Фошань Хортилайт Оптоэлектроникс Ко., ЛТД, Адрес: Джей 3, воркшоп, 19 Хенчан Родд, Фуань Индастриал парк, Хечень Стрит, Гаоминь Дистрикт, Фошань Сити КНР

**Уполномоченное изготовителем лицо / Импортёр:** ООО ТПК «ВАРТОН», РФ, 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6  
Телефон: +7 495 6498133  
www.gauss.ru

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru



| Модель | Артикул | Место и дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|--------|---------|----------------------|-----------------------------------|
|        |         |                      |                                   |

Общее описание

- Светодиодные светильники Gauss® серии Ultracompact и Universal с классом защиты IP65 предназначены для общего освещения помещений, подъездов, лестниц, лестничных клеток, крытых парковок, переходов и т.д.;
- Светодиодные светильники Gauss® серии Ultracompact и Universal обладают низким энергопотреблением и являются идеальной заменой традиционным светильникам ЛСП 2×18, ЛСП 2×36, ЛСП 2×54;
- Светодиодные светильники Gauss® серии Ultracompact и Universal служат для не бытового использования.

Технические характеристики

- Напряжение электропитания / частота тока: 185 -265 В/ 50 Гц;
- Индекс цветопередачи: Ra > 80;
- Коэффициент пульсации: IRF < 5 %;
- Угол светового пучка: 120°;
- Пылевлагозащита: IP65;
- Температура эксплуатации: от -45 °С до +45 °С;
- Класс защиты от поражения электрическим током: II;
- Климатическое исполнение: УХЛ1;
- Цвет корпуса: белый;
- Цвет рассеивателя: белый матовый;
- Материал корпуса: поликарбонат;
- Материал рассеивателя: поликарбонат;
- Недиммируемый;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 35 000 часов.

| Артикул   | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Коэффициент мощности | Номинальный ток, мА | Цветовая температура, К | Вес, кг | Габаритный размер, мм | Возможность соединения в линию |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 143424218 | 18           | 1700               | PF > 0,5             | 230                 | 4000                    | 0,12    | 600×40×30             | нет                            |
| 143424318 | 18           | 1720               | PF > 0,5             | 230                 | 6500                    | 0,12    | 600×40×30             | нет                            |
| 143425236 | 36           | 3600               | PF > 0,9             | 80                  | 4000                    | 0,23    | 1200×40×30            | нет                            |
| 143425336 | 36           | 3630               | PF > 0,9             | 80                  | 6500                    | 0,23    | 1200×40×30            | нет                            |
| 143426245 | 45           | 4500               | PF > 0,9             | 100                 | 4000                    | 0,29    | 1500×40×30            | нет                            |
| 143426345 | 45           | 4550               | PF > 0,9             | 100                 | 6500                    | 0,29    | 1500×40×30            | нет                            |
| 843424218 | 18           | 1700               | PF > 0,5             | 75-90               | 4000                    | 0,26    | 570×60×56             | до 16 шт                       |
| 843424318 | 18           | 1720               | PF > 0,5             | 75-90               | 6500                    | 0,26    | 570×60×56             | до 16 шт                       |
| 843425236 | 36           | 3600               | PF > 0,9             | 151-184             | 4000                    | 0,48    | 1170×60×56            | до 8 шт                        |
| 843425336 | 36           | 3630               | PF > 0,9             | 151-184             | 6500                    | 0,48    | 1170×60×56            | до 8 шт                        |
| 843425245 | 45           | 4500               | PF > 0,9             | 188-225             | 4000                    | 0,56    | 1470×60×56            | до 7 шт                        |
| 843425345 | 45           | 4550               | PF > 0,9             | 188-225             | 6500                    | 0,56    | 1470×60×56            | до 7 шт                        |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

Комплектация

- светодиодный светильник Gauss® – 1 шт.;
- скобы для крепления светильника к опорной поверхности – 2 шт.;
- шурупы – 2 шт.;
- дюбеля – 2 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

Рекомендации по установке

- Монтаж продукции Gauss® должен быть произведен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию и удобный доступ для обслуживания. Подключение светодиодных светильников Gauss® к сети электропитания потребителя производится с помощью клеммной колодки (в комплект не входит) согласно схеме (рис. 1 – серия Ultracompact, рис. 2 – серия Universal);
- Модели светильников с возможностью соединения в линию следует соединить друг к другу перед подключением к сети 220 В.

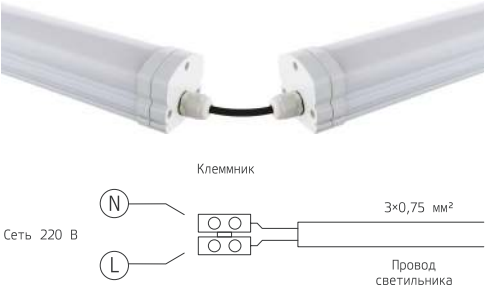


Рис. 1. Схема подключения светодиодного светильника Ultracompact к сети 220 В




Рис. 2. Схема подключения светодиодного светильника Universal к сети 220 В

Эксплуатация

**Внимание! Монтаж, демонтаж и обслуживание продукции Gauss® должны производиться при выключенном электропитании.**

- Не допускаются физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям продукции Gauss® (сколы, трещины, вмятины и пр.);
- Проводить монтаж и демонтаж продукции Gauss® рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;
- К сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя продукции Gauss® могут привести:
  - перегрузка при подаче повышенного и пониженного напряжения;
  - отклонения от температурных пределов надёжной работы.

Сертификация и утилизация

- Вся продукция Gauss® соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- Информация о сертификатах:
  - ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.38441/22 от 11.05.2022 до 28.04.2027;
  - ЕАЭС N RU Д-СН.РА03.В.38440/22 от 11.05.2022

до 28.04.2027;

- Не утилизировать продукцию Gauss® с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта уточняйте в местных органах власти.

Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования продукции Gauss® в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

Возможные неисправности и способы их устранения

**Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.**

- Если светильник Gauss® не работает:
  - проверьте наличие сетевого напряжения электропитания 220 В;
  - убедитесь в целостности всех проводов и изоляции;
  - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Требования безопасности

**Внимание! Перед установкой или заменой отключите электропитание!**

- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж продукции Gauss® при включенном электропитании;
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации продукцию Gauss® с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации, срок гарантии исчисляется с первого числа месяца производства продукции Gauss®.

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные светильники Gauss®

- Замене подлежит не работающая / не исправно работающая продукция Gauss® при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения и эксплуатации;
- Не подлежит замене продукция Gauss®:
  - вышедшая из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с продукцией;
  - получившая повреждения и/или вышедшая из строя из-за неправильной установки и подключения;
  - вышедшая из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
- Все вышеизложенные условия гарантии действуют в рам-

ках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителя, и не распространяются на случаи использования продукции Gauss® в целях предпринимательской деятельности.