www.tokov.pro

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ МЕДНЫЕ ЛУЖЕНЫЕ НШМЛ

1. Назначение и область применения:

1.1. Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ применяются для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 6 мм² до 95 мм² на напряжение до 35 кВ. предварительно зачищенных от изоляции для подключения к автоматическим выключателям и электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.
1.2. Отсутствует технологический шов;
1.3. Материал: электротехническая медь;
1.4. Сертификат соответствия не требуется.

2. Основные технические параметры:

2.1. До 35 кВ включительно, от 6 до 95 мм²;
- от минус 10 до плюс 50 °С.
2.2. Толщина и качество покрытия соответствуют требованиям ГОСТ 9.302-88;
2.3. Срок службы наконечников - 25 лет;
2.4. Наконечники являются законченным изделием и ремонту не подлежат.

3. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

4. Правила и условия безопасного использования, и монтажа:

4.1. При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации наконечников необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ОКОНЦЕВАНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ/ПОТЕНЦИАЛОМ.

4.2. Оконцевание производить методом опрессовки с использованием соответствующих инструментов (механических клещей, гидравлических прессов). При необходимости оконцевание медных жил проводов и кабелей можно производить методом пайки;
4.3. При обнаружении неисправности наконечника (механического повреждения наконечника, обрыва более 10 % проводов оконцованной жилы) наконечник необходимо заменить на новый с аналогичными характеристиками;
4.4. Не разбирать, не бросать, не погружать в воду.

5. Утилизация:

5.1. При выходе из строя подлежат утилизации с ломом цветных металлов.

6. Транспортировка и хранения:

6.1. Транспортирование изделий допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги;

6.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя.
Допускается хранение при относительной влажности до 100 %:
- при температуре окружающей среды плюс 35 °С.

7. Гарантии изготовителя:

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие наконечников требованиям стандарта при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа;

7.2. Гарантийный срок хранения – 2 года с момента изготовления наконечников.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода наконечников в эксплуатацию.

7.3. Месяц/год изготовления продукции

Дата изготовления


8. Свидетельство о приёмке:

8.1. Продукция ООО «ДПА» изготовлена и принята в соответствие с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации..

9. Наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи:

Уполномоченная организация: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 141435, Россия, Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Соколовская, квартал 5, дом 10, кв 2.
www.tokov.pro

Наконечники штифтовые медные луженые НШМЛ

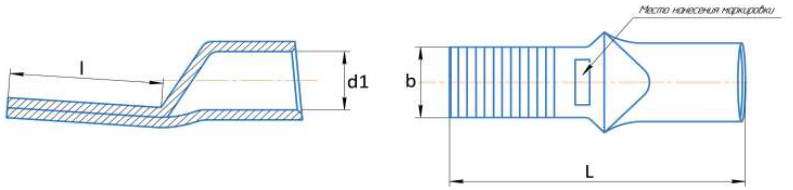

Наименование	Сечение ($мм^2$)	Размеры (мм)			
		L	l	d1	b
НШМЛ 6-5,5х12	6	24	12	4	5,5
НШМЛ 10-5,5х13	10	25	13	5	5,5
НШМЛ 10-7х13	10	25	13	5	7
НШМЛ 16-5,5х14	16	31	14	6	5,5
НШМЛ 16-7х14	16	31	14	6	7
НШМЛ 25-7х15	25	38	15	7	7
НШМЛ 35-7х20	35	43	20	8,5	7
НШМЛ 50-7х20	50	51	20	10,5	7
НШМЛ 70-7х25	70	59	25	12,5	7
НШМЛ 95-7х25	95	64	24,5	15	9