

## Колодки клеммные JXB EKF PROxima



ГОСТ Р 50030.7.2002

Колодки клеммные JXB и ЕК-JXB (для заземления) EKF PROxima устанавливаются на DIN-рейку в распределительных щитах для надежного и удобного подключения проводников различных сечений и разного назначения. Зажим проводника осуществляется винтом. Рассчитаны на применение в цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Изготовлены из цветного пожаростойкого полиамида.



Корпус выполнен из качественного полиамида, не подверженного иссыханию и растрескиванию



Автоматическая фиксация клеммы на DIN-рейку обеспечивает быстроту монтажа



Прижимная пластина контактной группы для надежной фиксации проводника



Заземление на DIN-рейку для клемм ЕК-JXB. Фиксация происходит центральным винтом



Токоведущая пластина выполнена из анодированной стали



Широкий ассортимент по сечению (1-95 мм<sup>2</sup>), цвету и типу (JXB / ЕК-JXB)

| Изображение                                                                         | Наименование                                          | Сечение мм <sup>2</sup> | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальный ток, А | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Момент затяжки, Нм | Цвет          | Количество уровней | Соединение РЕ | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
|  | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima               | 2,5                     | 800                                        | 25                 | 1-2,5                                             | 10                        | 0,4                | Серый         | 1                  | Нет           | plc-jxb-2.4/35gy |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima                 | 4                       |                                            | 35                 | 2-4                                               | 10                        | 0,5                |               |                    |               | plc-jxb-4/35gy   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima                 | 6                       |                                            | 50                 | 4-6                                               | 12                        | 0,8                |               |                    |               | plc-jxb-6/35gy   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima                | 10                      |                                            | 70                 | 6-10                                              | 12                        | 1,2                |               |                    |               | plc-jxb-10/35gy  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima                | 16                      |                                            | 90                 | 10-16                                             | 14                        | 1,2                |               |                    |               | plc-jxb-16/35gy  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-35/35 EKF PROxima                | 35                      |                                            | 125                | 16-35                                             | 18                        | 2,5                |               |                    |               | plc-jxb-35/35gy  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-70/35 EKF PROxima                | 70                      |                                            | 250                | 35-70                                             | 25                        | 6 - 10             |               |                    |               | plc-jxb-70/35gy  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-95/35 EKF PROxima                | 95                      |                                            | 330                | 50-95                                             | 25                        | 6 - 10             |               |                    |               | plc-jxb-95/35gy  |
|  | Клемма винтовая ЕК-JXB-2,5 для заземления EKF PROxima | 2,5                     | 800                                        | -                  | 1-2,5                                             | 10                        | 0,4                | Желто-зеленый | 1                  | Есть          | plc-ek-2.5/25    |
|                                                                                     | Клемма винтовая ЕК-JXB-4 для заземления EKF PROxima   | 4                       |                                            | -                  | 2,5-4                                             | 10                        | 0,5                |               |                    |               | plc-ek-4/32      |
|                                                                                     | Клемма винтовая ЕК-JXB-6 для заземления EKF PROxima   | 6                       |                                            | -                  | 4-6                                               | 12                        | 0,8                |               |                    |               | plc-ek-6/40      |
|                                                                                     | Клемма винтовая ЕК-JXB-10 для заземления EKF PROxima  | 10                      |                                            | -                  | 6-10                                              | 12                        | 1,2                |               |                    |               | plc-ek-10/63     |
|                                                                                     | Клемма винтовая ЕК-JXB-16 для заземления EKF PROxima  | 16                      |                                            | -                  | 10-16                                             | 14                        | 1,2                |               |                    |               | plc-ek-16/80     |
|                                                                                     | Клемма винтовая ЕК-JXB-35 для заземления EKF PROxima  | 35                      |                                            | -                  | 16-35                                             | 18                        | 2,5                |               |                    |               | plc-ek-35/125    |
|                                                                                     | Клемма винтовая ЕК-JXB-70 для заземления EKF PROxima  | 70                      |                                            | -                  | 35-70                                             | 25                        | 6 - 10             |               |                    |               | plc-ek-70/200    |

| Изображение                                                                         | Наименование                            | Сечение мм <sup>2</sup> | Номинальное напряжение переменного тока, В | Номинальный ток, А | Сечение многожильного проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия изоляции, мм | Момент затяжки, Нм | Цвет    | Количество уровней | Соединение РЕ | Артикул          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------------------|---------------|------------------|
|    | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     | 800                                        | 25                 | 1–2,5                                             | 10                        | 0,4                | Желтый  | 1                  | Нет           | plc-jxb-2.5/35y  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2–4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35y    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4–6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35y    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6–10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35y   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10–16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35y   |
|   | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     |                                            | 25                 | 1–2,5                                             | 10                        | 0,4                | Зеленый |                    |               | plc-jxb-2.5/35gn |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2–4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35gn   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4–6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35gn   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6–10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35gn  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10–16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35gn  |
|  | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     |                                            | 25                 | 1–2,5                                             | 10                        | 0,4                | Красный |                    |               | plc-jxb-2.5/35r  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2–4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35r    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4–6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35r    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6–10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35r   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10–16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35r   |
|  | Колодка клеммная JXB-2,5/35 EKF PROxima | 2,5                     |                                            | 25                 | 1–2,5                                             | 10                        | 0,4                | Синий   |                    |               | plc-jxb-2.5/35b  |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-4/35 EKF PROxima   | 4                       |                                            | 35                 | 2–4                                               | 10                        | 0,5                |         |                    |               | plc-jxb-4/35b    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-6/35 EKF PROxima   | 6                       |                                            | 50                 | 4–6                                               | 12                        | 0,8                |         |                    |               | plc-jxb-6/35b    |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-10/35 EKF PROxima  | 10                      |                                            | 70                 | 6–10                                              | 12                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-10/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-16/35 EKF PROxima  | 16                      |                                            | 90                 | 10–16                                             | 14                        | 1,2                |         |                    |               | plc-jxb-16/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-35/35 EKF PROxima  | 35                      |                                            | 125                | 16–35                                             | 18                        | 2,5                |         |                    |               | plc-jxb-35/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-70/35 EKF PROxima  | 70                      |                                            | 250                | 35–70                                             | 25                        | 6 - 10             |         |                    |               | plc-jxb-70/35b   |
|                                                                                     | Колодка клеммная JXB-95/35 EKF PROxima  | 95                      |                                            | 330                | 50–95                                             | 25                        | 6 - 10             |         |                    |               | plc-jxb-95/35 b  |

## Колодки клеммные JXB специальные

В колодке клеммной для плавких вставок тип RD применяются широко распространенные предохранители размером 5 × 20 мм. Данные клеммы можно использовать в цепях постоянного и переменного тока.

Колодка клеммная измерительная тип К переключателя типа: использование переключателя-ножа для выполнения операции замыкания-размыкания цепи позволяет производить измерения. Замыкание и размыкание цепи необходимо проводить при отсутствии напряжения. Переключатель ножевого типа имеет пластиковое основание ярко-оранжевого цвета и угол раскрытия 90°.

Колодка клеммная измерительная JXB-6S1 испытательного типа: подвижный модуль, используемый в качестве переключателя, выдерживает максимальный рабочий ток (см. таблицу) через контактную пластину. Для переключения оператор должен использовать шлицевую отвертку, чтобы выкрутить винт и свободно перемещать скользящую часть, при этом будет создан видимый разрыв.

С каждой из сторон терминала находится измерительное гнездо, используемое для формирования тестового соединения, при этом не требуется приостанавливать работу системы во время измерения тока.

| Изображение                                                                         | Наименование                                                                                              | Сечение<br>мм <sup>2</sup> | Номинальное<br>напряжение<br>переменного<br>тока, В | Номинальный<br>ток, А | Сечение<br>многожильного<br>проводника, мм <sup>2</sup> | Длина снятия<br>изоляции, мм | Момент<br>затяжки, Нм | Цвет  | Количество<br>уровней | Артикул           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------------------|
|    | Клемма винтовая двухуровневая<br>JXB-4/35 серая EKF PROxima                                               | 4                          | 500                                                 | 32                    | 0,2-4                                                   | 10                           | 0,5                   | Серый | 2                     | plc-jxb-2-4/35gy  |
|   | Клемма винтовая двухуровневая<br>JXB-4/35L с перемычкой между<br>уровнями серая EKF PROxima               |                            |                                                     | 32                    | 0,2-4                                                   | 10                           | 0,5                   |       |                       | plc-jxb-2-4/35Lgy |
|  | Клемма винтовая JXB-4/35RD<br>для плавких вставок 5 × 20 серая<br>EKF PROxima                             |                            |                                                     | 0,5-20*               | 0,2-4                                                   | 10                           | 0,5                   |       | 1                     | plc-jxb-4/35RDgy  |
|  | Клемма винтовая JXB-4/35K<br>с ножевым размыкателем серая<br>EKF PROxima                                  |                            | 400                                                 | 16                    | 0,2-4                                                   | 10                           | 0,5                   |       |                       | plc-jxb-4/35K     |
|  | Клемма винтовая JXB-4/35K<br>с ножевым размыкателем 4 вывода<br>серая EKF PROxima                         |                            | 500                                                 | 16                    | 0,2-4                                                   | 10                           | 0,5                   |       | 1                     | plc-jxb-2-4/35Kgy |
|  | Клемма винтовая JXB-6S1/35<br>с продольным размыкателем<br>и измерительными гнездами серая<br>EKF PROxima | 6                          |                                                     | 41                    | 0,5-6                                                   | 12                           | 0,8                   |       | 1                     | plc-jxb-6S1/35gy  |

\* Зависит от номинала предохранителя.

Таблица подбора аксессуаров

| Наименование                                                                   | Цвет    | Артикул                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |         | Заглушка                                                                          | Перемычки 2PIN                                                                    | Перемычки 3PIN                                                                      | Перемычки 10PIN                                                                     |
|                                                                                |         |  |  |  |  |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                                                    | Серый   | sak-2.5-35                                                                        | plc-per-2PIN-2,5                                                                  | plc-per-3PIN-2,5                                                                    | plc-per-10PIN-2,5                                                                   |
| Колодка клеммная JXB-4/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-4                                                                    | plc-per-3PIN-4                                                                      | plc-per-10PIN-4                                                                     |
| Колодка клеммная JXB-6/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-6                                                                    | plc-per-3PIN-6                                                                      | plc-per-6PIN-6                                                                      |
| Колодка клеммная JXB-10/35                                                     |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-10                                                                   | plc-per-3PIN-10                                                                     | plc-per-10PIN-10                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-16/35                                                     |         | sak-16-35                                                                         | plc-per-2PIN-16                                                                   | plc-per-3PIN-16                                                                     | plc-per-10PIN-16                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-35/35                                                     |         | sak-35-35                                                                         | plc-per-2PIN-35                                                                   | plc-per-3PIN-35                                                                     | plc-per-10PIN-35                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-70/35                                                     |         | sak-70-35                                                                         | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                                                    | Желтый  | sak-2.5-35                                                                        | plc-per-2PIN-2,5                                                                  | plc-per-3PIN-2,5                                                                    | plc-per-10PIN-2,5                                                                   |
| Колодка клеммная JXB-4/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-4                                                                    | plc-per-3PIN-4                                                                      | plc-per-10PIN-4                                                                     |
| Колодка клеммная JXB-6/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-6                                                                    | plc-per-3PIN-6                                                                      | plc-per-6PIN-6                                                                      |
| Колодка клеммная JXB-10/35                                                     |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-10                                                                   | plc-per-3PIN-10                                                                     | plc-per-10PIN-10                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-16/35                                                     |         | sak-16-35                                                                         | plc-per-2PIN-16                                                                   | plc-per-3PIN-16                                                                     | plc-per-10PIN-16                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                                                    | Зеленый | sak-2.5-35                                                                        | plc-per-2PIN-2,5                                                                  | plc-per-3PIN-2,5                                                                    | plc-per-10PIN-2,5                                                                   |
| Колодка клеммная JXB-4/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-4                                                                    | plc-per-3PIN-4                                                                      | plc-per-10PIN-4                                                                     |
| Колодка клеммная JXB-6/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-6                                                                    | plc-per-3PIN-6                                                                      | plc-per-6PIN-6                                                                      |
| Колодка клеммная JXB-10/35                                                     |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-10                                                                   | plc-per-3PIN-10                                                                     | plc-per-10PIN-10                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-16/35                                                     |         | sak-16-35                                                                         | plc-per-2PIN-16                                                                   | plc-per-3PIN-16                                                                     | plc-per-10PIN-16                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                                                    | Красный | sak-2.5-35                                                                        | plc-per-2PIN-2,5                                                                  | plc-per-3PIN-2,5                                                                    | plc-per-10PIN-2,5                                                                   |
| Колодка клеммная JXB-4/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-4                                                                    | plc-per-3PIN-4                                                                      | plc-per-10PIN-4                                                                     |
| Колодка клеммная JXB-6/35                                                      |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-6                                                                    | plc-per-3PIN-6                                                                      | plc-per-6PIN-6                                                                      |
| Колодка клеммная JXB-10/35                                                     |         | sak-4-35                                                                          | plc-per-2PIN-10                                                                   | plc-per-3PIN-10                                                                     | plc-per-10PIN-10                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-16/35                                                     |         | sak-16-35                                                                         | plc-per-2PIN-16                                                                   | plc-per-3PIN-16                                                                     | plc-per-10PIN-16                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-2,5/35                                                    | Синий   | sak-2.5-35b                                                                       | plc-per-2PIN-2,5                                                                  | plc-per-3PIN-2,5                                                                    | plc-per-10PIN-2,5                                                                   |
| Колодка клеммная JXB-4/35                                                      |         | sak-4-35b                                                                         | plc-per-2PIN-4                                                                    | plc-per-3PIN-4                                                                      | plc-per-10PIN-4                                                                     |
| Колодка клеммная JXB-6/35                                                      |         | sak-4-35b                                                                         | plc-per-2PIN-6                                                                    | plc-per-3PIN-6                                                                      | plc-per-6PIN-6                                                                      |
| Колодка клеммная JXB-10/35                                                     |         | sak-4-35b                                                                         | plc-per-2PIN-10                                                                   | plc-per-3PIN-10                                                                     | plc-per-10PIN-10                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-16/35                                                     |         | sak-16-35b                                                                        | plc-per-2PIN-16                                                                   | plc-per-3PIN-16                                                                     | plc-per-10PIN-16                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-35/35                                                     |         | sak-35-35b                                                                        | plc-per-2PIN-35                                                                   | plc-per-3PIN-35                                                                     | plc-per-10PIN-35                                                                    |
| Колодка клеммная JXB-70/35                                                     |         | sak-70-35b                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Клемма винтовая двухуровневая JXB-4/35 серая                                   | Серый   | sak-2-4-35                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Клемма винтовая двухуровневая JXB-4/35L с перемычкой между уровнями серая      |         | sak-2-4-35                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Клемма винтовая JXB-4/35RD для плавких вставок 5 × 20 серая                    |         | sak-4-35RD                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Клемма винтовая JXB-4/35K с ножевым размыкателем серая                         |         | sak-4/35Kgy                                                                       | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Клемма винтовая JXB-4/35K с ножевым размыкателем 4 вывода серая                |         | sak-2-4-35K                                                                       | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |
| Клемма винтовая JXB-6S1/35 с продольным размыкателем и измерительными гнездами |         | sak-6S1-35                                                                        | –                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                   |

Таблица подбора общих аксессуаров

| Изображение                                                                         | Наименование                                                     | Артикул      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Маркеры без нумерации<br>(50 шт.) EKF PROxima                    | dek-35-0     |
|    | Маркеры с нумерацией<br>1-10 (10 шт.) EKF PROxima                | dek-35-1-10  |
|    | Маркеры с нумерацией<br>1-50 (10 шт.) EKF PROxima                | dek-35-1-50  |
|    | Маркеры с символами<br>A, B, C, N, PE (10 шт.)<br>EKF PROxima    | dek-35-A-PE  |
|  | Маркеры с символами<br>L1, L2, L3, N, PE (10 шт.)<br>EKF PROxima | dek-35-L-1-3 |


| Изображение                                                                         | Наименование                                           | Артикул   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
|   | Держатель для маркировки<br>клеммных групп EKF PROxima | ahdw-2-38 |
|   | Зажим на DIN-рейку,<br>1 винт EKF PROxima              | ahdw-211  |
|   | Зажим на DIN-рейку,<br>2 винта EKF PROxima             | ahdw-201  |
|   | Зажим на DIN-рейку<br>пластиковый, 1 винт EKF PROxima  | ahdw-ew   |
|  | Стопор на DIN-рейку винтовой<br>EKF PROxima            | eb-01-18  |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметры                              | Значения                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты по ГОСТ 14254           | IP20                                                               |
| Материал корпуса                       | Полиамид 6.6                                                       |
| Материал контактной части              | Анодированная сталь                                                |
| Способ монтажа                         | DIN-рейка, стандартный профиль 35 мм<br>DIN-рейка, профиль G 32 мм |
| Тип соединения                         | Винтовое                                                           |
| Температура эксплуатации, °C           | От -40 до +80                                                      |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2                                                                  |

## Габаритные и установочные размеры


JXB-6S1/35

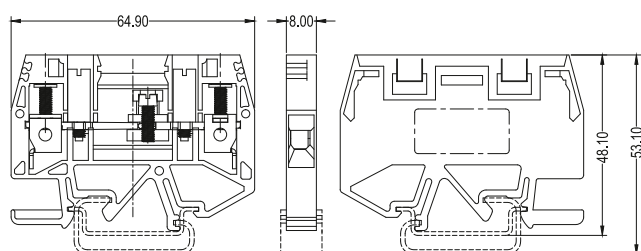


JXB-4/35, JXB-4/35L

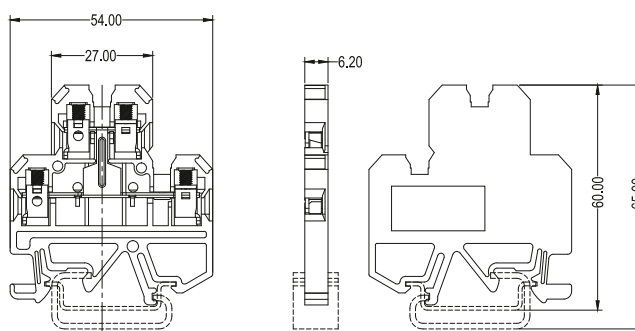


JXB-2-4/35K

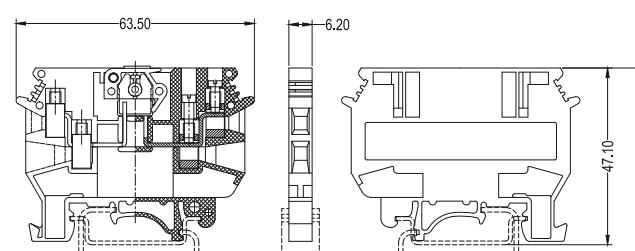

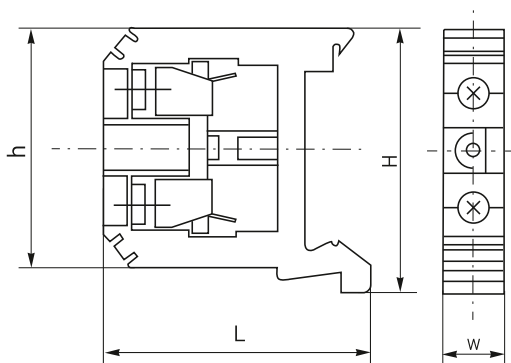


| Наименование | Размеры, мм |      |      |     |
|--------------|-------------|------|------|-----|
|              | L           | H    | h    | W   |
| JXB-2,5/35   | 40,5        | 40,7 | 39   | 6,5 |
| JXB-4/35     | 45          | 42   | 40   | 6,5 |
| JXB-6/35     | 45          | 42   | 40   | 8   |
| JXB-10/35    | 45          | 42   | 40   | 10  |
| JXB-16/35    | 51,5        | 50   | 50   | 12  |
| JXB-35/35    | 62          | 59   | 59   | 18  |
| JXB-70/35    | 78          | 75   | 75   | 22  |
| JXB-95/35    | 91          | 89   | 83,5 | 26  |
| EK-JXB-2,5   | 39          | 57   | 39   | 6,2 |
| EK-JXB-4     | 47          | 57   | 40,5 | 7   |
| EK-JXB-6     | 47          | 58   | 40,5 | 8   |
| EK-JXB-10    | 47          | 57   | 40,5 | 10  |
| EK-JXB-16    | 51          | 57   | 50,5 | 12  |
| EK-JXB-35    | 60          | 58,5 | 58,5 | 18  |
| EK-JXB-70    | 81          | 75,5 | 75,5 | 22  |

## JXB-2-4/35RD

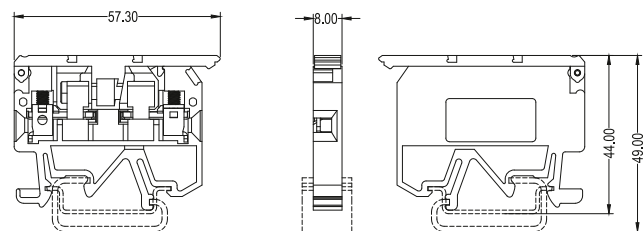

## JXB-4/35K

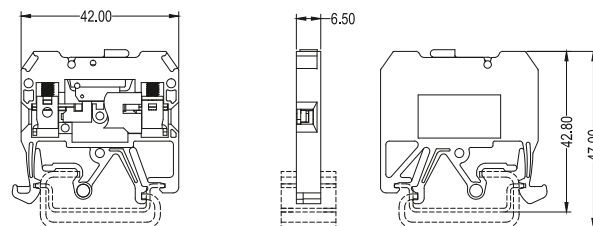

## Типовая комплектация

1. Клемма JXB (50/40/10 шт. в упаковке, в зависимости от габарита изделия).
2. Комплект маркеров.
3. В комплект поставки клемм EK-JXB входит боковая крышка.